

EUROVENT[□]

C L A S S I C



2



0



2



2

» CUPRUM

SOLUCIONES
ARQUITECTÓNICAS

EUROVENT[®]



Eurovent Classic, es una de las líneas de perfiles de **Cuprum**, en ella podrá encontrar todas las soluciones para su cancelaría de aluminio, desde un simple Fijo hasta un Muro Cortina.

La línea Eurovent destaca por su alto desempeño, elegancia, funcionalidad y hermeticidad, brindando al usuario el confort necesario en lugares cálidos, fríos o ruidosos, esto se logra a través de su diseño innovador y superior, uso de vidrio doble y herrajes versátiles de alto desempeño.





C L A S S I C



Fijos

Fijo Serie 35	06
Fijo Serie 50	15
Fijo Serie 60	26
Fijo Serie 70	37
Fijo Serie 140	49



Corredizas

Ventana corrediza S50	64
Ventana corrediza S60	88
Ventana y puerta corrediza S70	121



Cortinas

Cortina Anticiclónica HV	166
--------------------------	-----



Ventanas Batientes



Ventana Batiente y Proyección Serie 35 "Americana"	183
--	-----



Puertas

Puerta Comercial Serie 50	204
Puerta Residencial Serie 50	223



Muro Cortina

Muro Cortina Serie MC-500	240
---------------------------	-----

Índice general de herrajes	249
Índice general por claves	254





EUROVENT

CLASSIC




FIJO SERIE 35
FIJO SERIE 50
FIJO SERIE 60
FIJO SERIE 70
FIJO SERIE 140

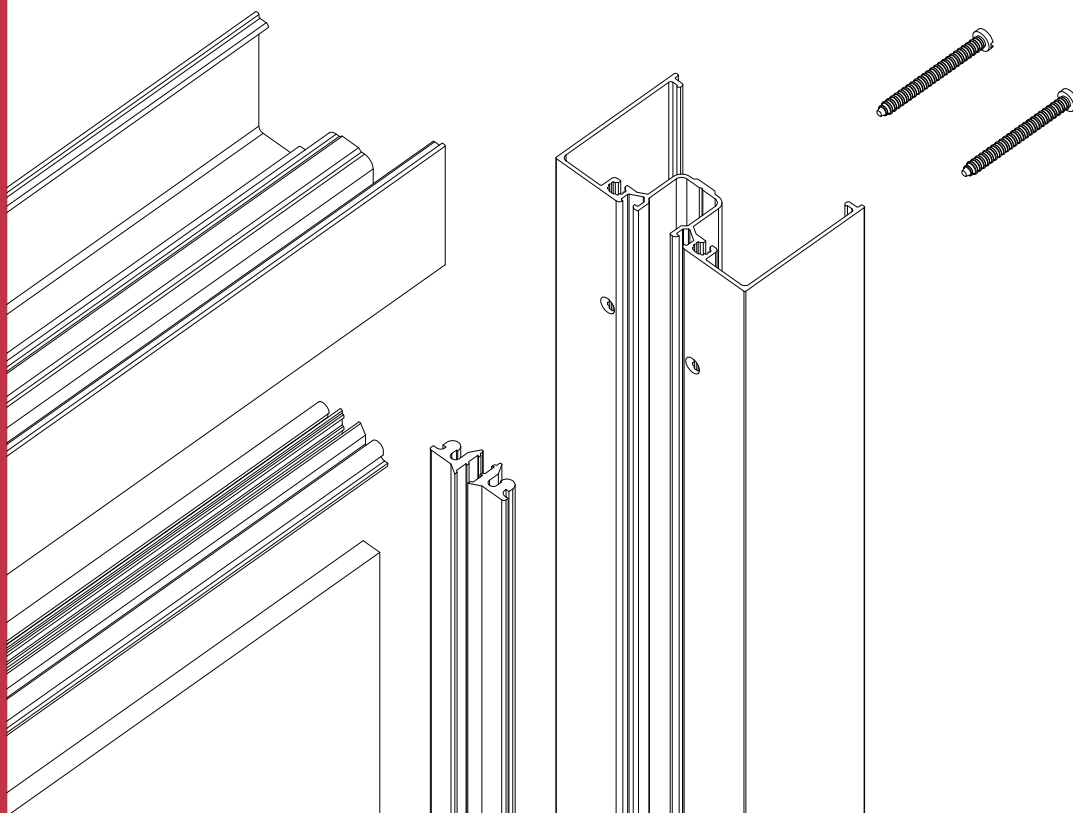


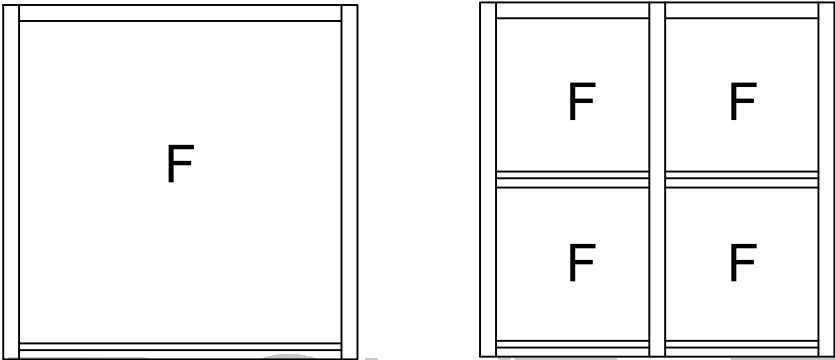


CLASSIC
SERIE
S35
FIJO

EUROVENT[®]
C L A S S I C

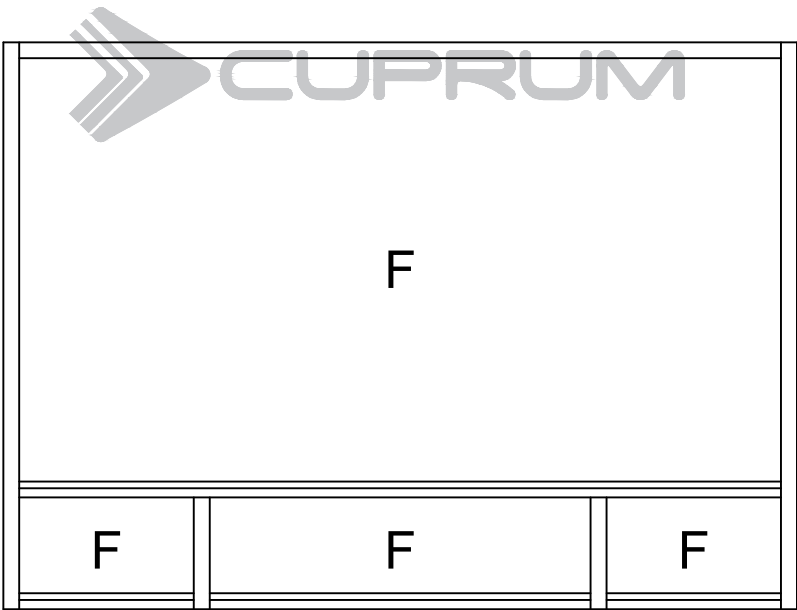


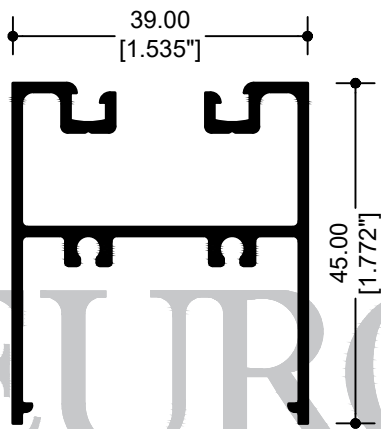


12606
BOLSA

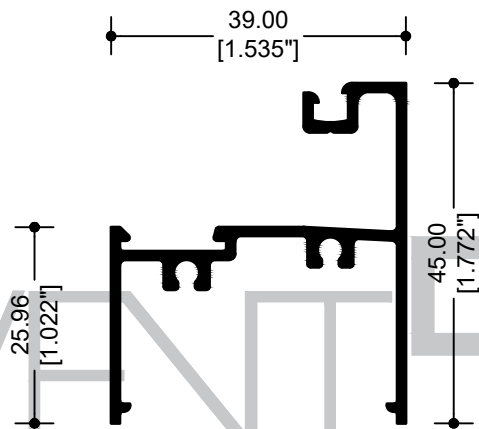

12608
ESCALONADO

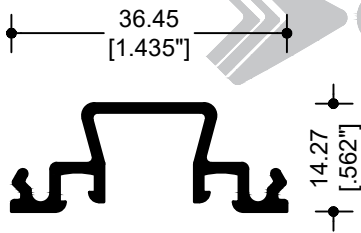

12607
TAPA BOLSA






12609
JUNQUILLO

FIJO

CLASSIC


SERIE


S35

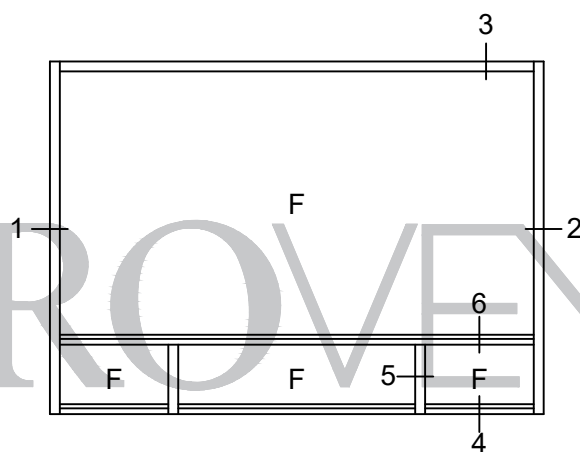


ELEVACIONES TIPO

SIN ESCALA

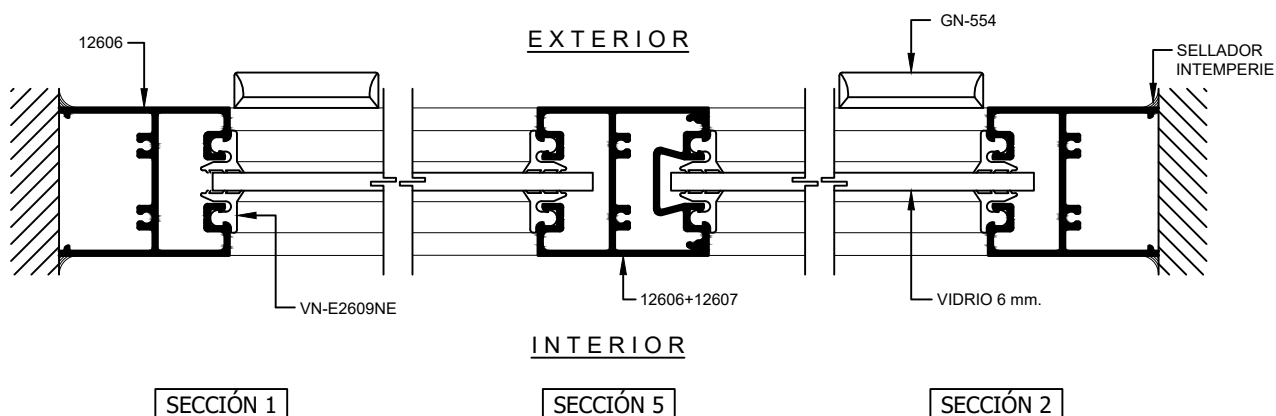


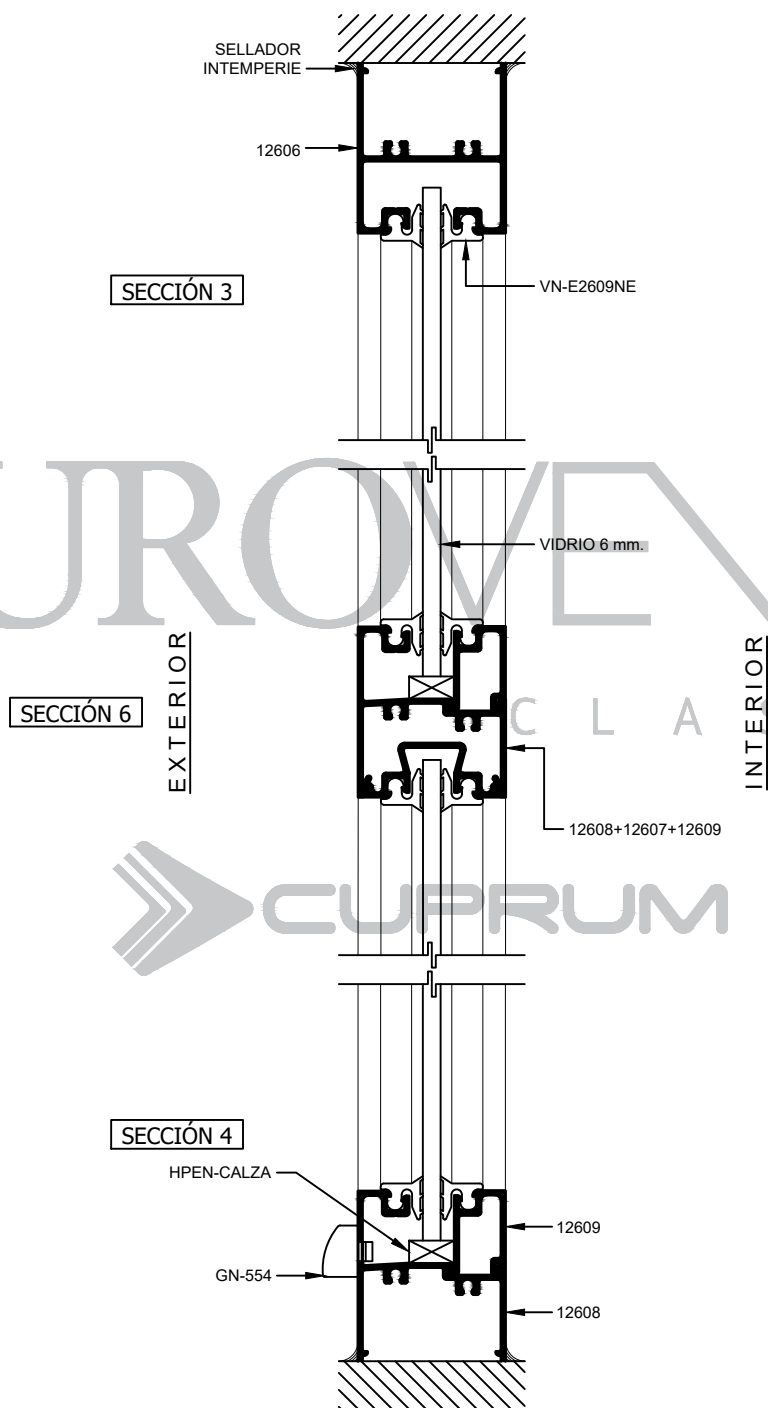


OPERACIÓN MANUAL
DREN PARA DESAGÜE

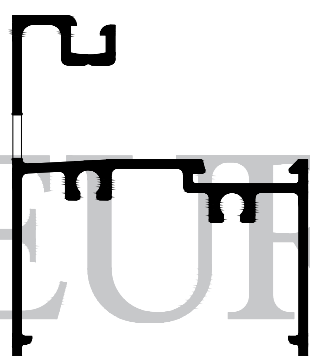


12608
ESCALONADO

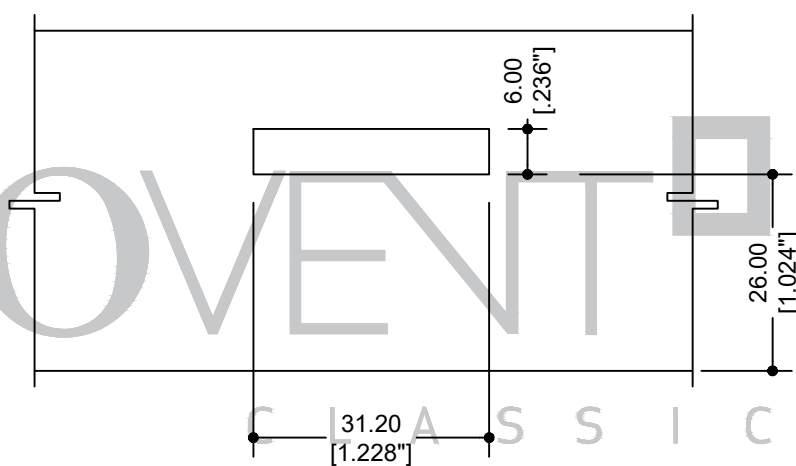



GN-554
TAPA DREN



PFNG-0820
PIJA #8x1½"

EUROVENT[®]
C L A S S I C




CLASSIC


SERIE

S35

FIJO




VN-E2609NE
EMPAQUE



HPEN-CALZA
CALZA DE 1/4" x 3/8" x 4"


CUPRUM

CLASSIC
SERIE
S35

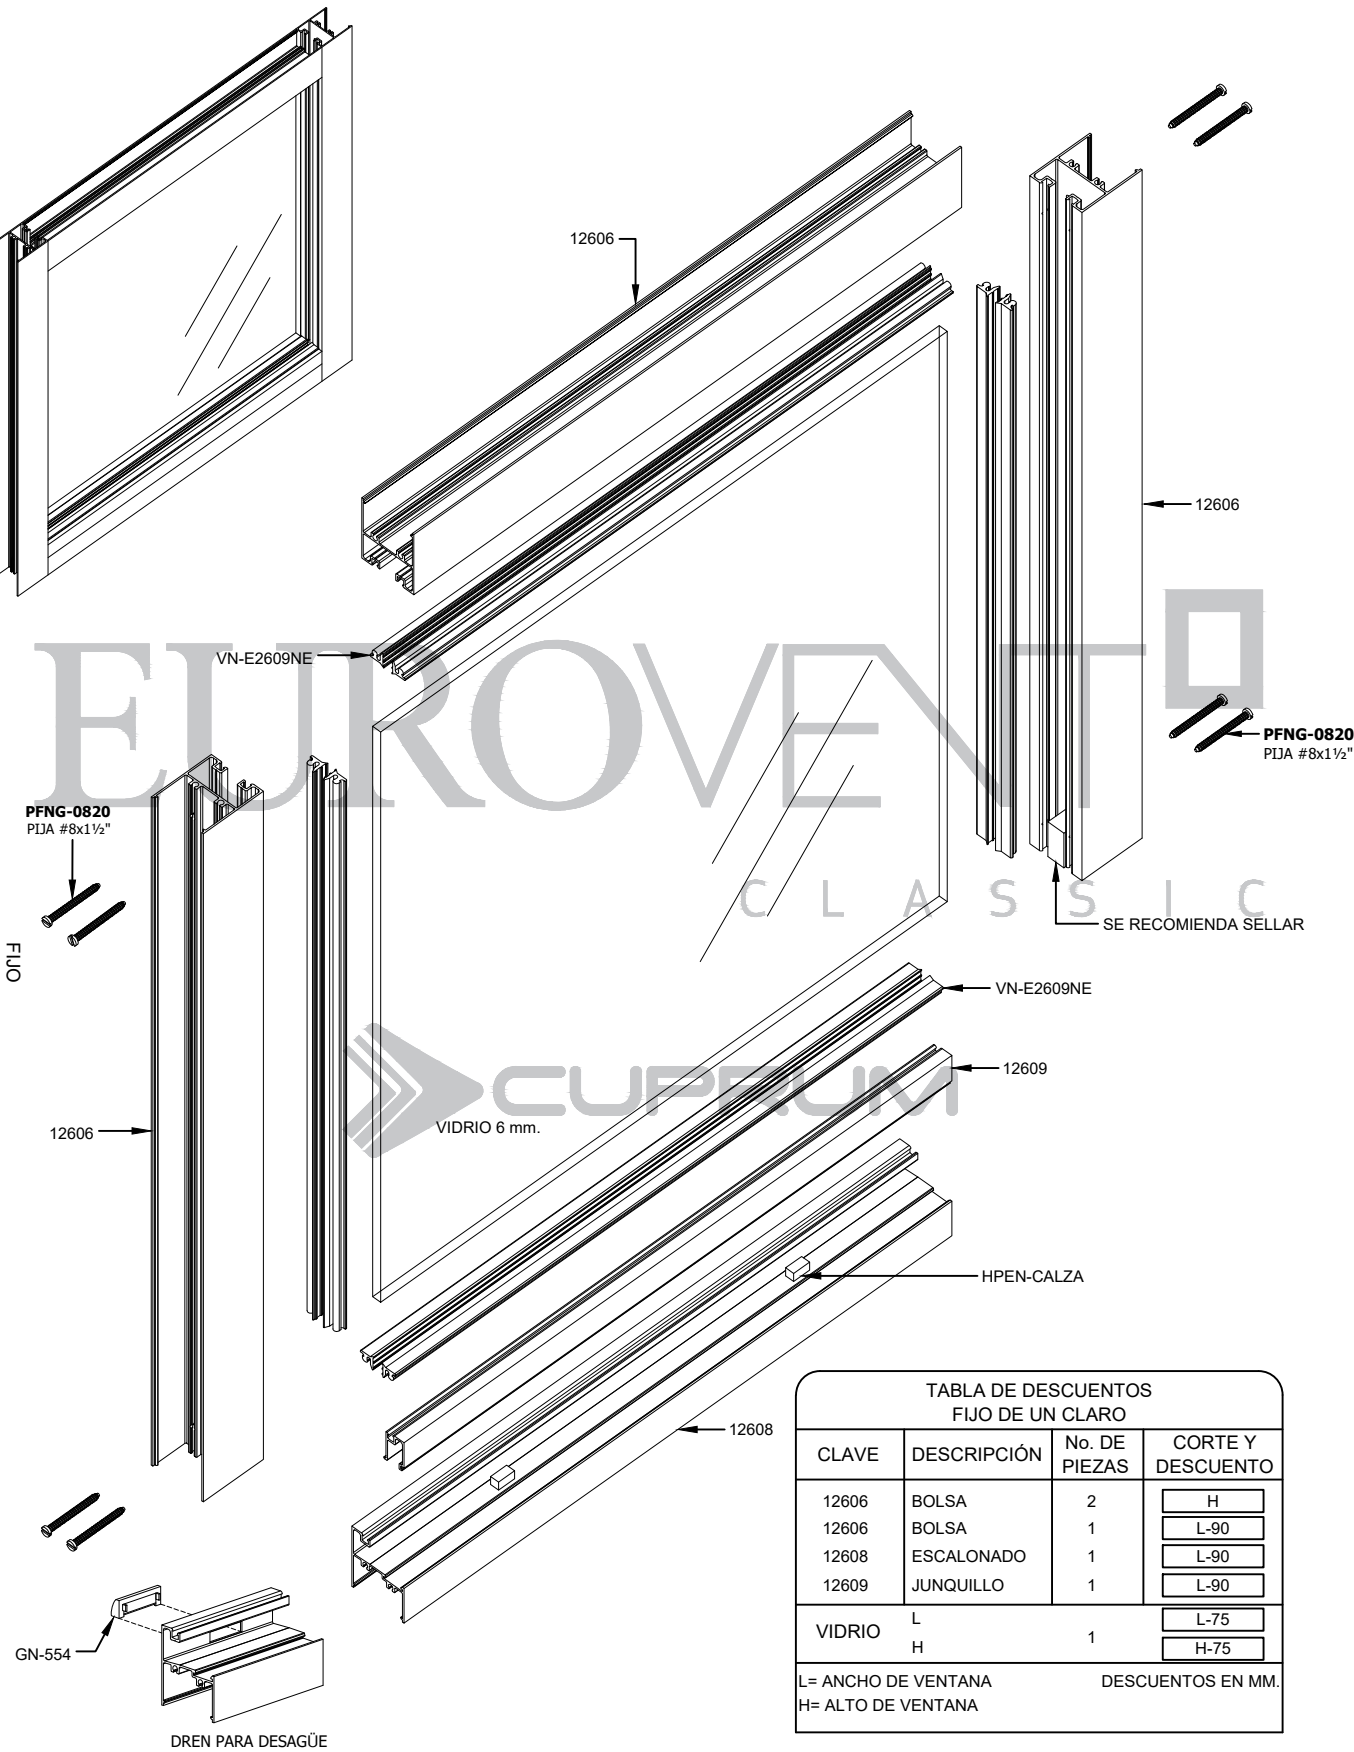

DEFLEXIÓN MAX. L/175

FIJO SERIE 35

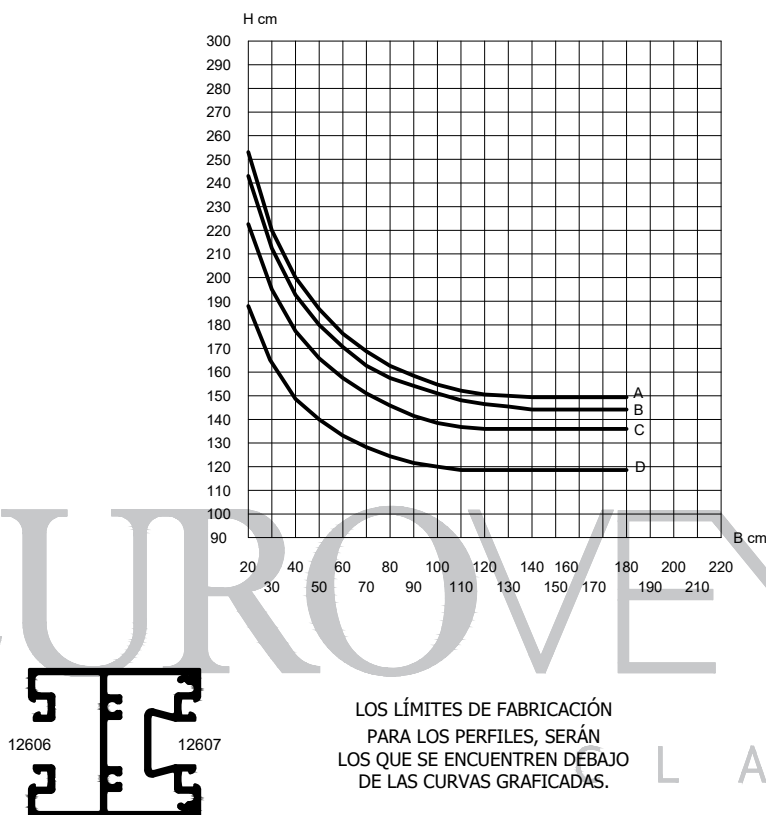

12606 12607


I x-x= 6.50 cm4

ALEACIÓN: 6063

TEMPLE: 5




Curvas	Presión del diseño	Velocidad de viento	Zona
A	45 Kg/m ²	80 Km/h	Centro de grandes ciudades
B	50 Kg/m ²	90 Km/h	Barrios Residenciales
C	65 Kg/m ²	120 Km/h	Campo Abierto
D	145 Kg/m ²	160 Km/h	Zona Costera



LOS LÍMITES DE UN CANCEL VAN EN FUNCIÓN DE LA COMBINACIÓN DE RESISTENCIA DEL PERFIL DE ALUMINIO, EL VIDRIO Y LOS ACCESORIOS QUE LO INTEGRAN.

VERIFICAR QUE LA DEFLEXIÓN DEL PERFIL SEA COMPATIBLE CON EL VIDRIO UTILIZADO.

PARÁMETROS MÍNIMOS Y MÁXIMOS DE FABRICACIÓN.



F-35
MÍNIMO 0.30 x 0.30

MÁXIMO 4m² CON VIDRIO RECOCIDO DE 6 mm. SIN INTERMEDIOS,
PARA OTROS ESPESORES VER CON EL FABRICANTE,
CON INTERMEDIOS VER GRÁFICA.

CLASSIC



SERIE

S35

FIJO

ALUMINIO					
CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS X ATADO	LARGO STD. MTS.	PERÍMETRO ANOD. CM.	PERÍMETRO PUL. CM.
12606	BOLSA	8	6.10	37.33	10.82
12607	TAPA BOLSA	16	6.10	16.72	1.91
12608	ESCALONADO	8	6.10	30.23	8.61
12609	JUNQUILLO	20	6.10	12.91	2.81






EUROVENT[®]




C L A S S I C

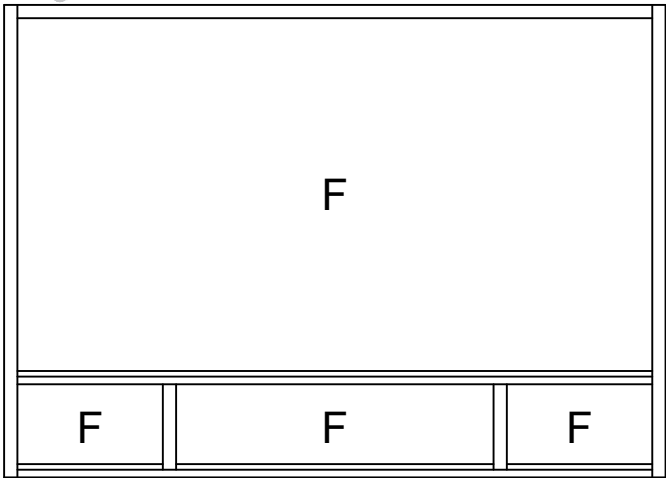





FIJO

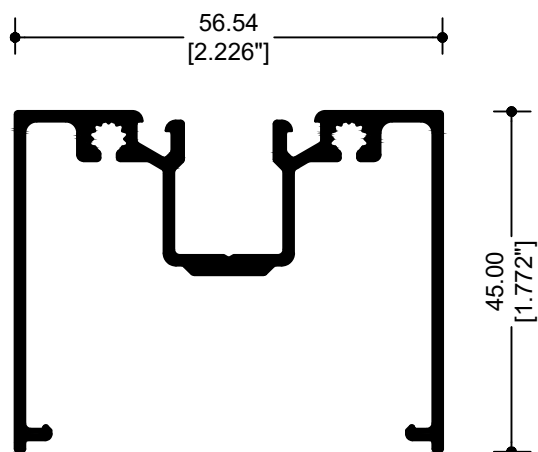


12504
BOLSA

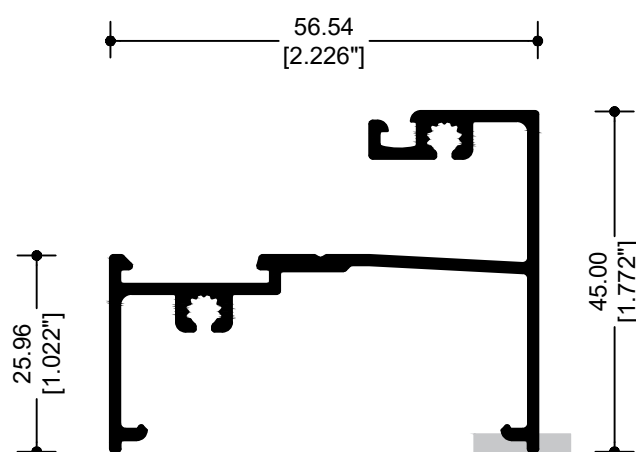


12513
ESCALONADO INTERIOR



12507
JUNQUILLO




12505
TAPA BOLSA

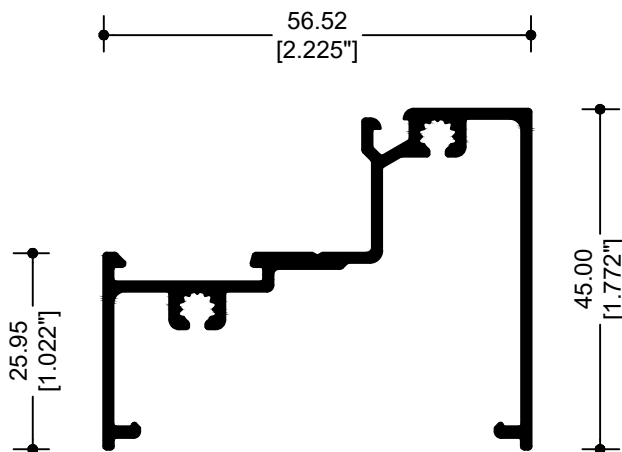


12506
ESCALONADO EXTERIOR

56.54
[2.226"]

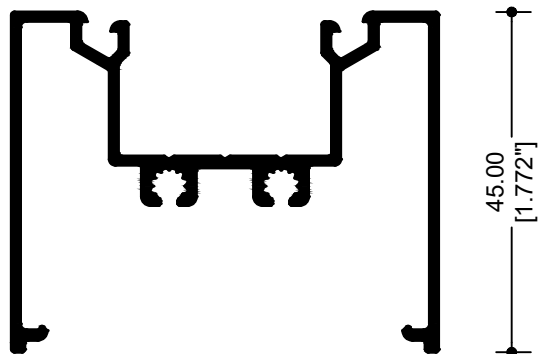

12592
BOLSA

56.54
[2.226"]

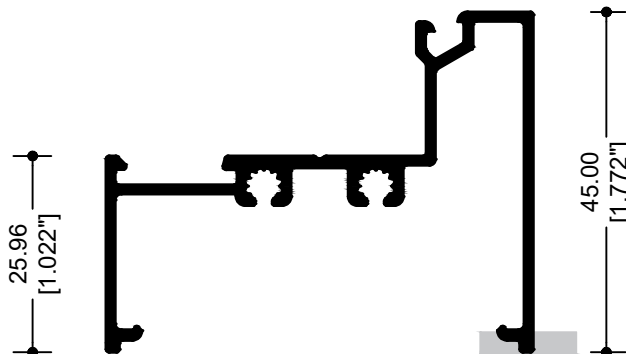


12593
ESCALONADO EXTERIOR

52.73
[2.076"]




12594
TAPA BOLSA

15.47
[.609"]



12543
JUNQUILLO

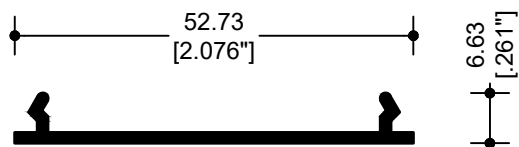

12563
TAPA LISA

59.61
[2.347"]



12581
MOLDURA DE UNIÓN






CLASSIC

SERIE

S50

FIJO



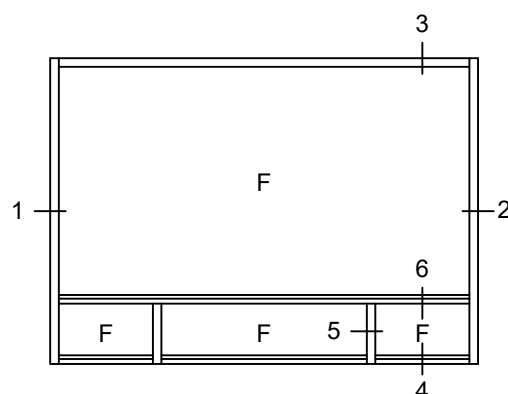

ELEVACIONES TIPO


SIN ESCALA


CLASSIC
SERIE

S50

FIJO

EUROVENT
CLASSIC



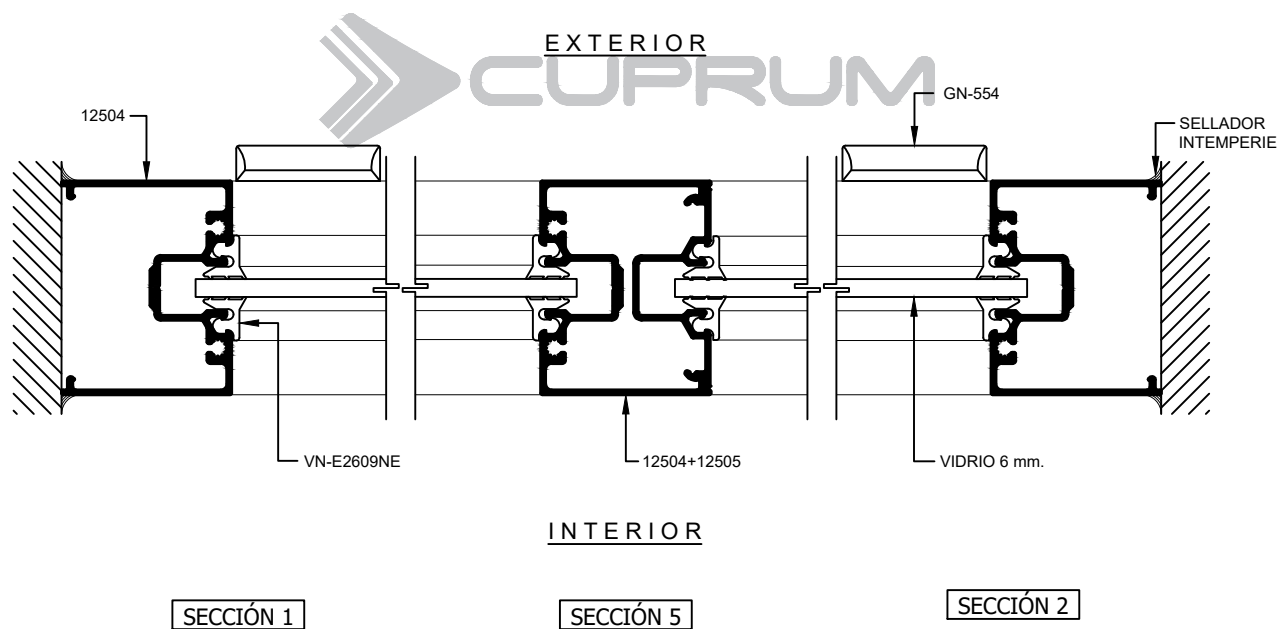


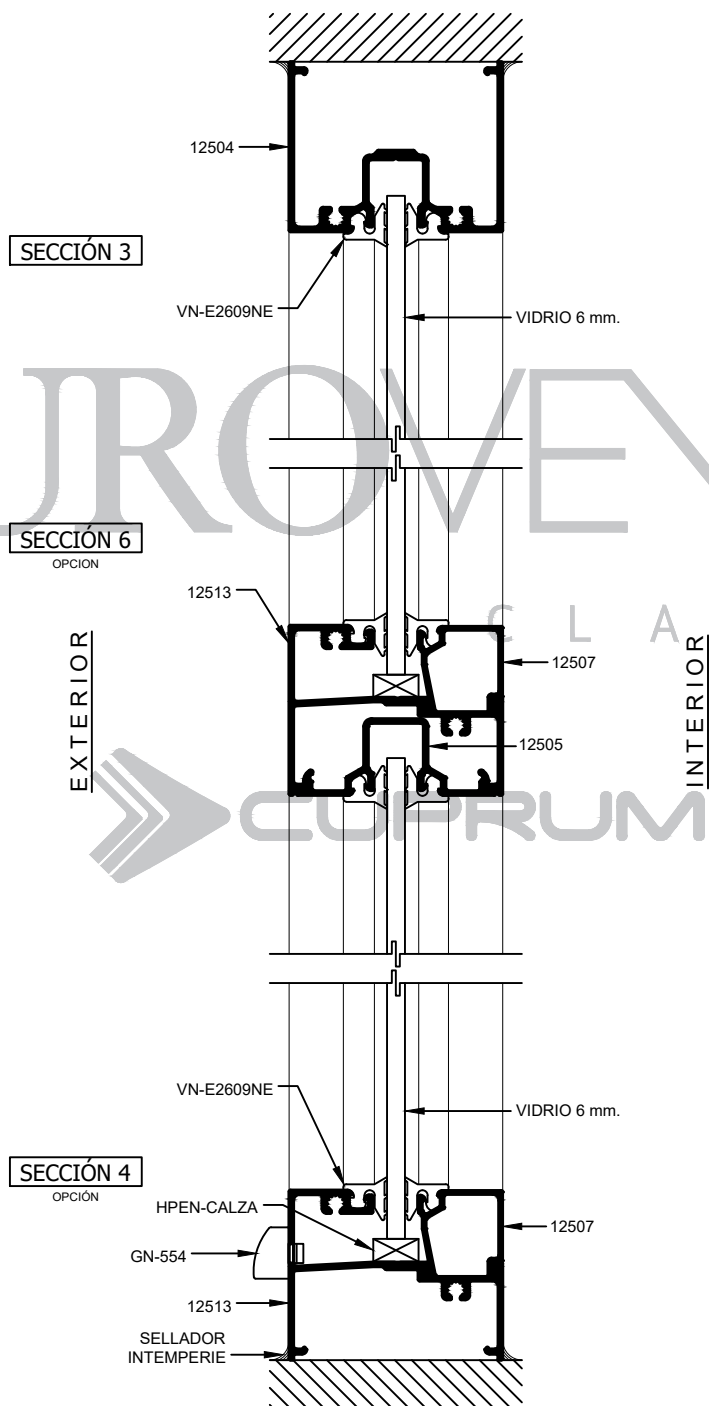

CLASSIC
SERIE

S50

FIJO

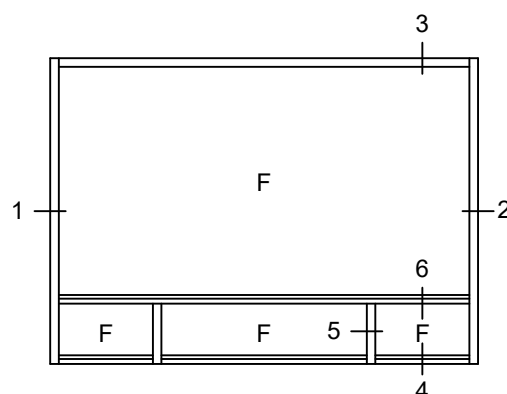

ELEVACIONES TIPO


SIN ESCALA

CLASSIC
SERIE

S50

FIJO

EUROVENT
CLASSIC

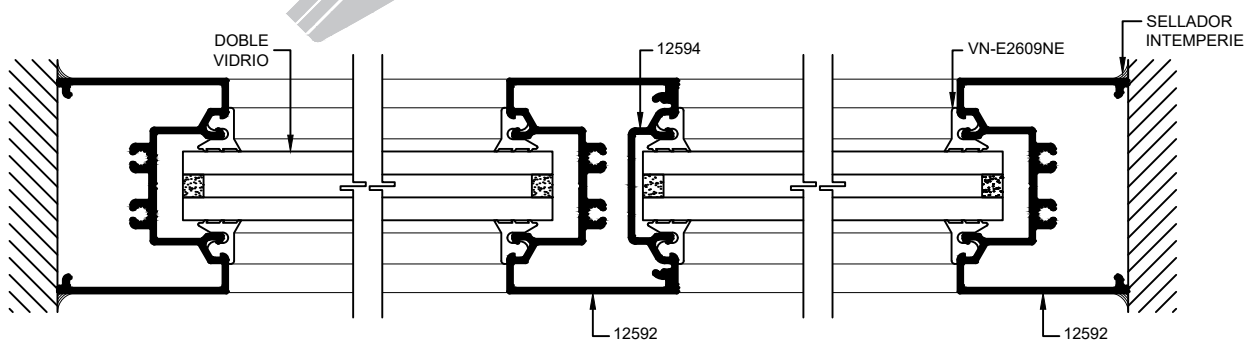


INTERIOR

SECCIÓN 1

SECCIÓN 5

SECCIÓN 2



PERFILES PARA DOBLE VIDRIO DE 18mm.

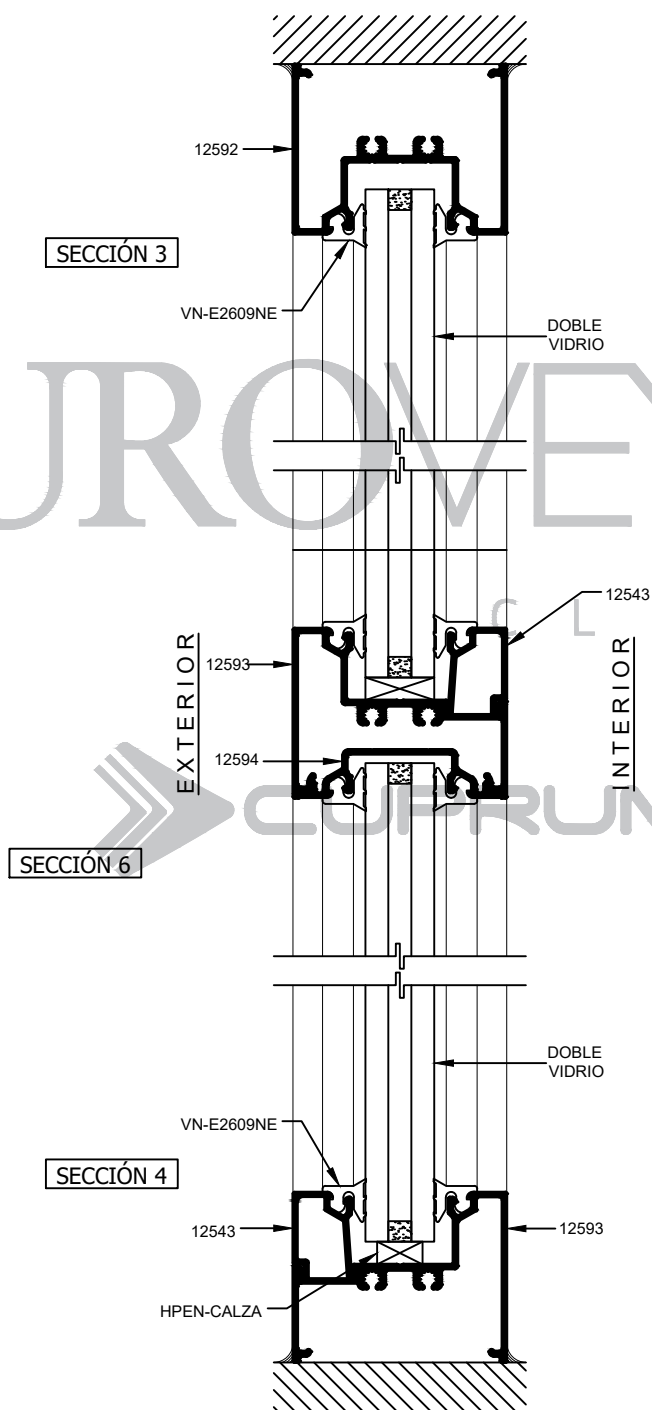


PERFILES PARA DOBLE VIDRIO DE 18mm.

FIJO
CLASSIC
SERIE
S50


OPERACIÓN MANUAL
DREN PARA DESAGÜE

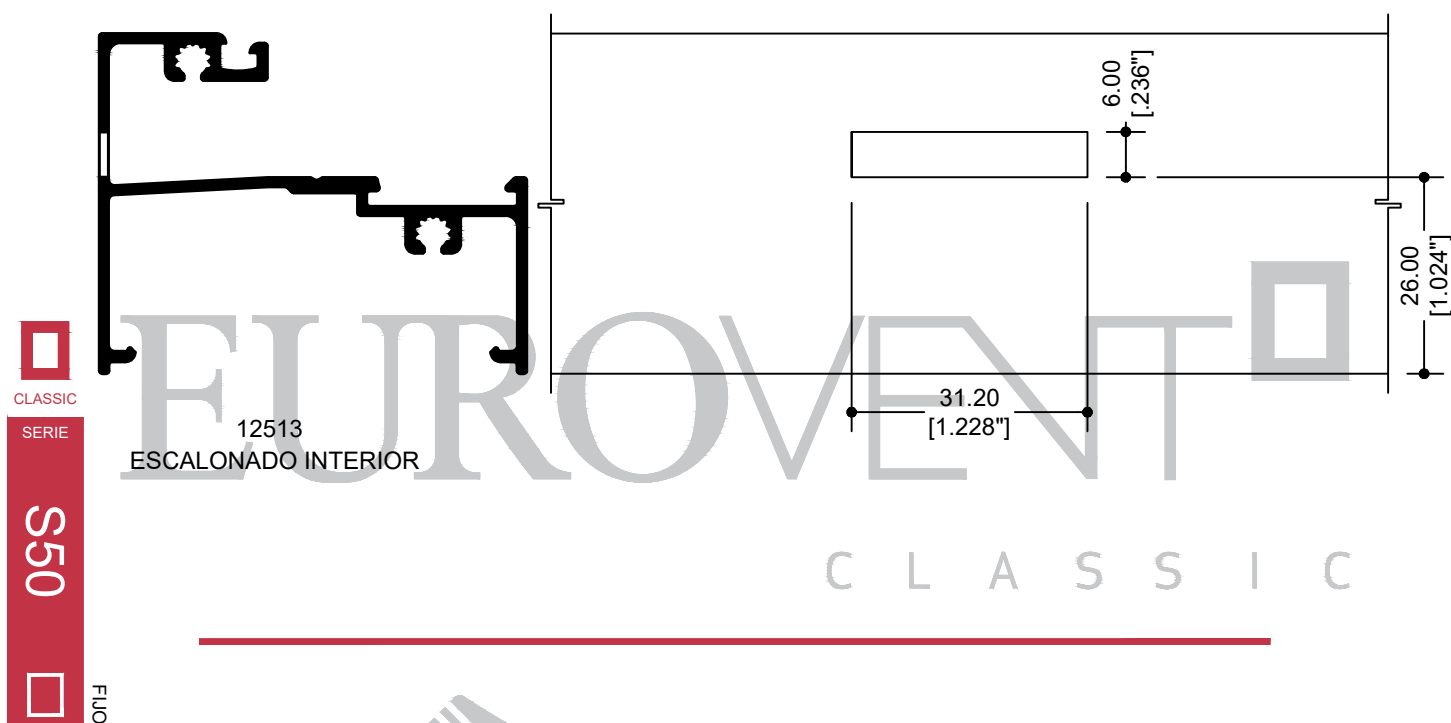


GN-554
TAPA DREN



VN-E2609NE
EMPAQUE EZ



PFNG-1017
#10x1 1/2"



HPEN-CALZA
CALZA DE 1/4" x 3/8" x 4"




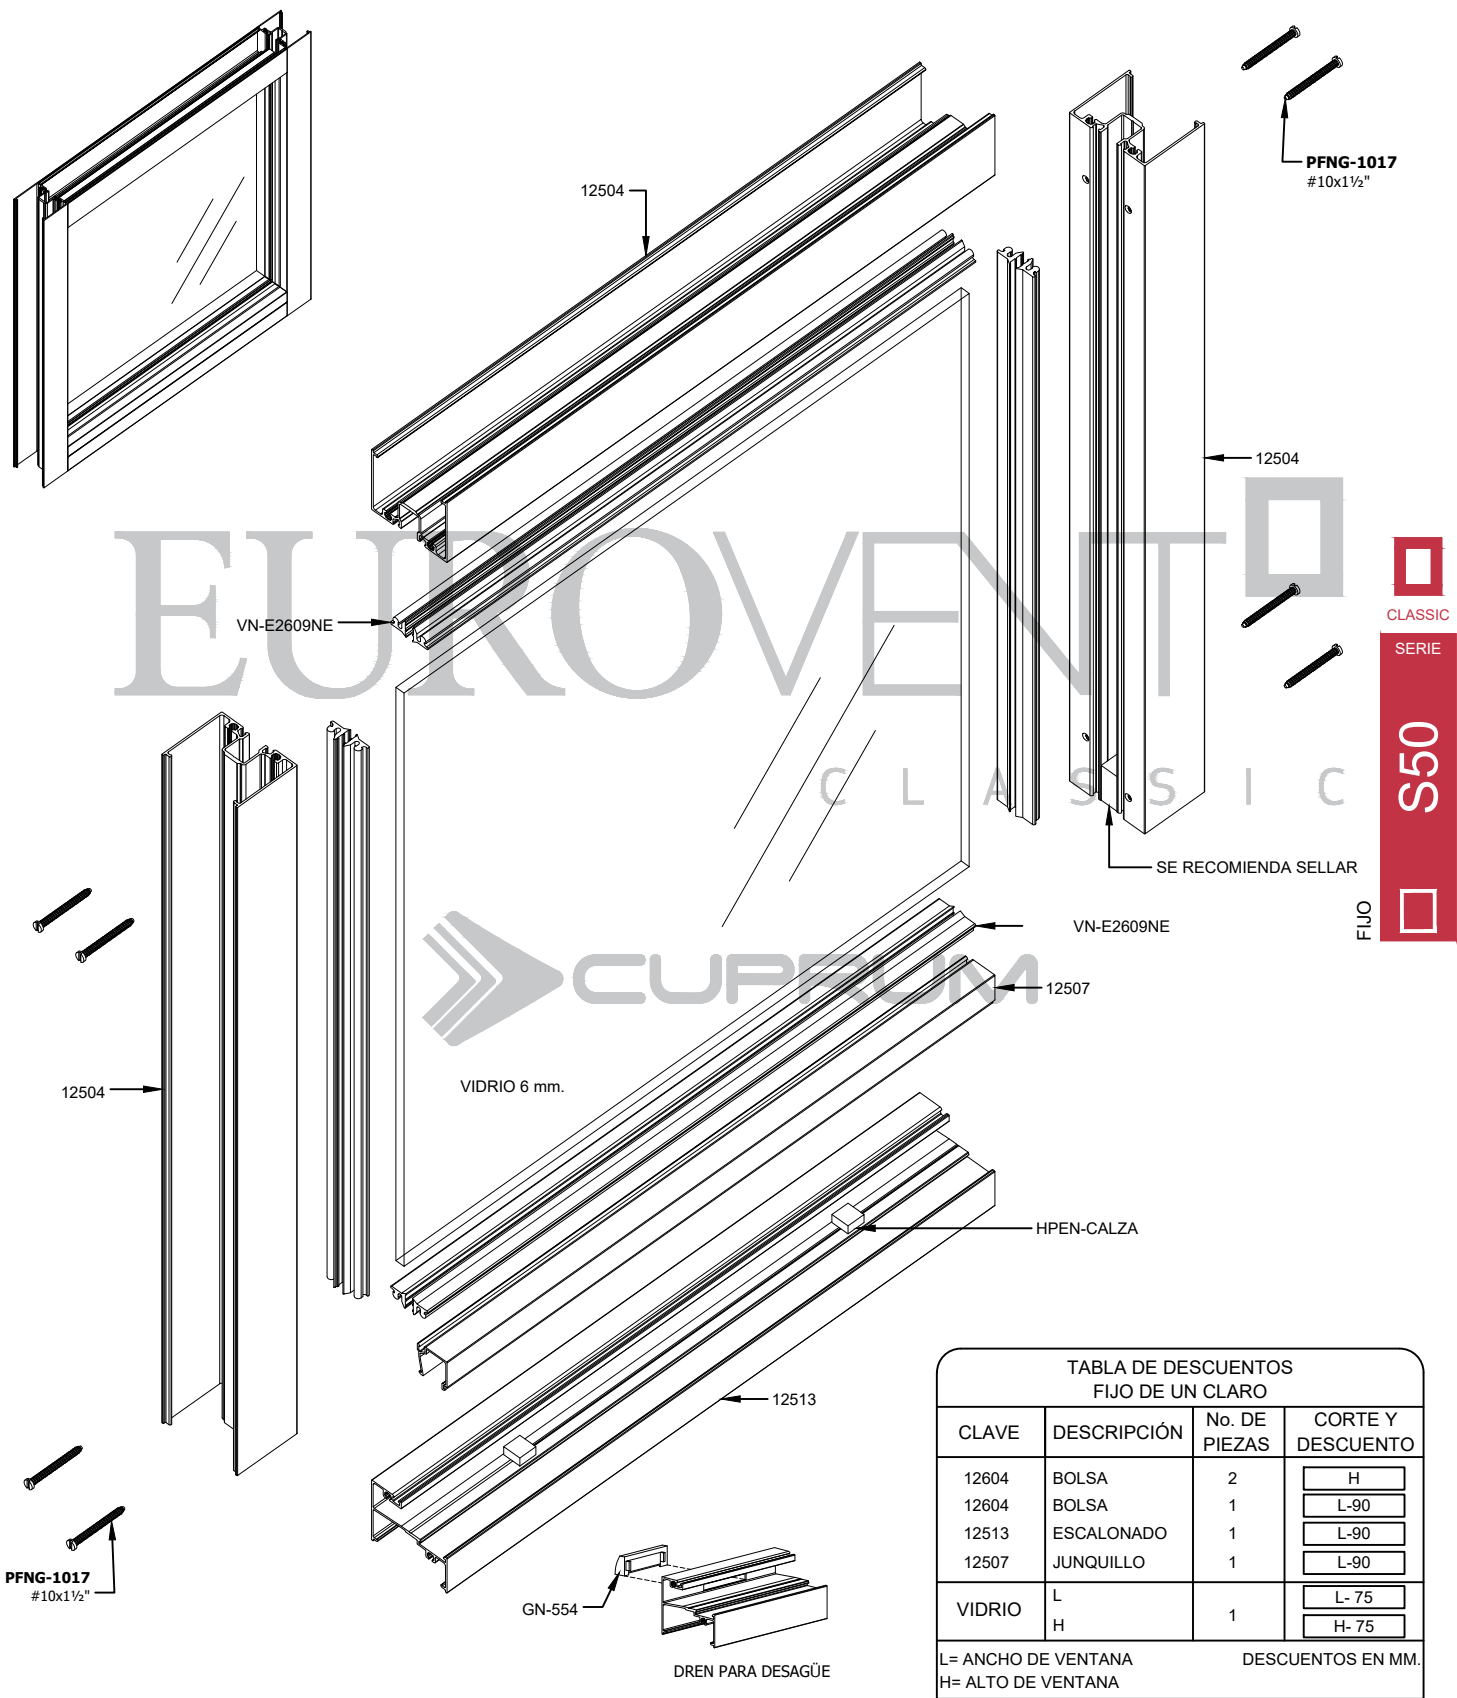


TABLA DE DESCUENTOS FIJO DE UN CLARO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN	No. DE PIEZAS	CORTE Y DESCUENTO
12604	BOLSA	2	H
12604	BOLSA	1	L-90
12513	ESCALONADO	1	L-90
12507	JUNQUILLO	1	L-90
VIDRIO	L	1	L- 75
	H		H- 75
L= ANCHO DE VENTANA H= ALTO DE VENTANA		DESCUENTOS EN MM.	

DEFLEXIÓN MÁX. L/175
FIJO SERIE 50

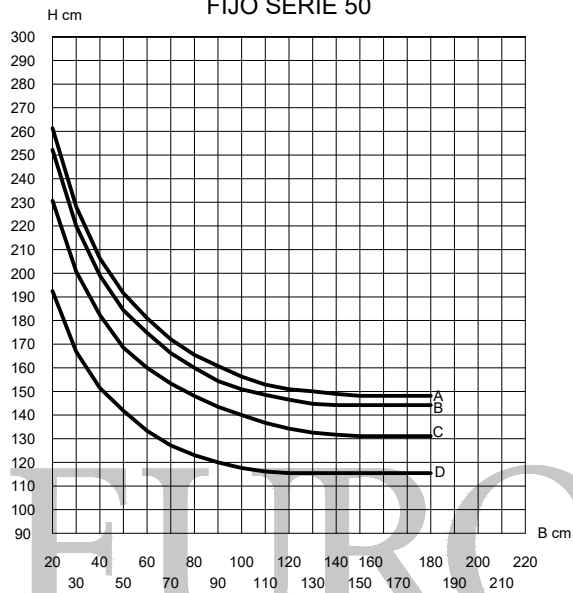


DEFLEXIÓN MÁX. L/175
FIJO SERIE 50 DOBLE VIDRIO

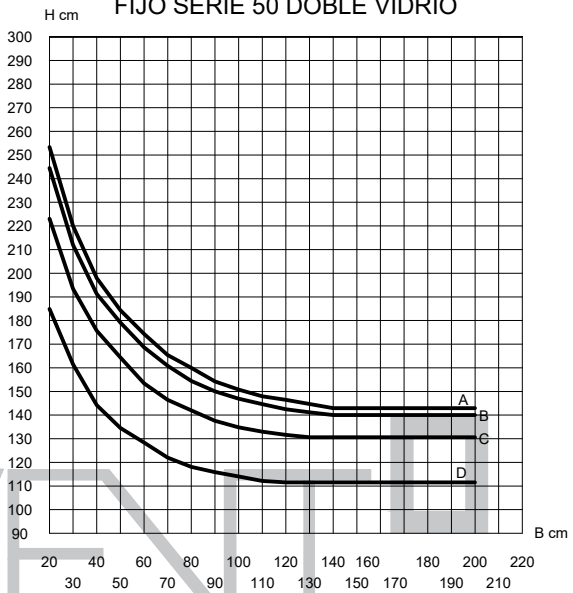


ALEACIÓN: 6063
TEMPLE: 5

LOS LÍMITES DE FABRICACIÓN
PARA LOS PERFILES, SERÁN
LOS QUE SE ENCUENTREN DEBAJO
DE LAS CURVAS GRAFICADAS.



Valores de presión por velocidad de viento


Curvas	Presión del diseño	Velocidad de viento	Zona
A	45 Kg/m ²	80 Km/h	Centro de grandes ciudades
B	50 Kg/m ²	90 Km/h	Barrios Residenciales
C	65 Kg/m ²	120 Km/h	Campo Abierto
D	145 Kg/m ²	160 Km/h	Zona Costera



LOS LÍMITES DE UN CANCEL VAN EN FUNCIÓN DE LA
COMBINACIÓN DE RESISTENCIA DEL PERFIL DE ALUMINIO,
EL VIDRIO Y LOS ACCESORIOS QUE LO INTEGRAN.

VERIFICAR QUE LA DEFLEXIÓN DEL PERFIL SEA
COMPATIBLE CON EL VIDRIO UTILIZADO.

PARÁMETROS MÍNIMOS Y MÁXIMOS DE FABRICACIÓN.



F-50
MÍNIMO 0.30 x 0.30

MÁXIMO 4m² CON VIDRIO RECOCIDO DE 6 mm. SIN INTERMEDIOS,
PARA OTROS ESPESORES VER CON EL FABRICANTE,
CON INTERMEDIOS VER GRÁFICA.


ALUMINIO					
CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS X ATADO	LARGO STD. MTS.	PERÍMETRO ANOD. CM.	PERÍMETRO PUL. CM.
12504	BOLSA	4	6.10	42.56	12.76
12505	TAPA BOLSA	8	6.10	23.17	3.43
12506	ESCALONADO	6	6.10	35.43	9.50
12507	JUNQUILLO	20	6.10	15.08	3.48
12513	ESCALONADO INTERIOR	4	6.10	36.48	9.56
12543	JUNQUILLO	20	6.10	13.57	2.95
12563	TAPA LISA	20	6.10	13.06	5.55
12581	MOLDURA DE UNIÓN	8	6.10	21.45	4.90
12592	BOLSA	4	6.10	44.08	11.50
12593	ESCALONADO	4	6.10	35.60	8.93
12594	TAPA BOLSA	8	6.10	18.35	2.04






CLASSIC

SERIE

S50


FIJO

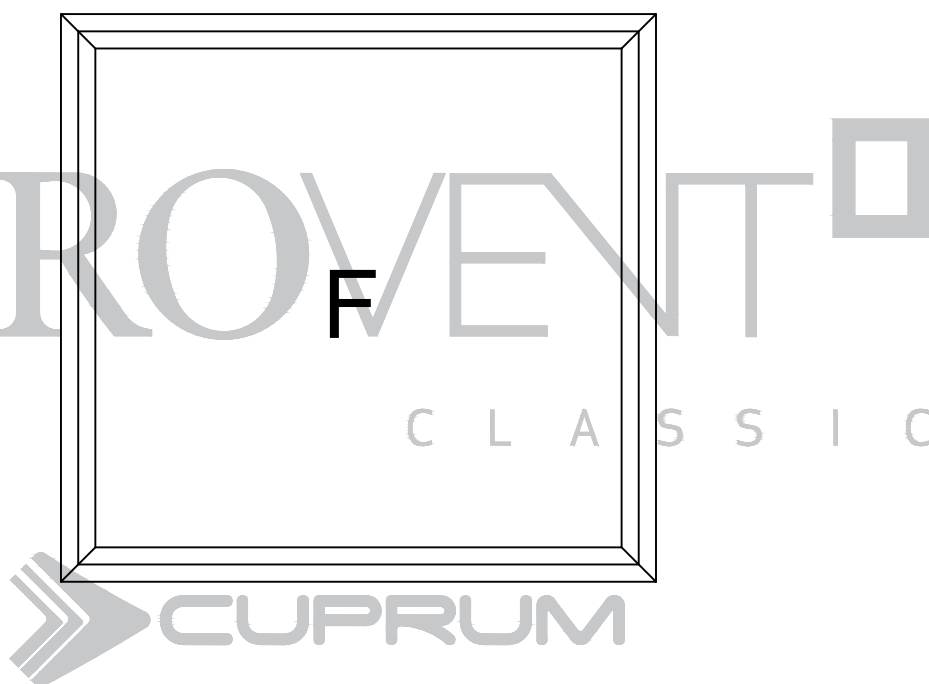

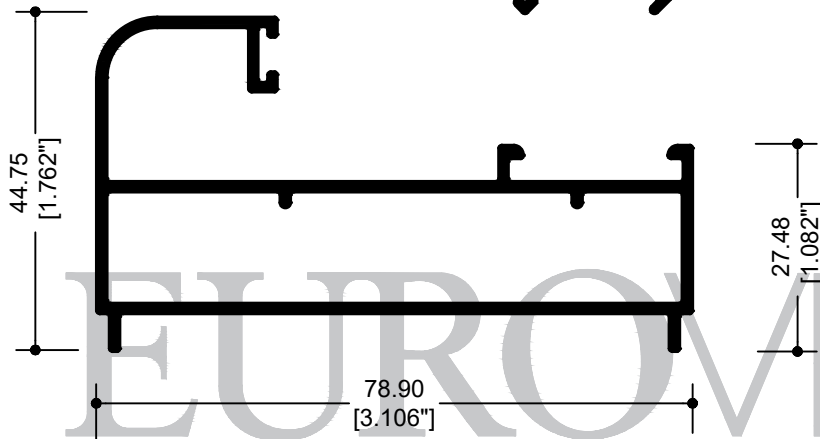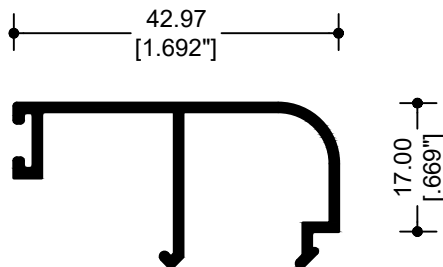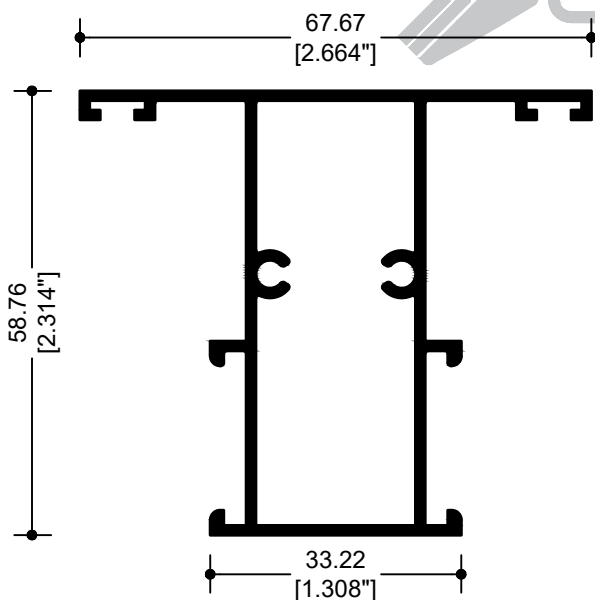
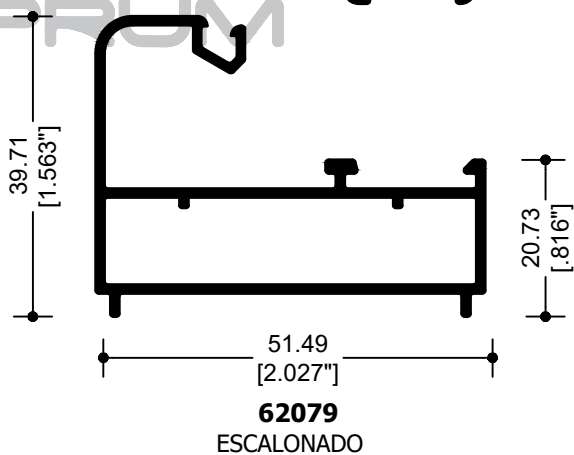
62022
JUNQUILLO**62093**
COMPATIBLE CON ESCALONADO
DE TRES VIAS SERIE 60**62072**
JUNQUILLO**62047**
INTERMEDIO CUADRÍCULA**62079**
ESCALONADOCLASSIC
SERIE


S60

FIJO

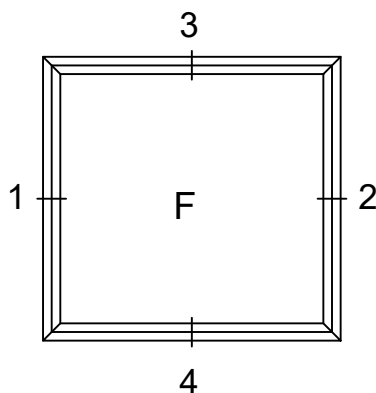


FLUO

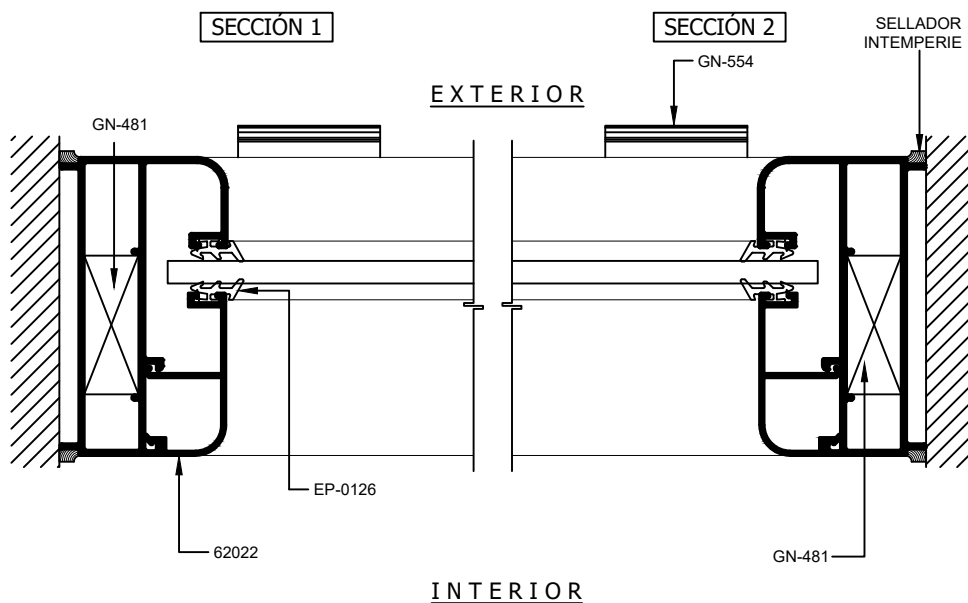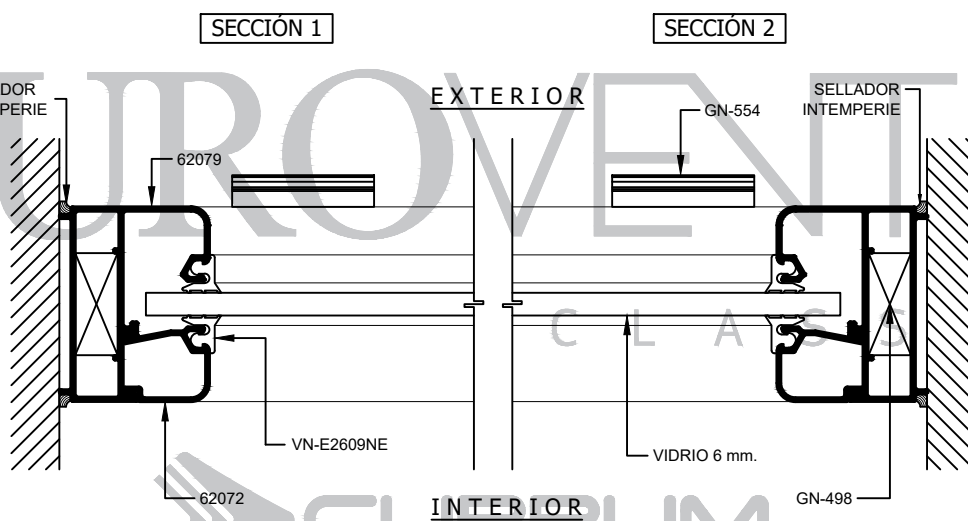


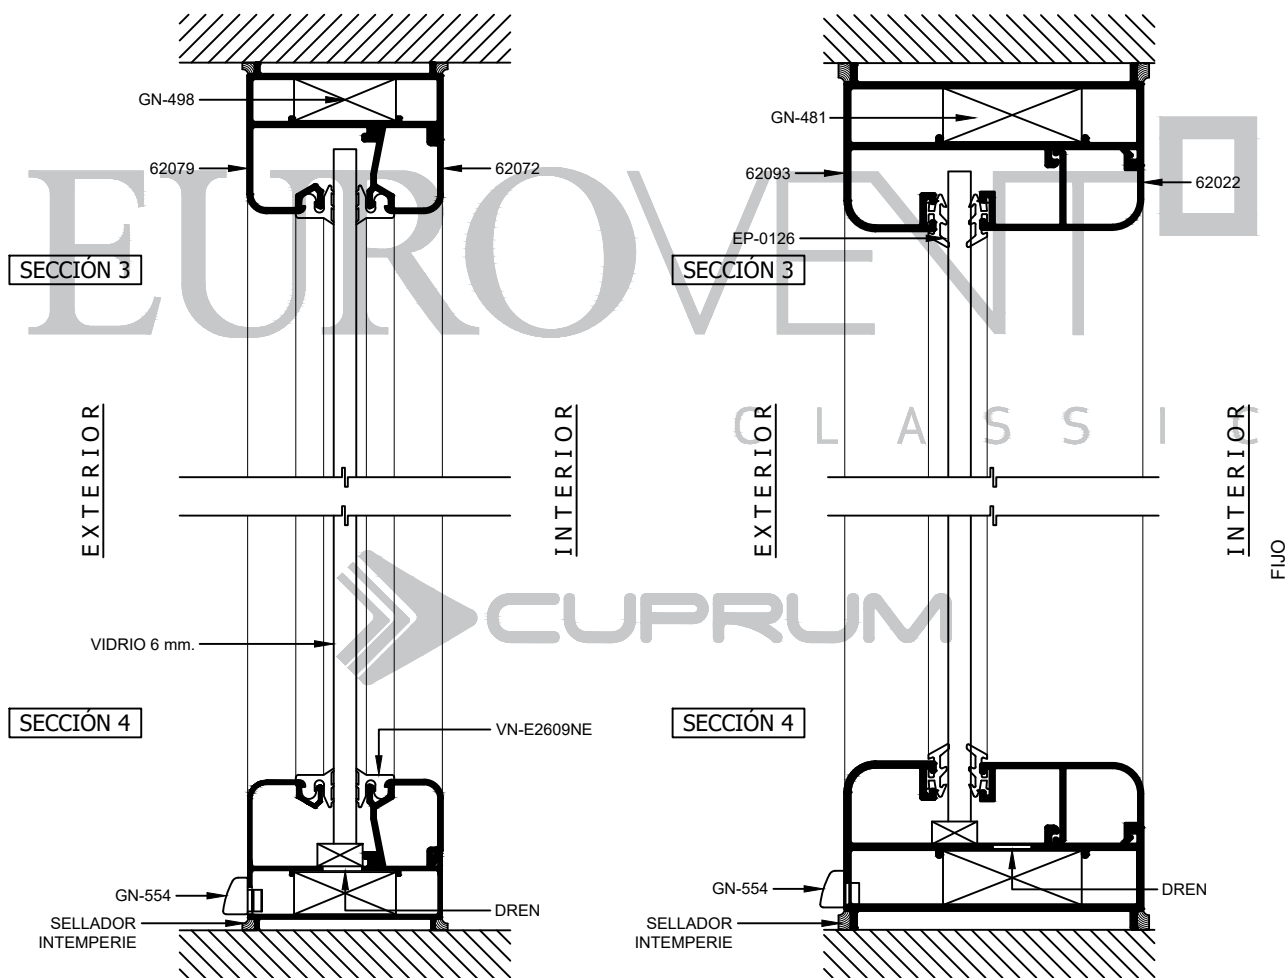

**TROQUEL GN-533CDR
VISTA FRONTAL**

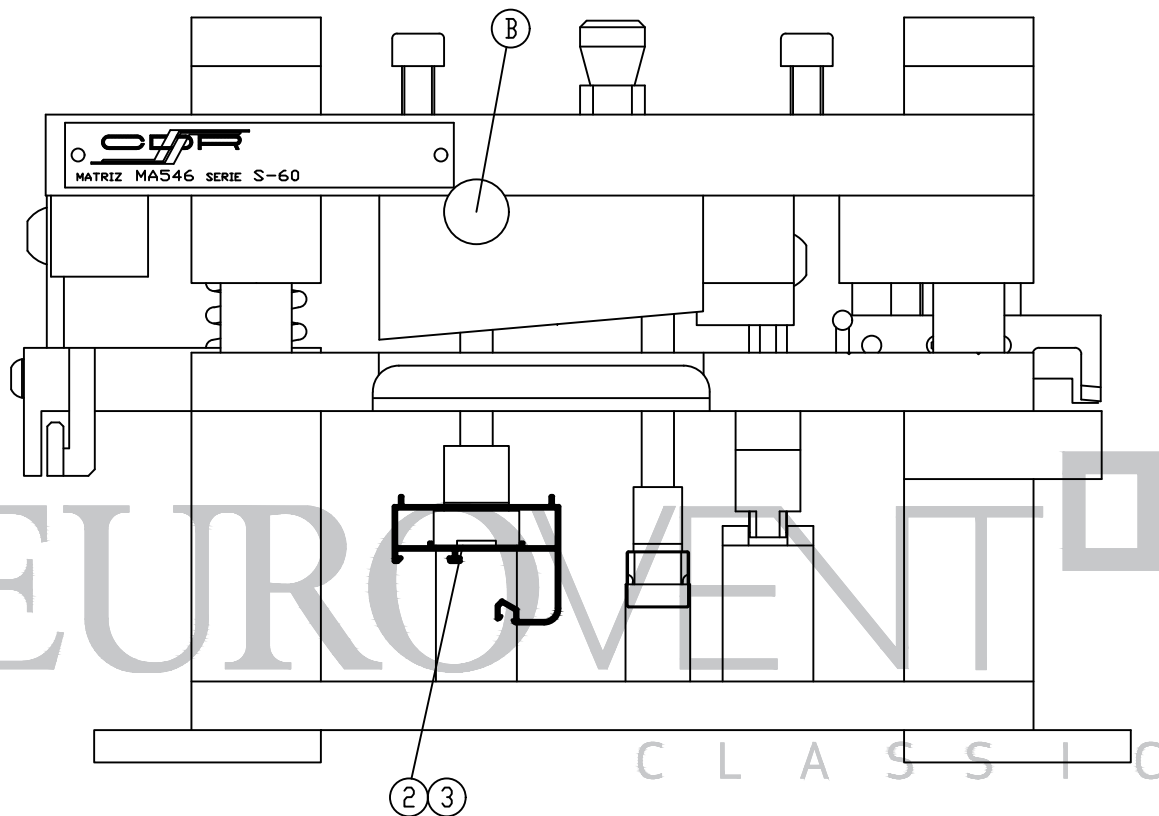


**TROQUEL GN-533CDR
VISTA LATERAL**

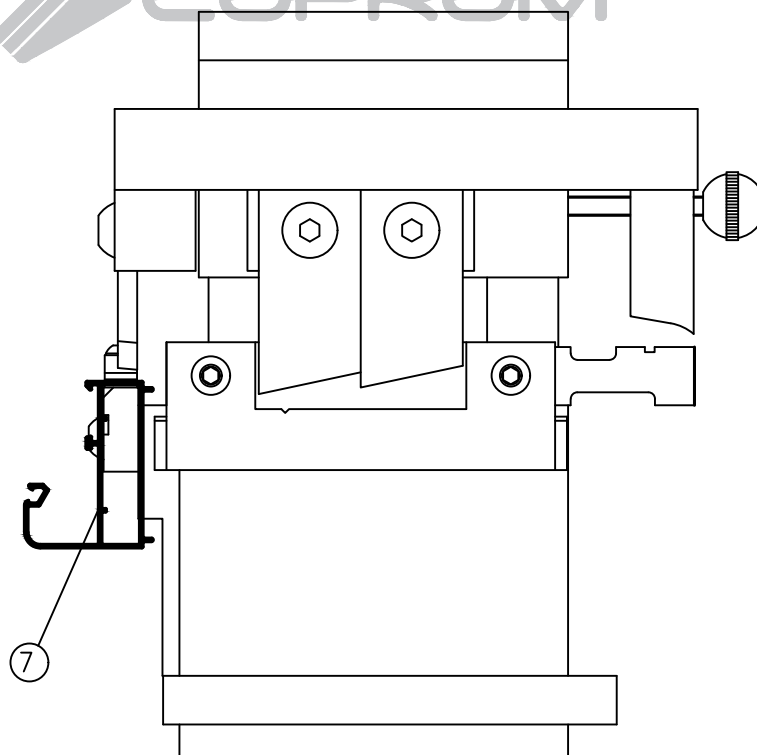


FLUO

OPERACIÓN 2

62079
BOLA "B" FUERA




62079

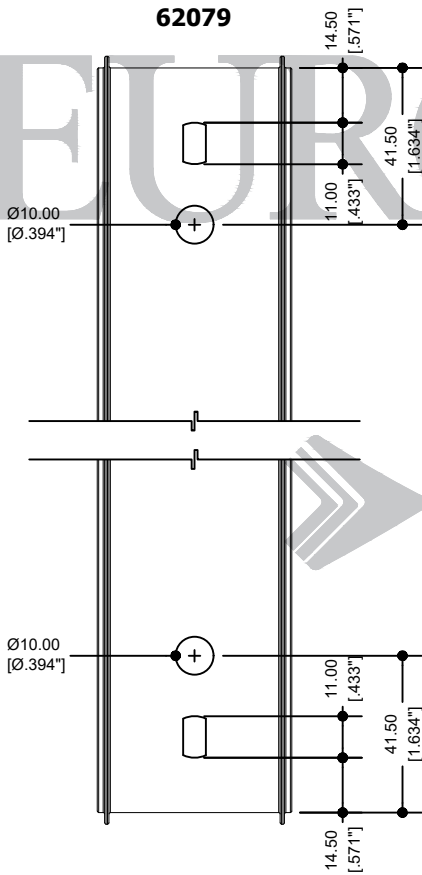


OPERACIÓN 3

62079
BOLA "B" DENTRO



62079

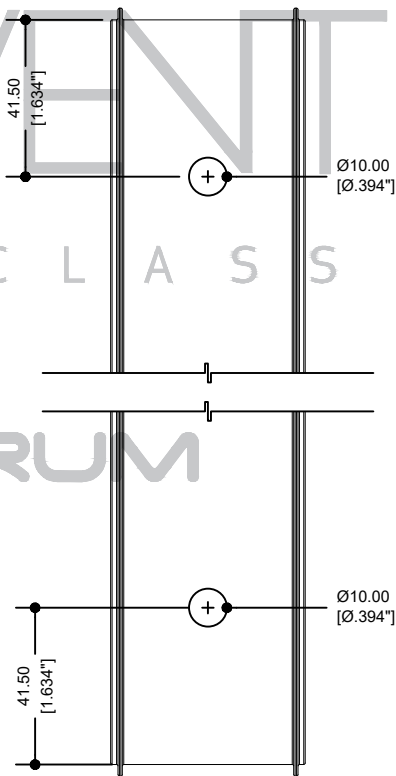

CLASSIC


SERIE

S60


FIJO



OPERACIÓN 7



62079

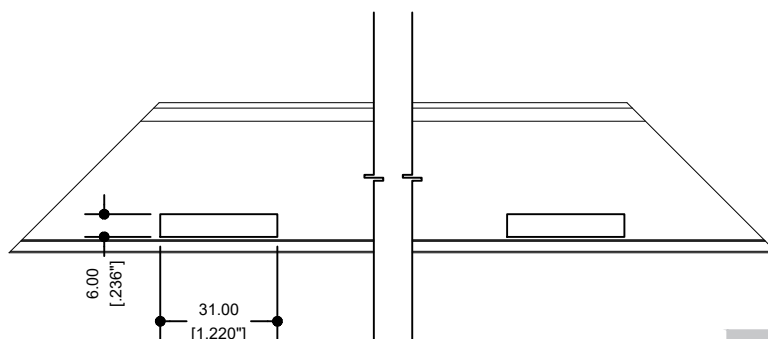

CLASSIC

SERIE

S60





FIJO


EUROVENT[®]

C L A S S I C


62079

OPERACIÓN MANUAL
BARRENO PARA DESAGÜE

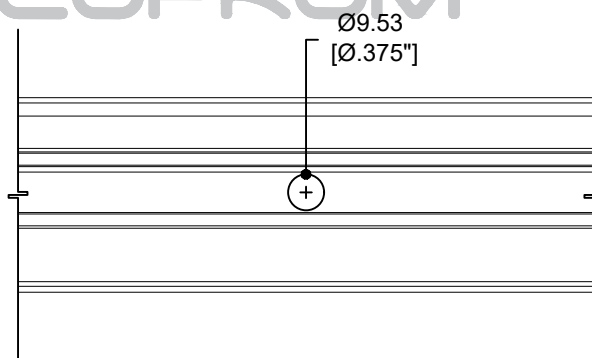


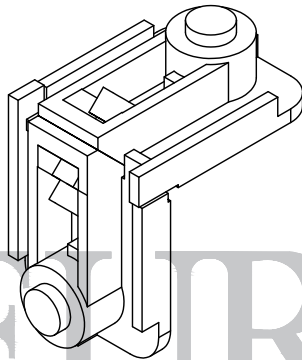

GN-481
ESCUADRA DE BOTÓN



GN-498
ESCUADRA DE BOTÓN
CONTRAMARCO



GN-554
TAPA DREN


CLASSIC
SERIE

S60


FIJO




C L A S S I C




VN-E2609NE
EMPAQUE EZ



EP-0126
EMPAQUE VIDRIO DE HOJA




HPEN-CALZA
CALZA DE 1/4" x 3/8" x 4"




PFNG-1017
#10x1 1/2"

SIN ESCALA.

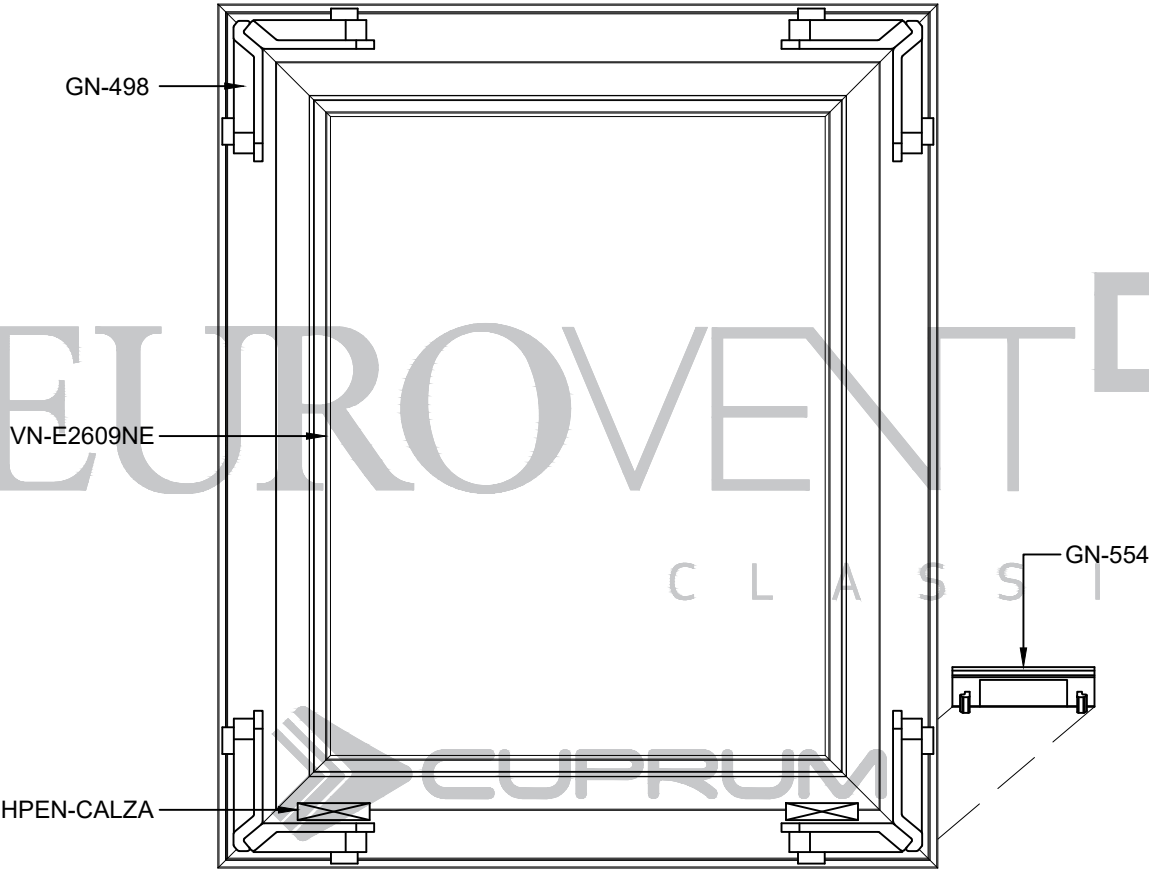

VENTANA FIJO		
CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS
GN-498	ESCUADRA DE BOTÓN CONTRAMARCO	4
GN-554	TAPA DREN	2
HPEN-CALZA	CALZA	2
GN-554	VN-E2609NE	4L + 4H

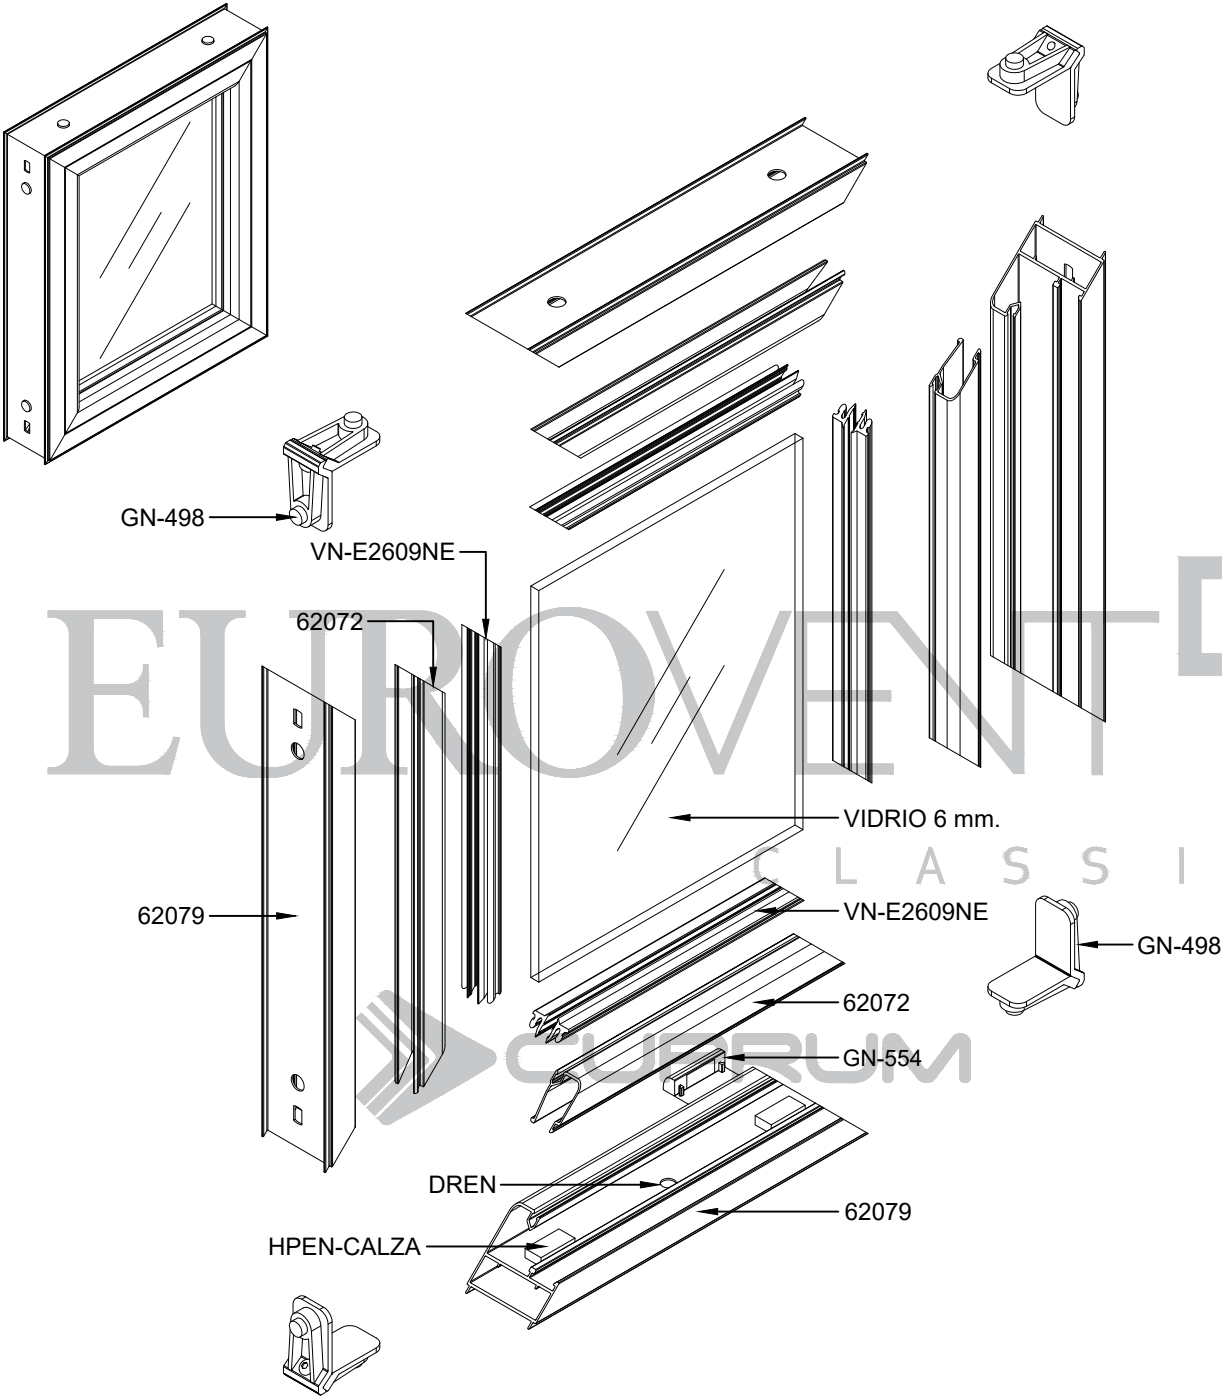


CLASSIC
SERIE
S60
FIJO

TABLA DE DESCUENTOS FIJO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN	# DE PIEZAS	CORTES Y DESCUENTOS
62093	ESCALONADO	2	L
62093	ESCALONADO	2	H
62022	JUNQUILLO	2	L-45
62022	JUNQUILLO	2	H-45
VIDRIO	L H	1	L-57 H-57
L = ANCHO H = ALTO DESCUENTOS EN MILÍMETROS			

TABLA DE DESCUENTOS FIJO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN	# DE PIEZAS	CORTES Y DESCUENTOS
62079	CONTRAMARCO	2	L
62079	CONTRAMARCO	2	H
62072	JUNQUILLO	2	L-34
62072	JUNQUILLO	2	H-34
VIDRIO	L H	1	L-50 H-50
L = ANCHO H = ALTO DESCUENTOS EN MILÍMETROS			

PARÁMETROS MÍNIMOS Y MÁXIMOS DE FABRICACIÓN.



F-60
MÍNIMO 0.30 x 0.30

MÁXIMO 4m² CON VIDRIO RECOCIDO DE 6 mm. SIN INTERMEDIOS,
PARA OTROS ESPESORES VER CON EL FABRICANTE,
CON INTERMEDIOS VER GRÁFICA.






CLASSIC

SERIE


S60

FIJO


ALUMINIO					
CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS X ATADO	LARGO STD. MTS.	PERÍMETRO ANOD. CM.	PERÍMETRO PUL. CM.
62072	JUNQUILLO	20	6.10	14.03	3.23
62079	ESCALONADO	8	6.10	26.05	6.94
62022	JUNQUILLO	20	6.10	20.17	5.65
62093	ESCALONADO 2 VIAS CON MOSQ.	4	6.10	34.34	8.29
62047	INTERMEDIO CUADRÍCULA	4	6.10	33.47	10.72

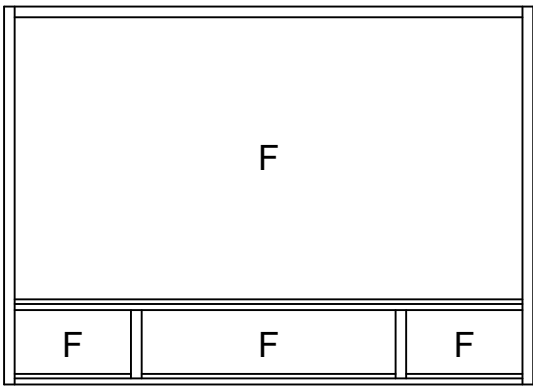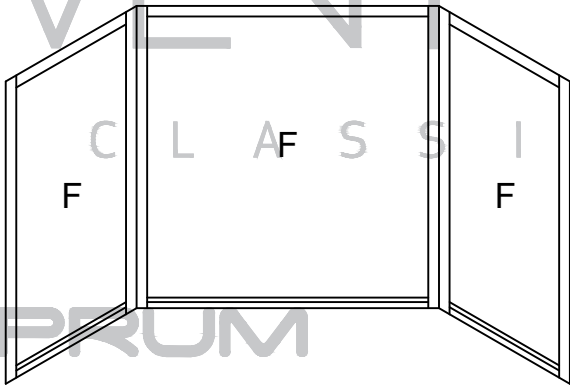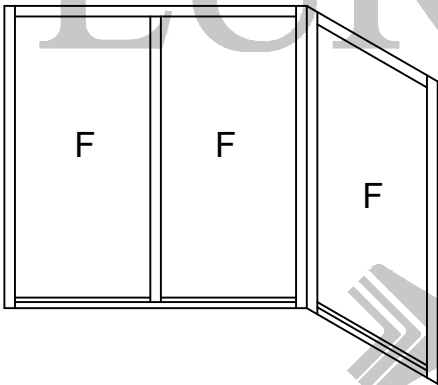


CLASSIC
SERIE
S70

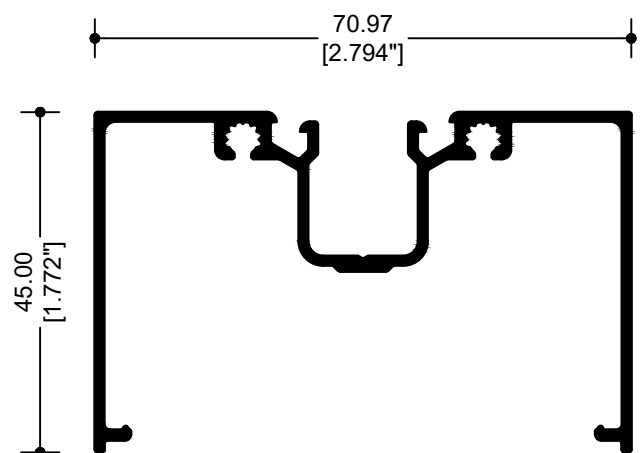


22504
BOLSA




42507
JUNQUILLO

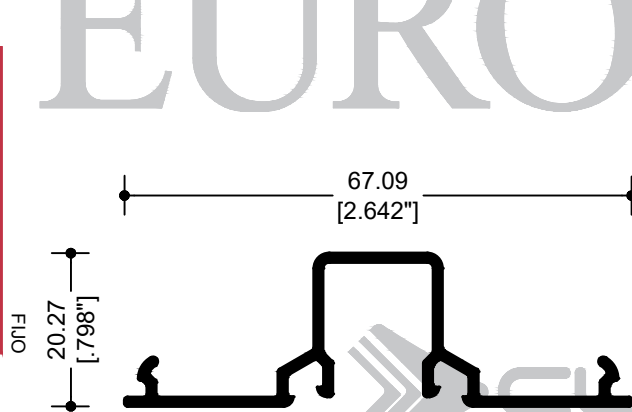


42505
TAPA BOLSA

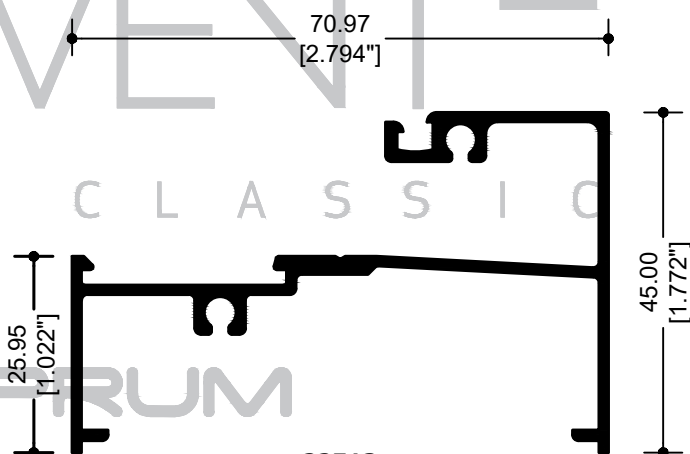


22513
ESCALONADO INTERIOR

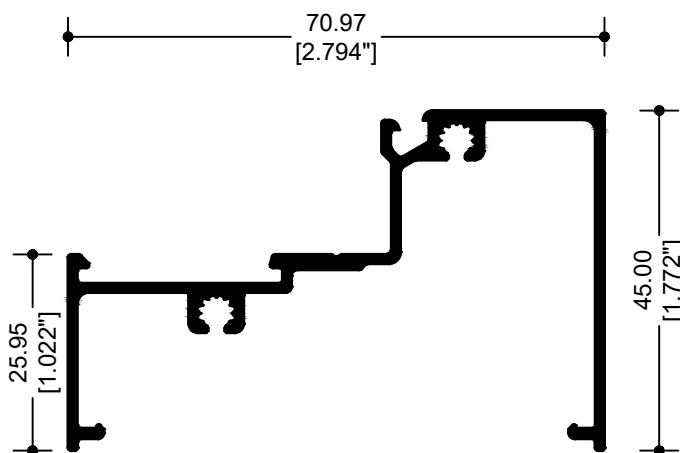


32506
ESCALONADO EXTERIOR

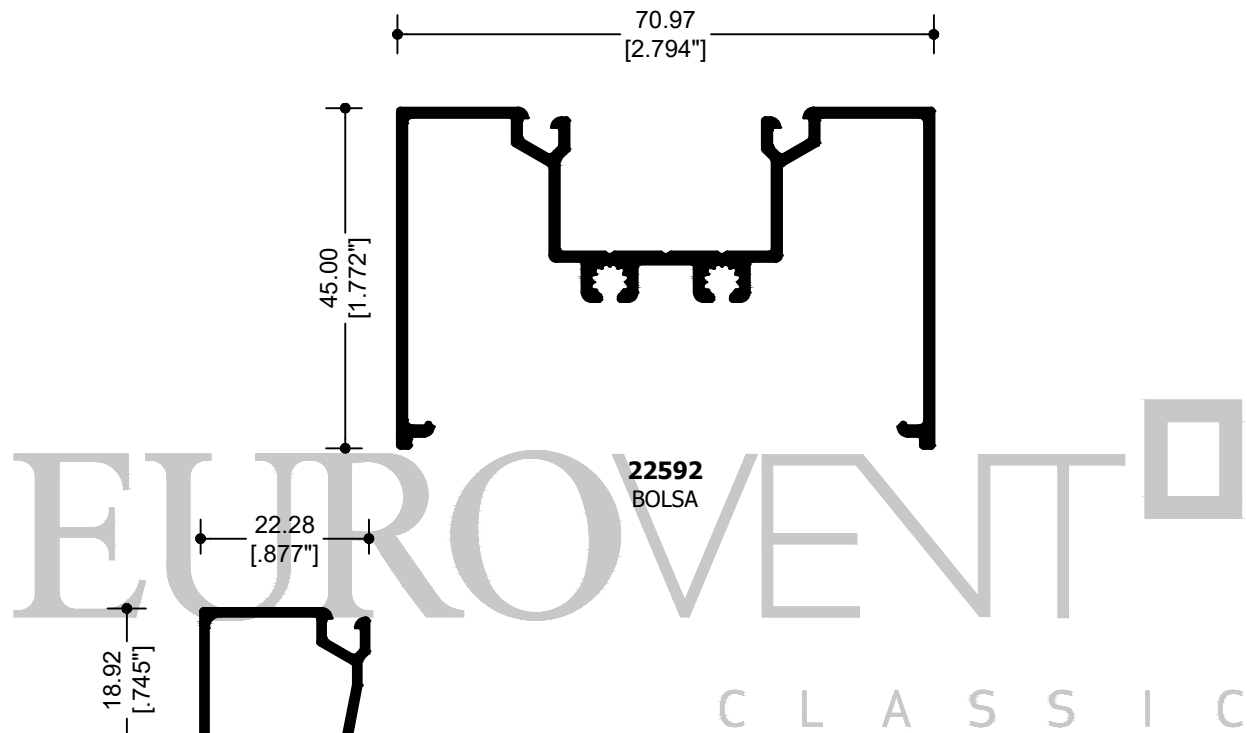

12507
JUNQUILLO

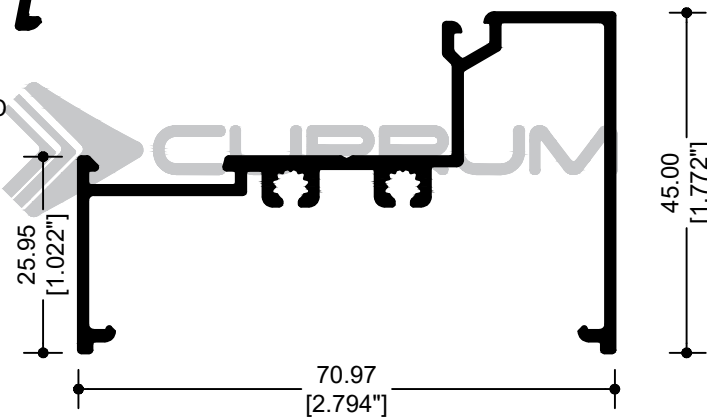


22593
ESCALONADO EXTERIOR

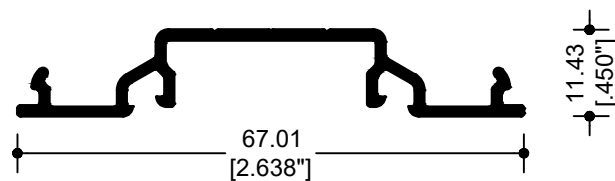


22594
TAPA BOLSA



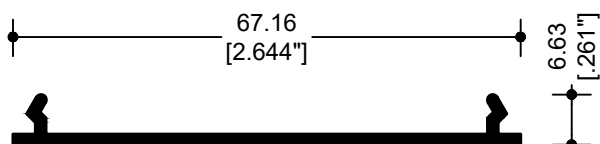


32563
TAPA LISA

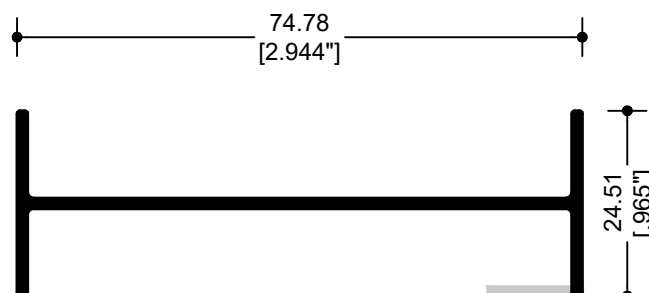


22581
MOLDURA DE UNIÓN





FLUO

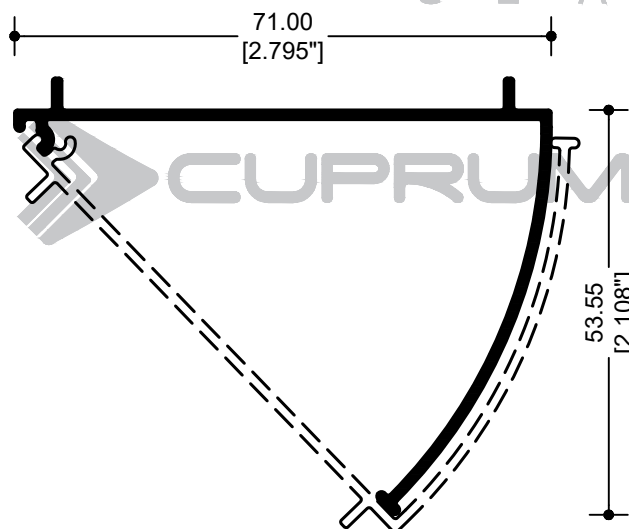



62170
ESQ. REGULABLE
AUTO-ENSAMBLE

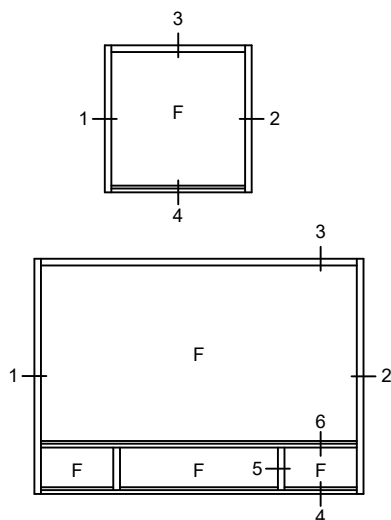






ELEVACIONES TIPO

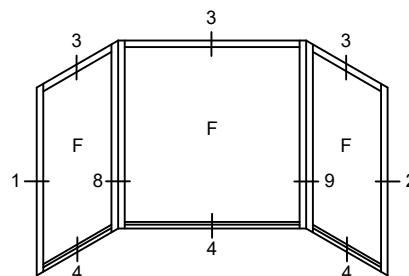

SIN ESCALA

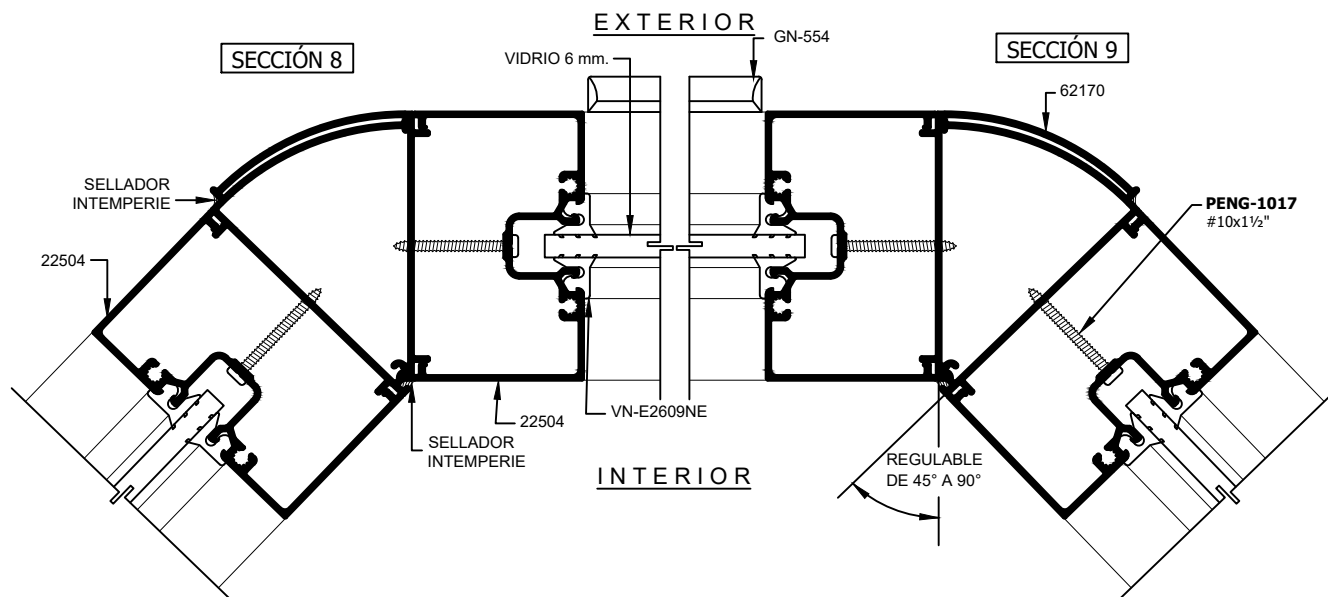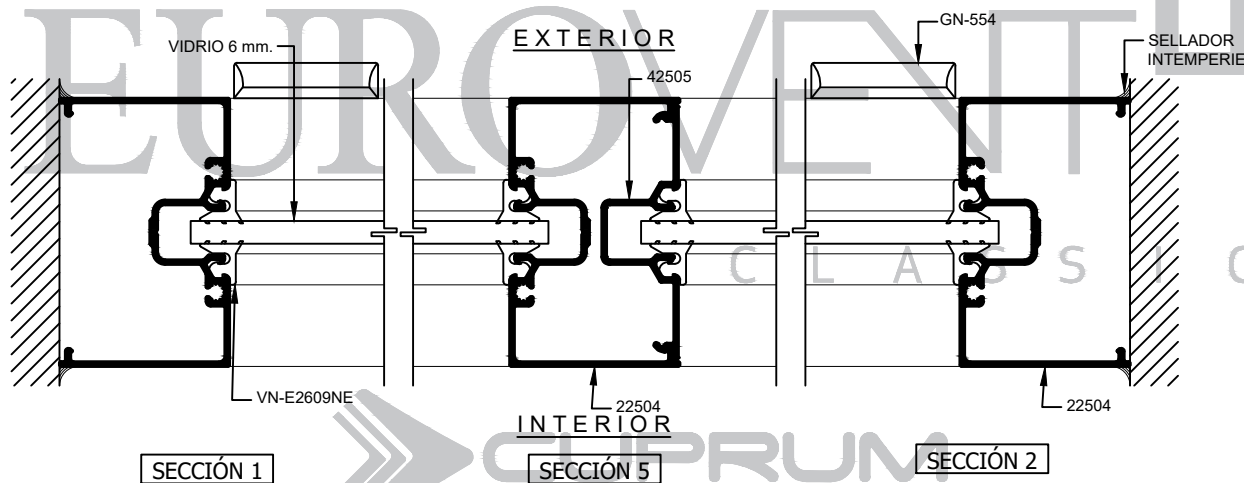


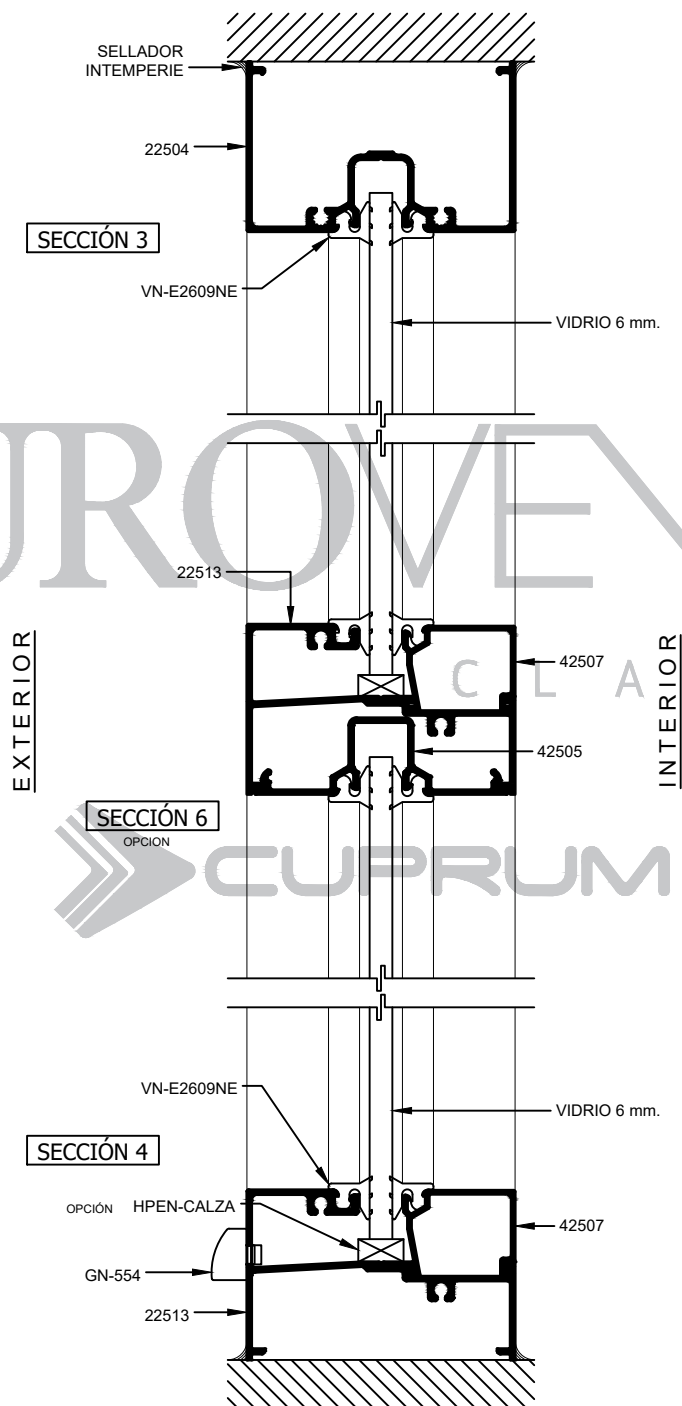

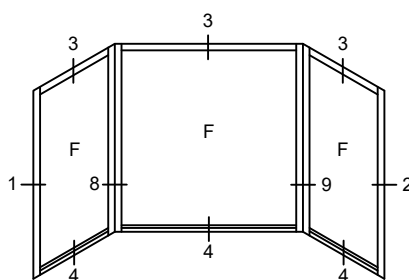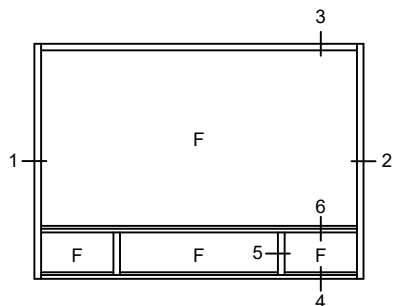


ELEVACIONES TIPO


SIN ESCALA

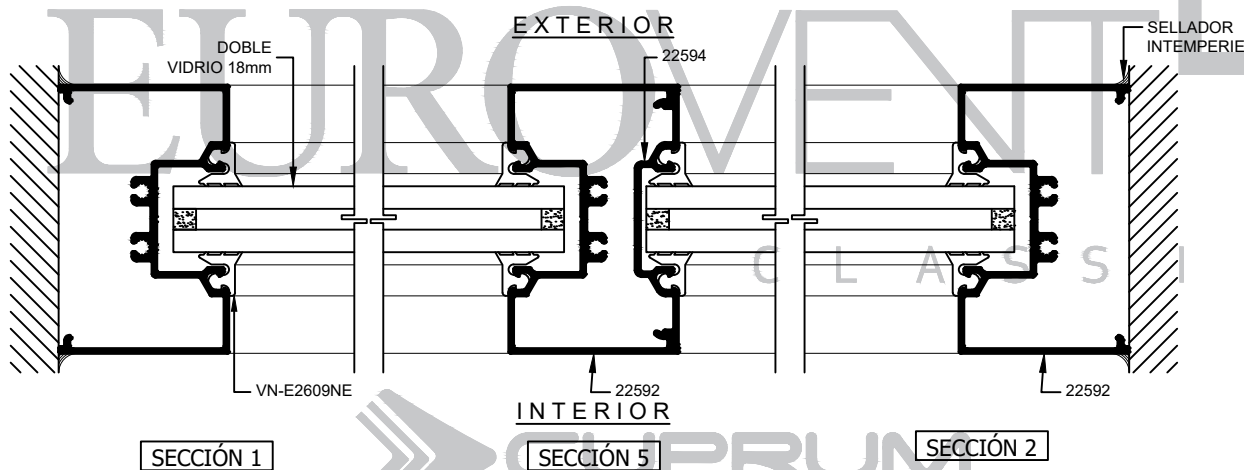



FIJO
CLASSIC
SERIE
S70

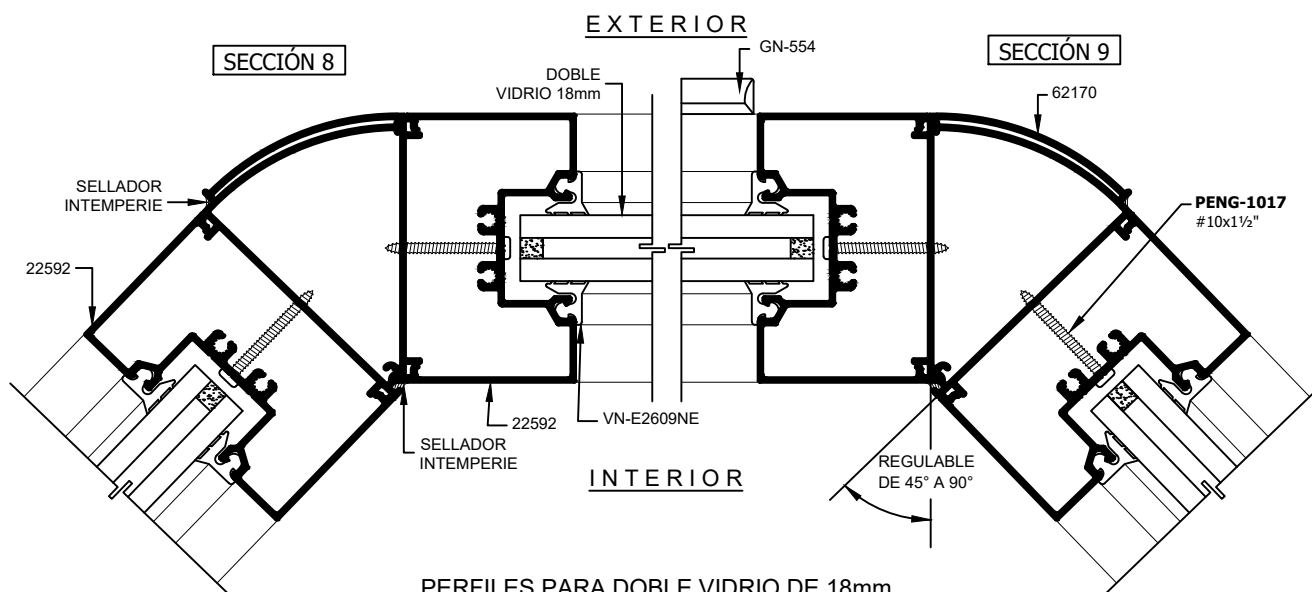

PERFILES PARA DOBLE VIDRIO DE 18mm.

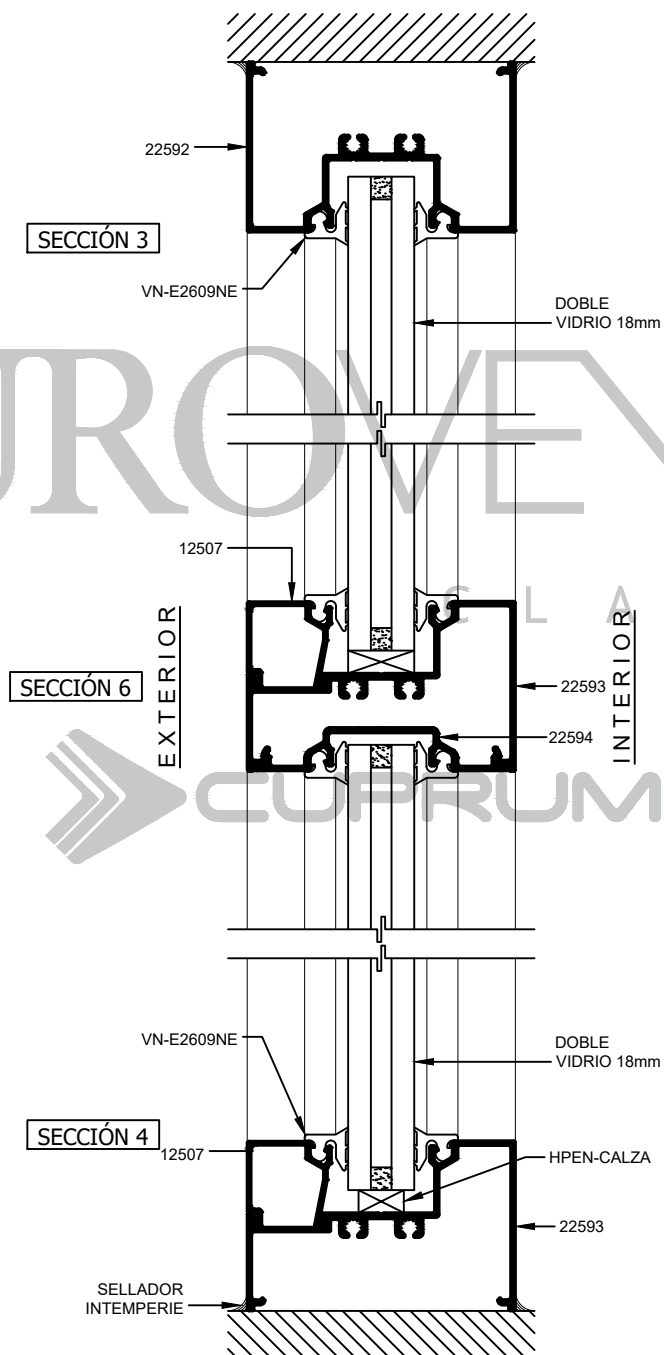

PERFILES PARA DOBLE VIDRIO DE 18mm.

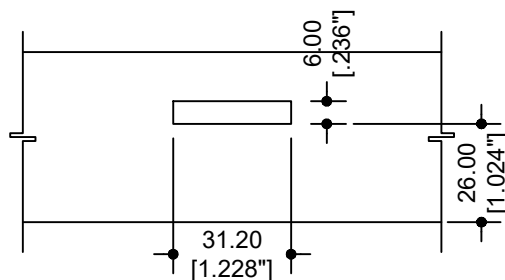OPERACIÓN MANUAL
DREN PARA DESAGÜE22513
ESCALONADO INTERIOREUROVENT[®]

C L A S S I C







CLASSIC


SERIE

S70


FIJO

**GN-554**
TAPA DREN**VN-E2609NE**
EMPAQUE EZ**PENG-1017**
#10x1½"**HPEN-CALZA**
CALZA DE 1/4" x 3/8" x 4"



CLASSIC
SERIE
S70

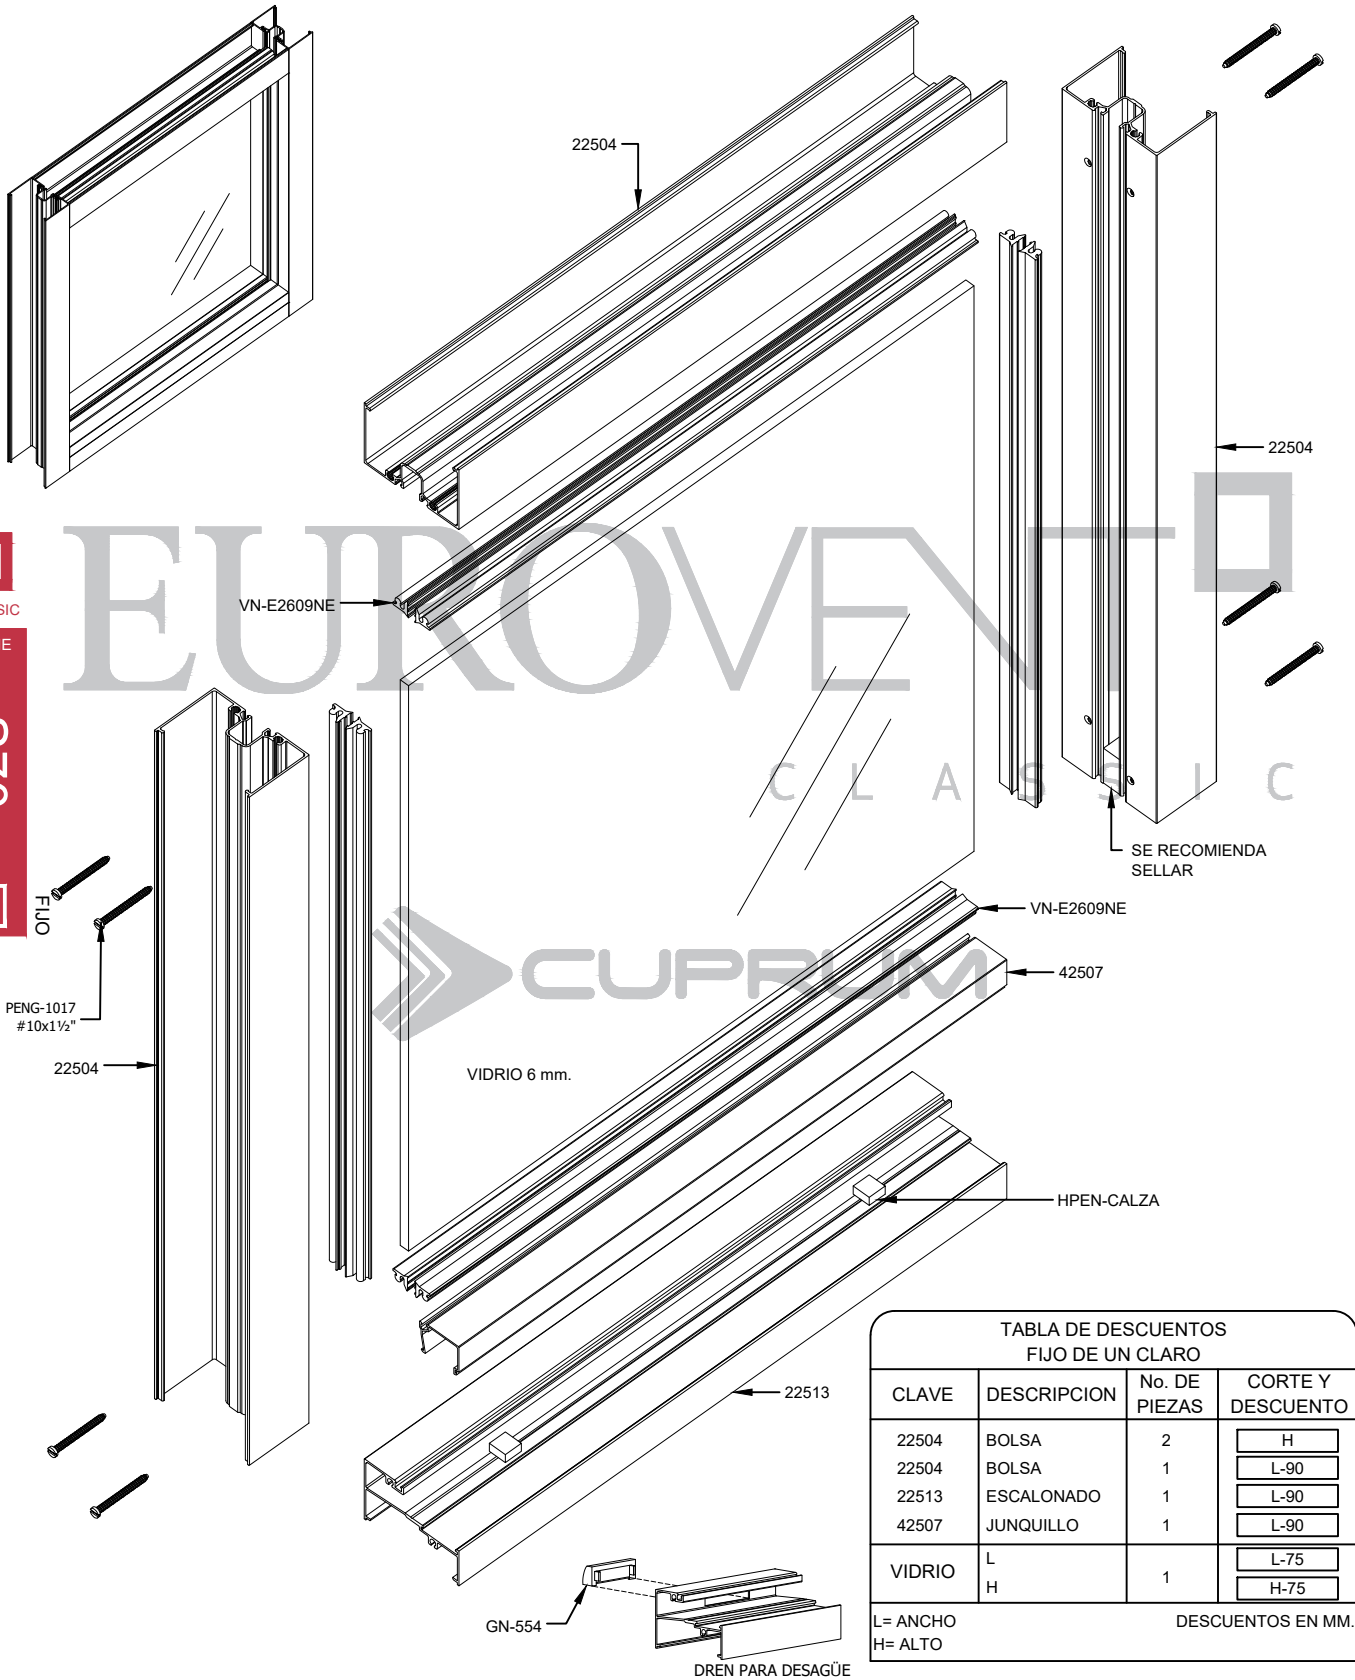

DEFLEXIÓN MÁX. L/175
FIJO SERIE 70

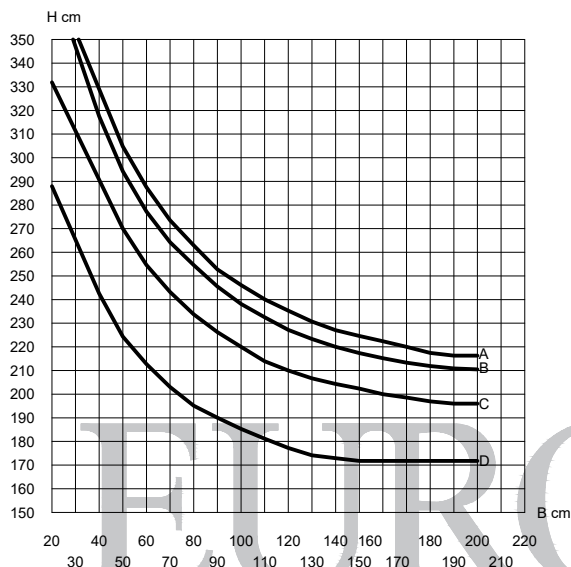


DEFLEXION MAX. L/175
FIJO SERIE 70 DOBLE VIDRIO

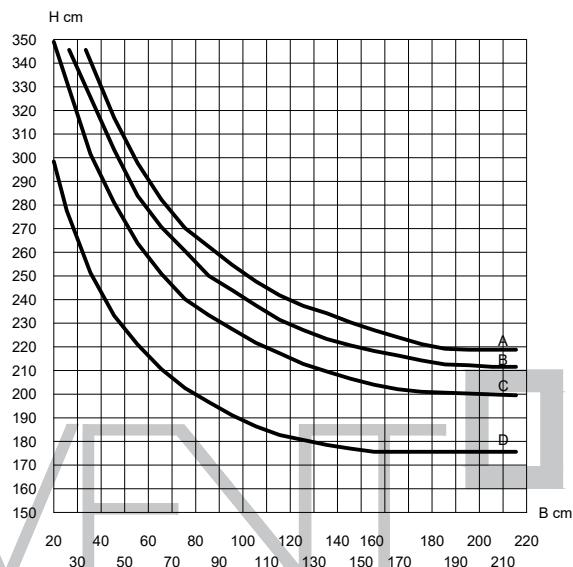

I x-x= 23.99 cm⁴

ALEACIÓN: 6063
TEMPLE: 5


LOS LIMITES DE FABRICACIÓN
PARA LOS PERFILES, SERÁN
LOS QUE SE ENCUENTREN DEBAJO
DE LAS CURVAS GRÁFICAS.



I x-x= 24.98 cm⁴

Valores de presión por velocidad de viento

Curvas	Presión del diseño	Velocidad de viento	Zona
A	45 Kg/m ²	80 Km/h	Centro de grandes ciudades
B	50 Kg/m ²	90 Km/h	Barrios Residenciales
C	65 Kg/m ²	120 Km/h	Campo Abierto
D	145 Kg/m ²	160 Km/h	Zona Costera



LOS LIMITES DE UN CANCEL VAN EN FUNCIÓN DE LA
COMBINACIÓN DE RESISTENCIA DEL PERFIL DE ALUMINIO,
EL VIDRIO Y LOS ACCESORIOS QUE LO INTEGRAN.

VERIFICAR QUE LA DEFLEXIÓN DEL PERFIL SEA
COMPATIBLE CON EL VIDRIO UTILIZADO.




SERIE

S70

FIJO



PARÁMETROS MÍNIMOS Y MÁXIMOS DE FABRICACIÓN.



F-70
MÍNIMO 0.50 x 0.50

MÁXIMO 4m² CON VIDRIO RECOCIDO DE 6 mm. SIN INTERMEDIOS,
PARA OTROS ESPESORES VER CON EL FABRICANTE,
CON INTERMEDIOS VER GRÁFICA.

CLASSIC
SERIE






S70



FUO

ALUMINIO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS X ATADO	LARGO STD. MTS.	PERÍMETRO ANOD. CM.	PERÍMETRO PUL. CM.
12507	JUNQUILLO	20	6.10	15.08	3.48
22504	BOLSA	4	6.10	44.92	13.96
22513	ESCALONADO INTERIOR	4	6.10	40.90	9.57
22581	MOLDURA DE UNION	8	6.10	24.22	4.87
22592	BOLSA	4	6.10	47.13	16.02
22593	ESCALONADO	4	6.10	38.88	9.22
22594	TAPA BOLSA	8	6.10	21.08	3.11
32506	ESCALONADO	6	6.10	38.54	9.57
32563	TAPA LISA	20	6.10	15.95	6.72
42507	JUNQUILLO	8	6.10	16.51	4.42
42505	TAPA BOLSA	8	6.10	26.07	4.63
62170	ESQ. REGULABLE	10	6.10	28.90	6.66

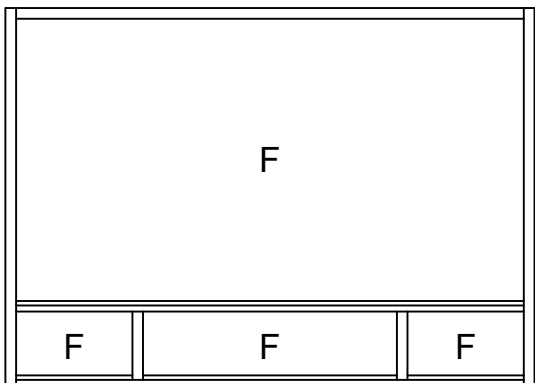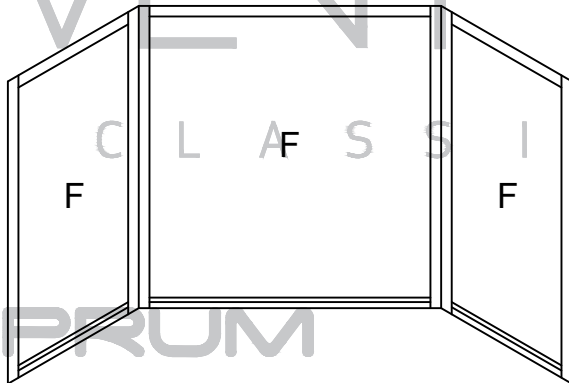
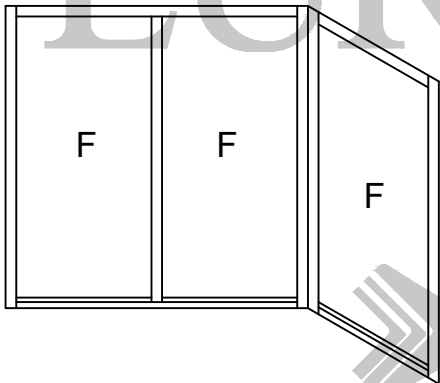





CLASSIC
SERIE




S140





FIJO



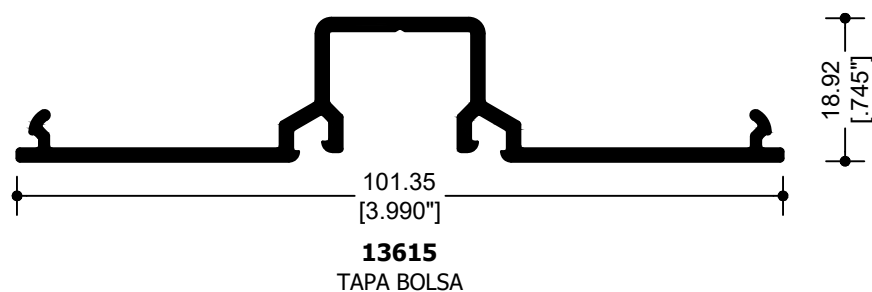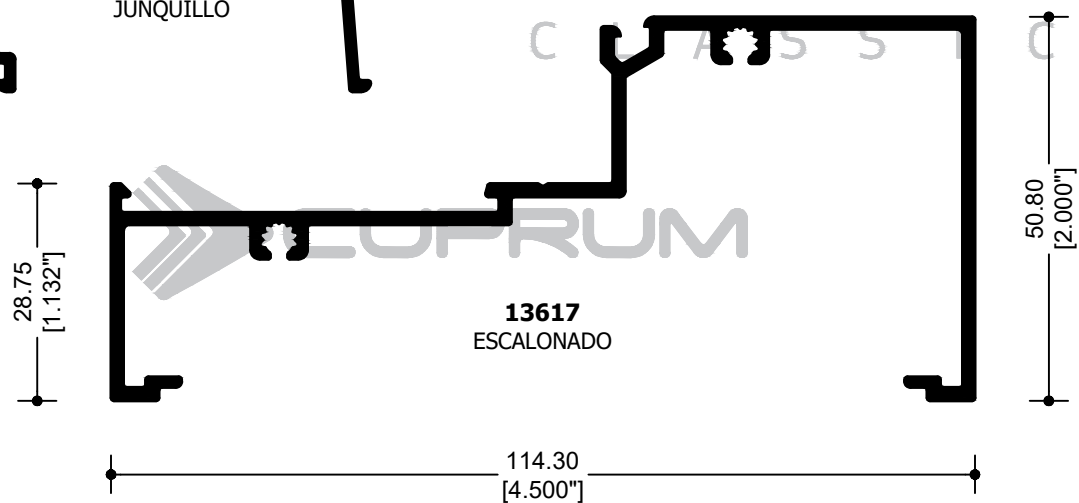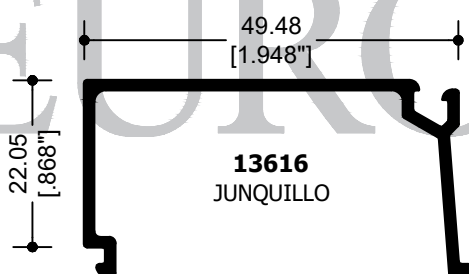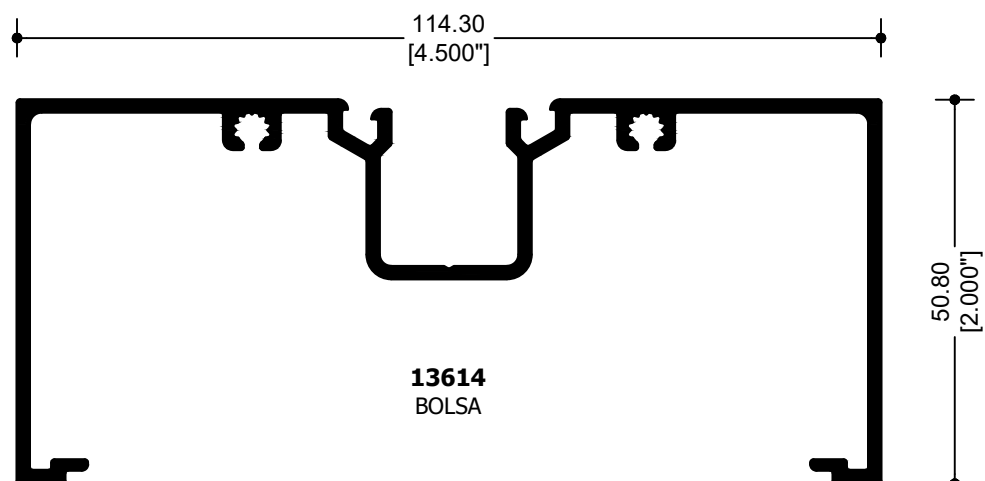

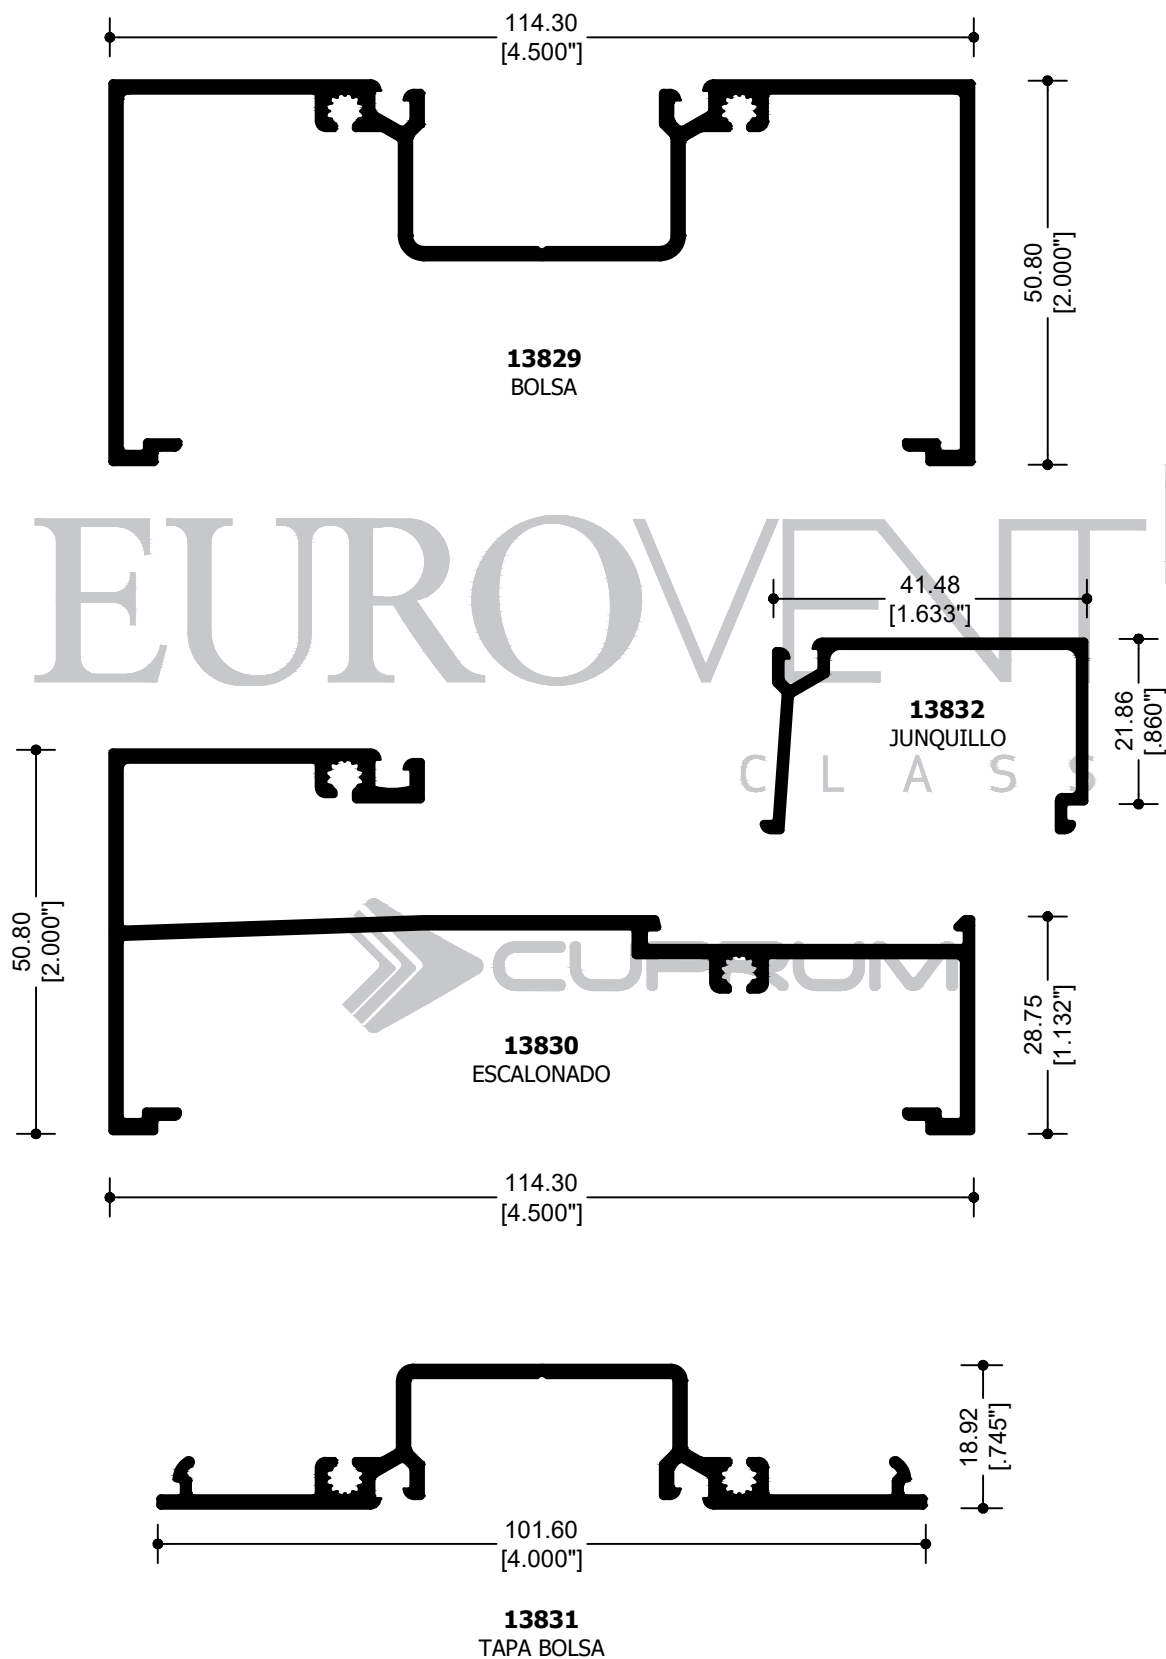

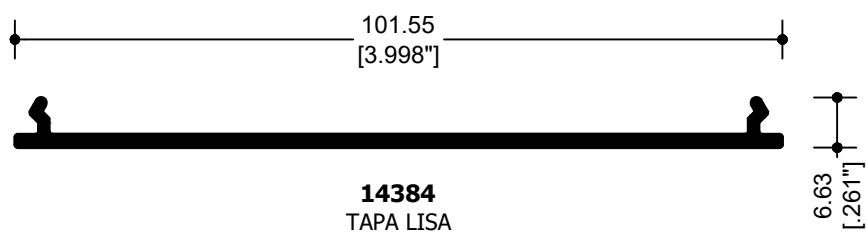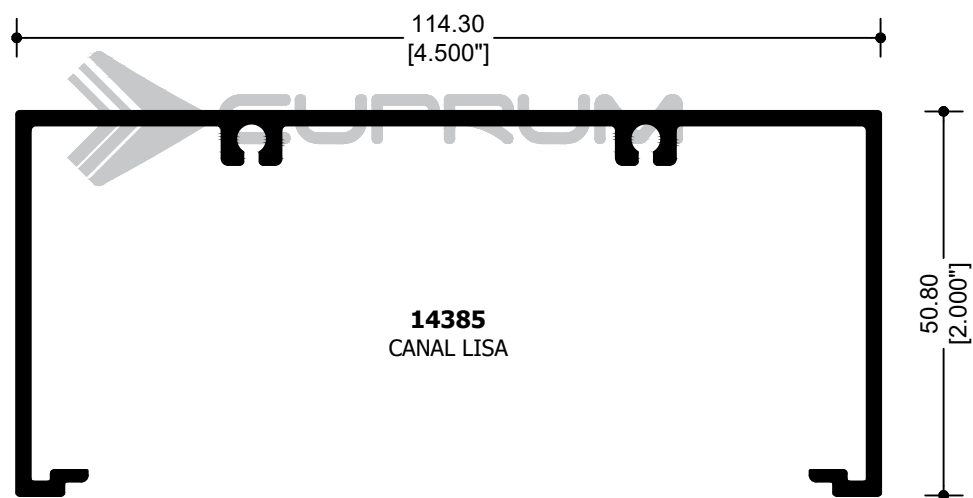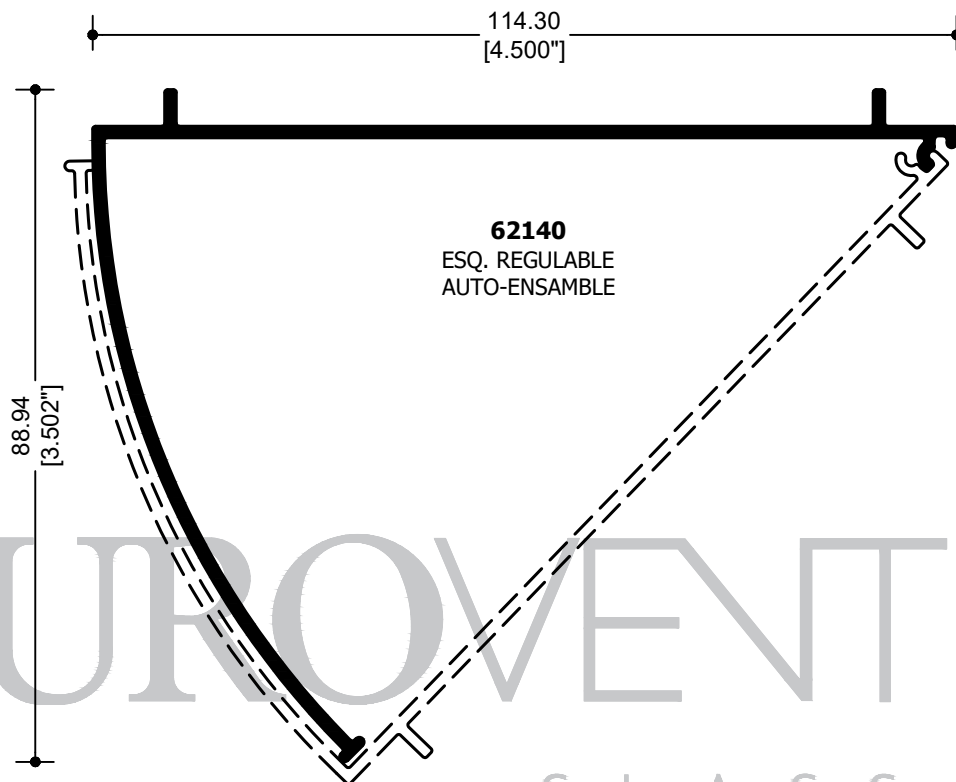

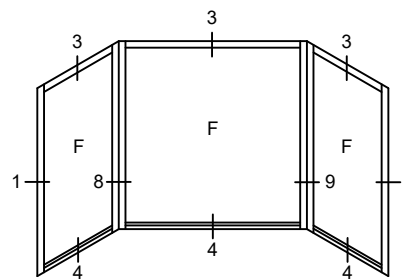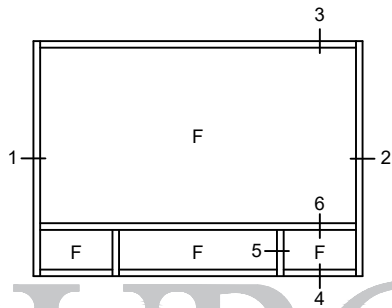


ELEVACIONES TIPO

SIN ESCALA

EUROVENT[®]
C L A S S I C

EXTERIOR

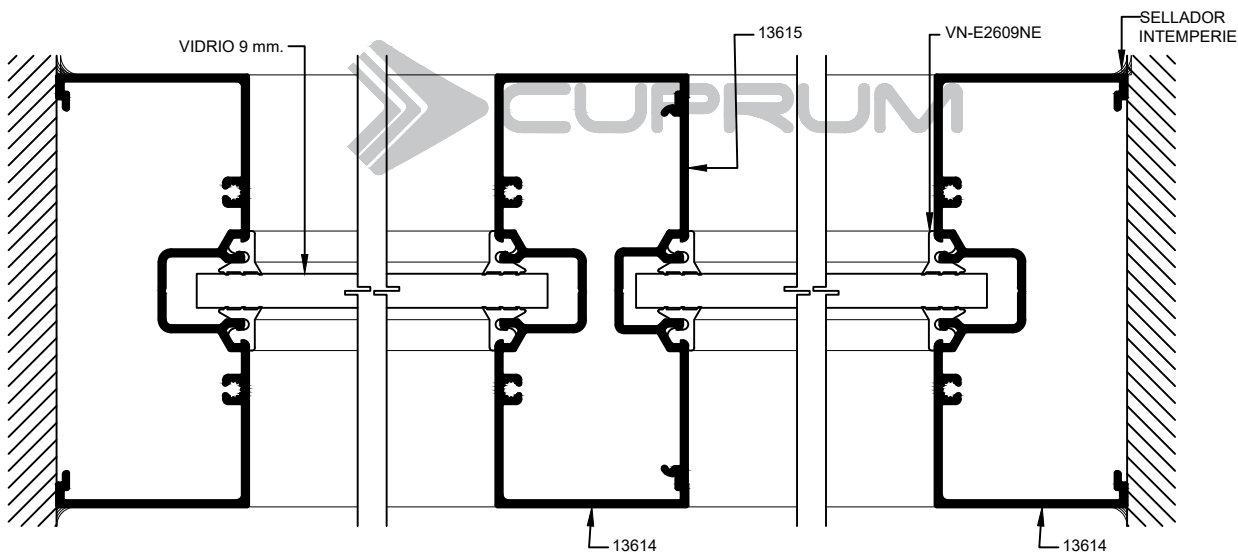


INTERIOR


SECCIÓN 1

SECCIÓN 5





SECCIÓN 2



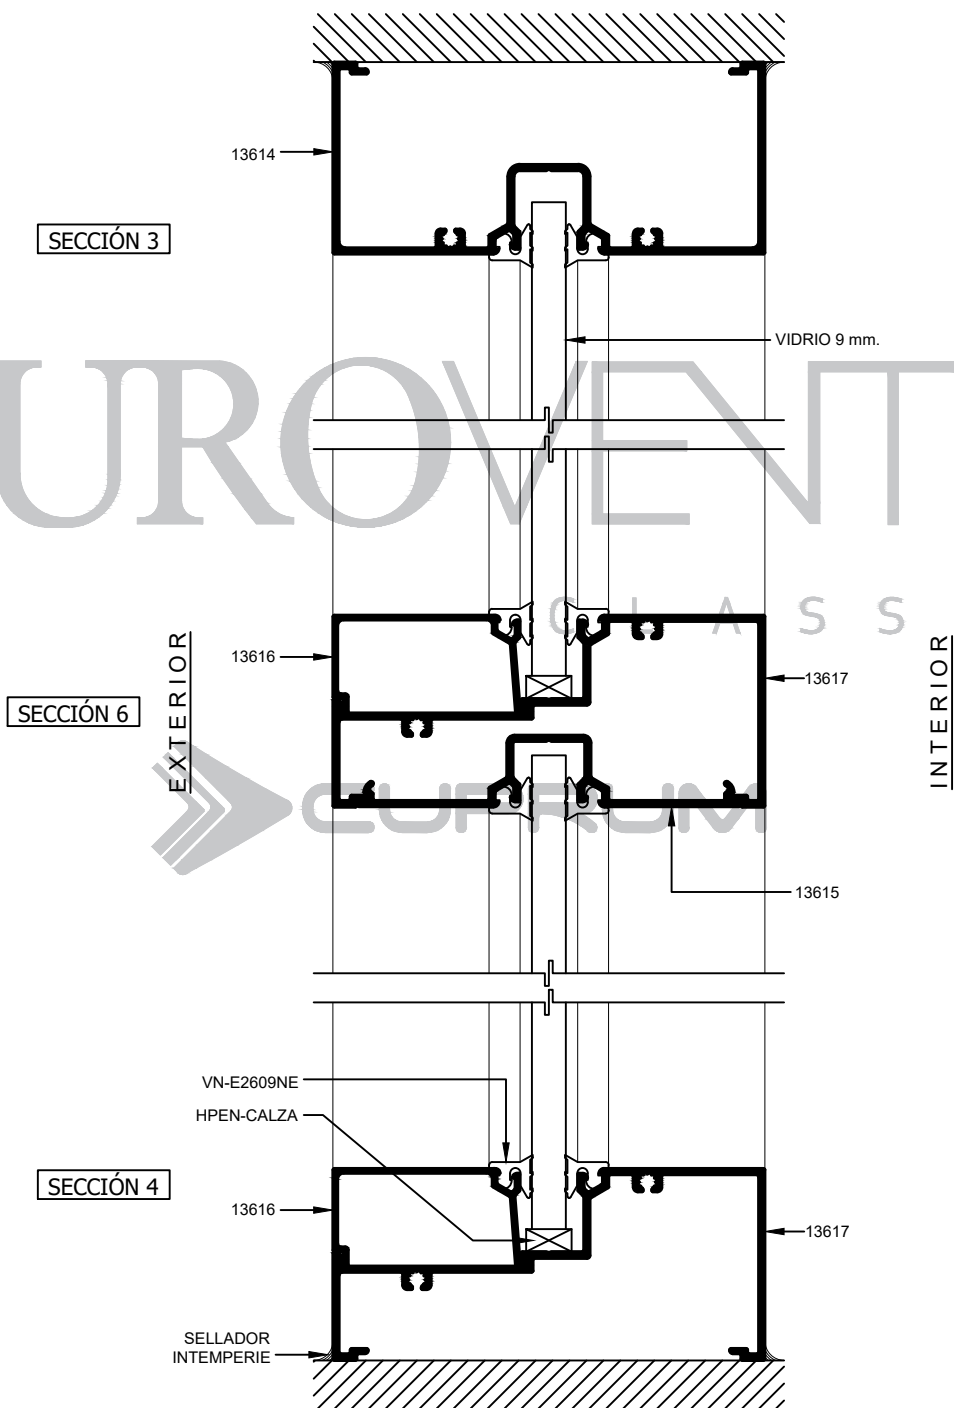

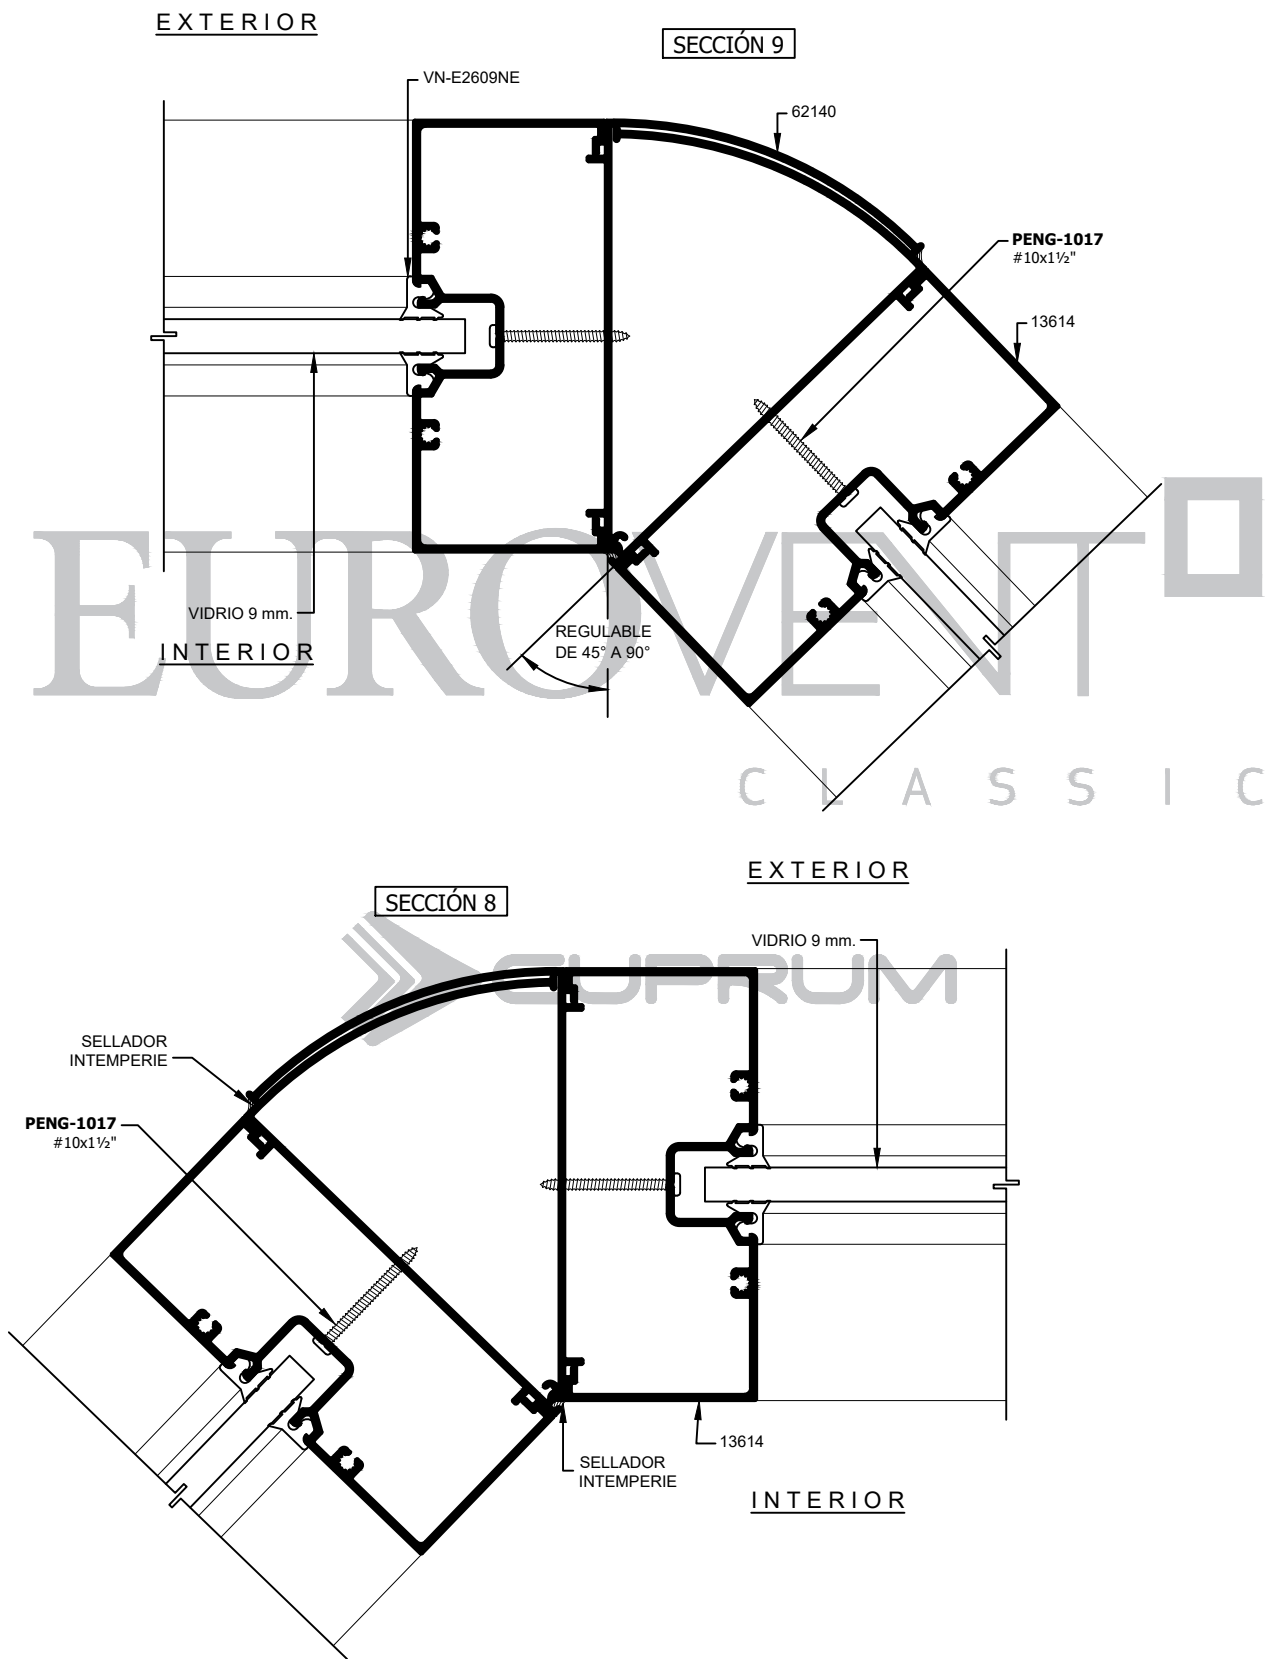

FIJO
CLASSIC
SERIE
S140

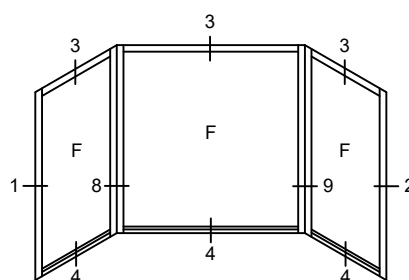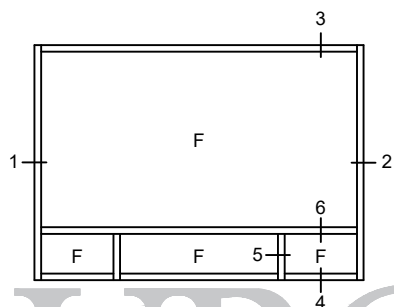

ELEVACIONES TIPO


SIN ESCALA

CLASSIC
SERIE

S140

FIJO

EXTERIOR

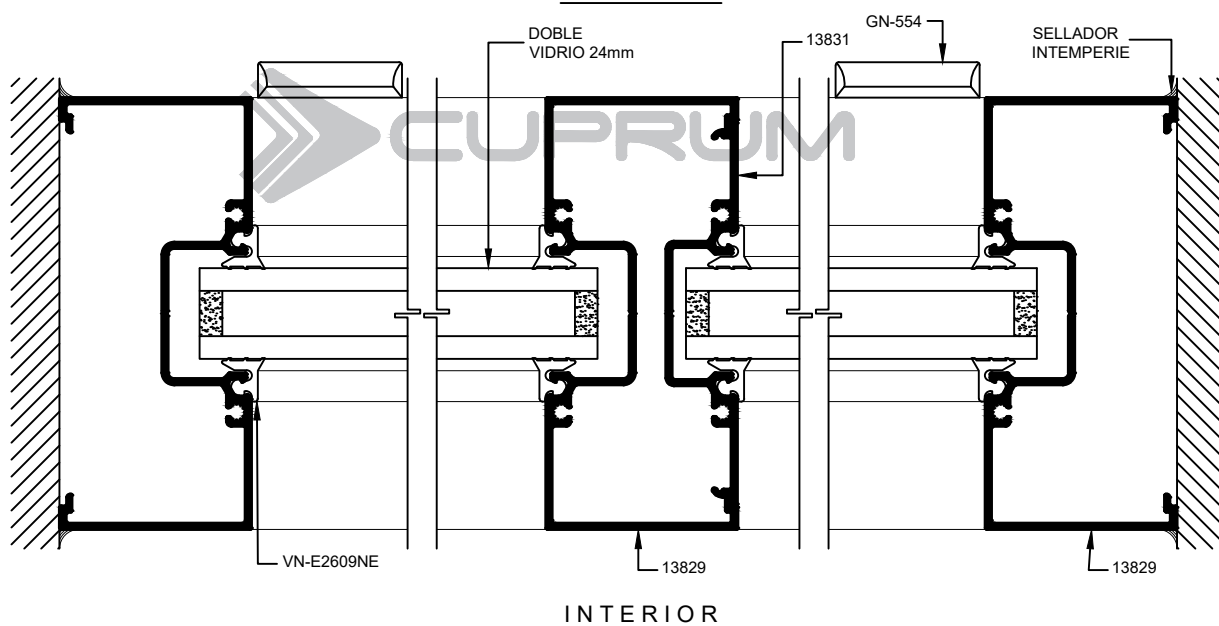


INTERIOR



SECCIÓN 1

SECCIÓN 5


SECCIÓN 2

PERFILES PARA DOBLE VIDRIO DE 24mm.

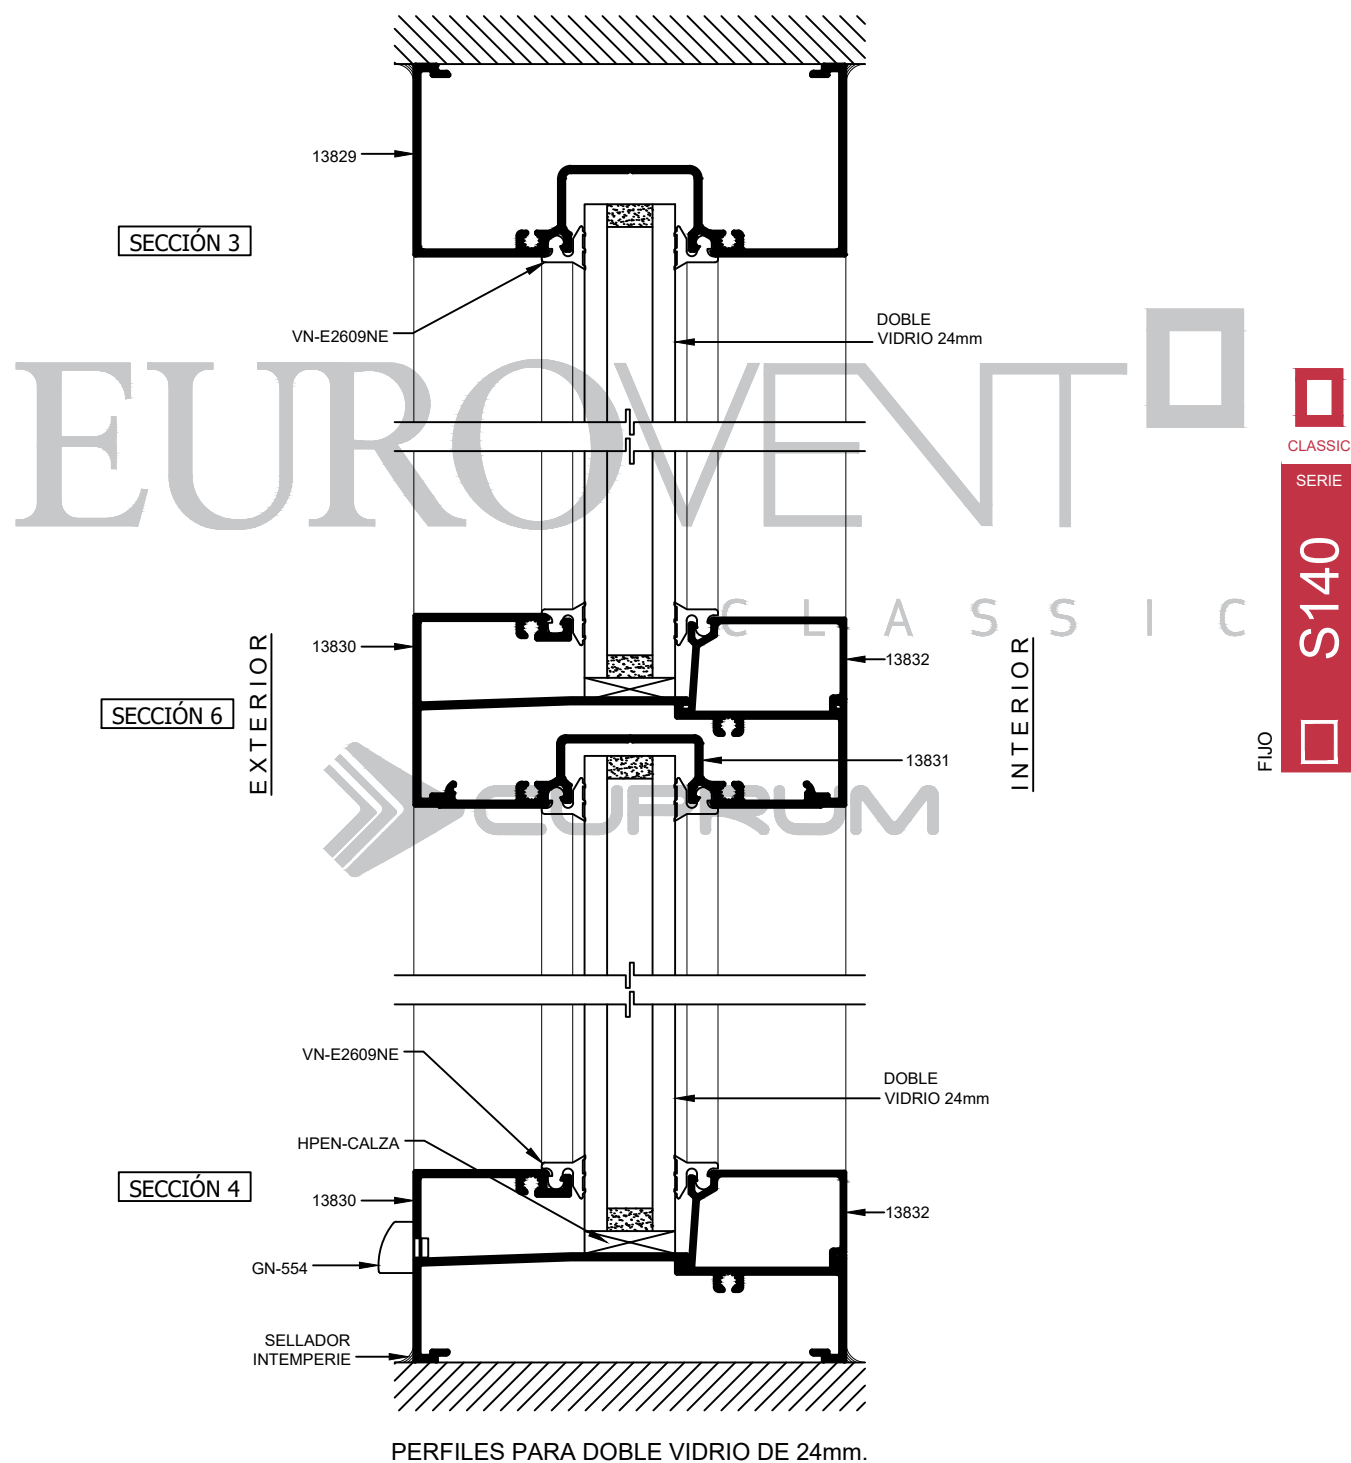



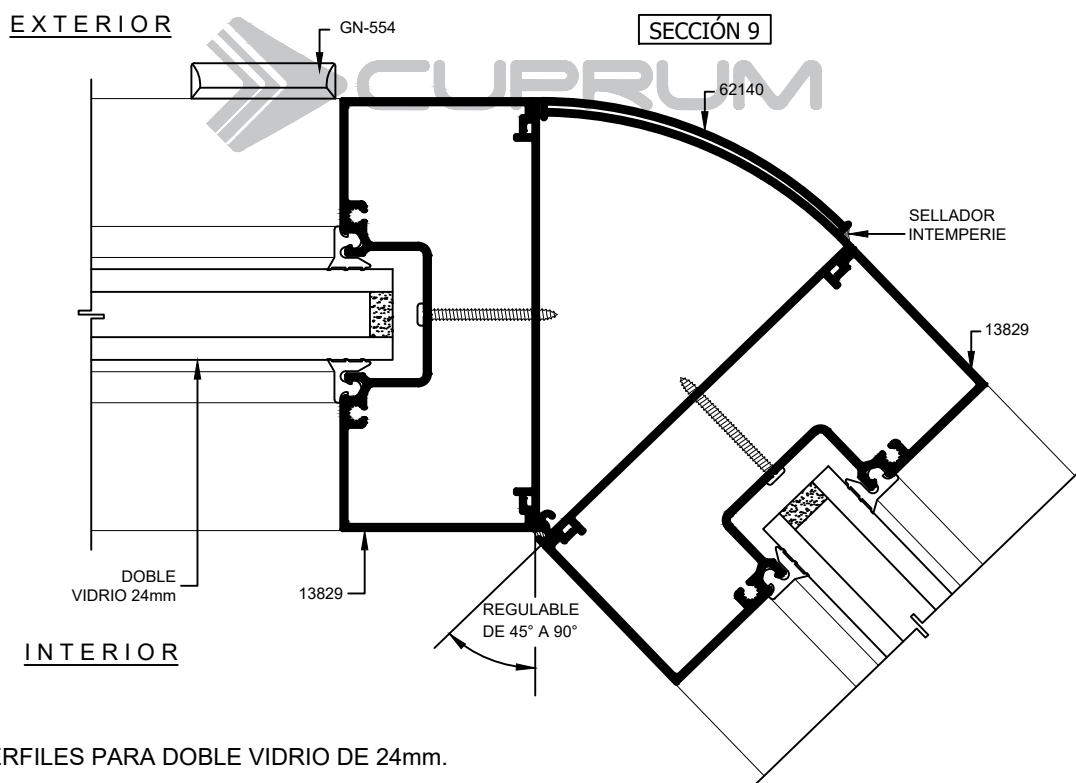
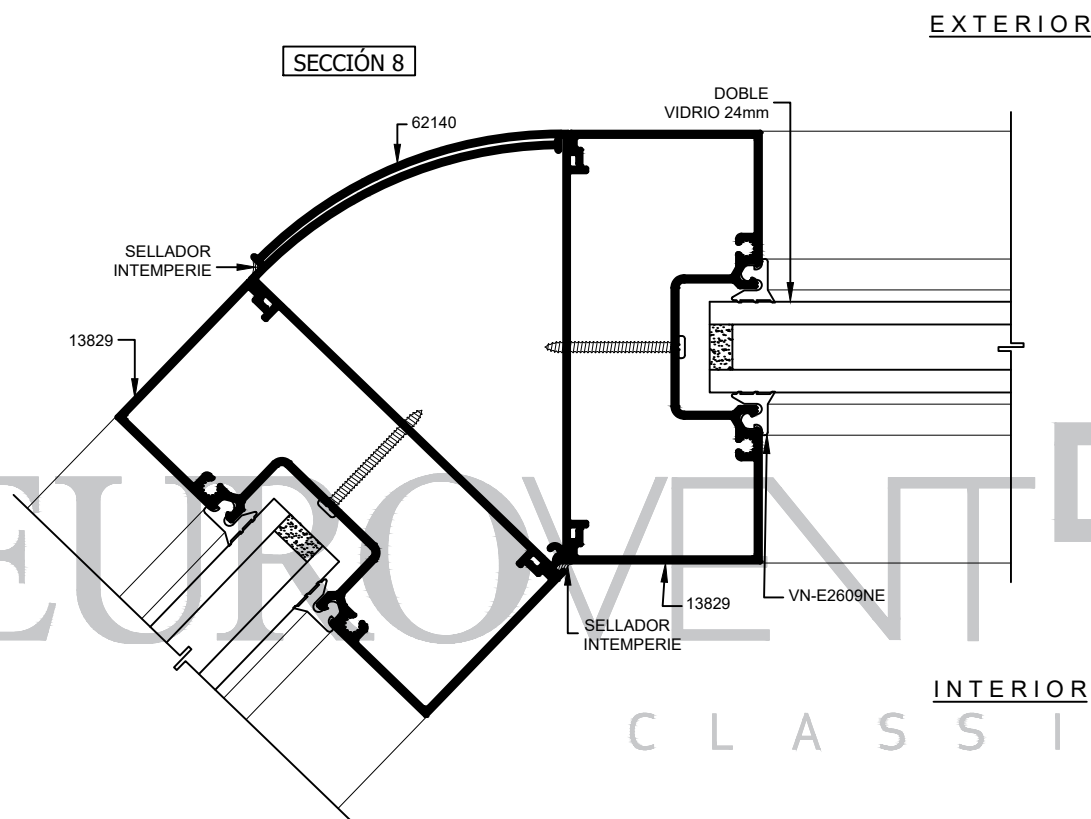


PERFILES PARA DOBLE VIDRIO DE 24mm.

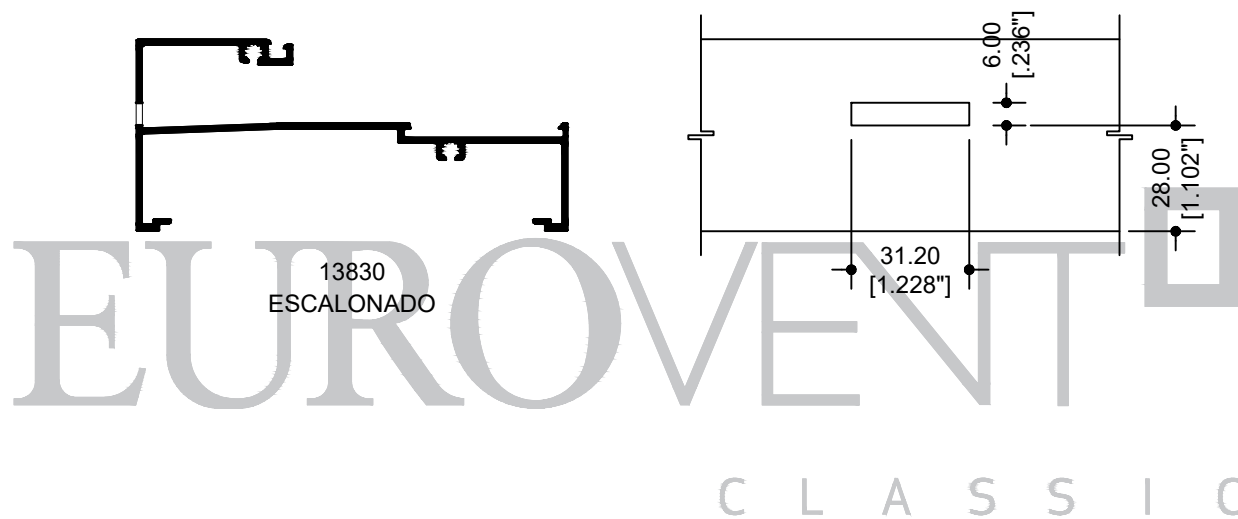OPERACIÓN MANUAL
DREN PARA DESAGÜECLASSIC
SERIE

S140

FIJO

**GN-554**
TAPA DREN**VN-E2609NE**
EMPAQUE EZ**PENG-1017**
#10x1 1/2"**HPEN-CALZA**
CALZA DE 1/4" x 3/8" x 4"

CLASSIC
SERIE
S140

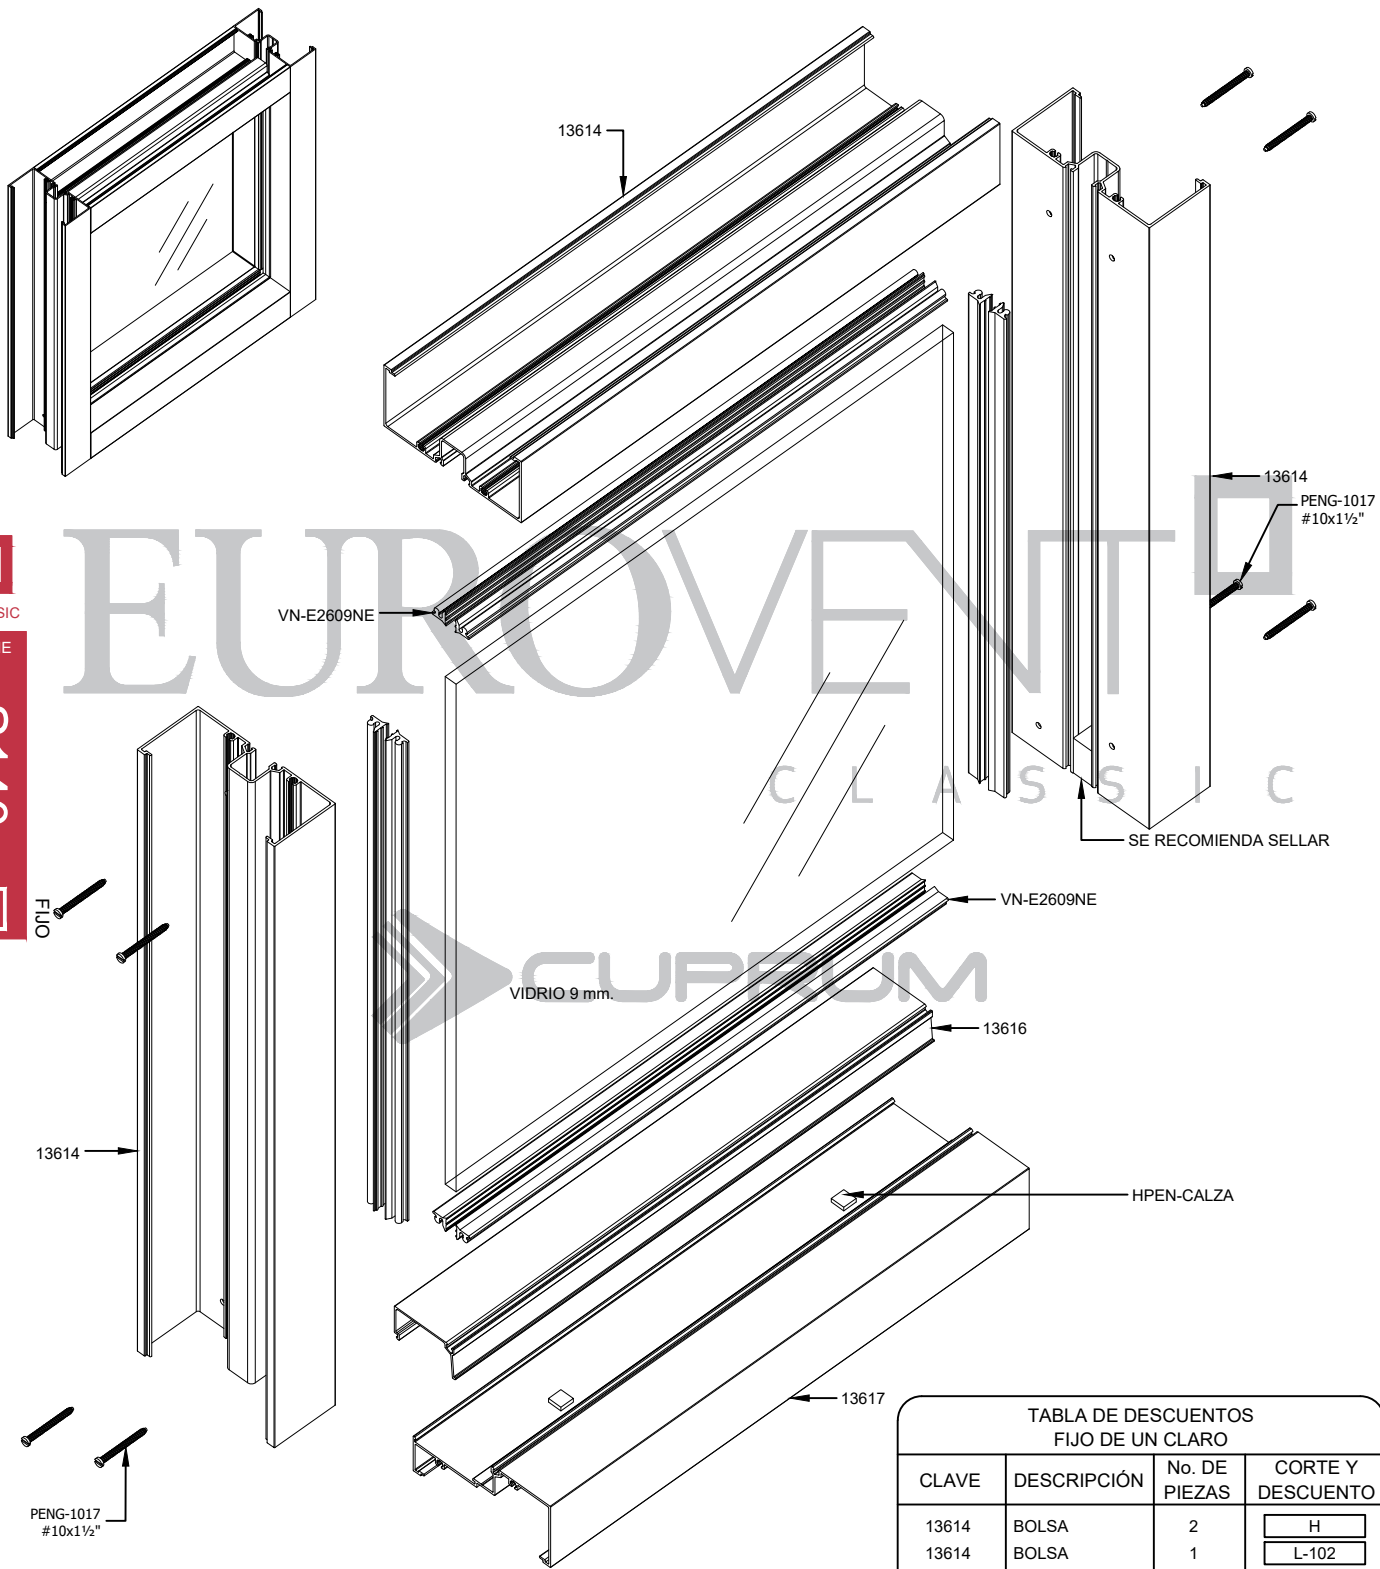
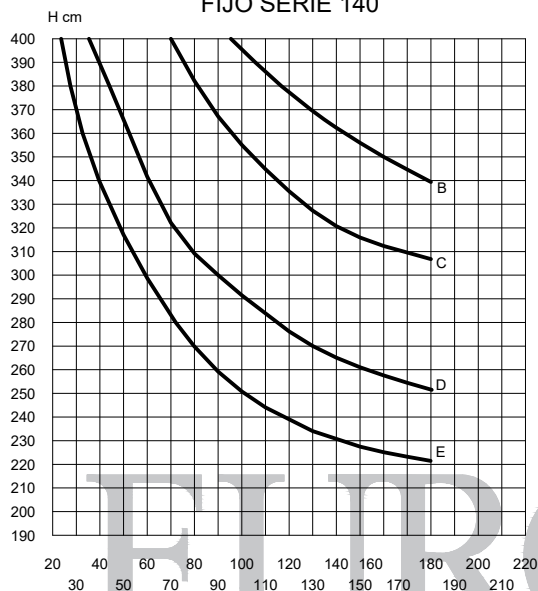
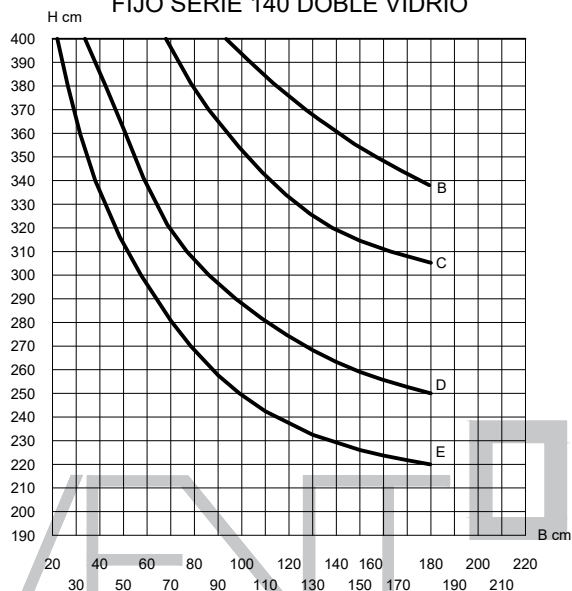


TABLA DE DESCUENTOS FIJO DE UN CLARO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN	No. DE PIEZAS	CORTE Y DESCUENTO
13614	BOLSA	2	H
13614	BOLSA	1	L-102
13617	ESCALONADO	1	L-102
13616	JUNQUILLO	1	L-102
VIDRIO	L	1	L-85
	H		H-85

L= ANCHO DE VENTANA
H= ALTO DE VENTANA

DESCUENTOS EN MM.

DEFLEXIÓN MÁX. L/175
FIJO SERIE 140DEFLEXIÓN MÁX. L/175
FIJO SERIE 140 DOBLE VIDRIOALEACIÓN: 6063
TEMPLE: 5LOS LÍMITES DE FABRICACIÓN
PARA LOS PERFILES, SERÁN
LOS QUE SE ENCUENTREN DEBAJO
DE LAS CURVAS GRAFICADAS.

CLASSIC

SERIE


S140

FIJO




Valores de presión por velocidad de viento

Curvas	Presión del diseño	Velocidad de viento	Zona
A	45 Kg/m ²	80 Km/h	Centro de grandes ciudades
B	50 Kg/m ²	90 Km/h	Barrios Residenciales
C	65 Kg/m ²	120 Km/h	Campo Abierto
D	145 Kg/m ²	160 Km/h	Zona Costera
E	195 Kg/m ²	180 Km/h	Zona de Huracanes

LOS LÍMITES DE UN CANCEL VAN EN FUNCIÓN DE LA
COMBINACIÓN DE RESISTENCIA DEL PERFIL DE ALUMINIO,
EL VIDRIO Y LOS ACCESORIOS QUE LO INTEGRAN.VERIFICAR QUE LA DEFLEXIÓN DEL PERFIL SEA
COMPATIBLE CON EL VIDRIO UTILIZADO.

PARÁMETROS MÍNIMOS Y MÁXIMOS DE FABRICACIÓN



F-140
MÍNIMO 0.60 x 0.60

MÁXIMO 6m² CON VIDRIO RECOCIDO DE 9 mm. SIN INTERMEDIOS,
PARA OTROS ESPESORES VER CON EL FABRICANTE,
CON INTERMEDIOS VER GRÁFICA.



CLASSIC

SERIE

S140



FIJO


ALUMINIO					
CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS X ATADO	LARGO STD. MTS.	PERÍMETRO ANOD. CM.	PERÍMETRO PUL. CM.
13614	BOLSA	3	6.10	61.60	25.20
13615	TAPA BOLSA	6	6.10	32.22	7.14
13616	JUNQUILLO	12	6.10	21.40	6.44
13617	ESCALONADO	3	6.10	52.72	12.20
13829	BOLSA	3	6.10	60.00	17.50
13830	ESCALONADO	4	6.10	55.58	12.65
13831	TAPA BOLSA	6	6.10	34.44	9.53
13832	JUNQUILLO	16	6.10	19.80	5.57
14384	TAPA LISA	8	6.10	22.66	10.16
14385	CANAL LISA	4	6.10	50.20	22.81
62140	ESQ. REGULABLE	5	6.10	44.51	10.07


EUROVENT

C L A S S I C




CORREDIZA SERIE 50
CORREDIZA SERIE 60
CORREDIZA SERIE 70

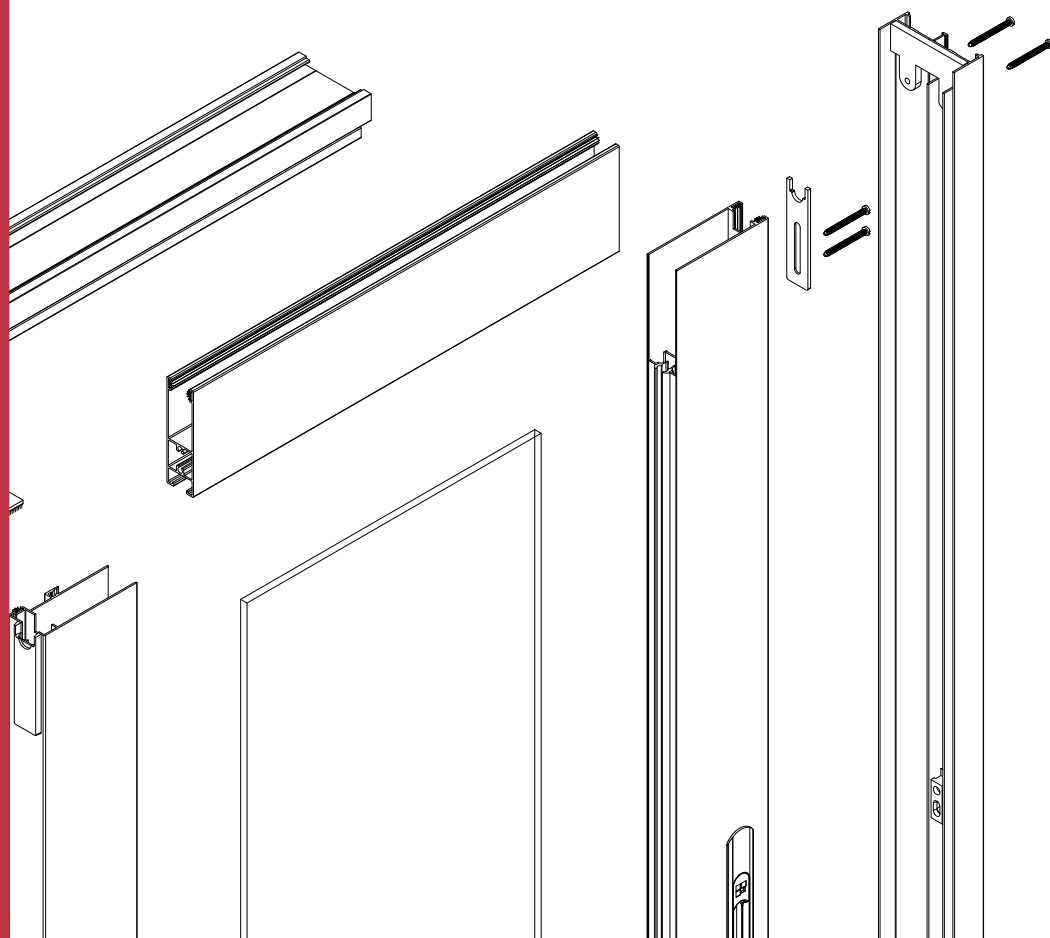




X X



X O X

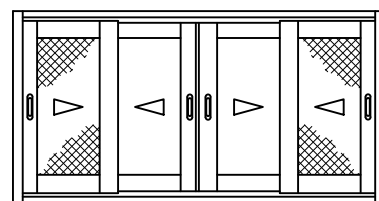

X X X X




CLASSIC

SERIE


S50





CORREDIZA




X X




X X

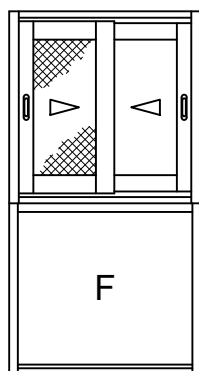


X O X

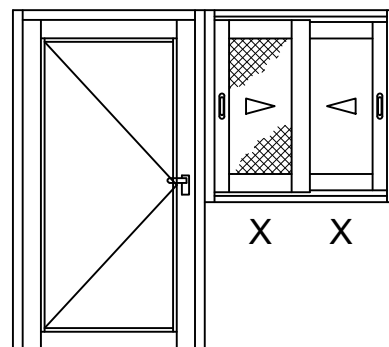


X X

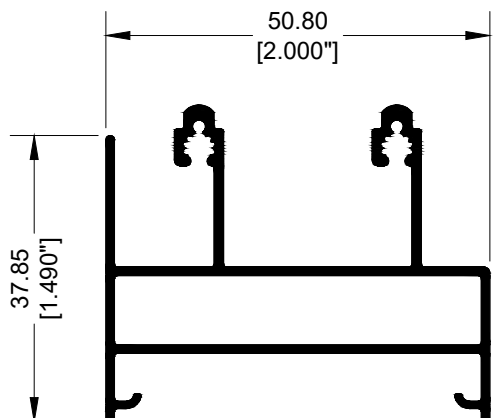


68842
RIEL CABEZAL

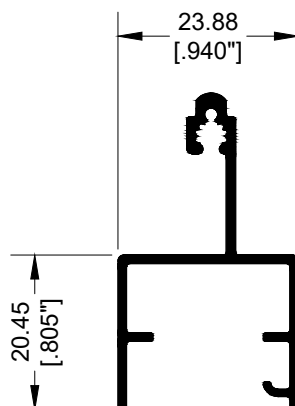


68846
EXTENSION
RIEL




68847
EXTENSIÓN
JAMBA

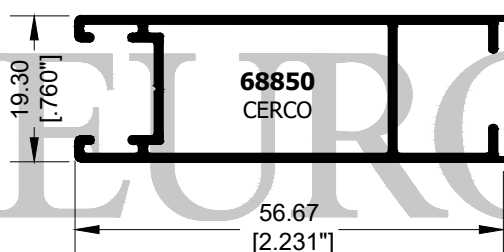


68850
CERCO

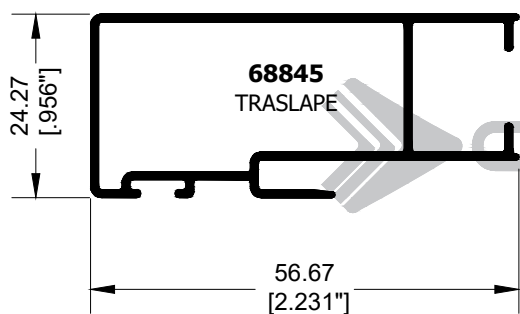


68845
TRASLAPE

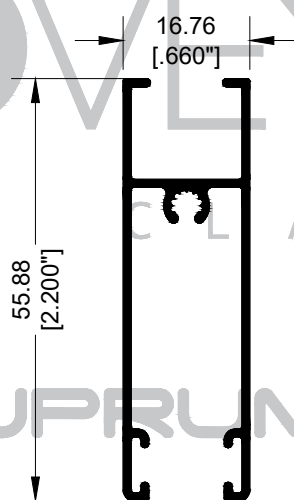


68843
ZOCLO

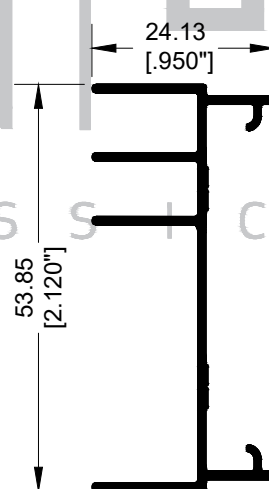


68844
JAMBA




69356
ADAPTADOR
DOBLE VIDRIO



69368
ADAPTADOR
MOSQUITERO




50701
ADAPTADOR
OXXO



5173
MOSQUITERO



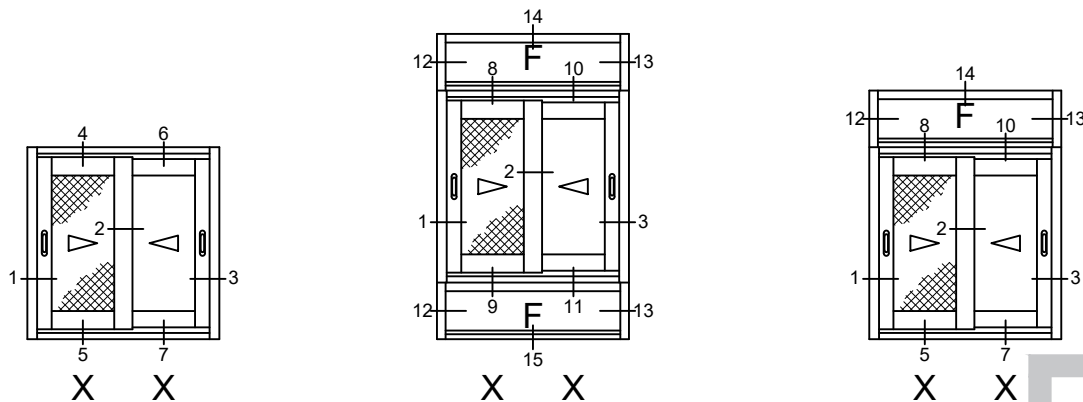


CLASSIC
SERIE




S50



CORREDIZA

EUROVENT[®]
C L A S S I C

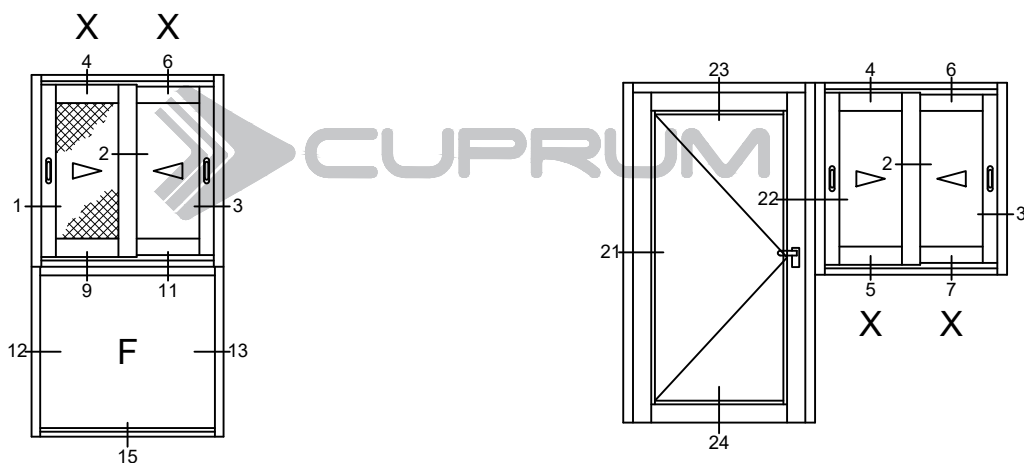

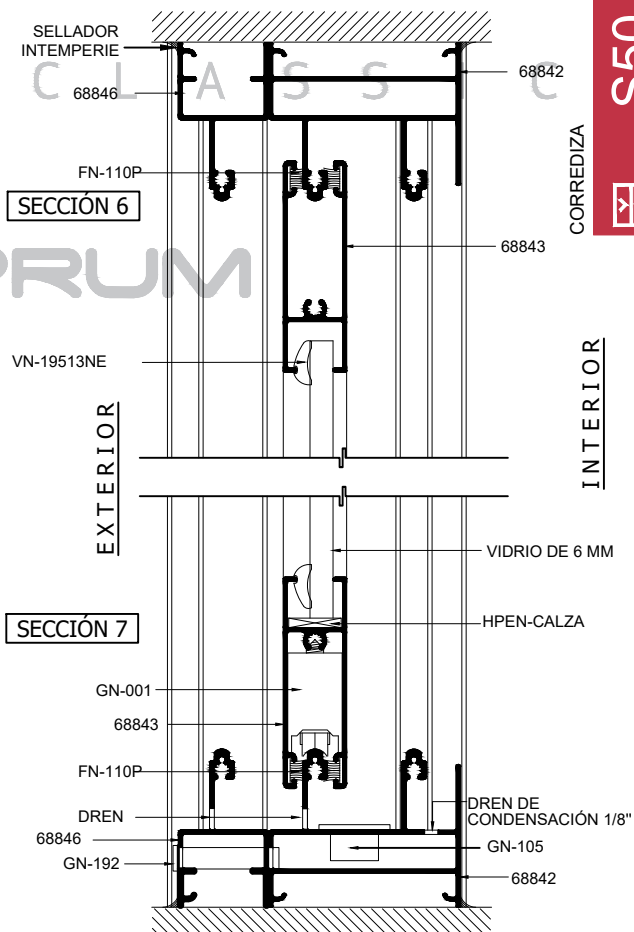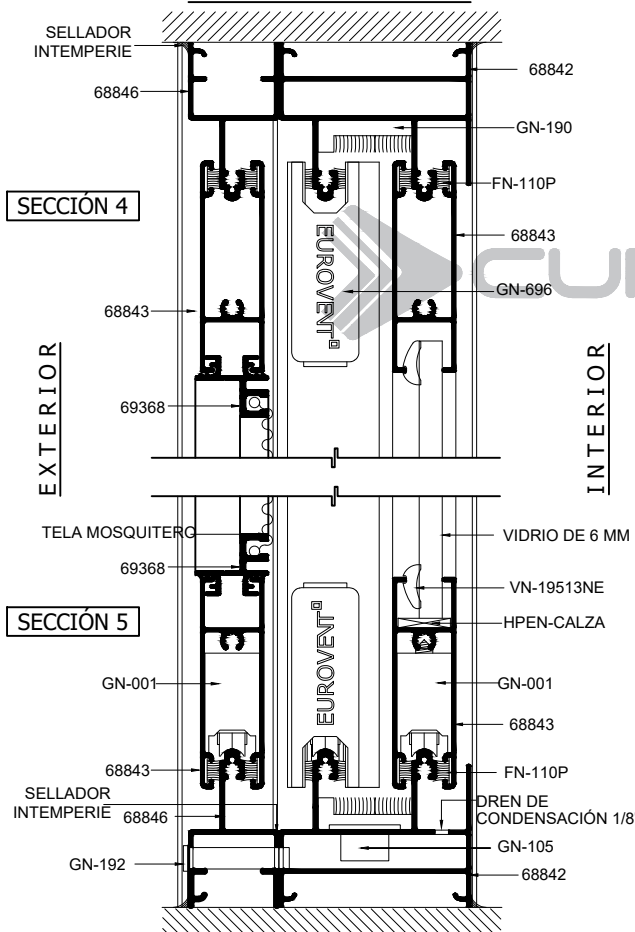
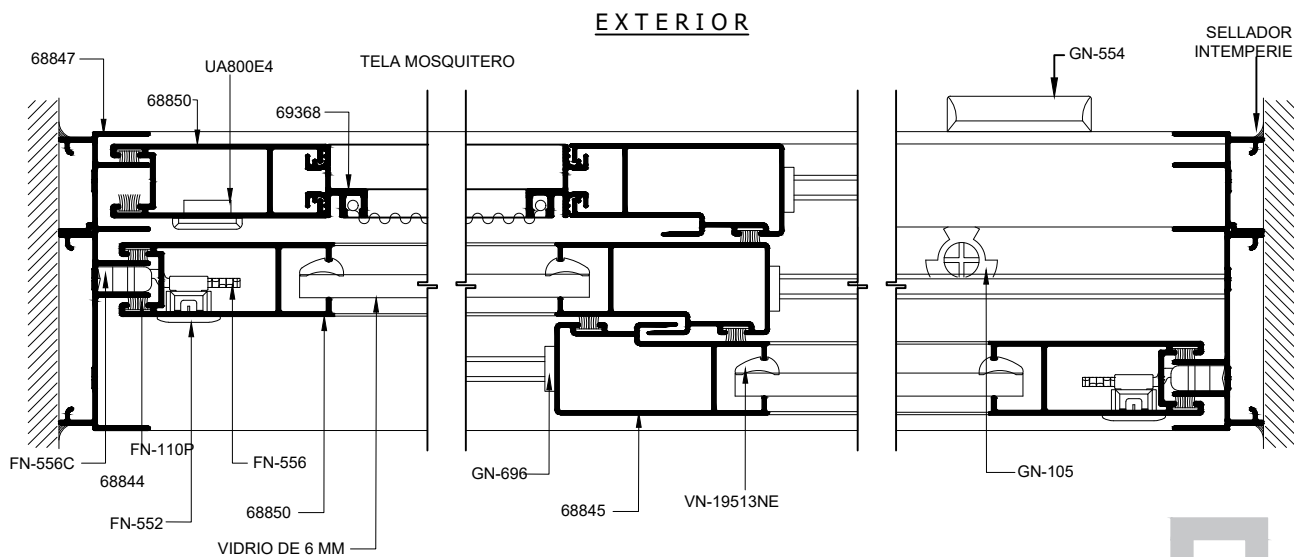







CLASSIC
SERIE

S50

CORREDIZA



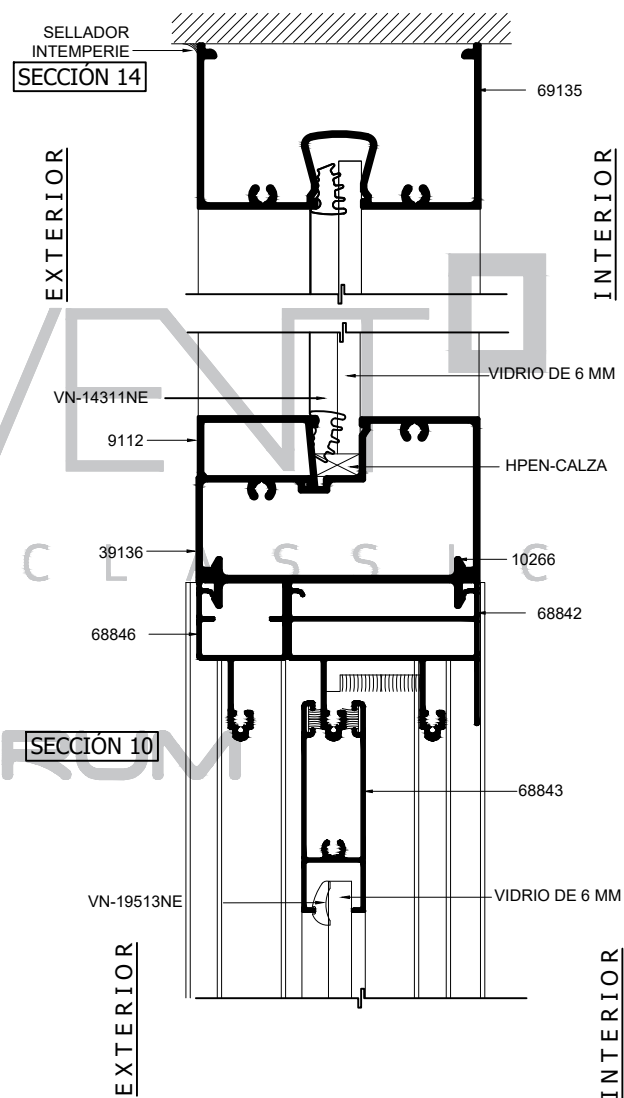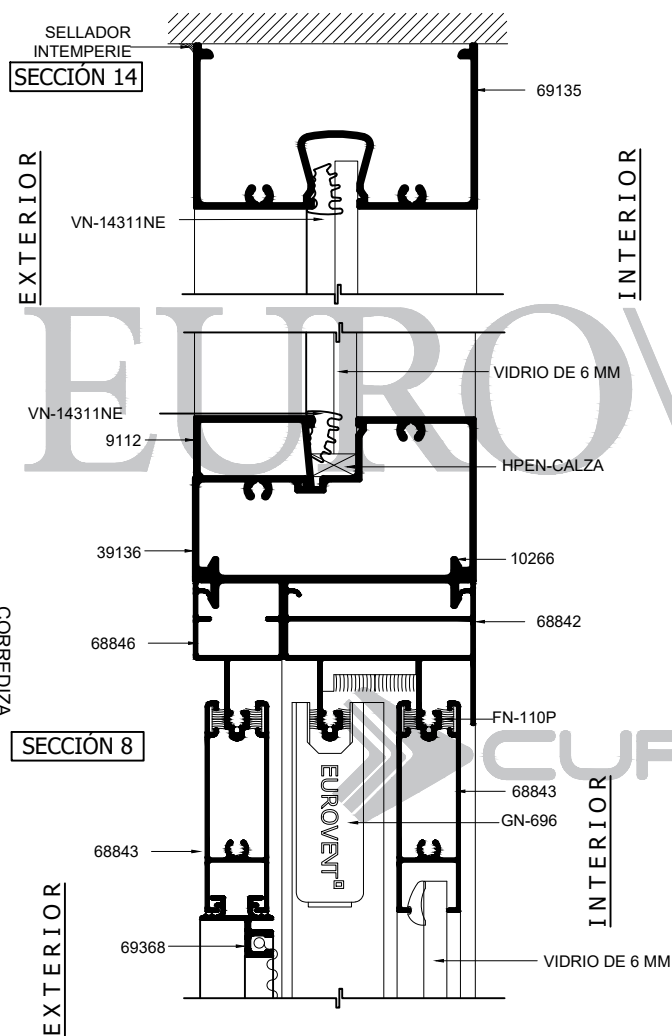

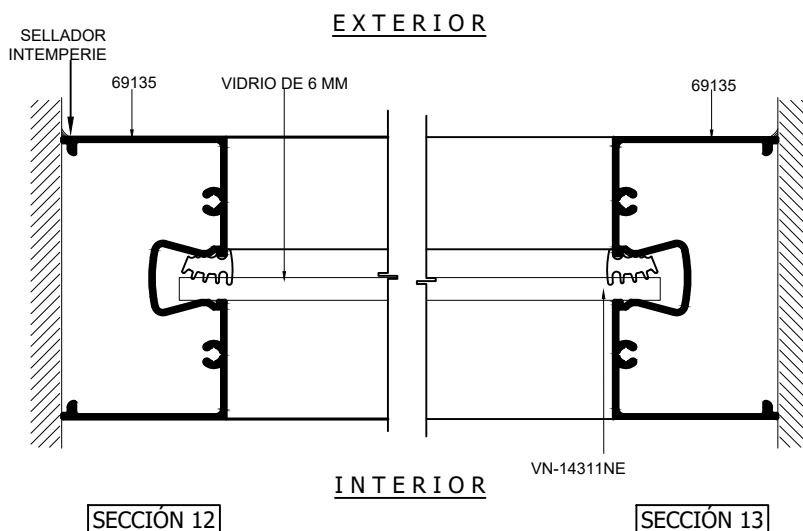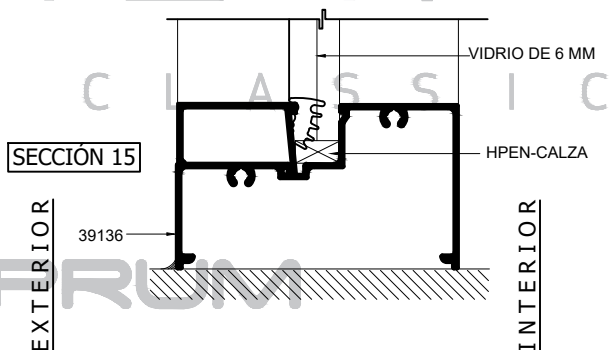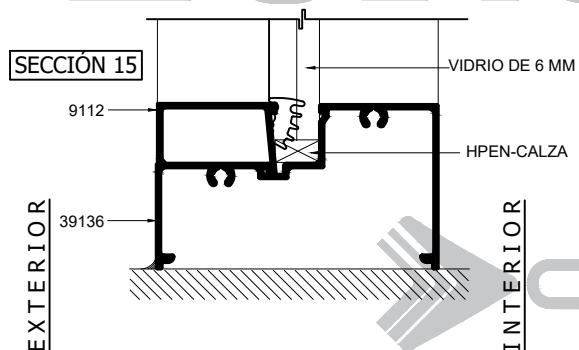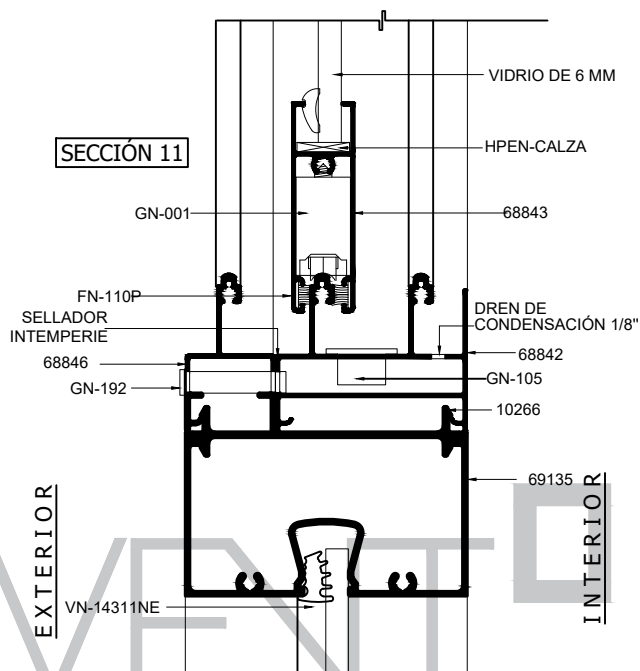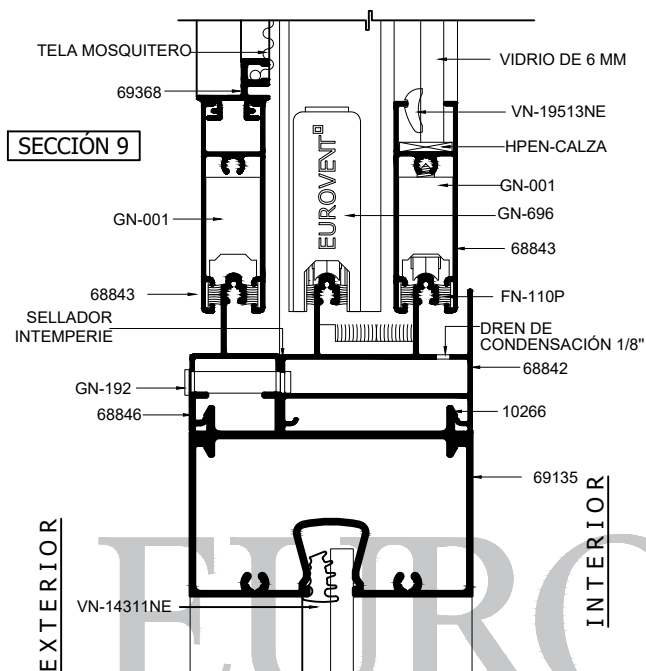


CLASSIC
SERIE

S50

CORREDIZA





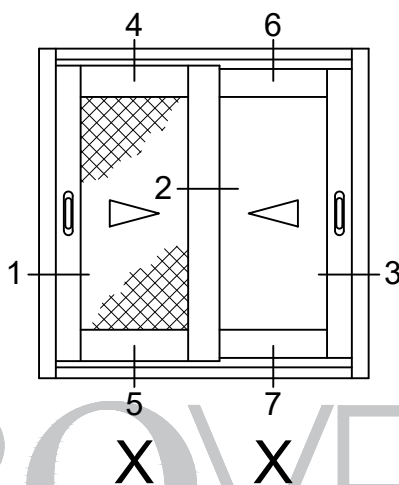

EUROVENT[®]

C L A S S I C


CLASSIC
SERIE

S50

CORREDIZA



EXTERIOR


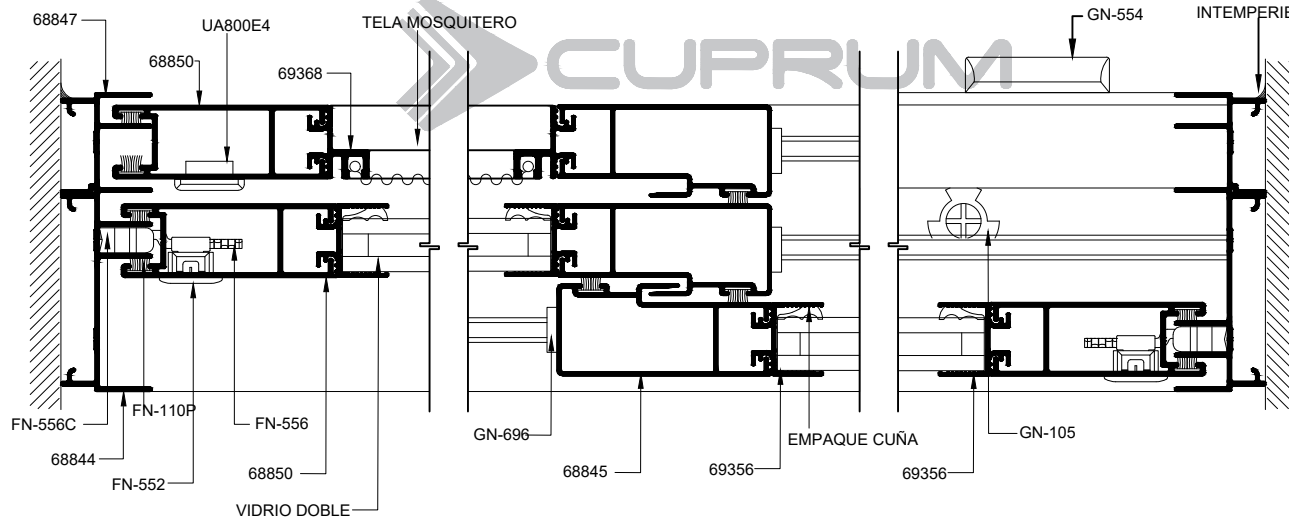



SECCIÓN 1

INTERIOR



SECCIÓN 2

SECCIÓN 3

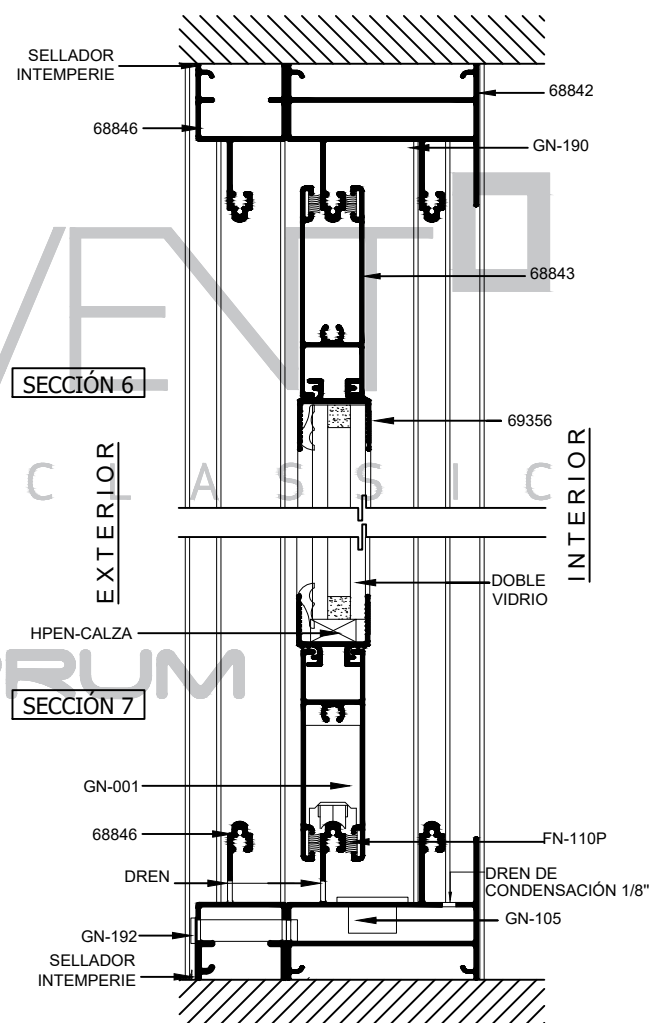
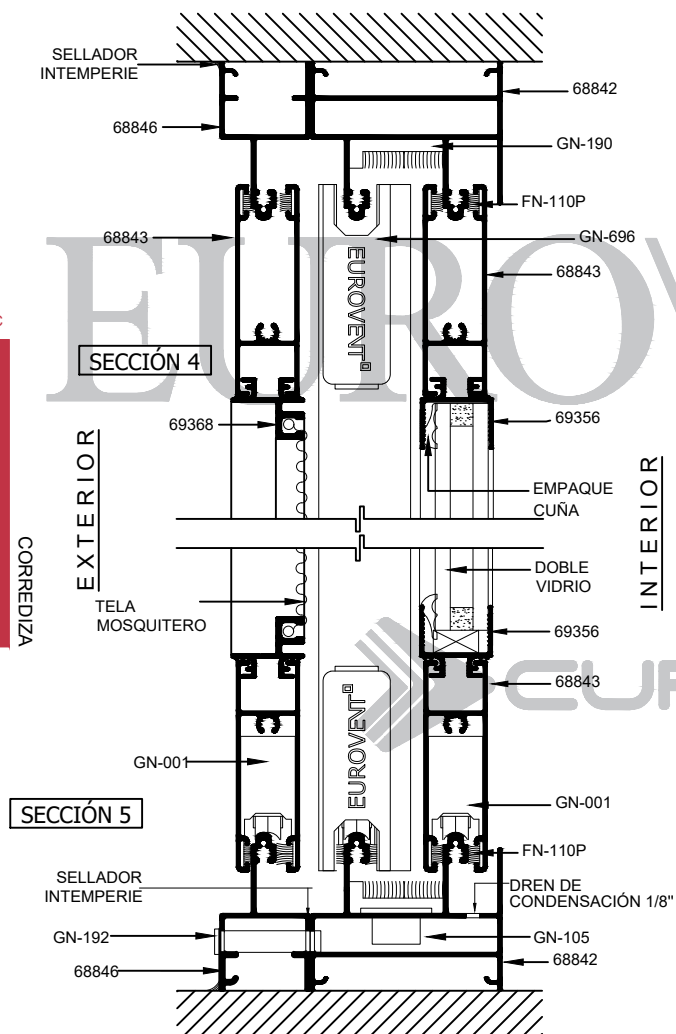


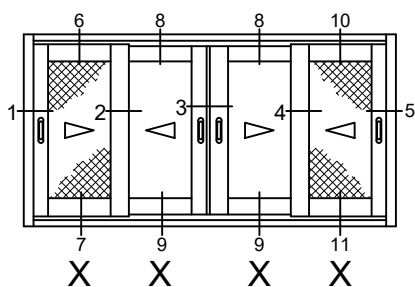


ELEVACIONES TIPO



SIN ESCALA

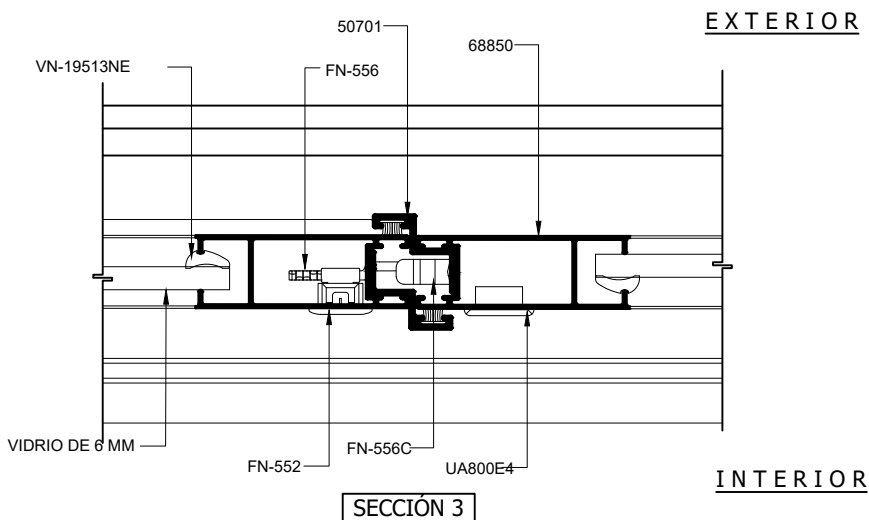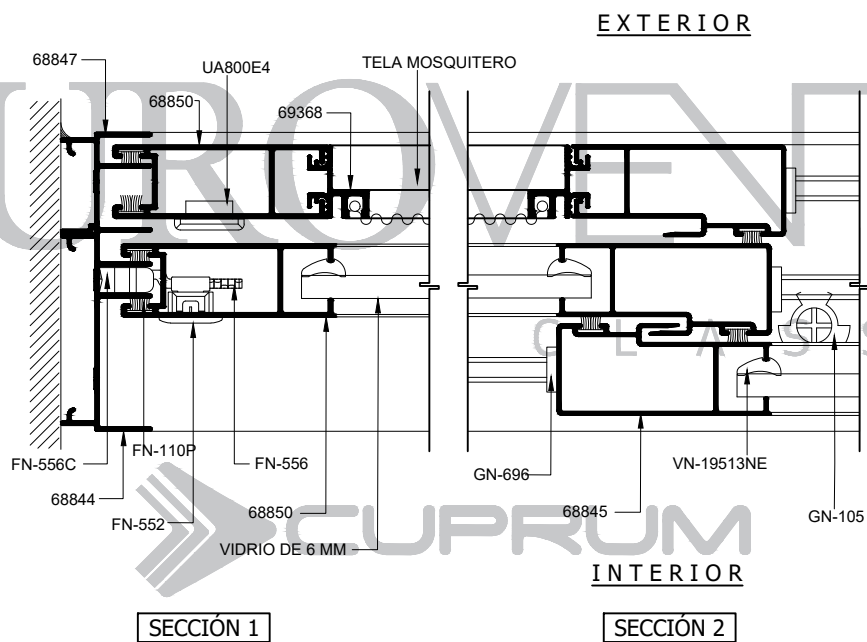


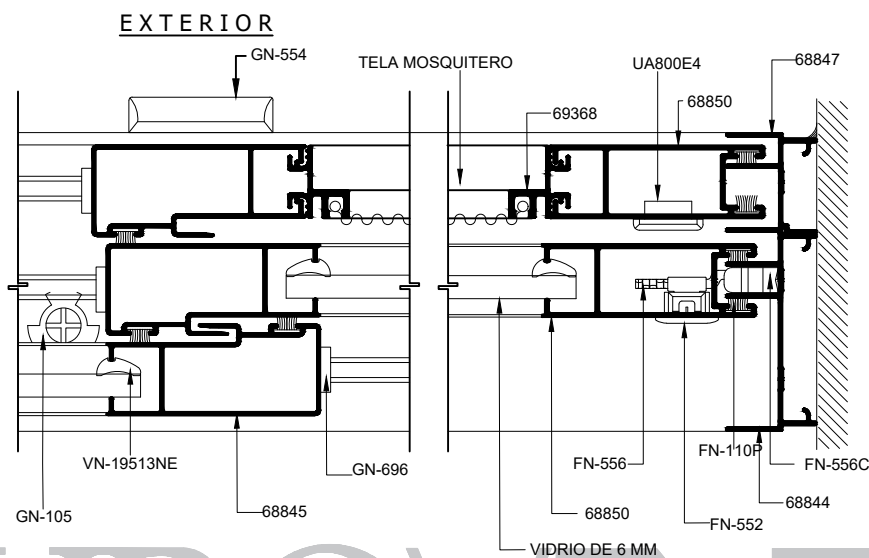


EUROVENT[®]

INTERIOR

SECCIÓN 4

SECCIÓN 5


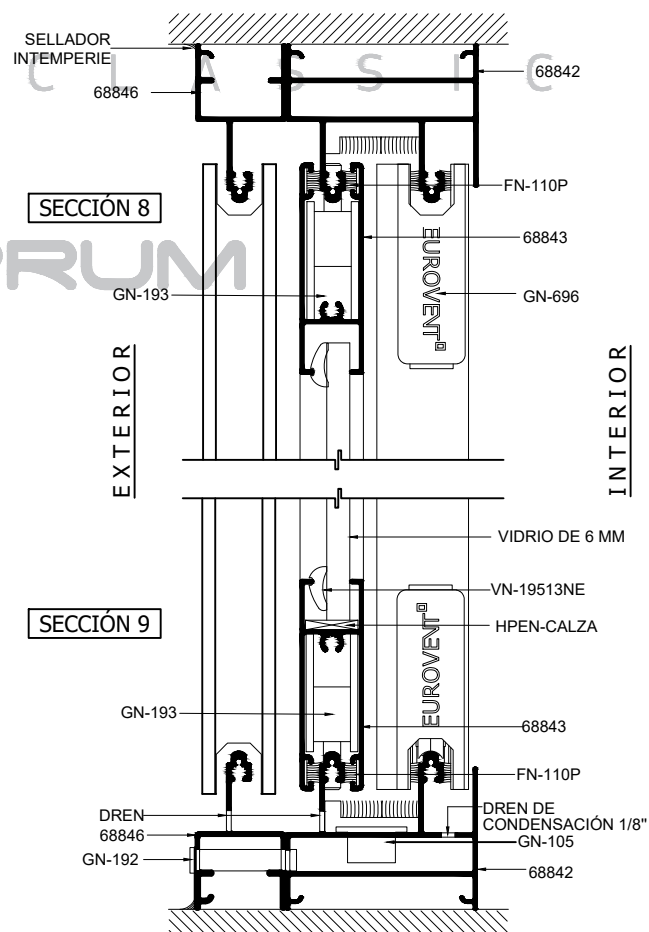
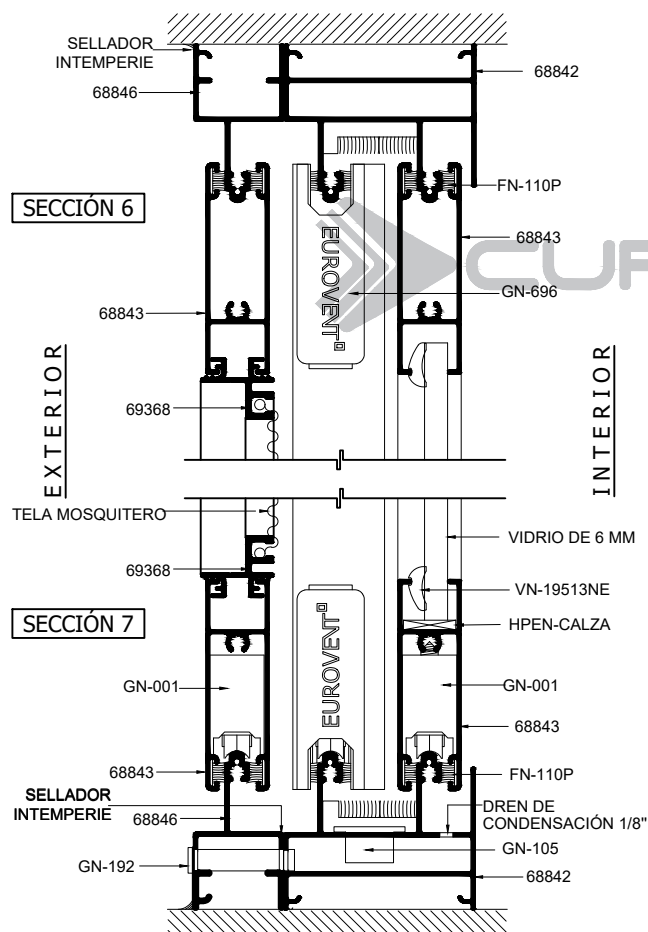


CLASSIC
SERIE

S50



CORREDIZA

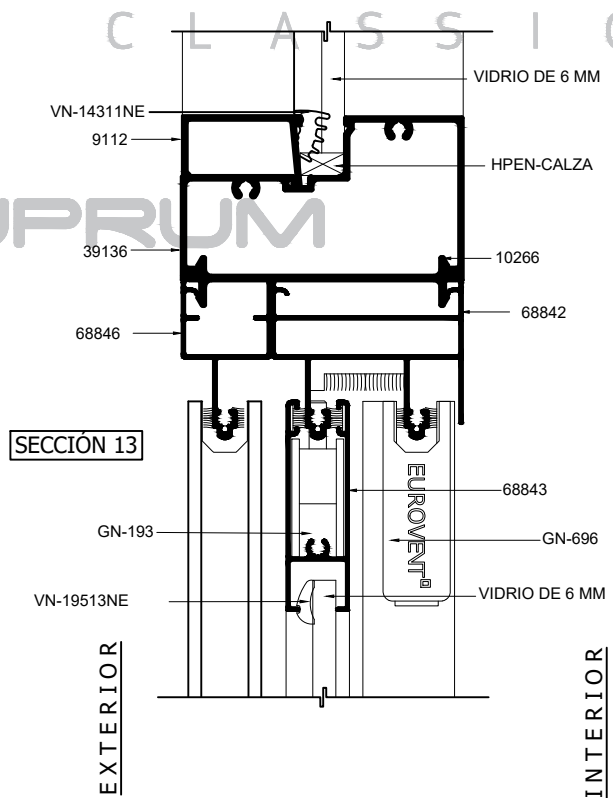
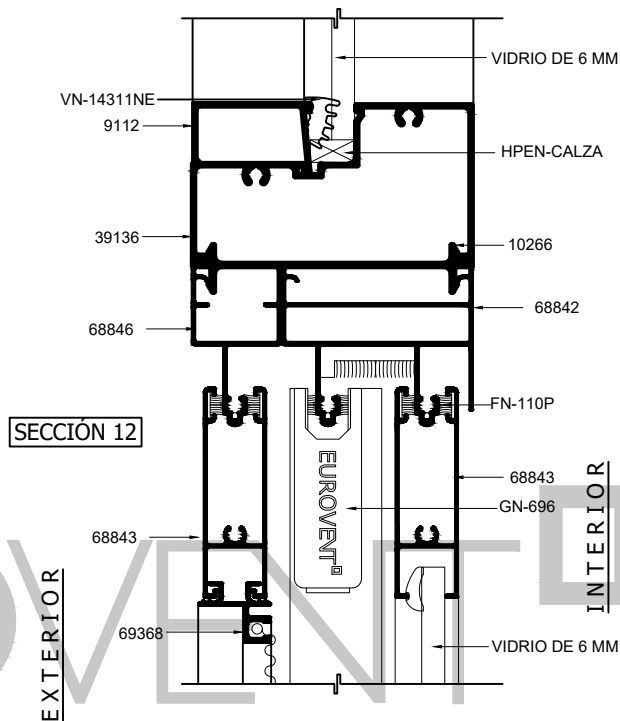
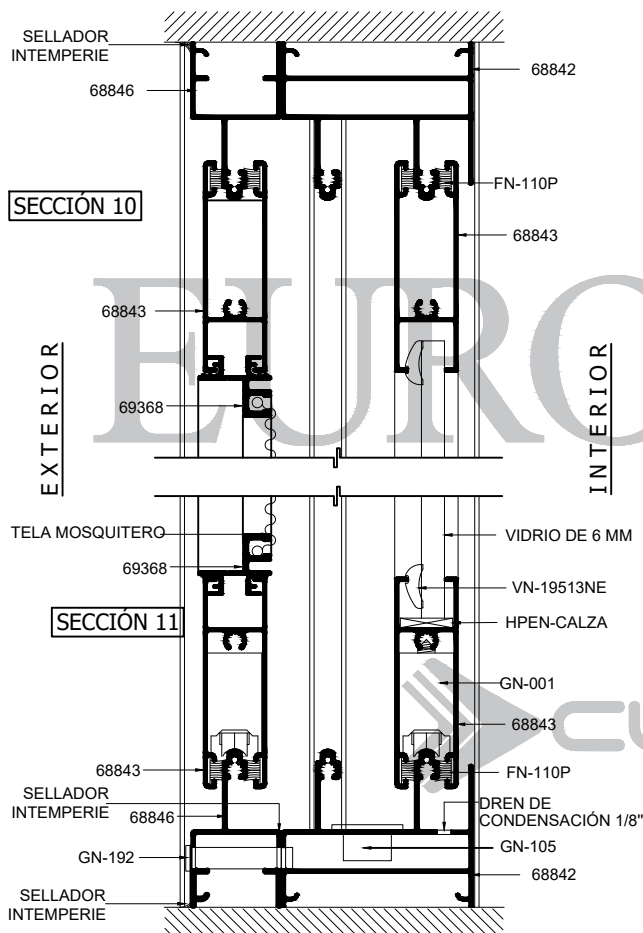






CLASSIC
SERIE








S50



CORREDIZA

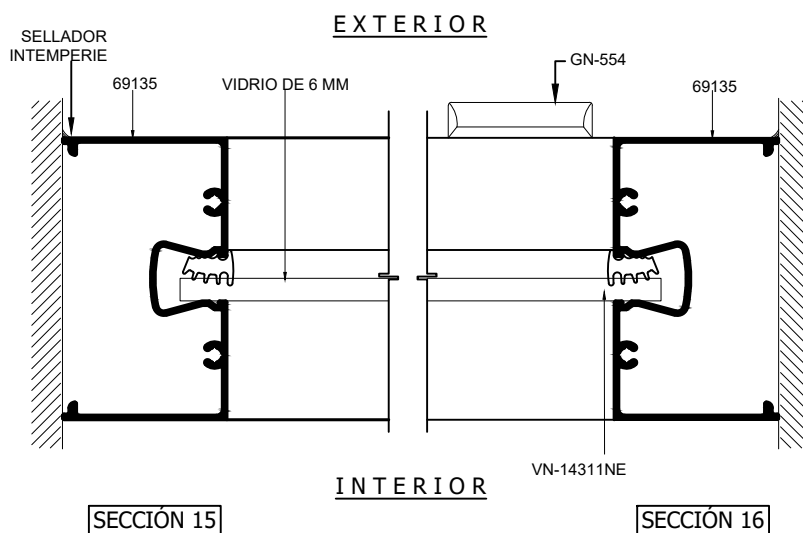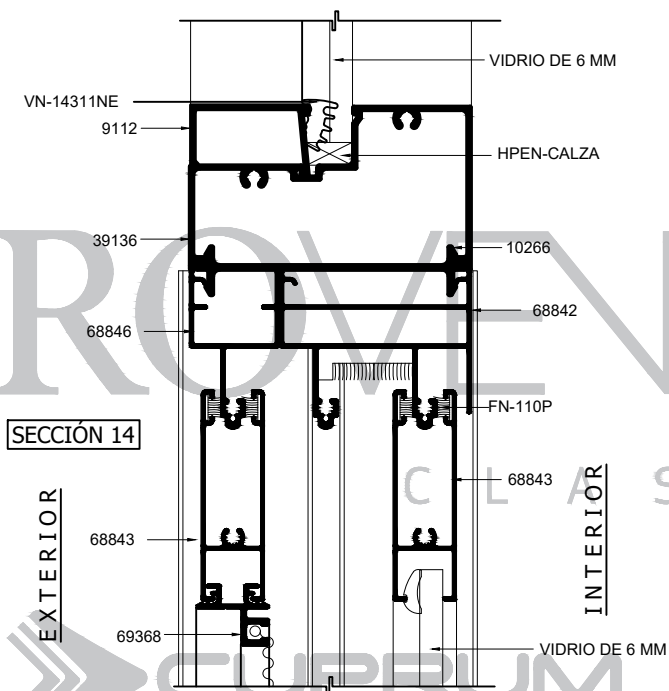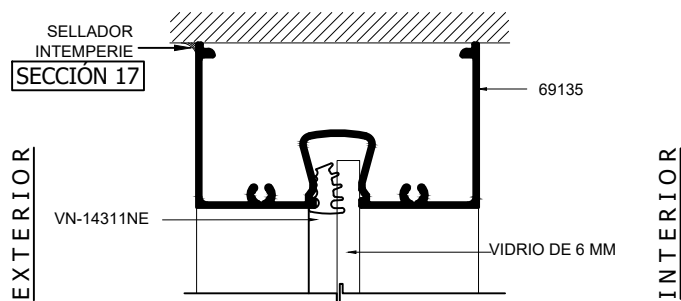

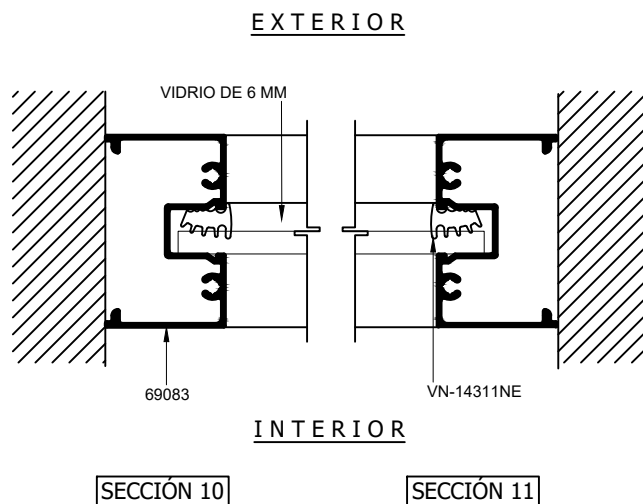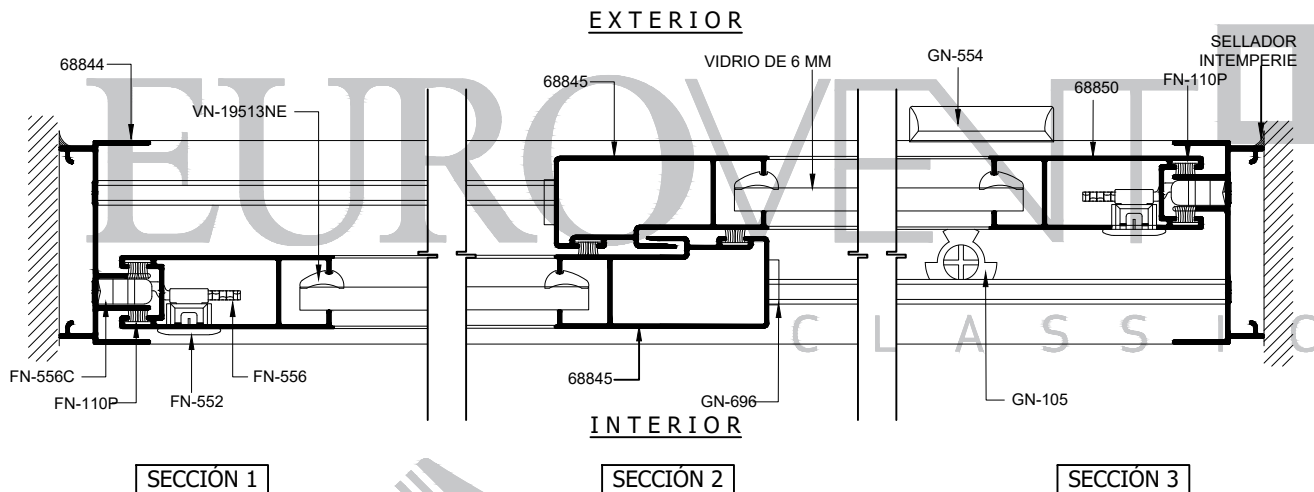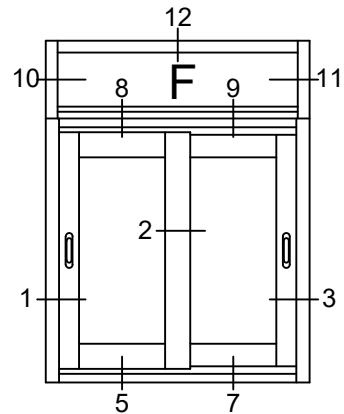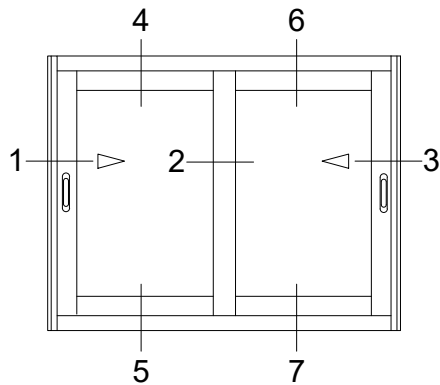

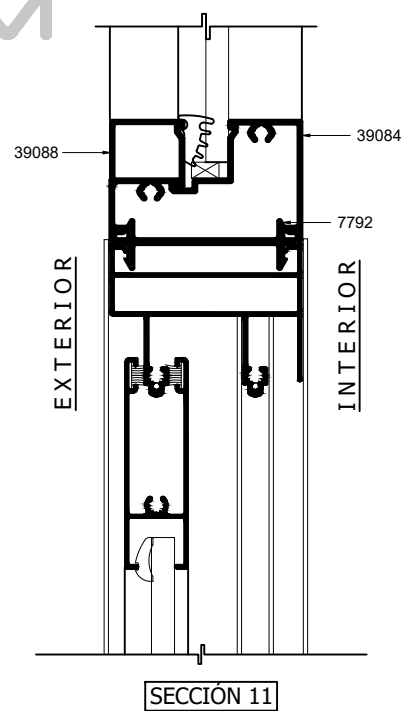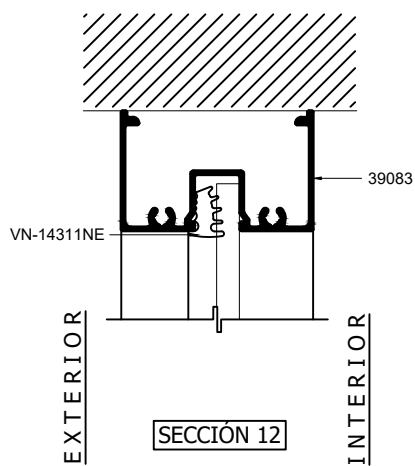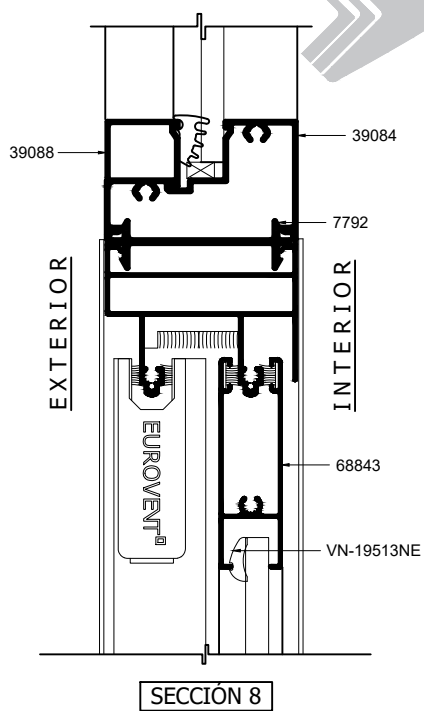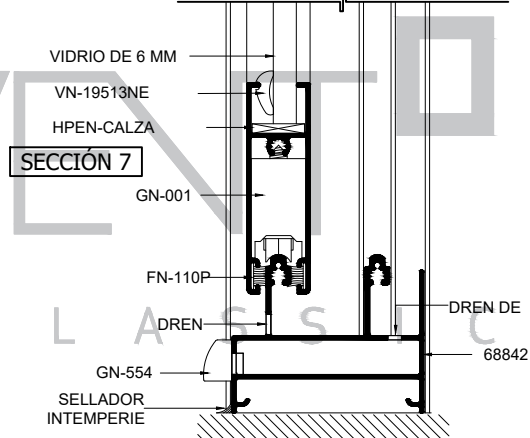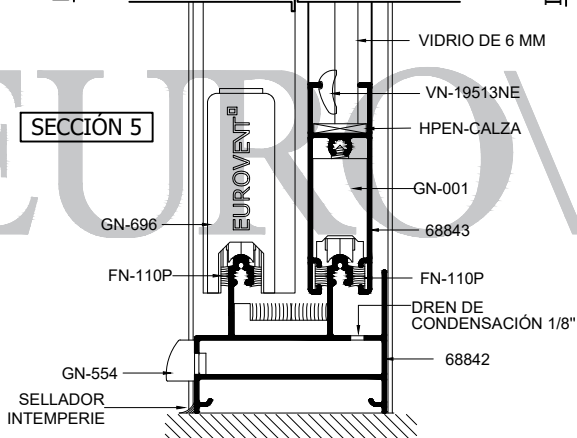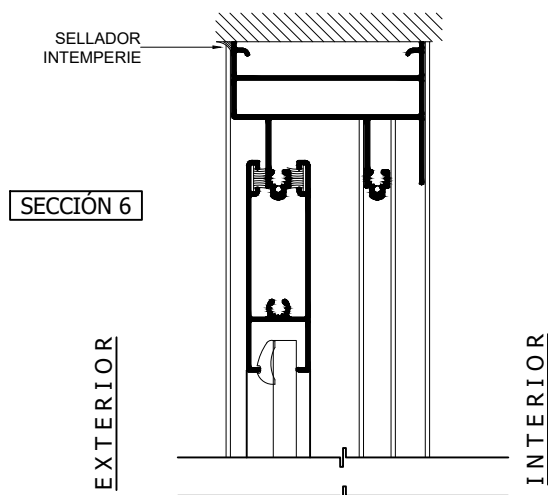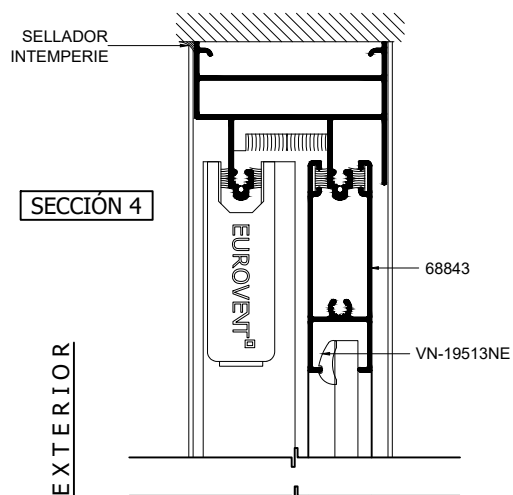

CLASSIC


SERIE

S50



CORREDIZA

TROQUEL S-50 GN-508A

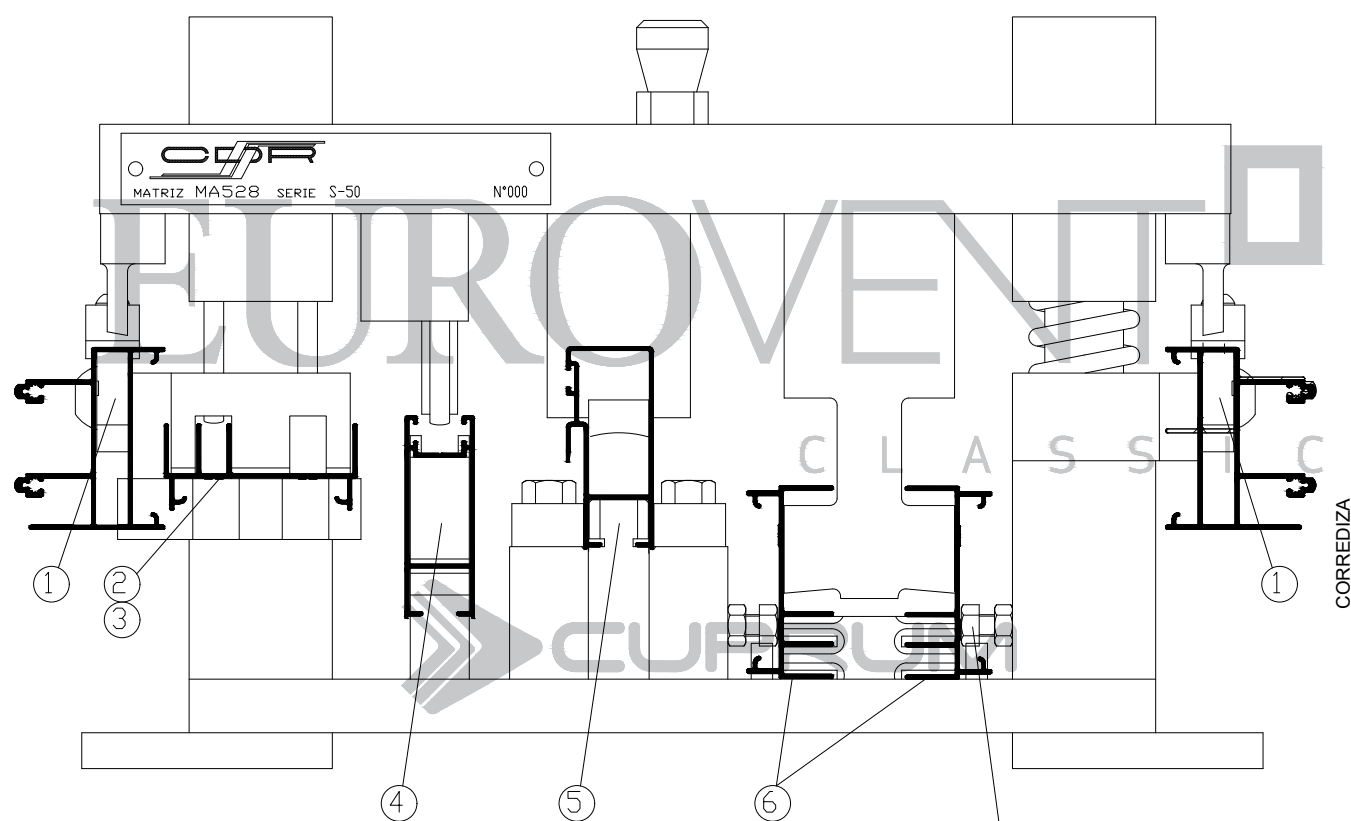

VISTA FRONTAL

Nota: Guías ajustables

DATOS DEL TROQUEL


MATRIZ ABIERTA: 180 mm.

MATRIZ CERRADA: 160 mm.

RECORRIDO: 20 mm.

MUELLES DE RECUPERACION




MATRIZ 4 COLUMNAS

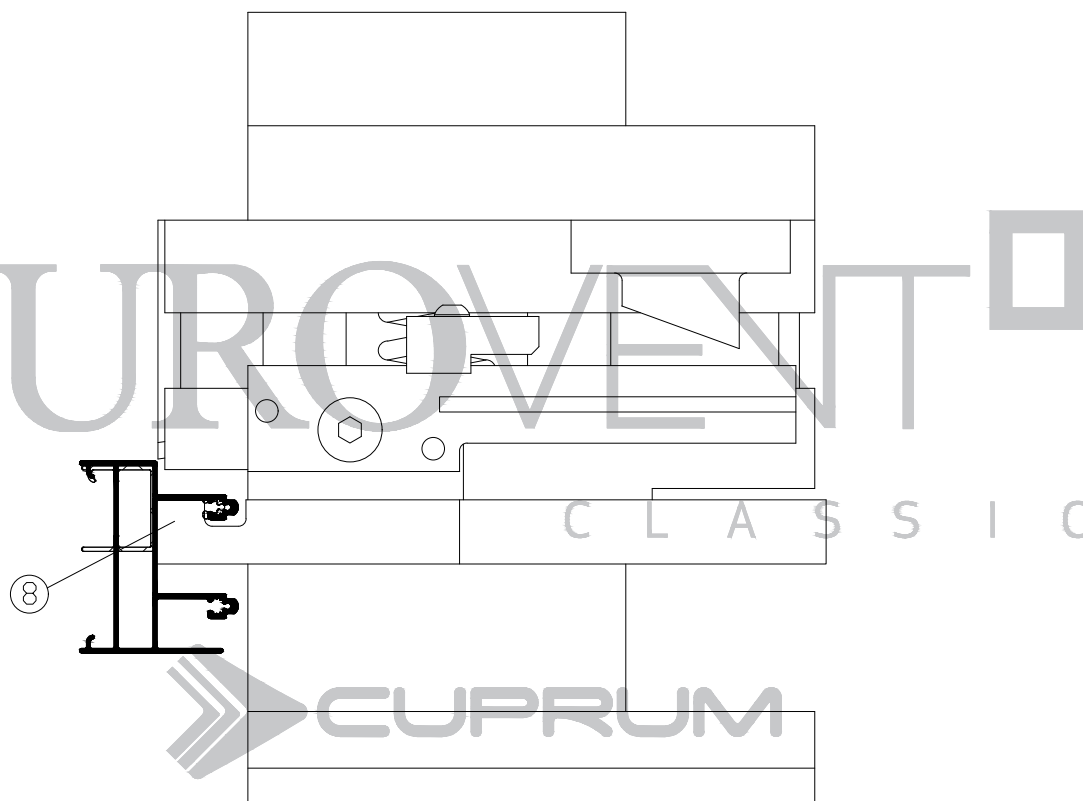

VISTA LATERAL


OPERACIÓN 1

DREN CAJA RIEL Y RIEL MOSQUITERO

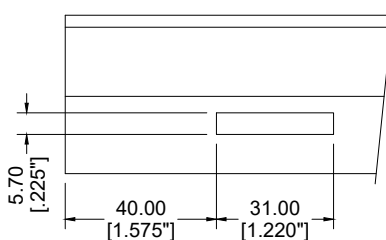68842
RIEL**68846**
EXTENSION
RIEL



OPERACIÓN 2

PUNZONADO JAMBA

68844
JAMBA

OPERACIÓN 3

PUNZONADO JAMBA MOSQUITERA

68847
EXTENSIÓN
JAMBA

CLASSIC

SERIE


S50

CORREDIZA




OPERACIÓN 4

PUNZONADO CERCO, TRASLAPE, CERCO DV
Y TRASLAPE DV (REALIZAR ANTES OPERACIÓN N°5)

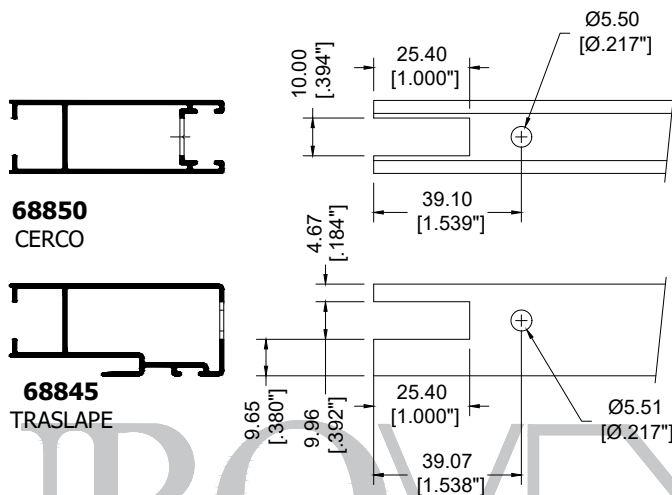**OPERACIÓN 5**


CAJEADO CERCO, TRASLAPE, CERCO DV
Y TRASLAPE DV

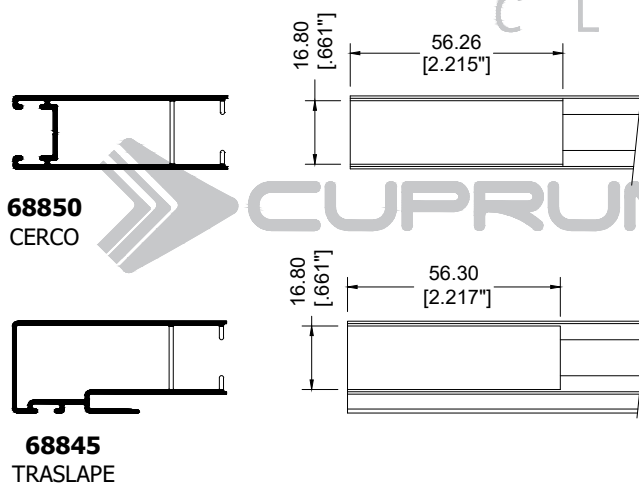**OPERACIÓN 8**

DREN DE PISTA RIEL Y RIEL MOSQUITERA

68842
RIEL

68846
EXTENSION RIEL

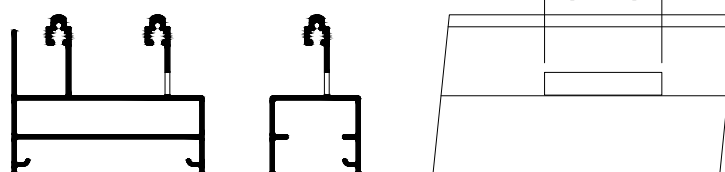


CLASSIC

SERIE


S50




CORREDIZA




EH-01
EMPAQUE DE
HERMETICIDAD



GN-190
CORTAVIENTOS S-50



FN-110P
FELPA CON PLÁSTICO




GN-554
TAPA DREN




GN-105
TAPÓN DESAGÜE




GN-696
TAPA TRASLAPE




VN-19513NE
EMPAQUE



GN-193
CALZA CANDADO S-50




GN-192
CONECTOR DREN S-50




GN-001
CARRETILLA AJUSTABLE A BASE
DE BALEROS 20 KG X PZA




FN-552
BROCHE MINI 160MM
(EMBUTIDO)




FN-556C
CONTRA




GN-191
GRAPA MOSQUITERO




FN-556
GANCHO/FLECHA



UA800E4
UÑERO EMBUTIDO



GN-129
ESCUADRA PLANA
PARA MOSQUITERO




HPEN-CALZA
CALZA DE 1/4" x 3/8" x 4"




PFNG-0811
TORNILLO PIJA #8 X 1"



PFNG-0805
TORNILLO PIJA #8 X 1/2"



TAQ1147
TAQUETE 1/4 D/PLASTICO




TMNG-1026
TORN P/MADERA 10X76 GAL




CORREDIZA

CLASSIC
SERIE
S50
CORREDIZA

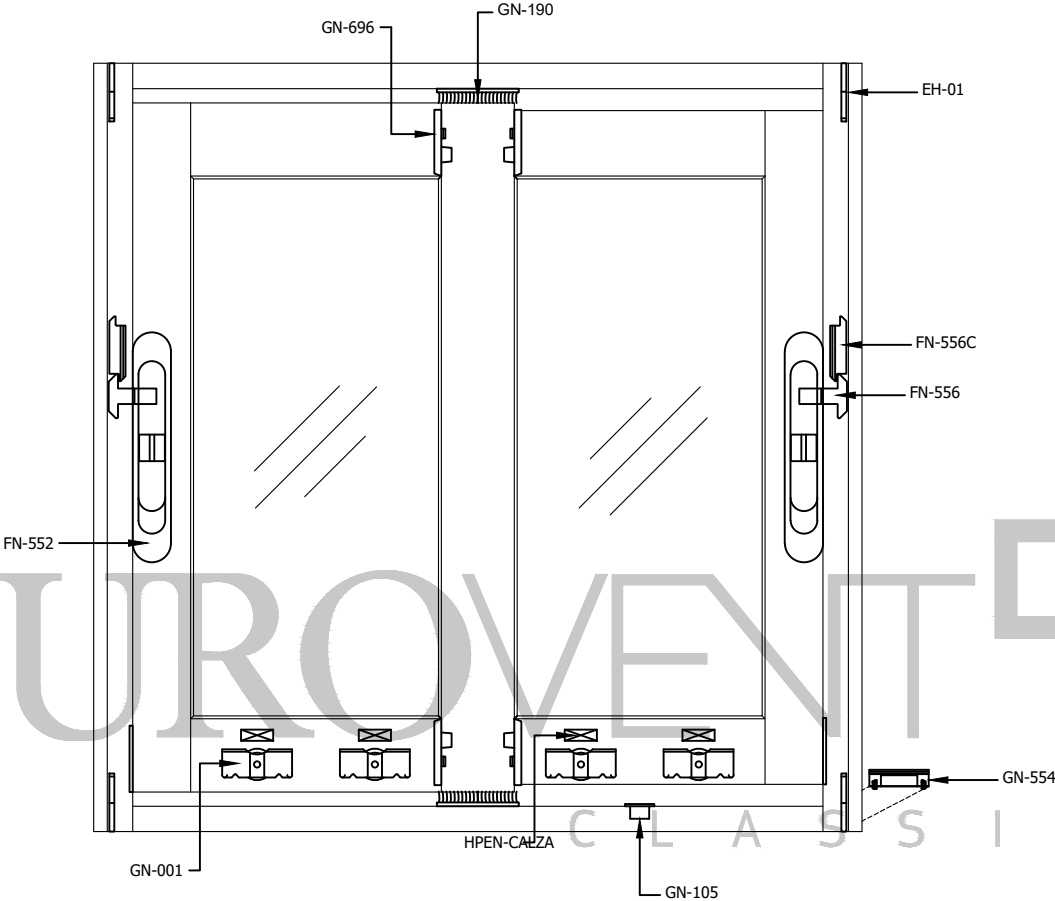

PUERTA CORREDIZA S70 XX		
CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS
EH-01	EMPAQUE DE HERMETICIDAD	4
GN-001	CARRETILLA AJUSTABLE DE BALEROS	4
FN-552	BROCHE MINI 160MM (EMBUTIDO)	2
FN-556B	FLECHA	2
FN-556C	CONTRA	2
GN-190	CORTAVIENTO	2
GN-554	TAPA DREN CON VÁLVULA	2
GN-105	TAPÓN DESAGÜE	1
GN-696	TAPA TRASLAPE	4
VN-19513NE	VINIL CUÑA PARA CRISTAL	2L + 4H
FN-110P	FELPA CON PÁSTICO	4L + 6H
HPEN-CALZA	HPEN-CALZA DE SILICON	4
PFNG-0811	PIJA #8 X 1" CABEZA FIJADORA	17
PFNG-0805	PIJA #8 X 1/2" CABEZA PLANA	4


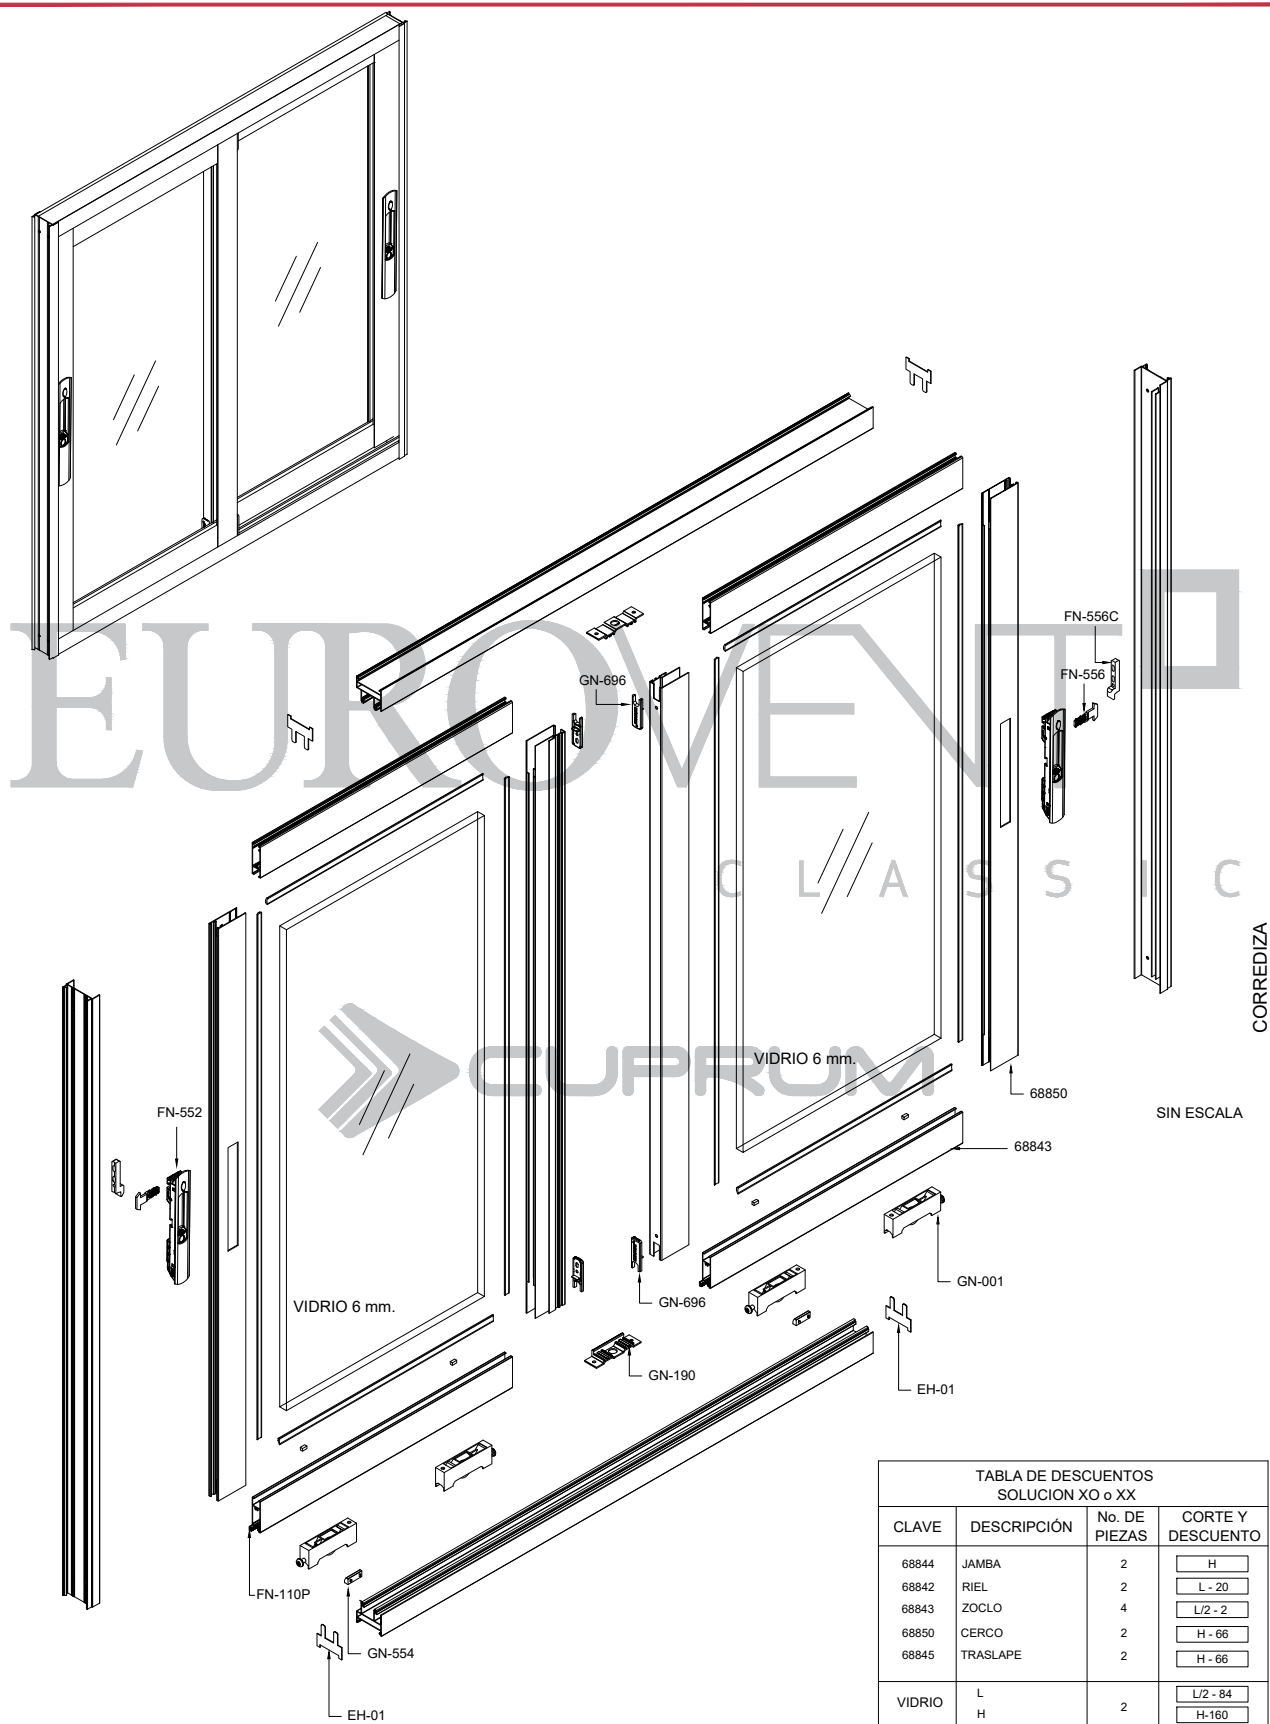


CLASSIC
SERIE
S50

TABLA DE DESCUENTOS SOLUCION XO o XX			
CLAVE	DESCRIPCIÓN	No. DE PIEZAS	CORTE Y DESCUENTO
68844	JAMBA	2	H
68842	RIEL	2	L - 20
68843	ZOCLO	4	L/2 - 2
68850	CERCO	2	H - 66
68845	TRASLAPE	2	H - 66
VIDRIO	L	2	L/2 - 84
	H		H - 160
DESCUENTOS EN MM.			
L= ANCHO H= ALTO			

DEFLEXIÓN MAX. L/175

H cm

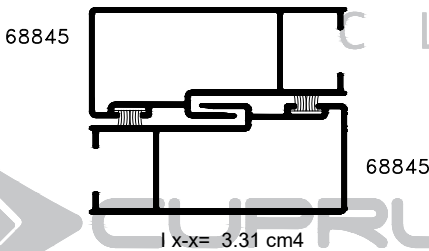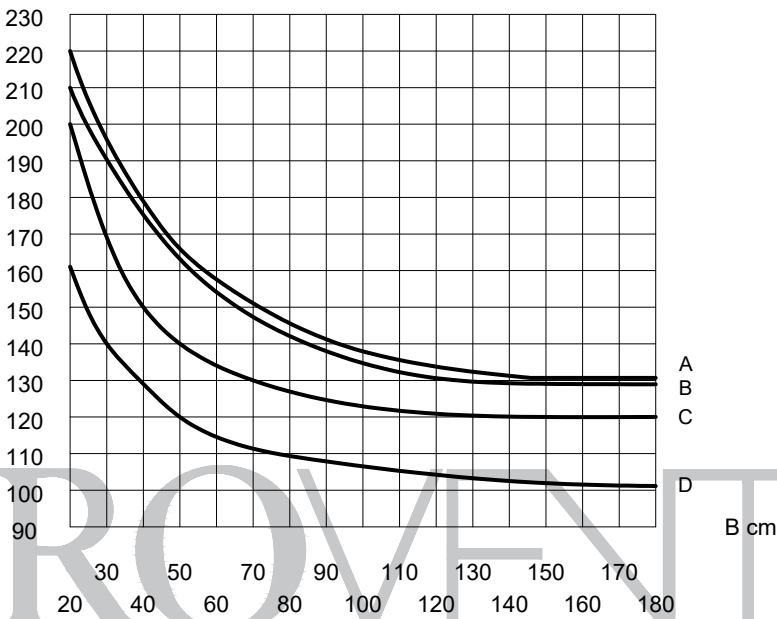


LOS LÍMITES DE FABRICACIÓN PARA LOS PERFILES, SERÁN LOS QUE SE ENCUENTREN DEBAJO DE LAS CURVAS GRAFICADAS.

ALEACIÓN: 6063
TEMPLE: 5


Curvas	Presión del diseño	Velocidad de viento	Zona
A	45 Kg/m ²	80 Km/h	Centro de grandes ciudades
B	50 Kg/m ²	90 Km/h	Barrios Residenciales
C	65 Kg/m ²	120 Km/h	Campo Abierto
D	110 Kg/m ²	160 Km/h	Zona Costera

LOS LÍMITES DE UN CANCEL VAN EN FUNCIÓN DE LA COMBINACIÓN DE RESISTENCIA DEL PERFIL DE ALUMINIO, EL VIDRIO Y LOS ACCESORIOS QUE LO INTEGRAN.



VERIFICAR QUE LA DEFLEXIÓN DEL PERFIL SEA COMPATIBLE CON EL VIDRIO UTILIZADO.

PARÁMETROS MÍNIMOS Y MÁXIMOS DE FABRICACIÓN.



VC-50
MÍNIMO 0.40 x 0.40 HOJA
MÁXIMO 0.80 x 1.80 HOJA


ALUMINIO					
CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS X ATADO	LARGO STD. MTS.	PERÍMETRO ANOD. CM.	PERÍMETRO PUL. CM.
68844	JAMBA	8	6.10	26.80	18.56
68847	EXTENSIÓN JAMBA	20	6.10	15.17	9.32
69356	ADAPTADOR DOBLE VIDRIO	20	6.10	12.97	4.23
68842	RIEL	6	6.10	33.87	17.27
68846	EXTENSIÓN RIEL	8	6.10	21.10	10.64
69368	ADAPTADOR MOSQUITERO	20	6.10	12.01	4.10
68845	TRASLAPE	8	6.10	35.58	16.10
68850	CERCO	8	6.10	33.18	17.01
68843	ZOCLO	10	6.10	30.60	12.60
50701	ADAPTADOR OXXO	30	6.10	9.17	4.20

CLASSIC

SERIE


S50

CORREDIZA

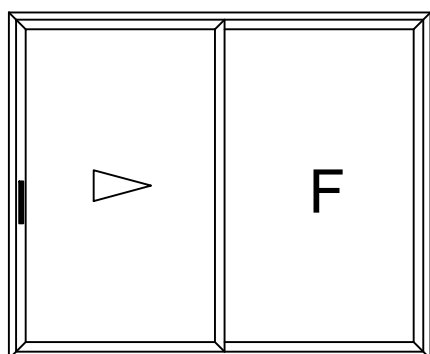


X

O

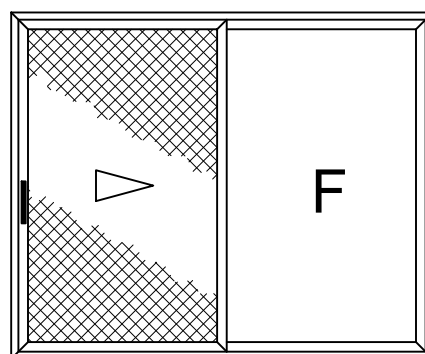


X

O

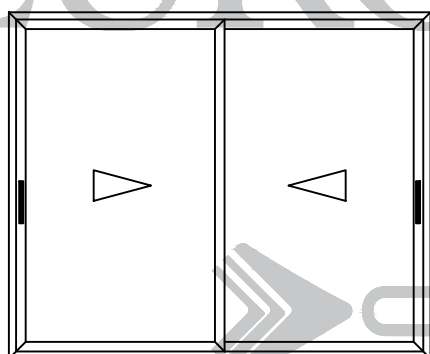


X

X

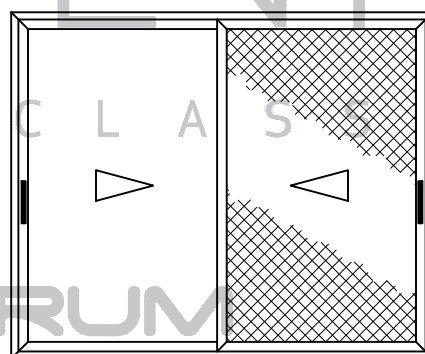

X


X

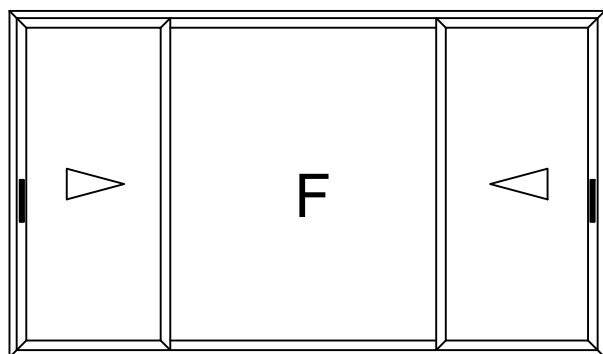

X

O


X

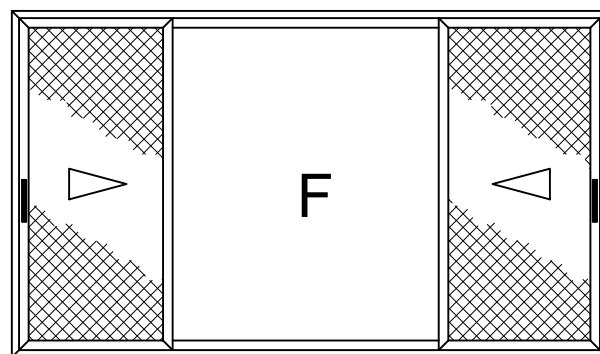

X


O

X

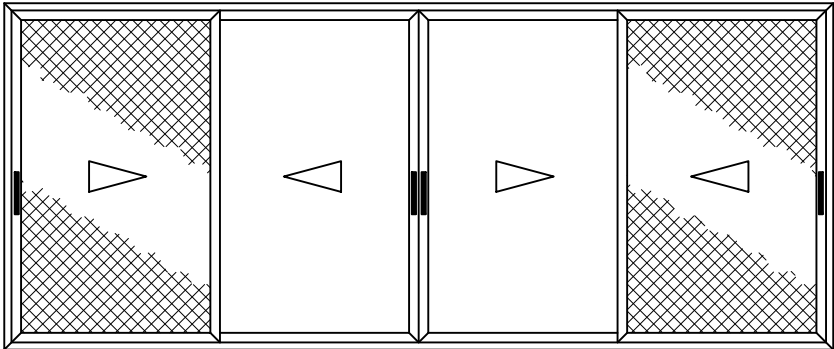


X X X X

EUROVENT



X X

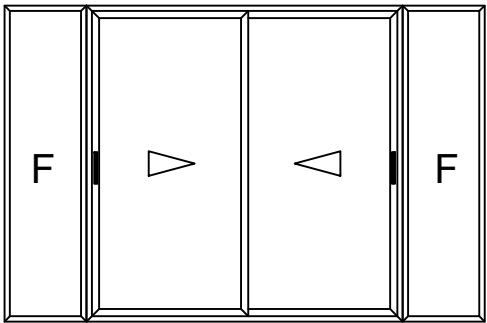


O X X O

CLASSIC
SERIE


S60

CORREDIZA




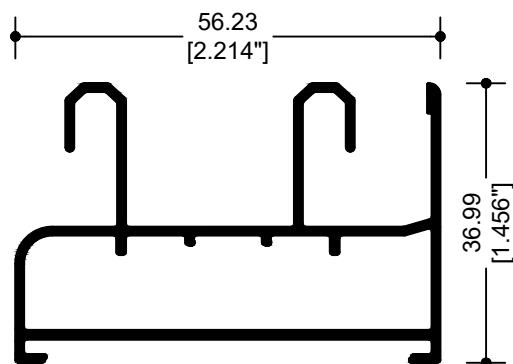


67896
RIEL BASICO

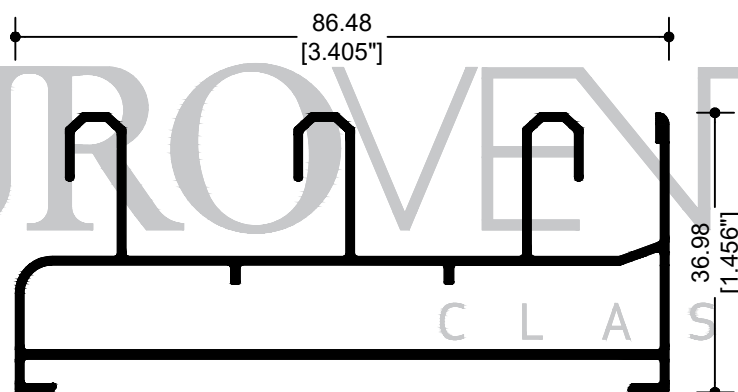


68300
RIEL TRIPLE

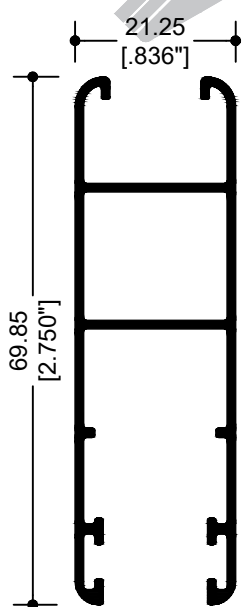


67894
CERCO PUERTA

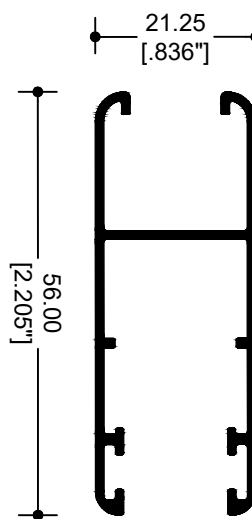


62066
CERCO
VENTANA




62070
TRASLAPE
VENTANA

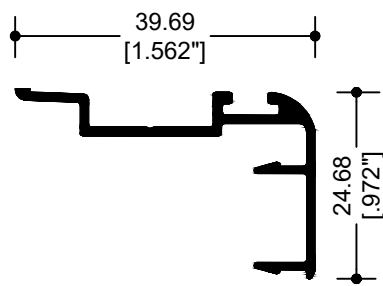


67899
TRASLAPE
PUERTA

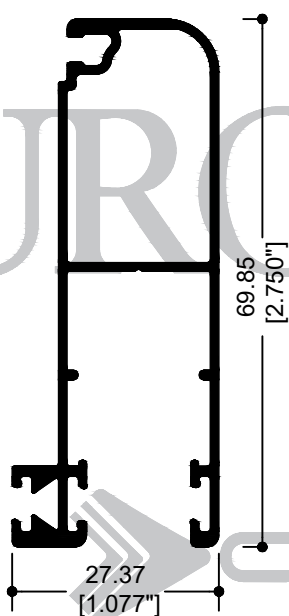

68299
MOSQUITERO
PUERTA
EXT.

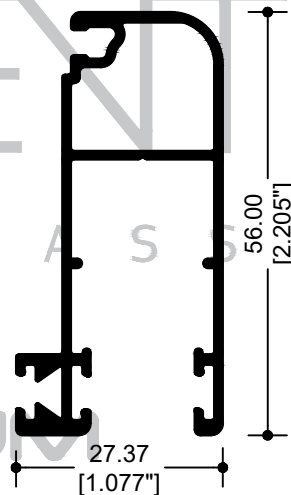







68337
MOSQUITERO
VENTANA




62078
ADAPTADOR OXXO

EUROVENT[®]
CLASSIC
CORREDIZA





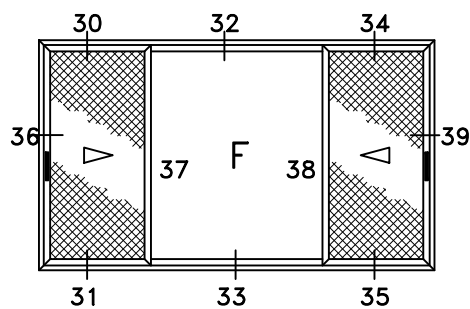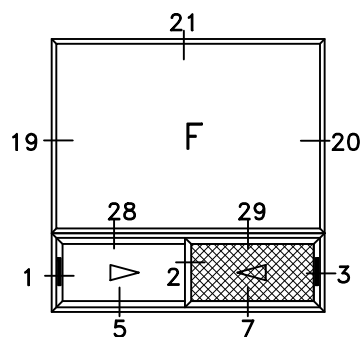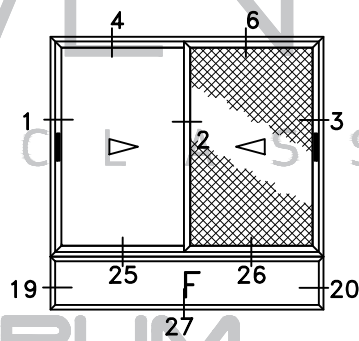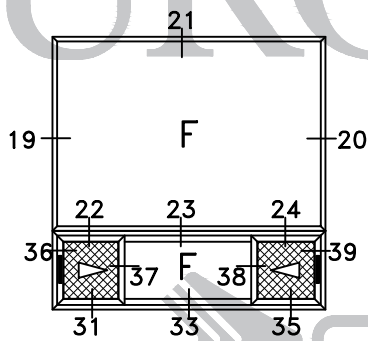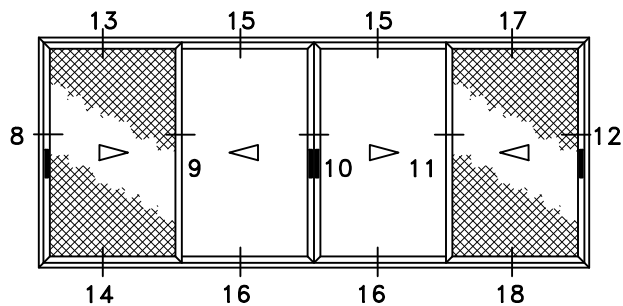

EXTERIOR

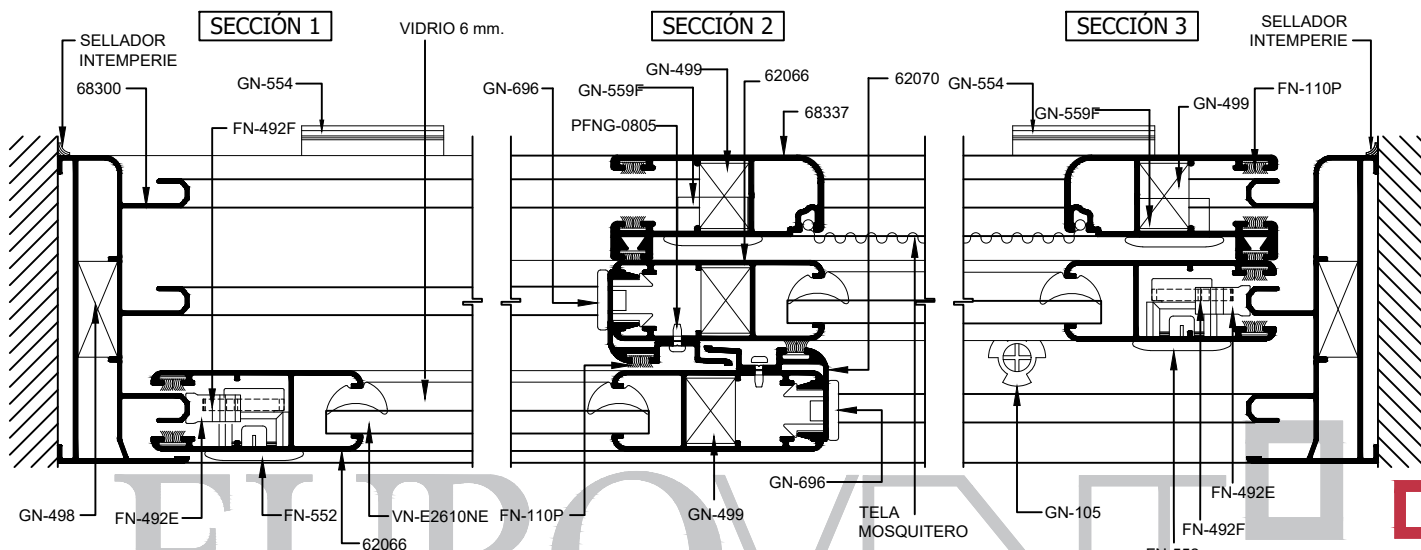

INTERIOR

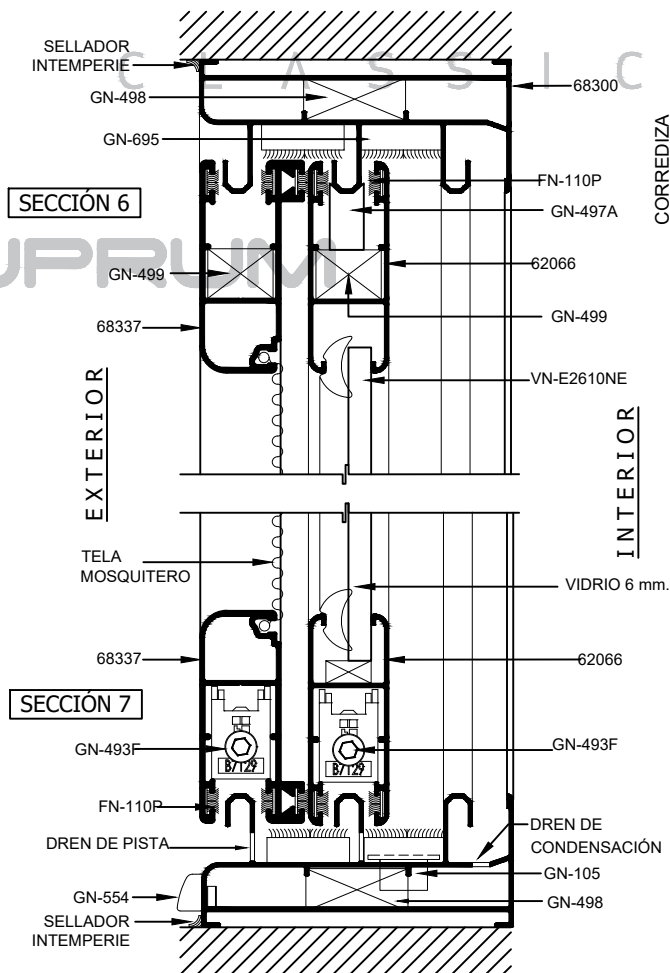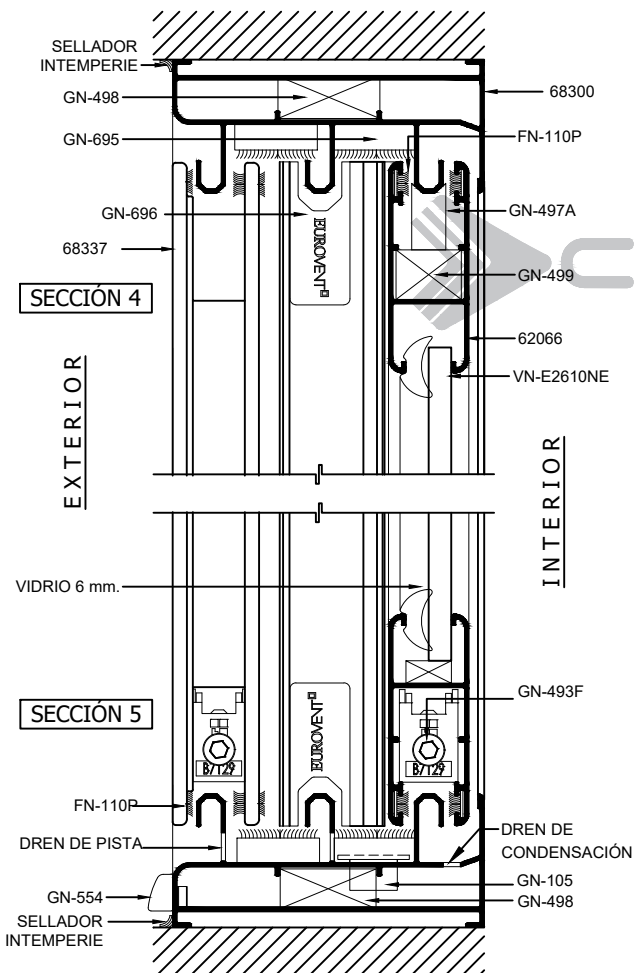




CLASSIC



SERIE



S60












CORREDIZA

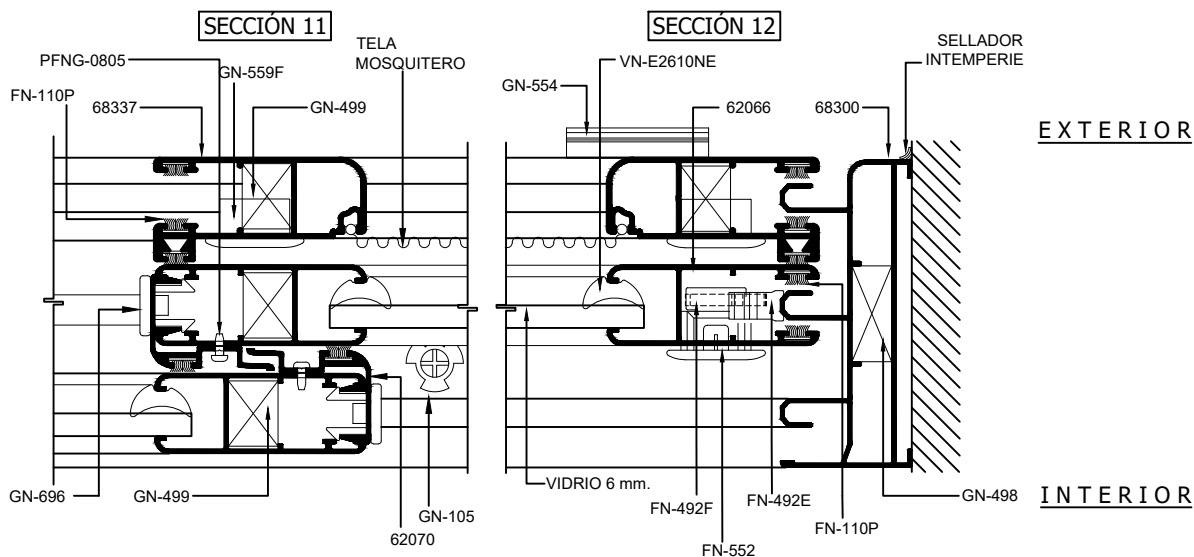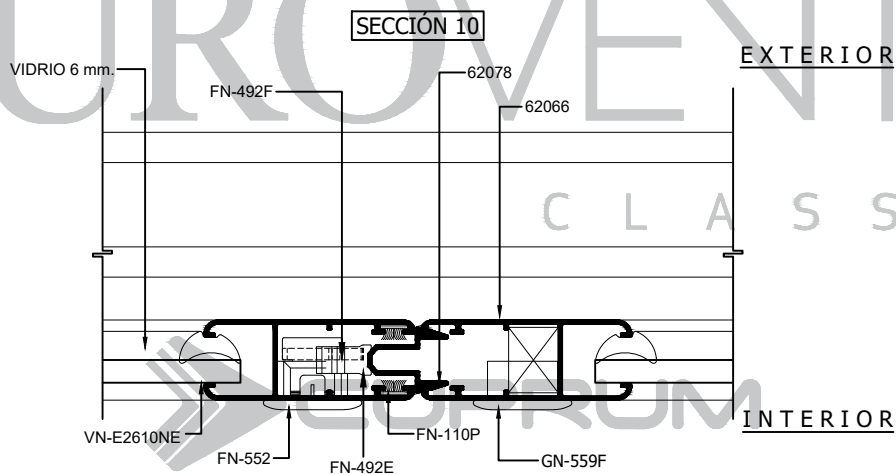
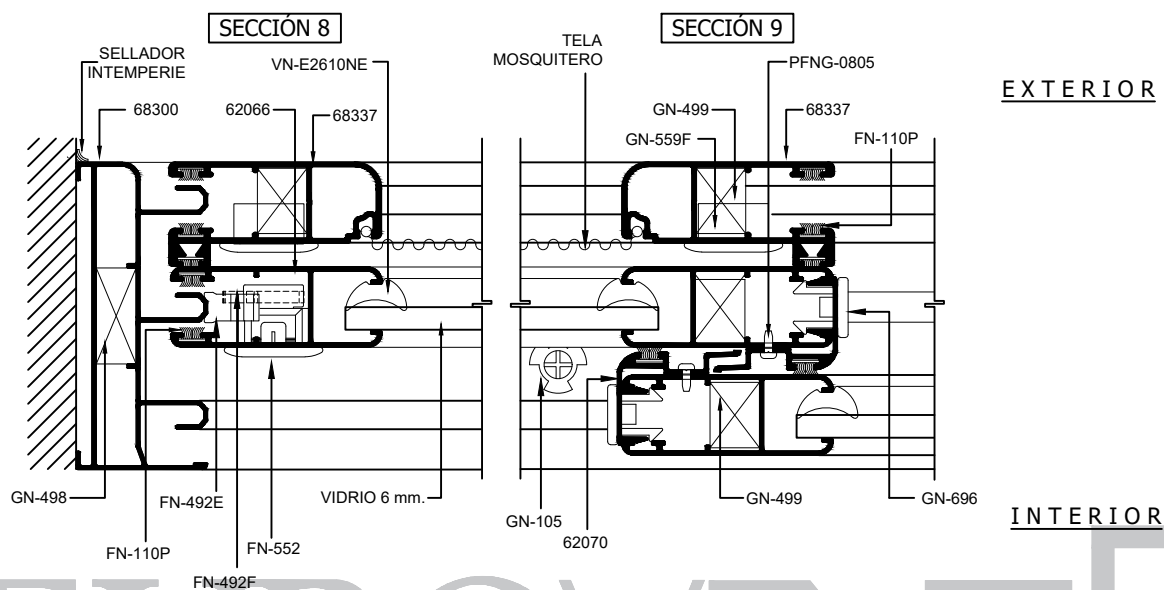


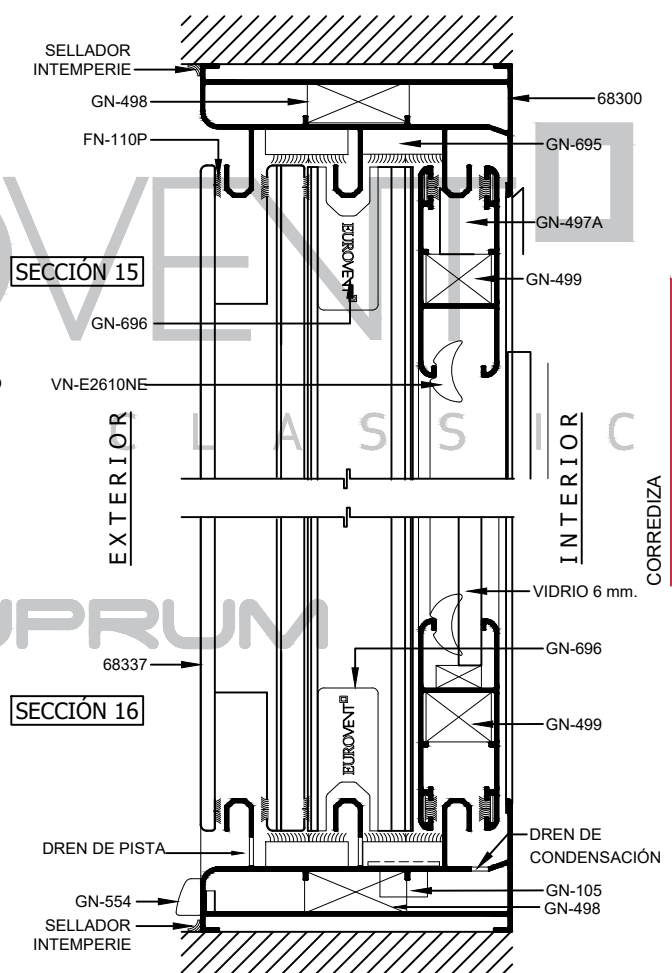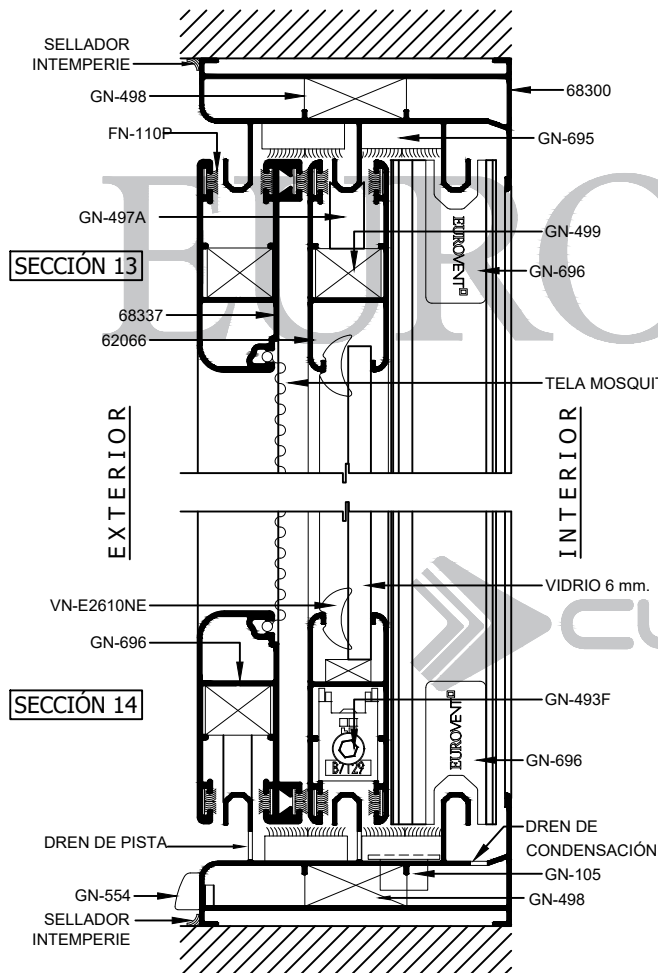


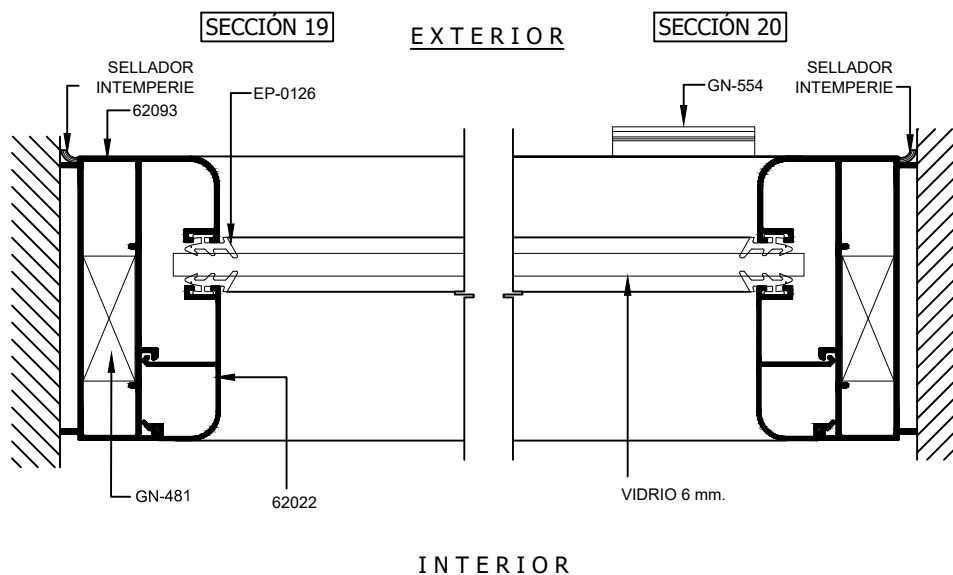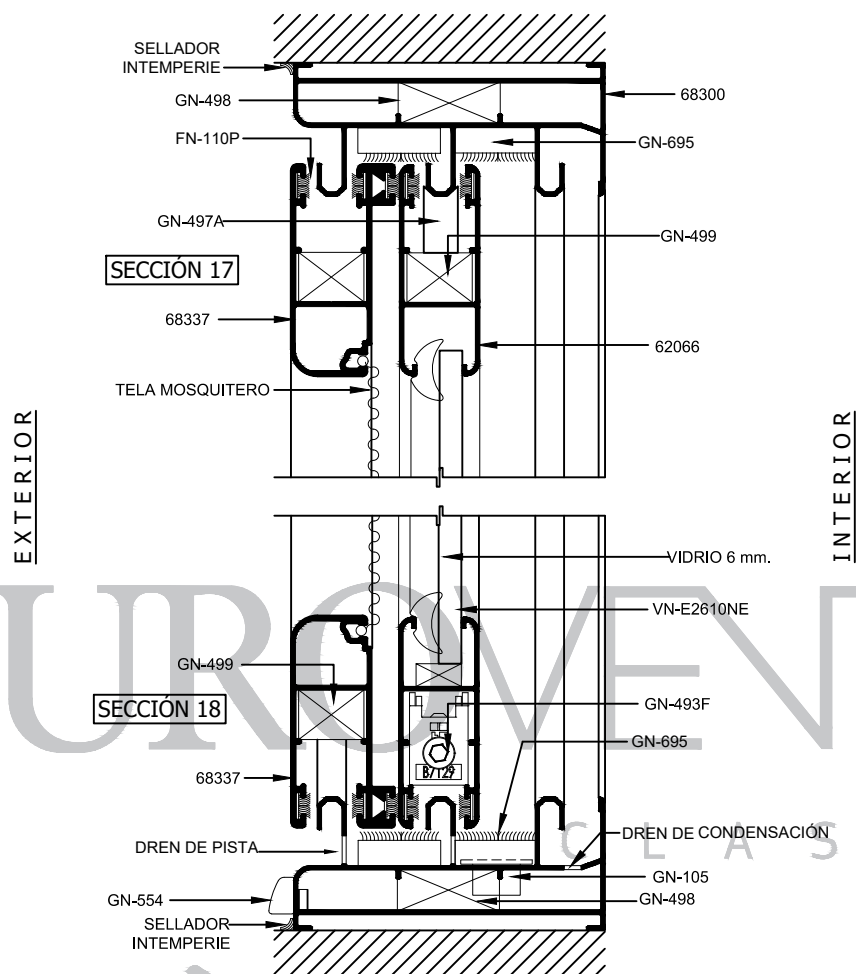


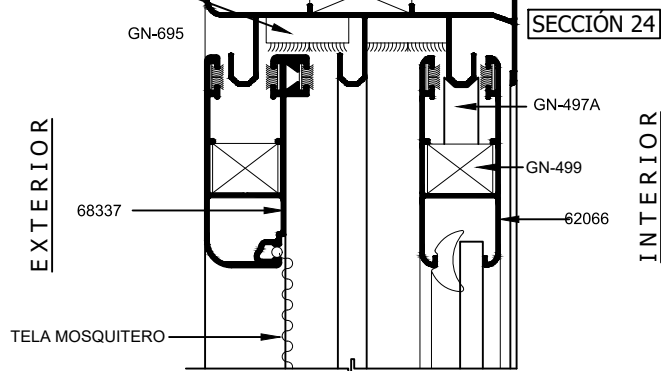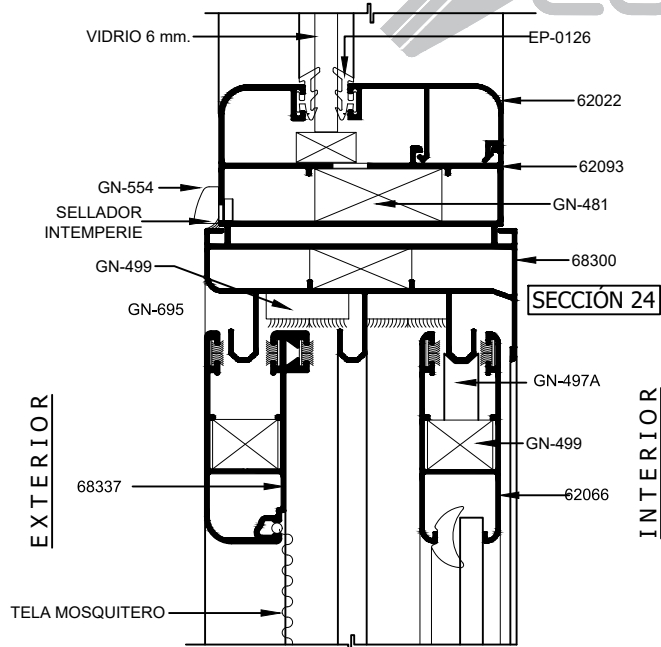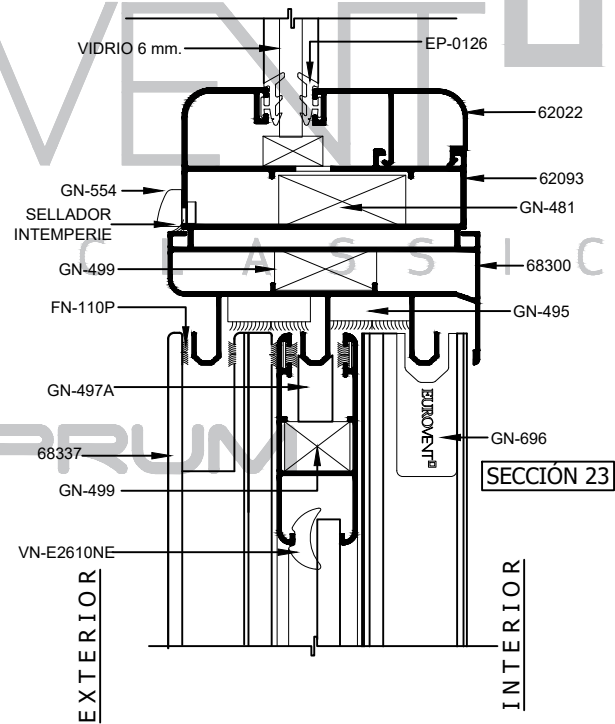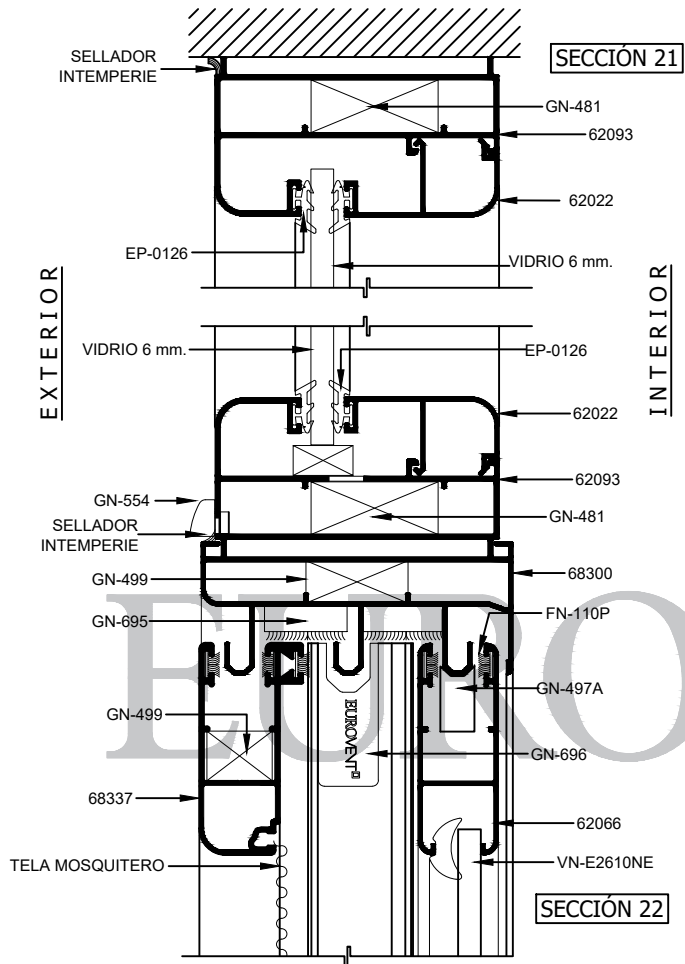

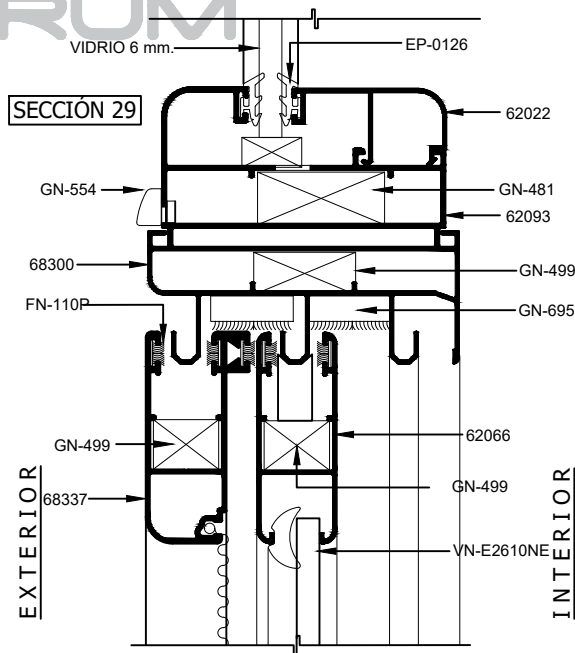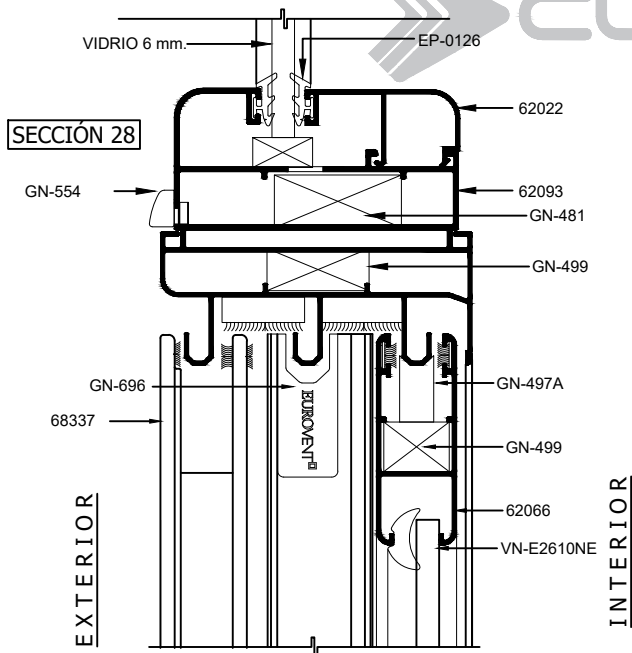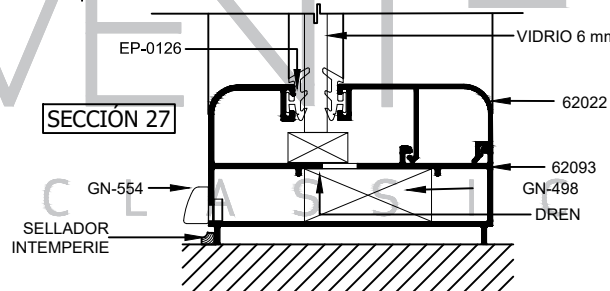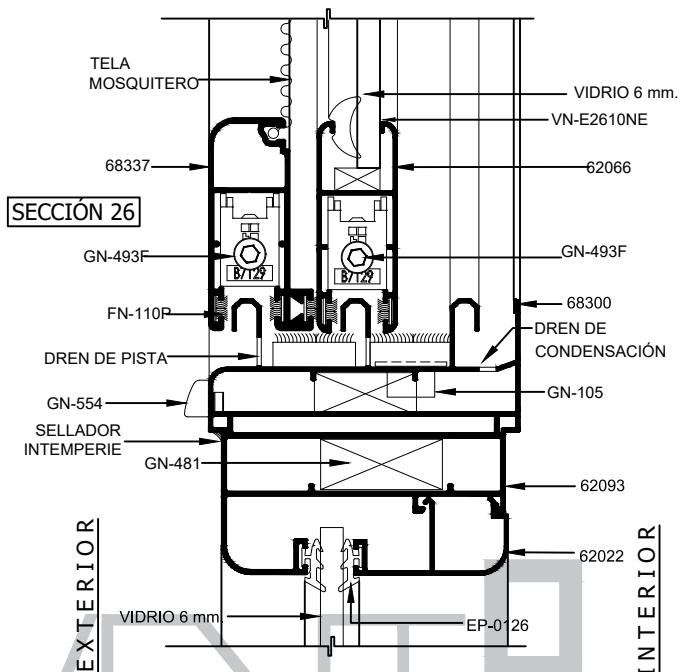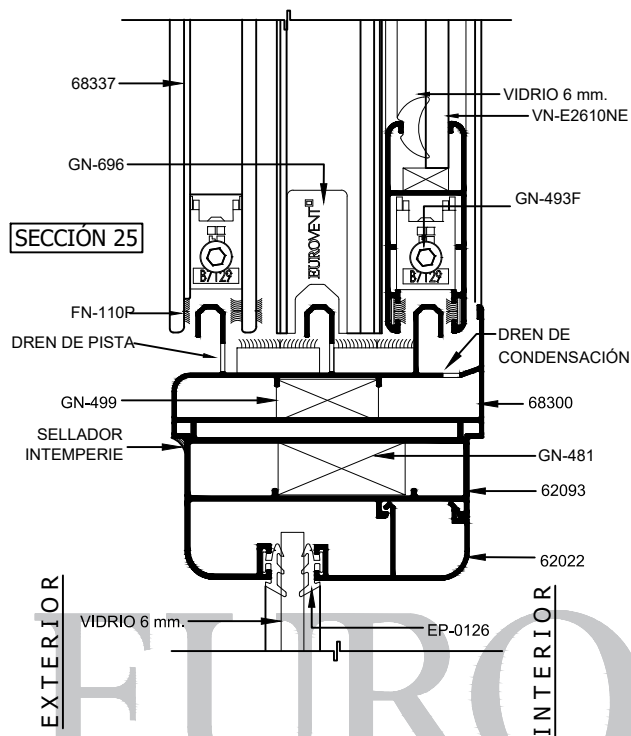

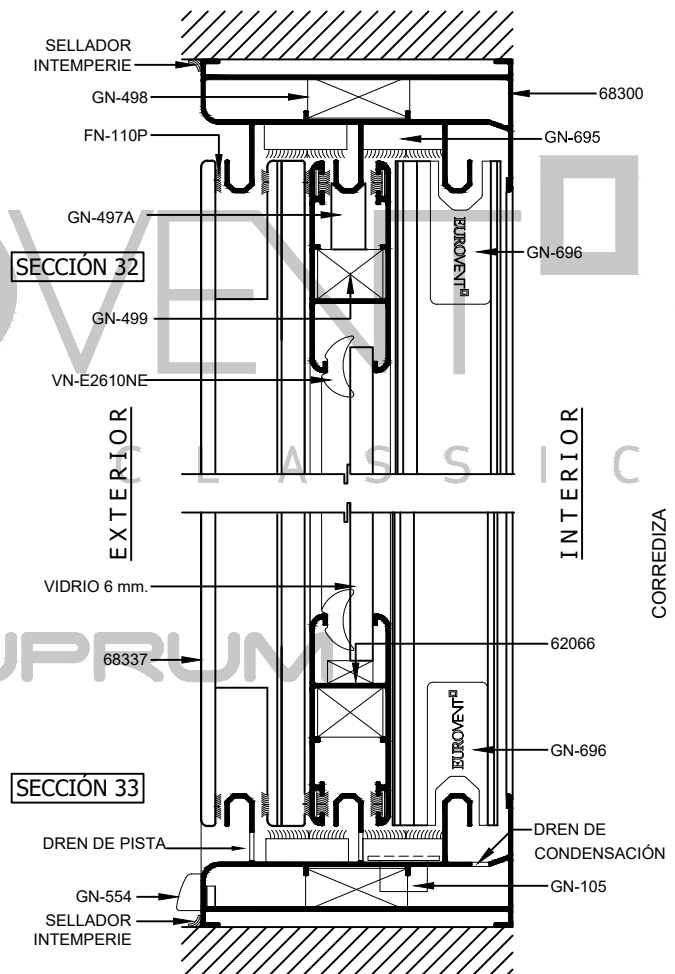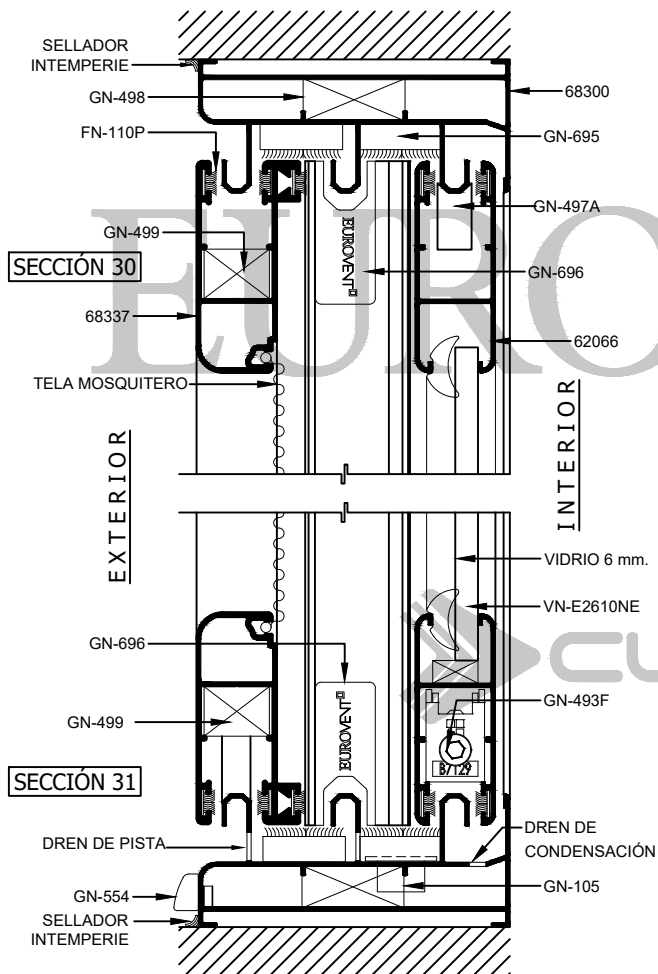

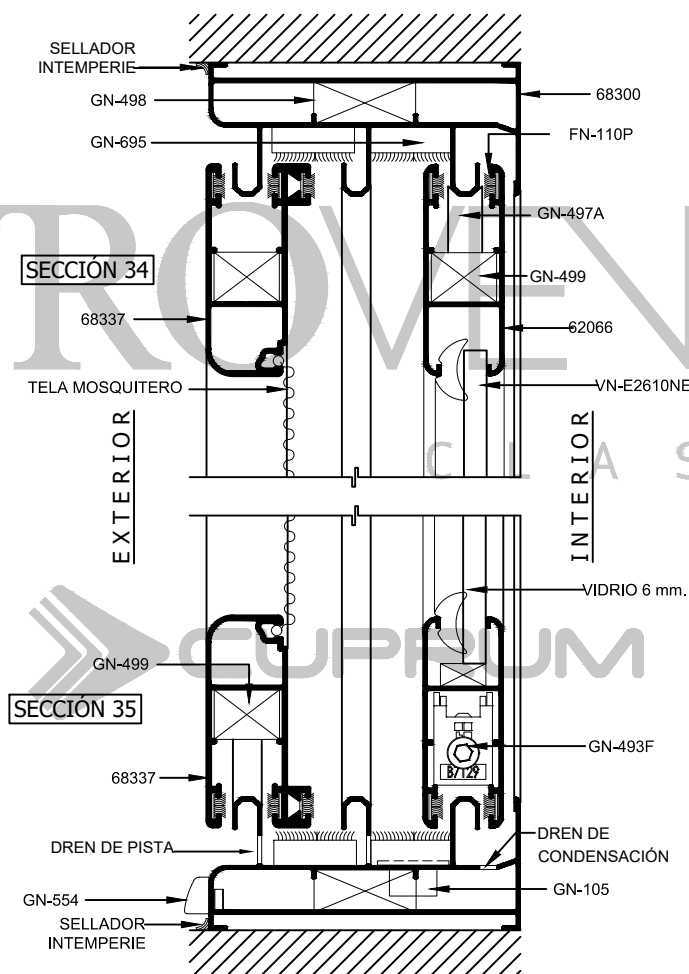

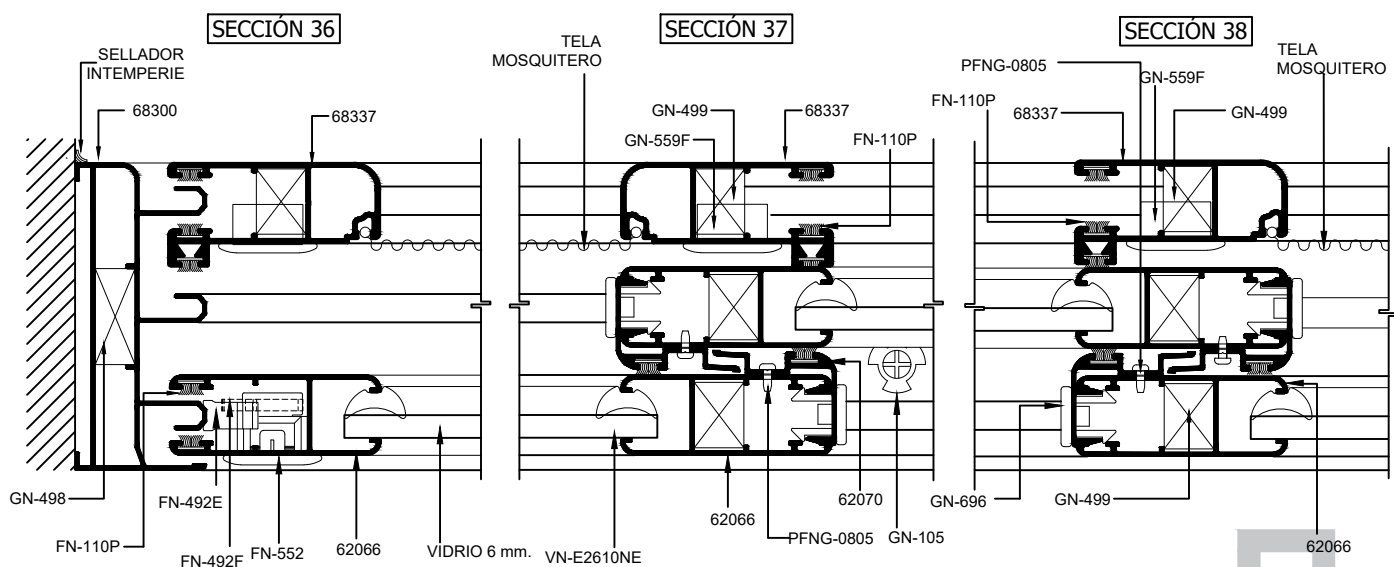

EUROVENT[®]


CLASSIC


SERIE

S60

C L A S S I C

CORREDIZA

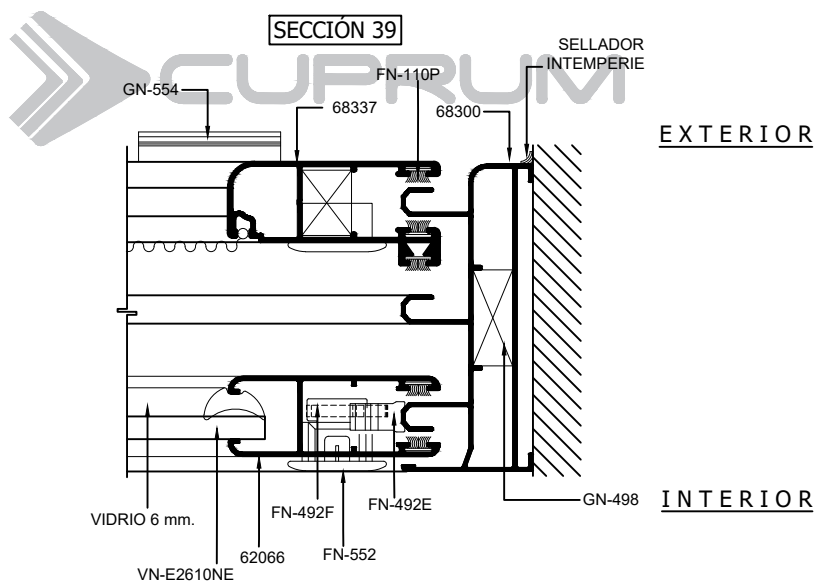



CLASSIC
SERIE

S60



CORREDIZA


EUROVENT[®]
C L A S S I C

EXTERIOR



SECCIÓN 1

SECCIÓN 2

SECCIÓN 3


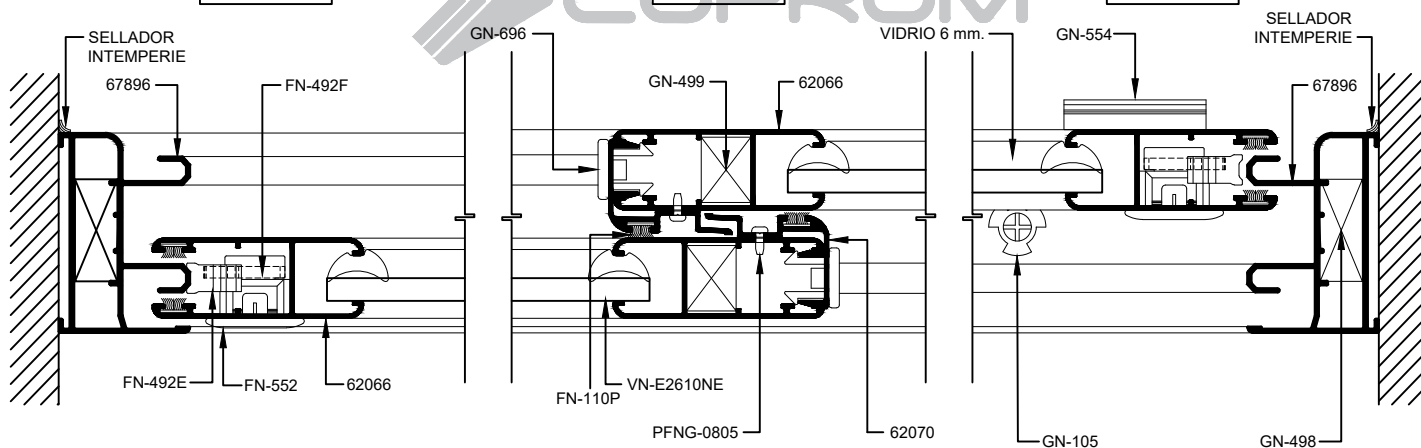



INTERIOR


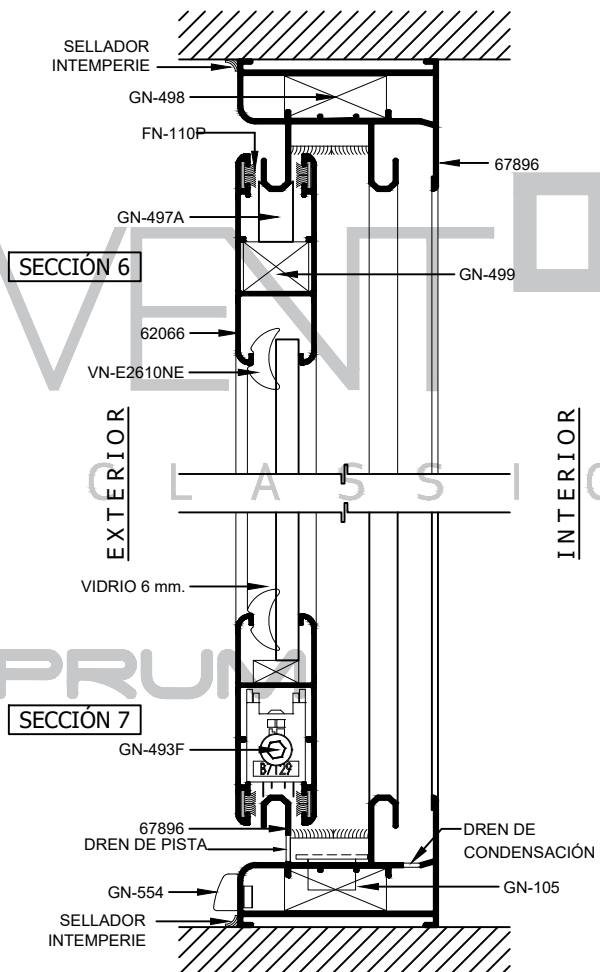
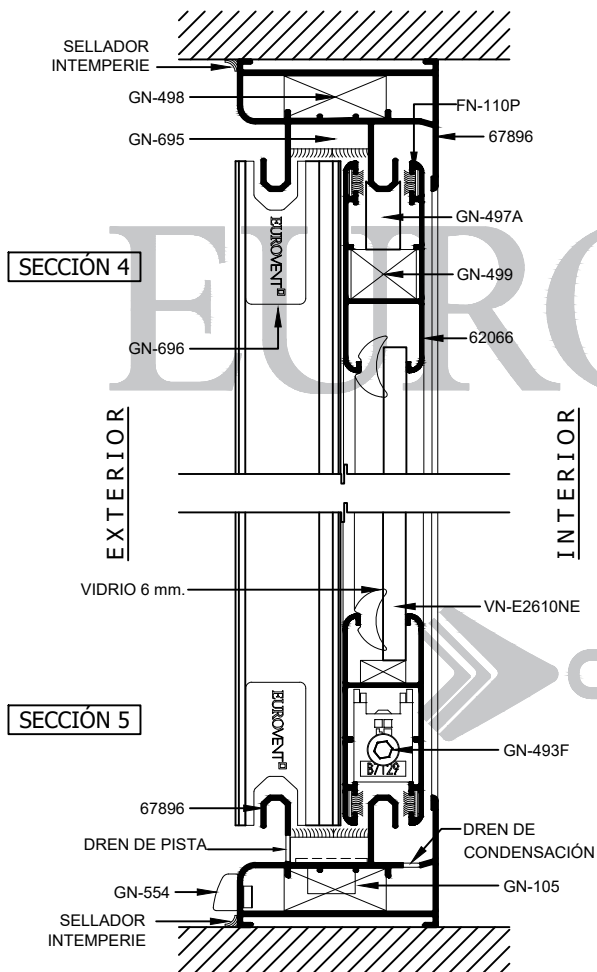






CLASSIC
SERIE
S60


CORREDIZA

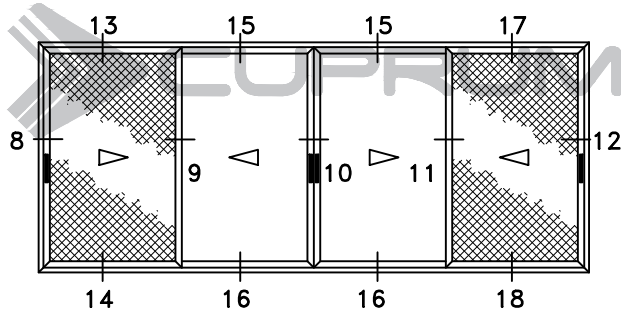


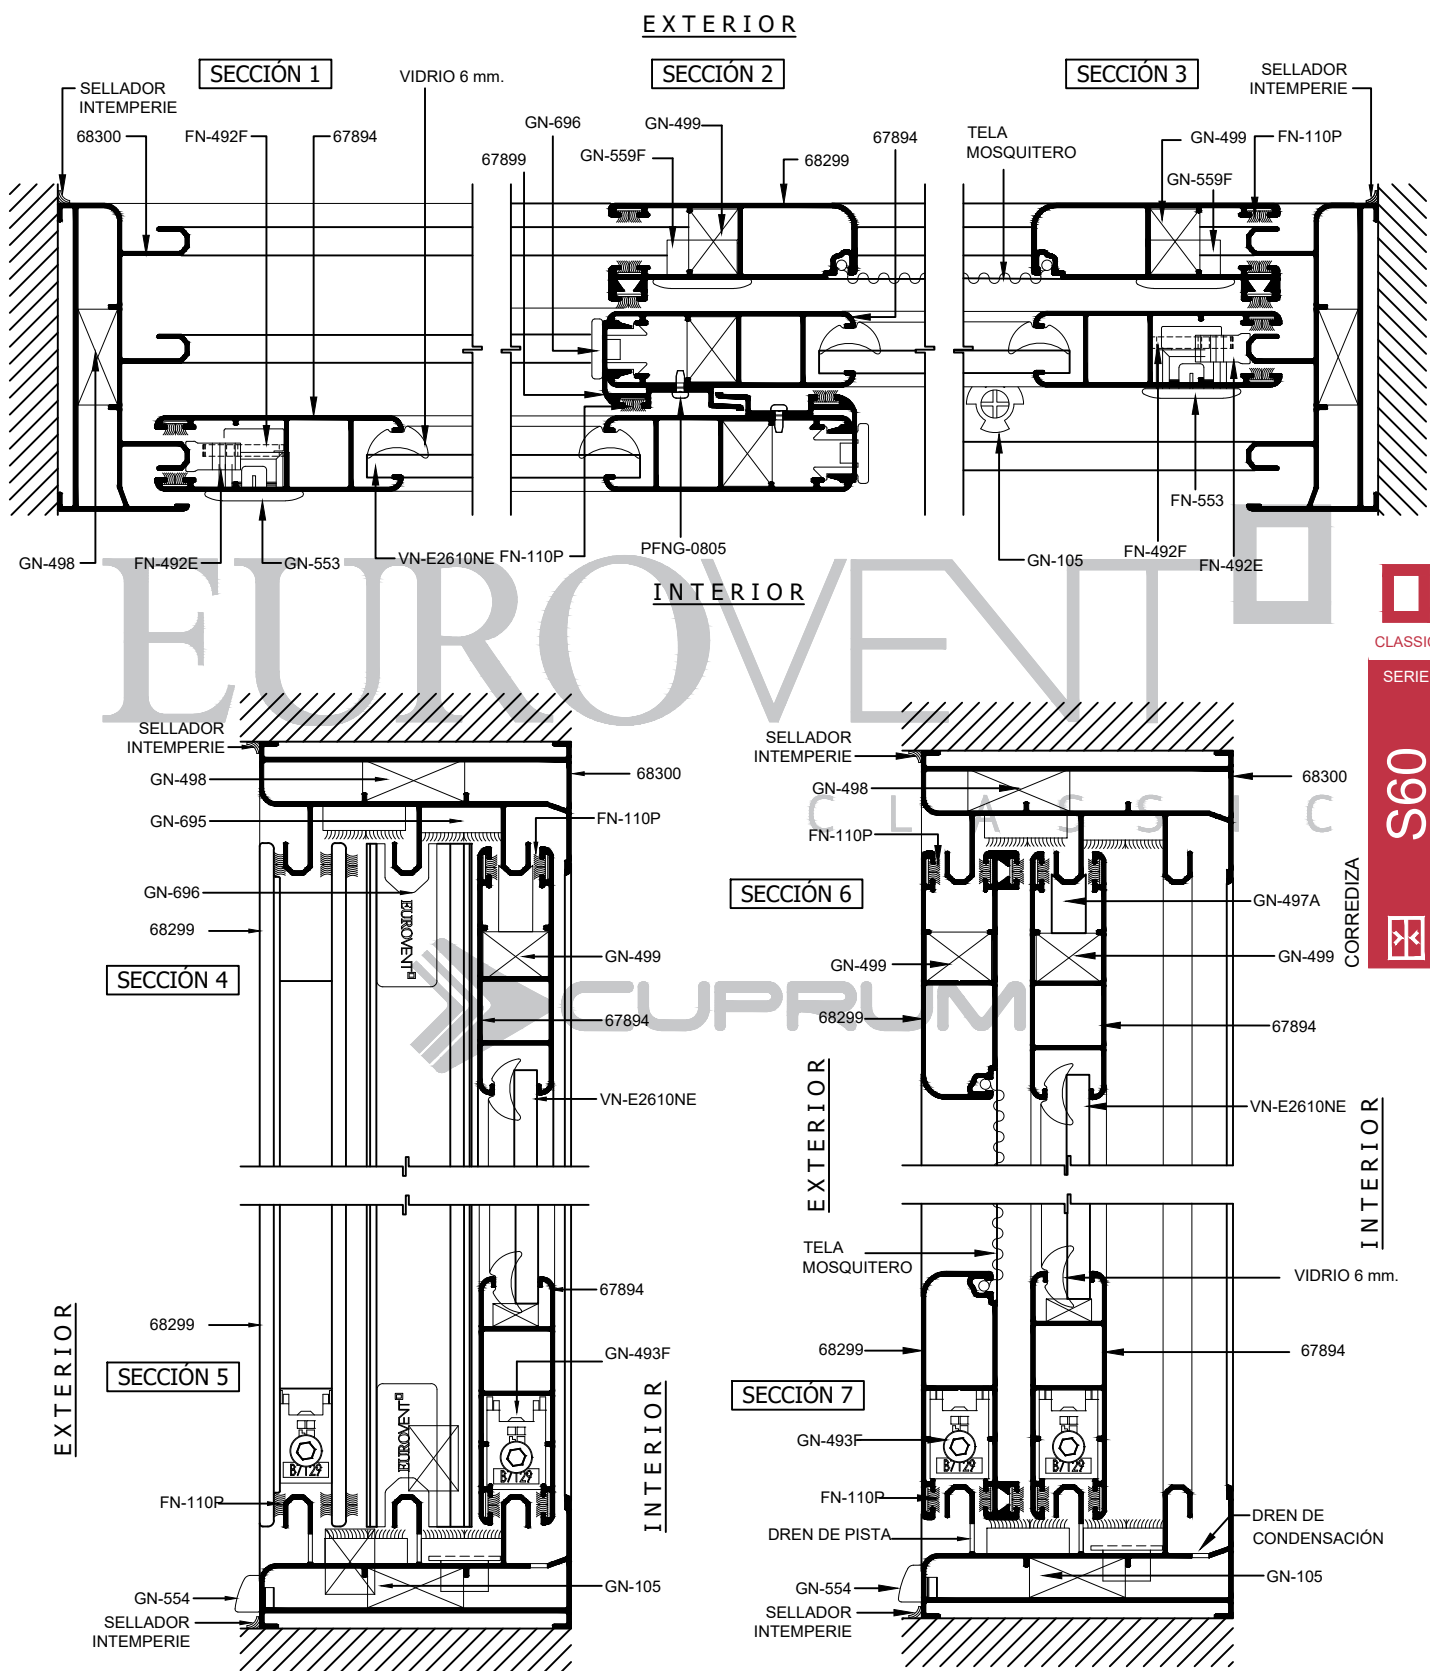

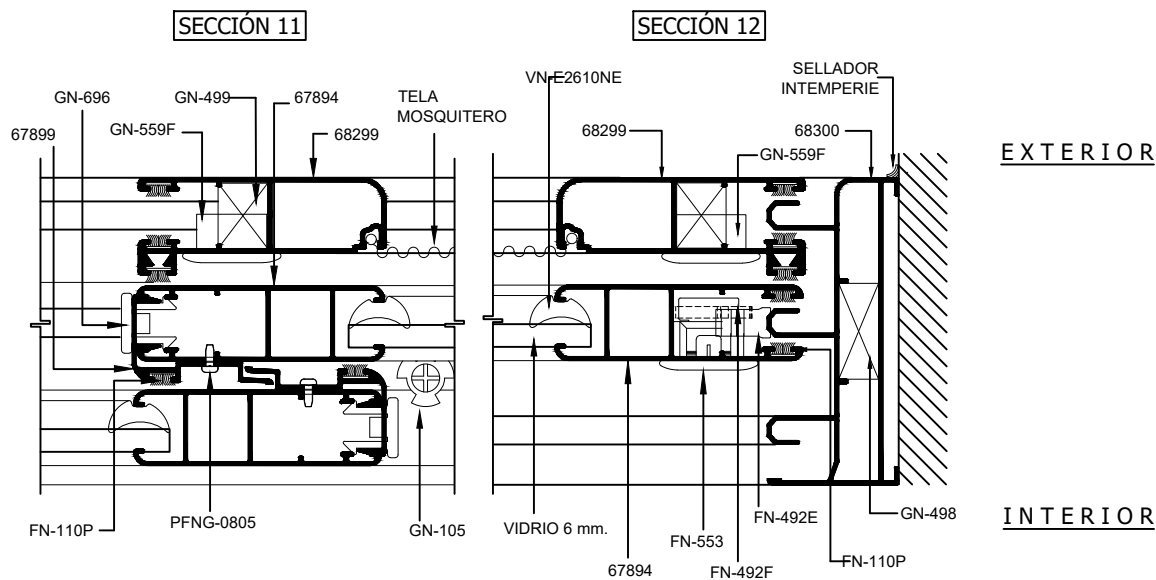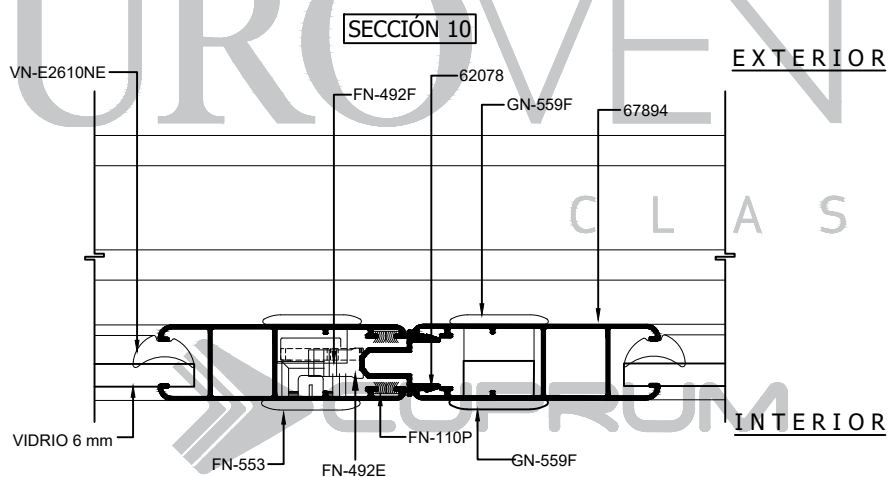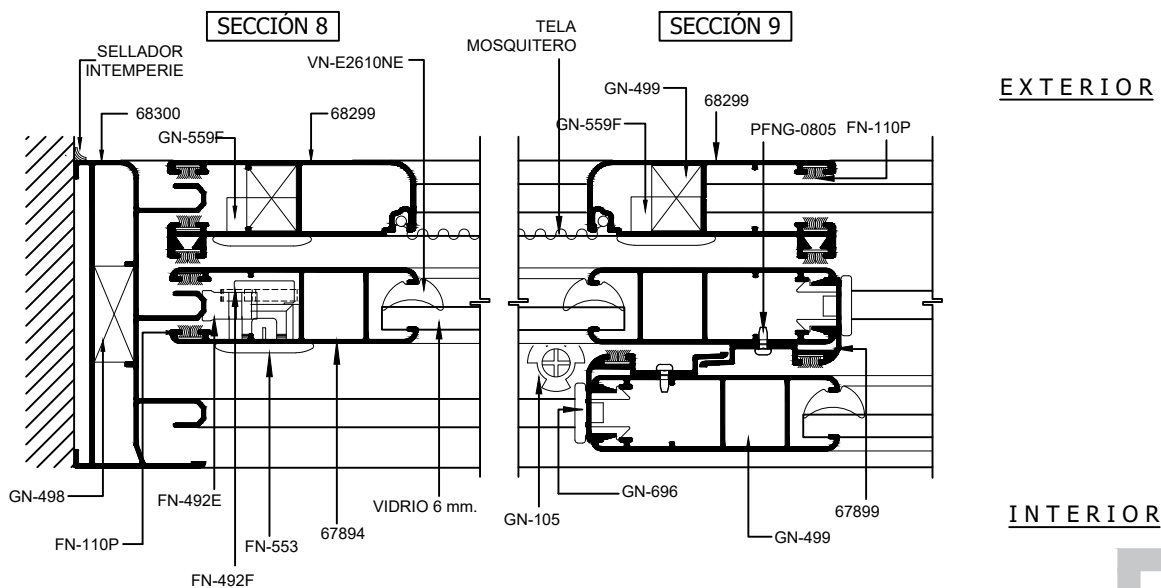


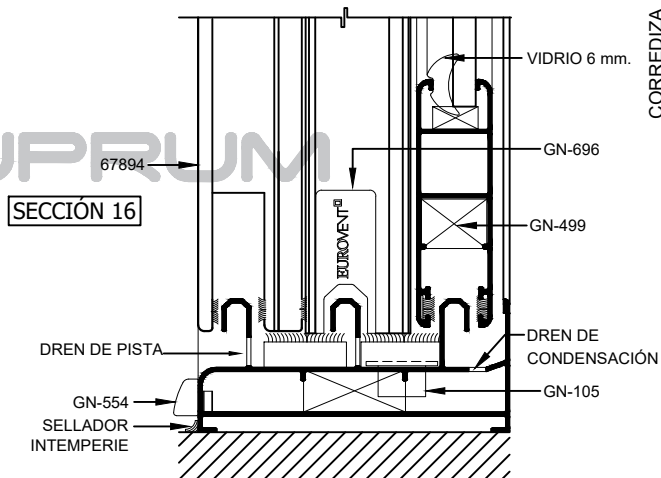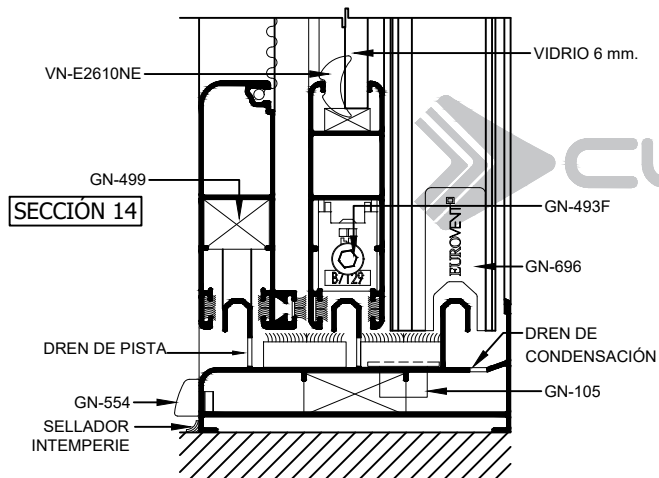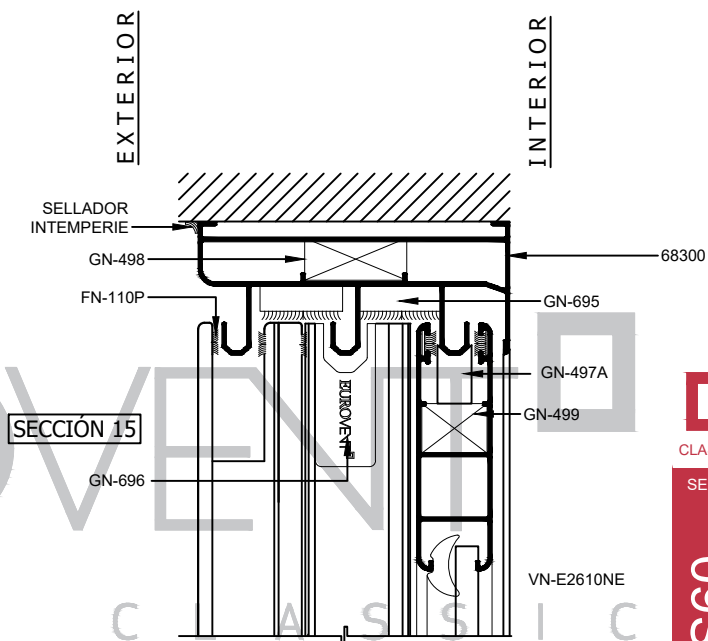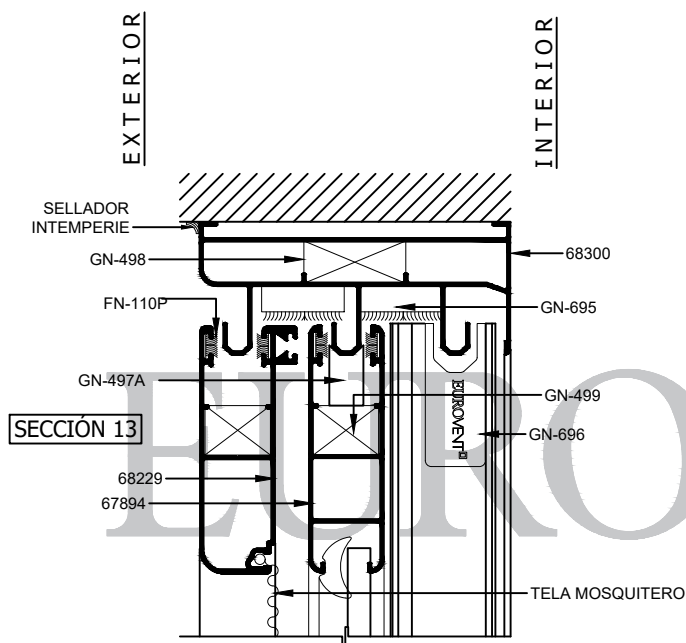


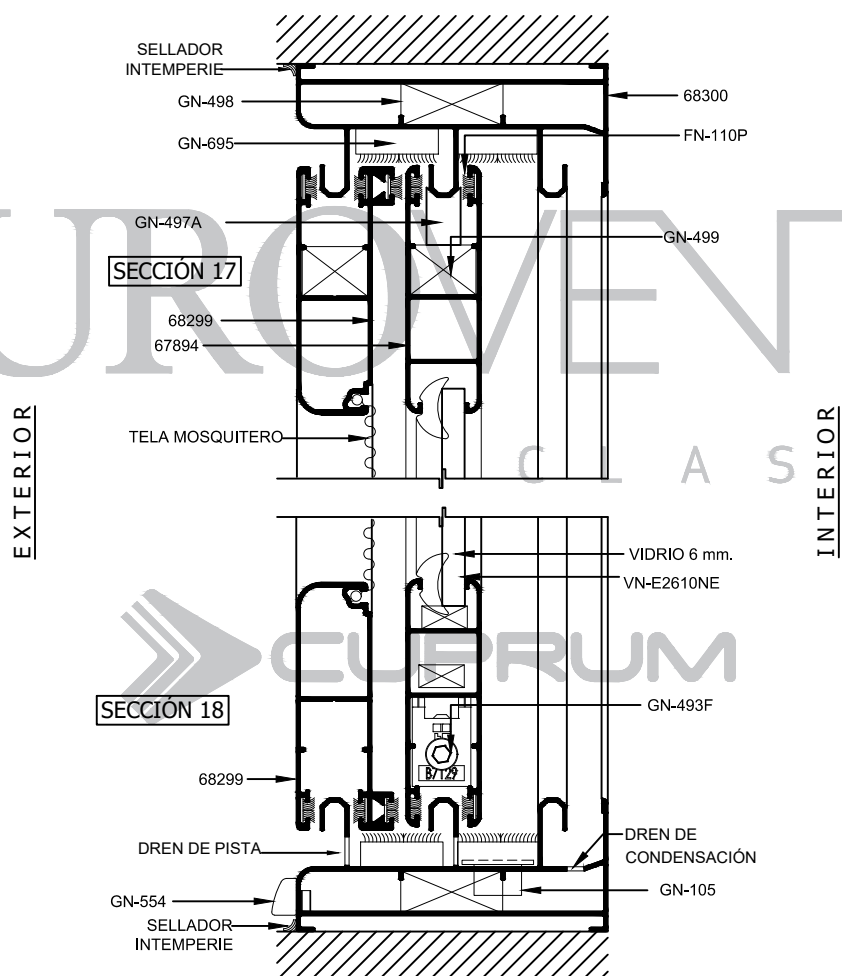

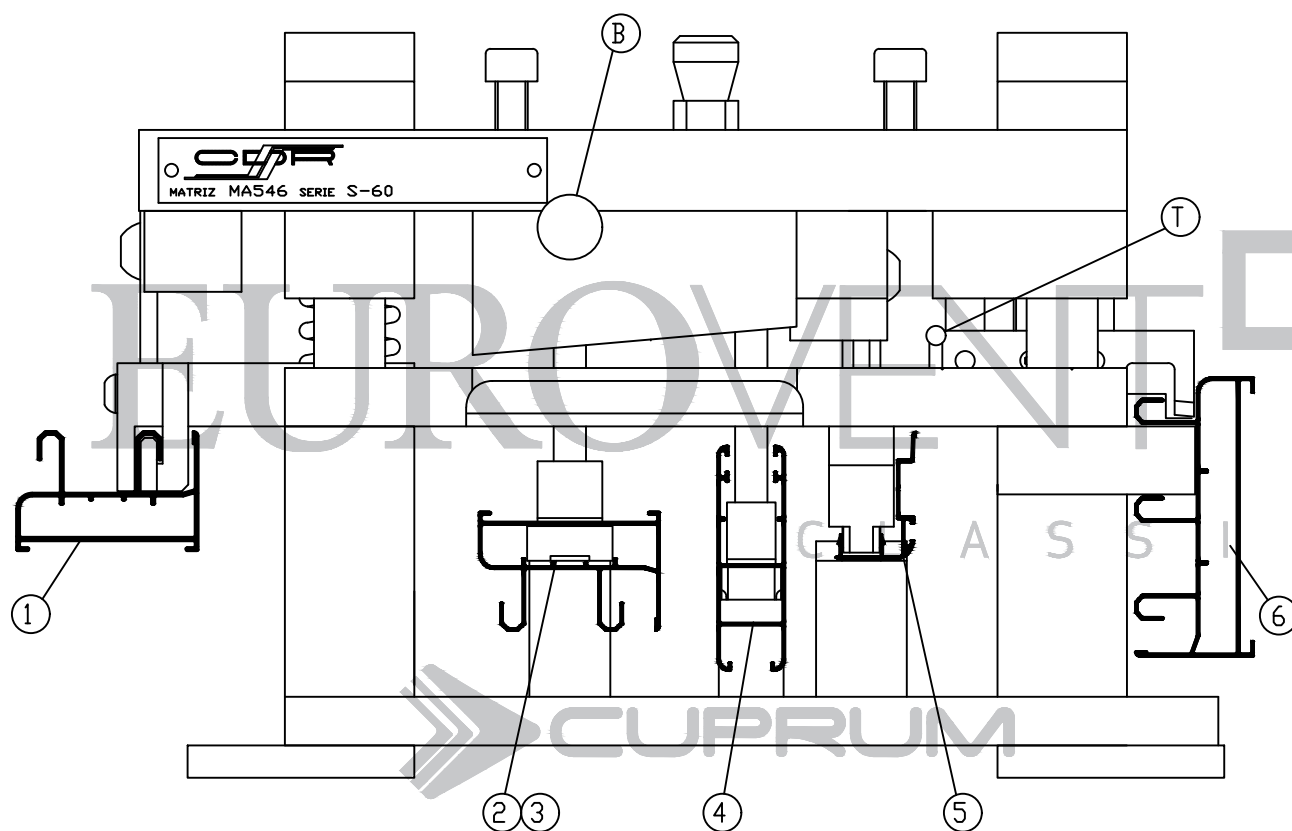
**TROQUEL GN-533CDR
VISTA FRONTAL**

**TROQUEL GN-533CDR
VISTA LATERAL**

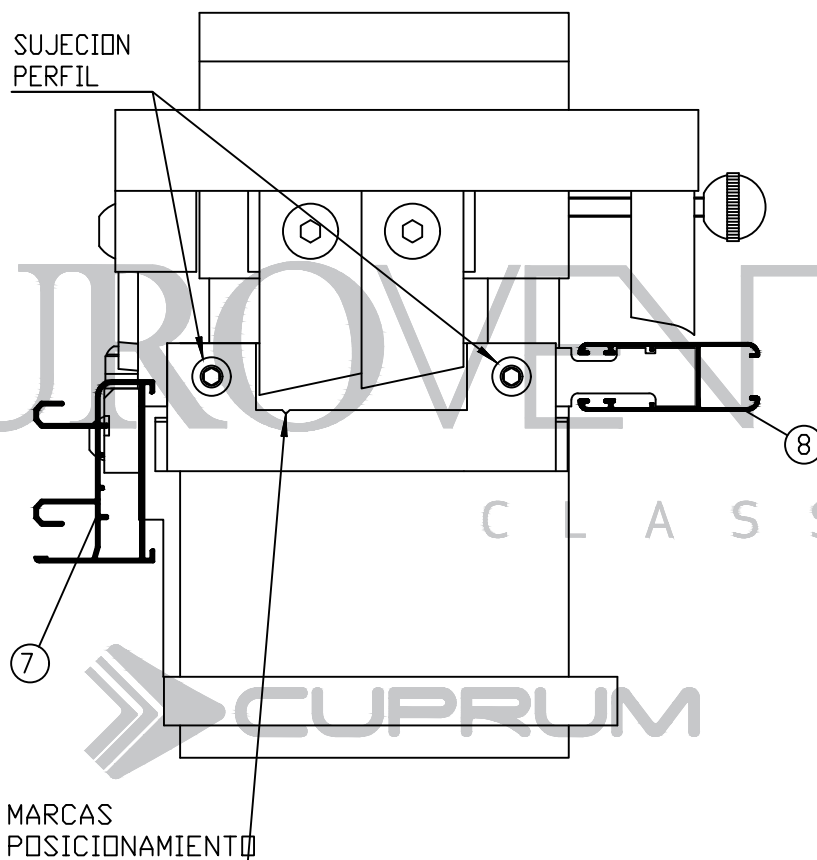


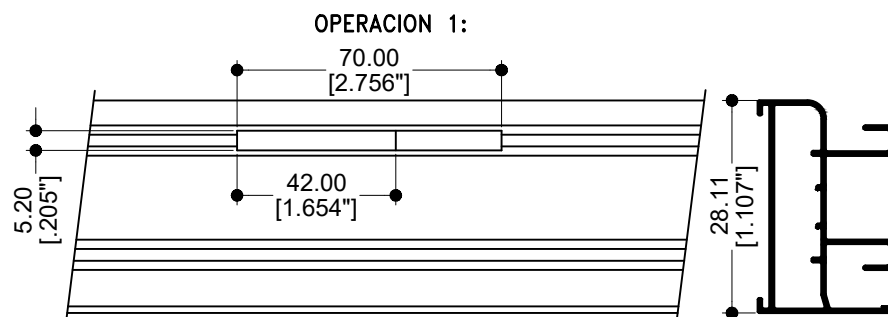

CAJEADO PARA CONTRA (2 CORTES)
PERFILES: 67896 Y 68300

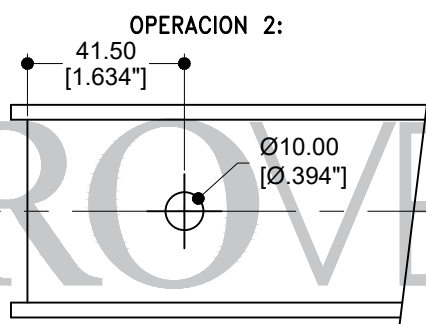


ESCUADRA MARCO
(BOLA B FUERA)
PERFILES: 67896, 68300 Y 62079

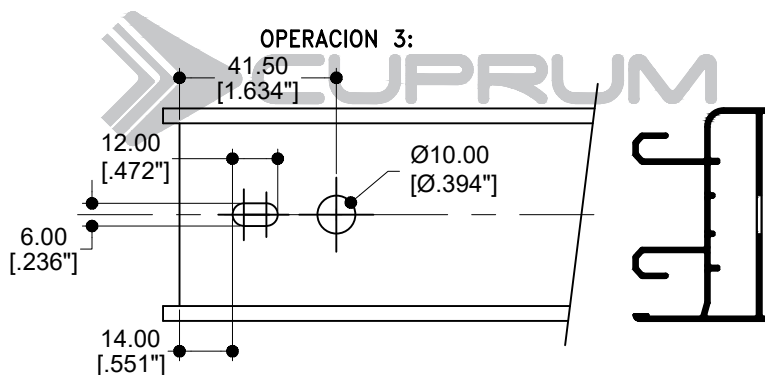

ESCUADRA MARCO
(BOLA B DENTRO)
PERFILES: 67896, 68300 Y 62079




ESCUADRA HOJA
PERFILES: 68337, 62066, 67894 Y 68299

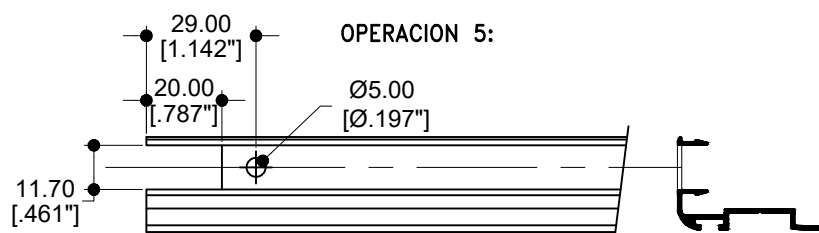


CAJEADO TRASLAPE
PERFILES: 67899 Y 62070

OPERACION 6:

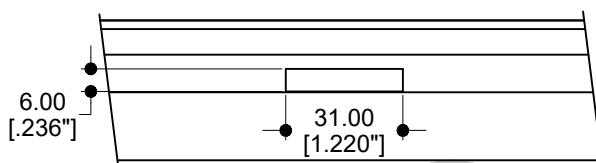


DREN DE PISTA
PERFILES: 67896, 68300 Y 62069

OPERACION 7:

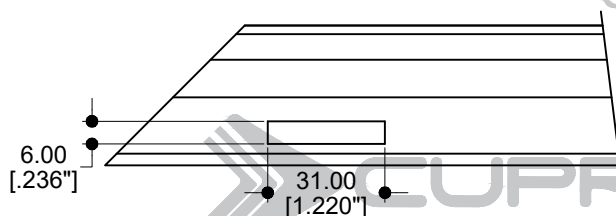

DREN DE CAMARA
PERFILES: 67896, 68300 Y 62079

OPERACION 8:

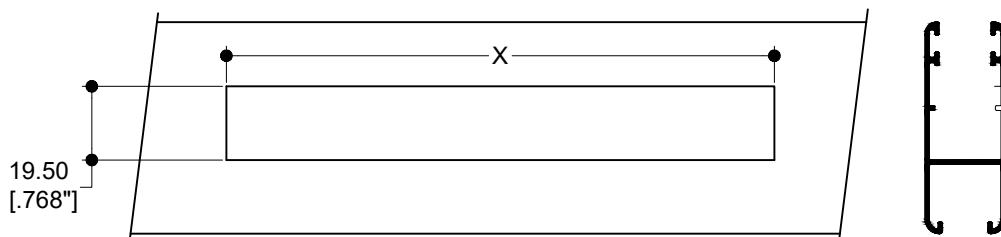

CAJEADO CIERRE (2 CORTES)
CON TOPE T EN POSICION CORTA x = 145
CON TOPE T EN POSICION LARGA x = 185
PERFILES: 62066, 68337, 67894 Y 68299





CLASSIC


SERIE

S60




CORREDIZA

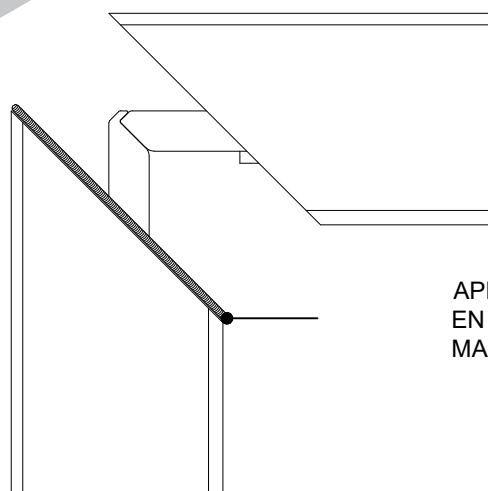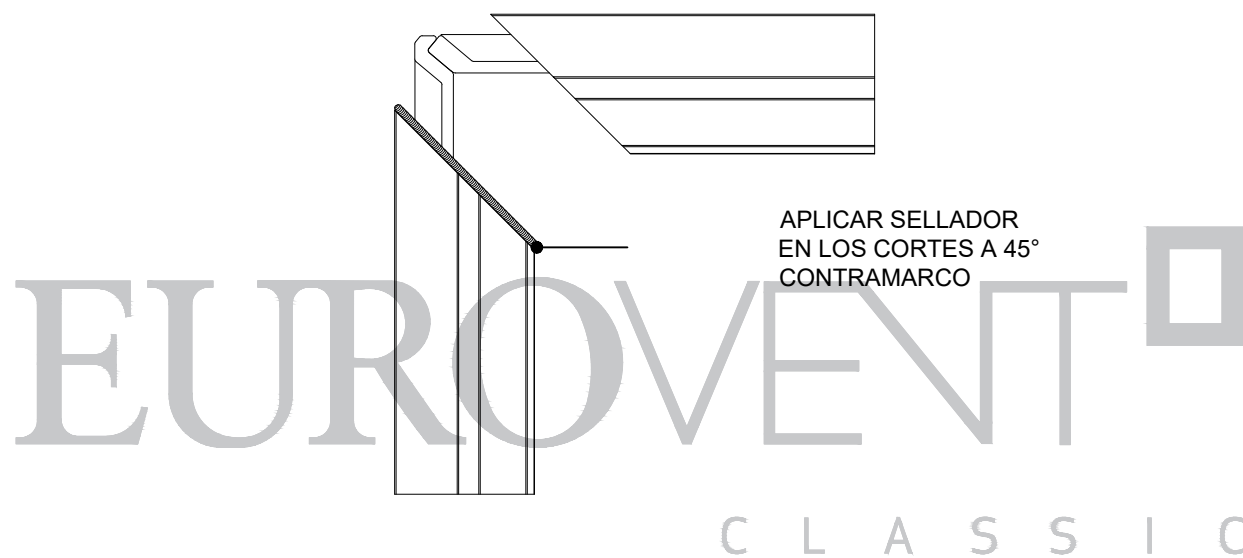




FN-553
BROCHE OLÉ TOP 200MM




FN-552
CIERRE EMBUTIDO




GN-559F
UÑERO EMBUTIDO




FN-492E
CONTRA




FN-492F
GANCHO




GN-493F
CARRETILLA
CAPACIDAD: 15 KG. X PZA.



GN-498
ESCUADRA DE BOTÓN
CONTRAMARCO



GN-499
ESCUADRA DE BOTÓN
DE HOJA



GN-618
ESCUADRA DE
ALINEACIÓN




CLASSIC

SERIE


S60



CORREDIZA



GN- 695
CORTAVIENTO



FN-110P
FELPA CON PLÁSTICO




GN-105
TAPÓN DESAGÜE



GN-696
TAPA TRASLAPE




GN-497A
CANDADO
ANTIELEVACIÓN




GN-554
TAPA DREN




VN-E2002NE
EMPAQUE COLA DE RATA



GN-235
CALZO HOJA FIJA




VN-E2610NE
EMPAQUE




HPEN-CALZA
CALZA DE 1/4" x 3/8" x 4"




EURO-GN102
TAPÓN CUBRE PIJA




TMNG-1026
TORN P/MADERA 10X76 GAL




PFNG-0805
#8 X 1/2"



TAQ1147
TAQUETE 1/4 D/PLASTICO



TMNG-1026
TORN P/MADERA 10X76 GAL

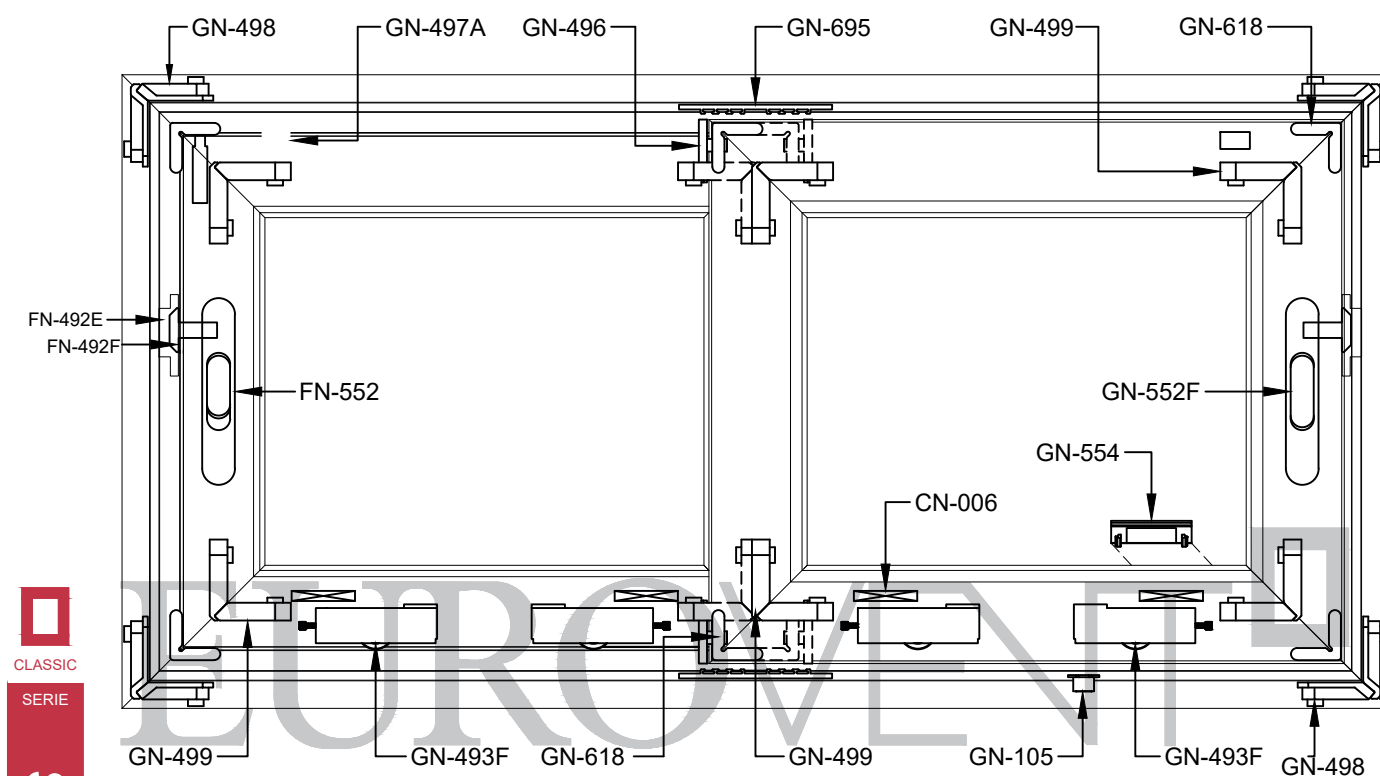

CLASSIC
SERIE

S60



CORREDIZA

VENTANA CORREDIZA S60 XX

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS
FN-492E	ENGANCHE	2
FN-492F	FLECHA	2
FN-552	CIERRE CHICO	2
GN-105	TAPÓN DESAGÜE	1
GN-493F	CARRETILLA (25 KG X PZA)	4
GN-497A	CANDADO ANTIELEVACIÓN	4
GN-498	ESCUADRA DE BOTÓN CONTRAMARCO	4
GN-499	ESCUADRA DE BOTÓN DE HOJA	8
GN-554	TAPA DREN CON VALVULA	2
GN-618	ESCUADRA DE ALINEACIÓN	16
GN-696	TAPA TRASLAPE	4
GN-695	CORTAVIENTOS	2
VN-E2610NE	EMPAQUE CUÑA	2L + 4H
FN-110P	FELPA CON PLÁSTICO	6L + 4H
VN-E2610NE	EMPAQUE CUÑA	2L + 4H
HPEN-CALZA	CALZA	2
GENERICA	TELA MOSQUITERO	
VN-E2002NE	EMPAQUE COLA DE RATA	1L + 2H
GN-559F	UÑERO EMBUTIDO	1
GN-499	ESCUADRA MOSQUITERO	4
GN-493F	CARRETILLA MOSQUITERO	2

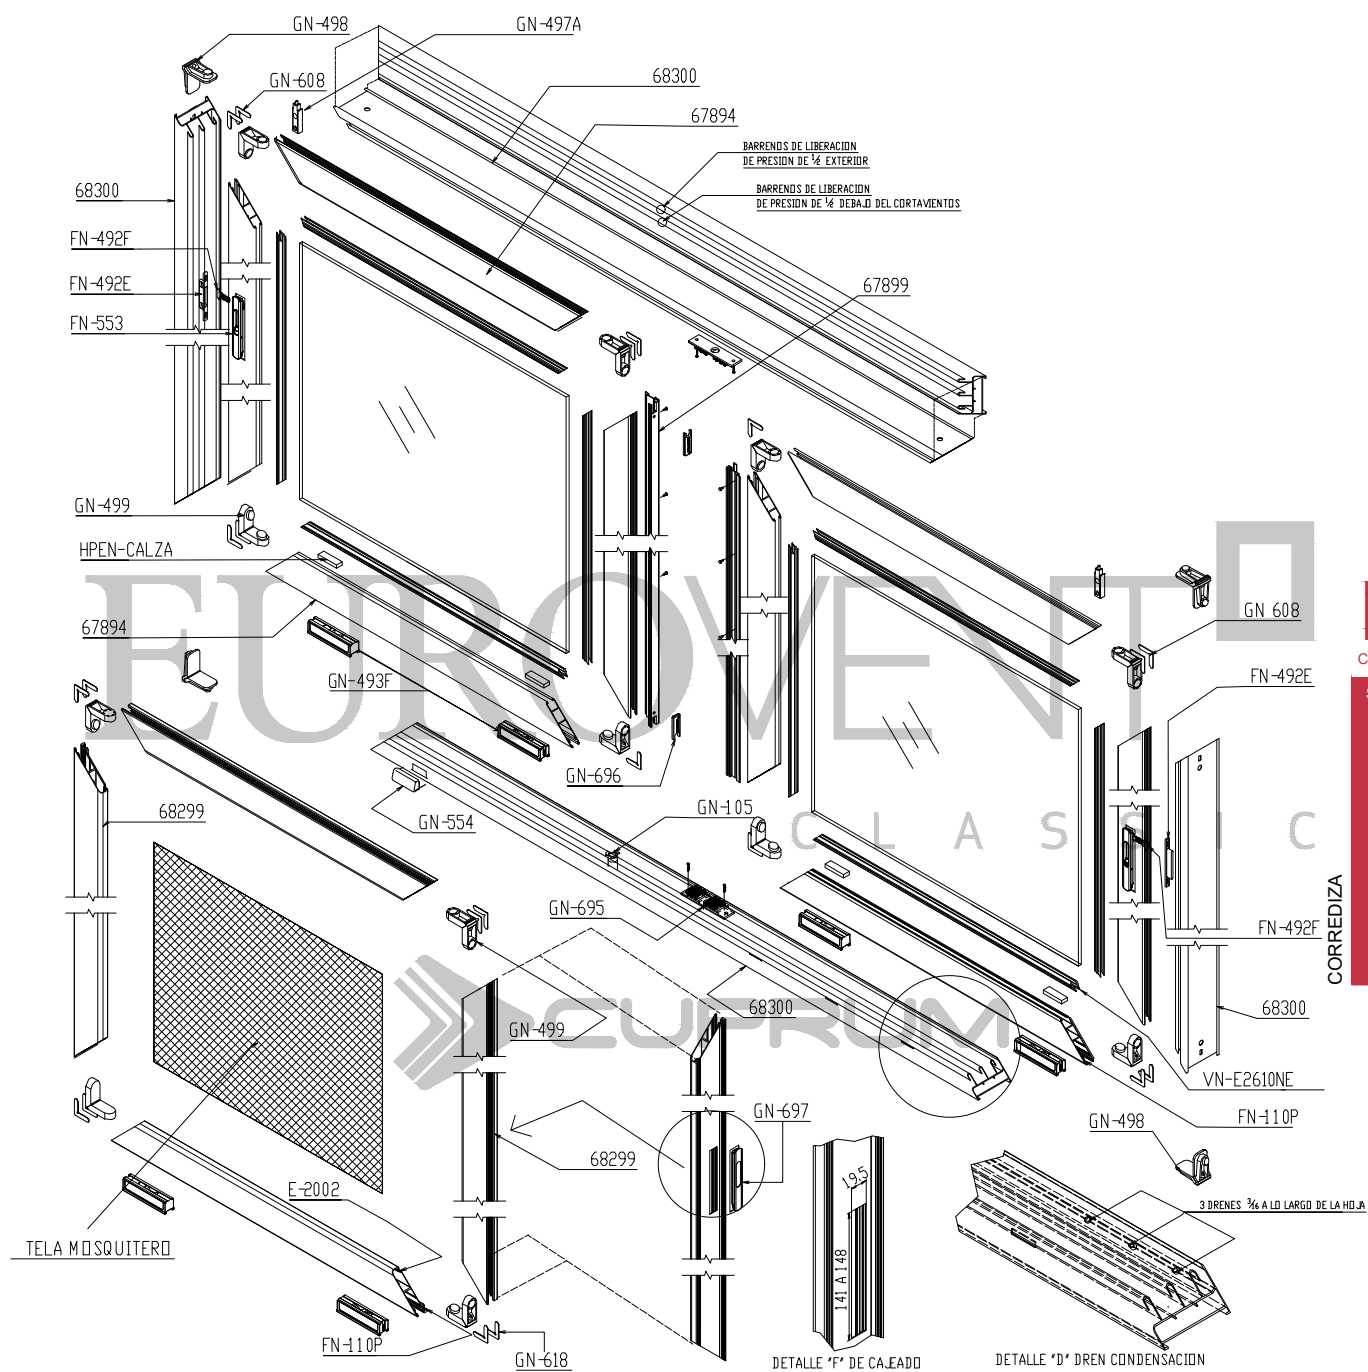



TABLA DE DESCUENTOS VENTANA XX CON MOSQUITERO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	No. DE PIEZAS.	CORTE Y DESCUENTO
68300	JAMBA	2	H
68300	RIEL CABEZAL TRIPLE	2	L
62066	CERCO	4	H - 57
62066	CABEZAL-ZOCLO	4	L/2
62070	TRASLAPE	2	H - 57
68337	ZOCLO-CABEZAL MOSQ.	2	L/2
68337	CERCO MOSQ.	2	H - 57
VIDRIO	L H	2	L/2 - 82 H - 138
L = ANCHO H = ALTO			
DESCUENTOS EN MILIMETROS			


TABLA DE DESCUENTOS PUERTA XX CON MOSQUITERO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	No. DE PIEZAS.	CORTE Y DESCUENTO
68300	JAMBA	2	H
68300	RIEL CABEZAL TRIPLE	2	L
67894	CERCO PUERTA	4	H - 57
67894	CABEZAL-ZOCLO	4	L/2+7
67899	TRASLAPE	2	H - 57
68299	ZOCLO-CABEZAL MOSQ.	2	L/2+7
68299	CERCO MOSQ.	2	H - 57
VIDRIO	L H	2	L/2 - 110 H - 175
L = ANCHO H = ALTO			
DESCUENTOS EN MILIMETROS			

DEFLEXION MAX. L/175
VENTANA CORREDIZA S-60

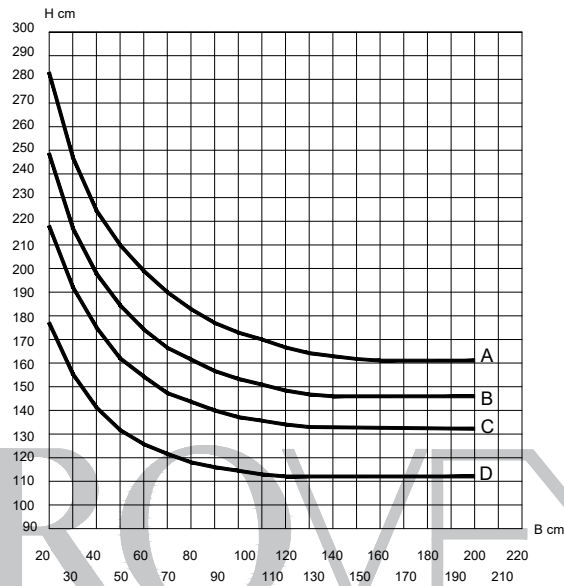


LOS LÍMITES DE FABRICACIÓN
PARA LOS PERFILES, SERÁN
LOS QUE SE ENCUENTREN DEBAJO
DE LAS CURVAS GRAFICADAS

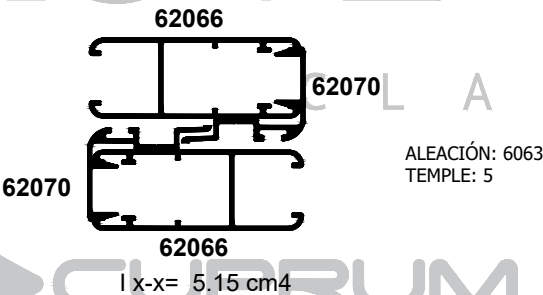

ALEACIÓN: 6063
TEMPLE: 5

Valores de presión por velocidad de viento


Curvas	Presión del diseño	Velocidad de viento	Zona
A	30 Kg/m ²	80 Km/h	Centro de grandes ciudades
B	45 Kg/m ²	100 Km/h	Barrios Residenciales
C	65 Kg/m ²	120 Km/h	Campo Abierto
D	145 Kg/m ²	160 Km/h	Zona Costera




LOS LÍMITES DE UN CANCEL, VAN EN FUNCIÓN DE LA COMBINACIÓN DE
LA RESISTENCIA DEL PERFIL DE ALUMINIO, VIDRIO Y ACCESORIOS QUE
LO INTEGRAN.

VERIFICAR QUE LA DEFLEXIÓN DEL PERFIL SEA
COMPATIBLE CON EL VIDRIO UTILIZADO.

DEFLEXION MAX. L/175
PUERTA CORREDIZA S-60

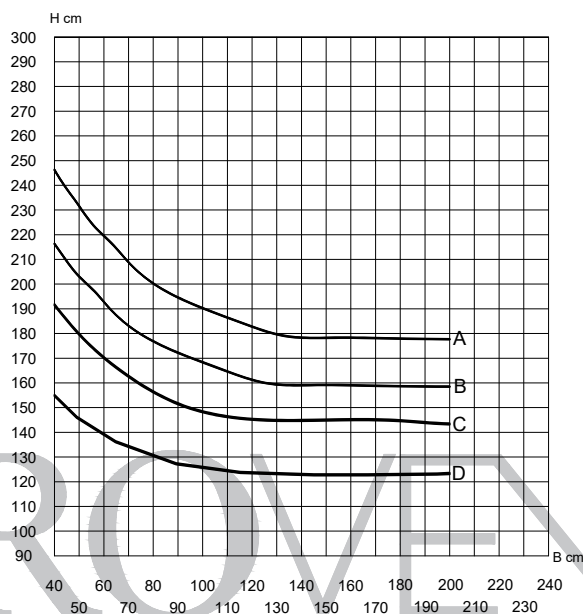

LOS LÍMITES DE FABRICACIÓN
PARA LOS PERFILES, SERÁN
LOS QUE SE ENCUENTREN DEBAJO
DE LAS CURVAS GRAFICADAS

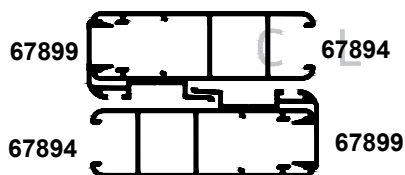

$I_{x-x} = 6.13 \text{ cm}^4$


ALEACIÓN: 6063
TEMPLE: 5

CORREDIZA



Valores de presión por velocidad de viento


Curvas	Presión del diseño	Velocidad de viento	Zona
A	30 Kg/m ²	80 Km/h	Centro de grandes ciudades
B	45 Kg/m ²	100 Km/h	Barrios Residenciales
C	65 Kg/m ²	120 Km/h	Campo Abierto
D	124 Kg/m ²	160 Km/h	Zona Costera




LOS LÍMITES DE UN CANCEL, VAN EN FUNCIÓN DE LA COMBINACIÓN DE LA RESISTENCIA DEL PERFIL DE ALUMINIO, VIDRIO Y ACCESORIOS QUE LO INTEGRAN.

VERIFICAR QUE LA DEFLEXIÓN DEL PERFIL SEA COMPATIBLE CON EL VIDRIO UTILIZADO.

PARAMETROS MÍNIMOS Y MÁXIMOS DE FABRICACIÓN



VC-60
MÍNIMO 0.40 x 0.40 HOJA
MÁXIMO 0.80 x 1.80 HOJA



VC-60
MÍNIMO 0.40 x 0.40 HOJA
MÁXIMO 0.80 x 2.10 HOJA



CLASSIC

SERIE

S60




CORREDIZA




ALUMINIO


CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS X ATADO	LARGO STD. MTS.	PERÍMETRO ANOD. CM.	PERÍMETRO PUL. CM.
62066	CERCO VENTANA	8	6.10	31.18	12.42
67896	RIEL BASICO	4	6.10	32.40	16.52
68300	RIEL TRIPLE	4	6.10	45.34	22.12
67894	CERCO PUERTA	4	6.10	32.93	15.18
62070	TRASLAPE VENTANA	16	6.10	15.92	7.40
67899	TRASLAPE PUERTA	12	6.10	17.29	6.55
68299	MOSQUITERO EXT. PUERTA	4	6.10	32.95	17.23
68337	MOSQUITERO VENTANA	4	6.10	30.18	14.42
62078	ADAPTADOR OXXO	24	6.10	11.19	6.20




X X




X X

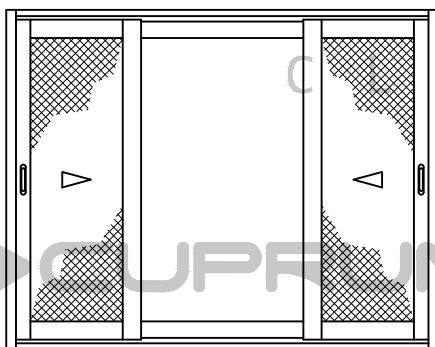

X O X

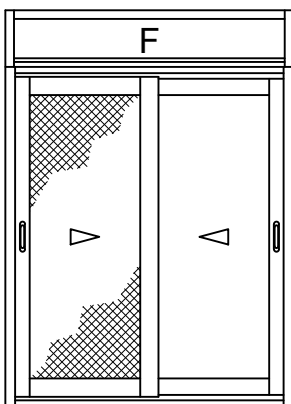

X X

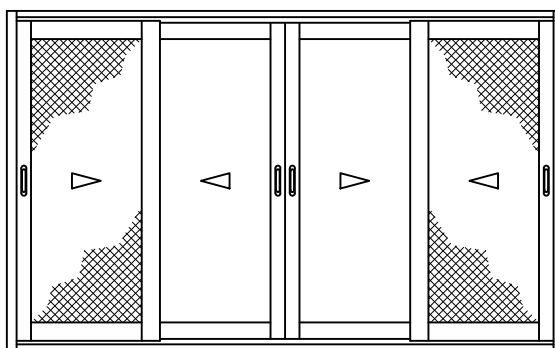

X X X X

EUROVENT

CLASSIC

CUPRUM

CORREDIZA




CLASSIC


SERIE

S70







X X




X O X

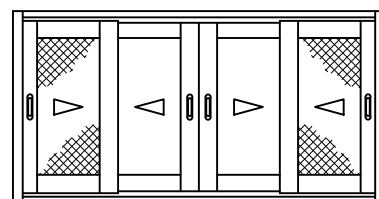


X X X X




X X




X X




X X

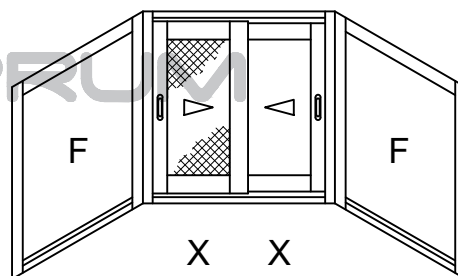

X X

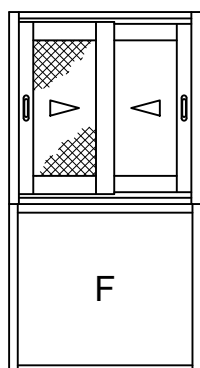

F




X O X







CLASSIC
SERIE


S70




CORREDIZA

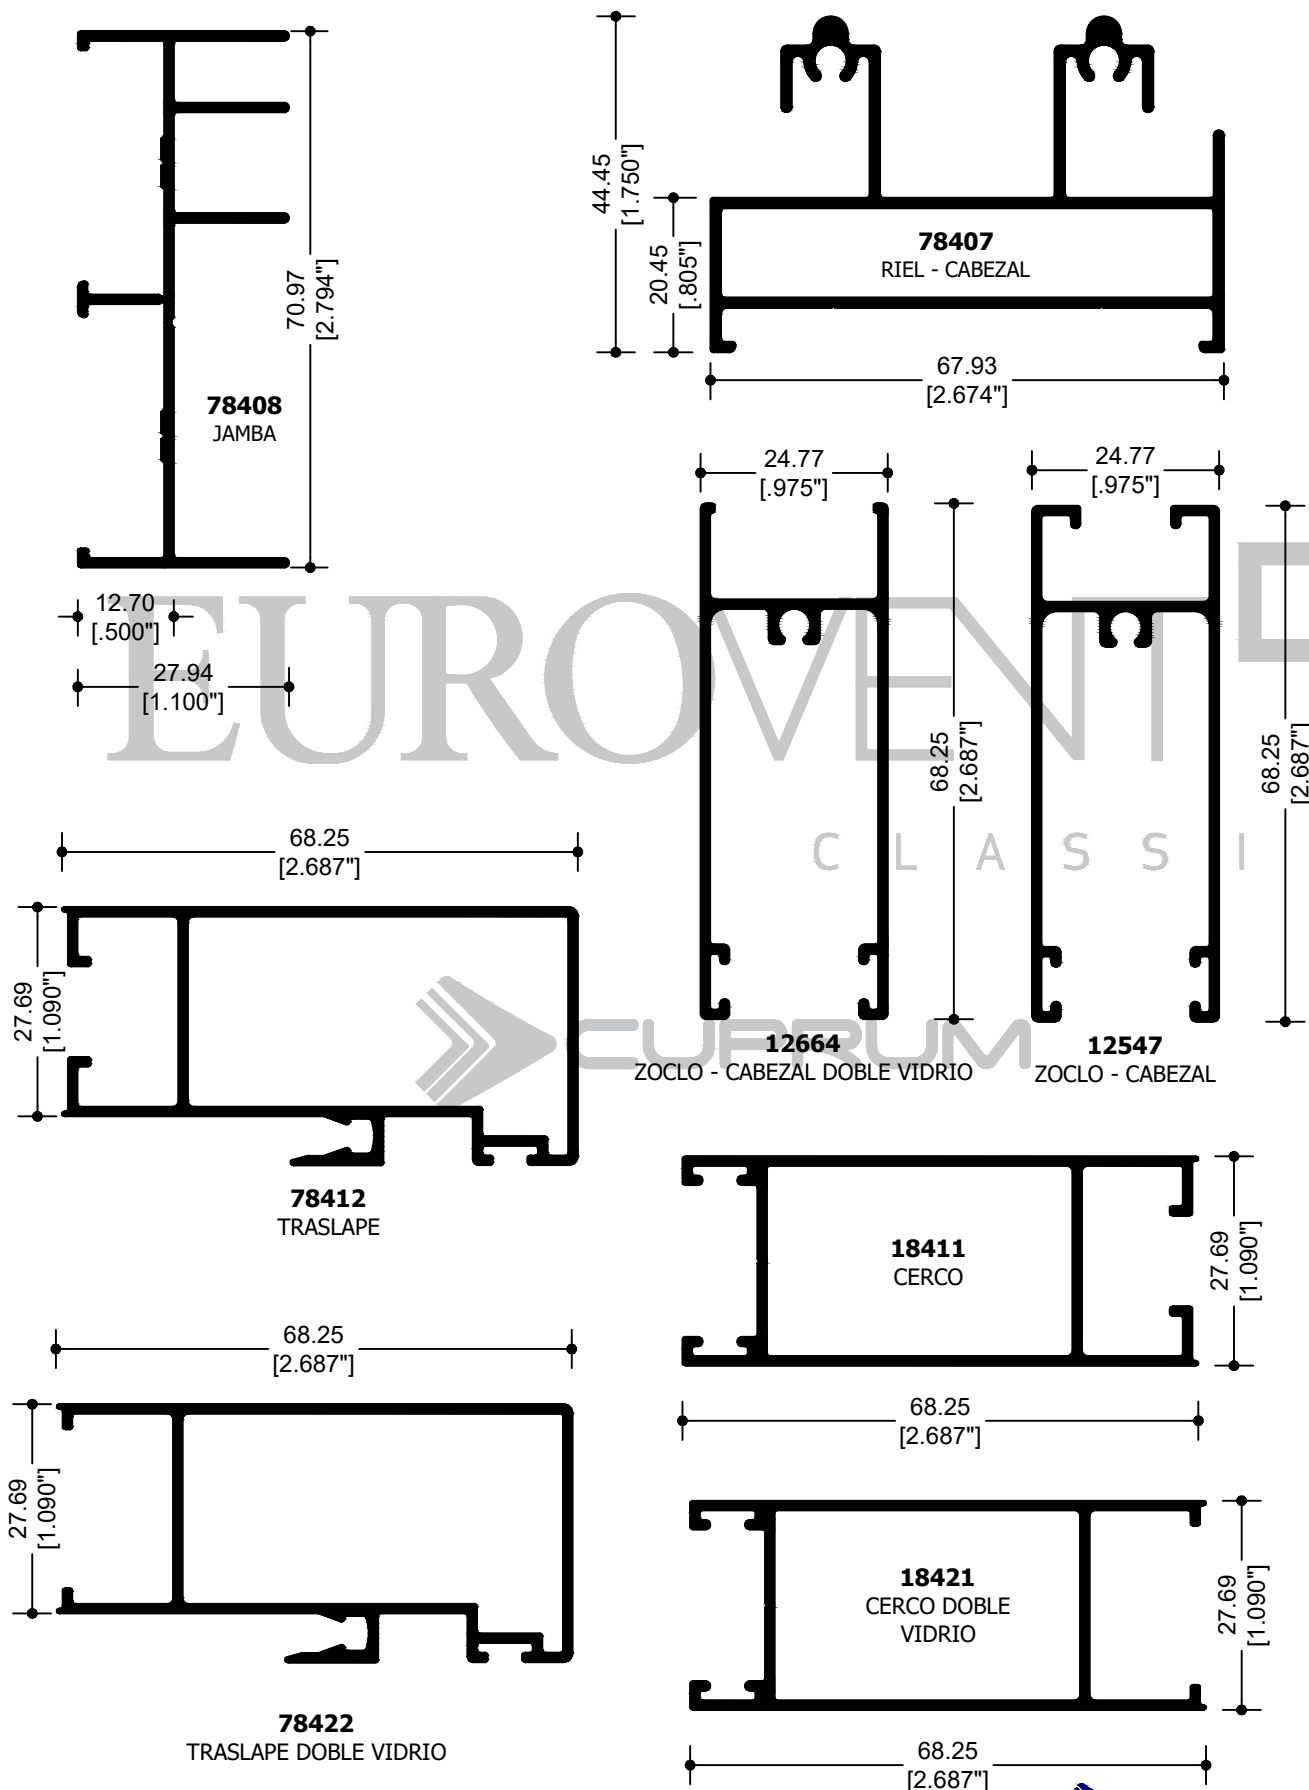

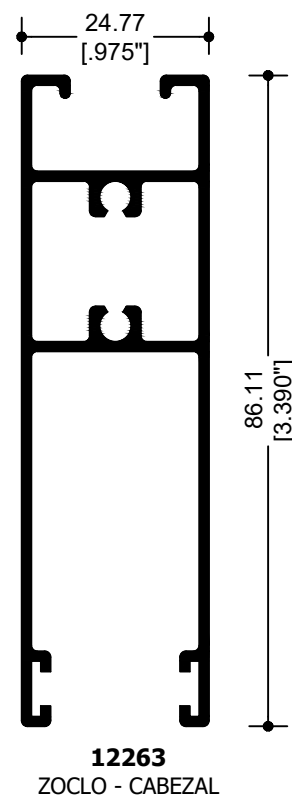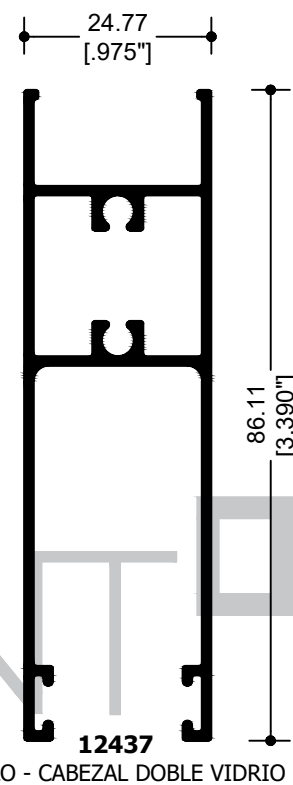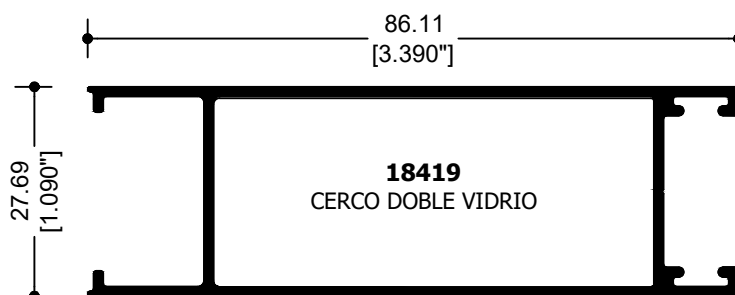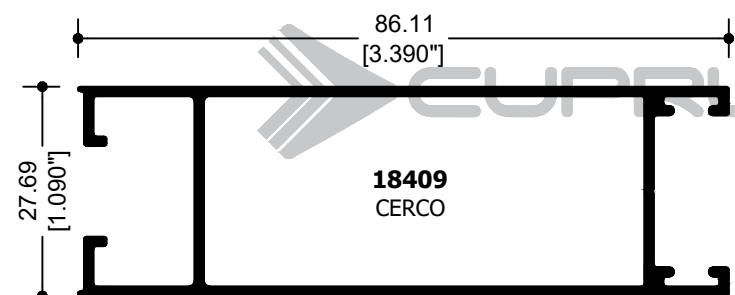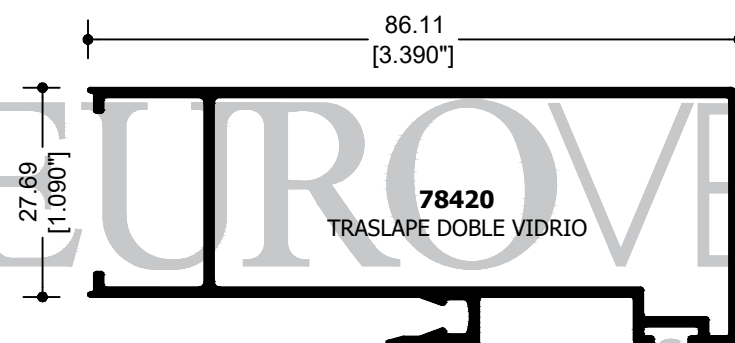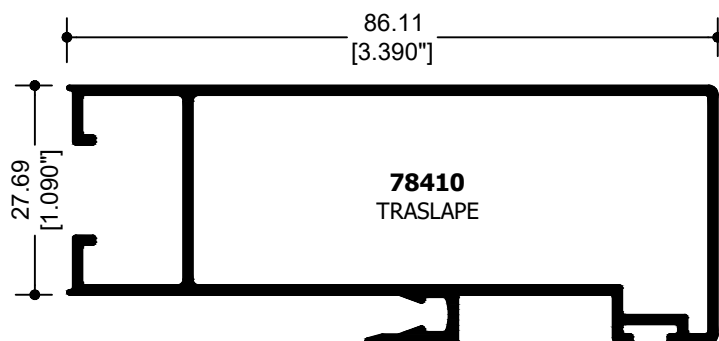





50701
ADAPTADOR
OXXO




14702
PERFIL P/CUADRÍCULA




14918
PERFIL P/CUADRÍCULA

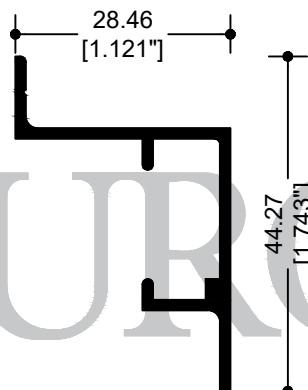


11409
CABEZAL MOSQUITERO




12456
INTERMEDIO

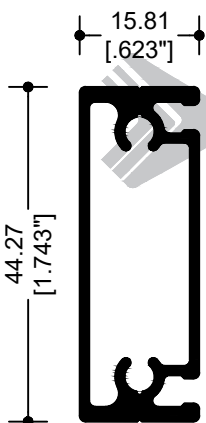


11411
MOSQUITERO




12428
BOTAGUAS



18413
GUÍA INFERIOR




14412
CONECTOR P/REFUERZO

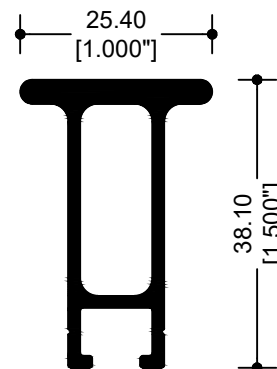


14411
REFUERZO 1 1/2"








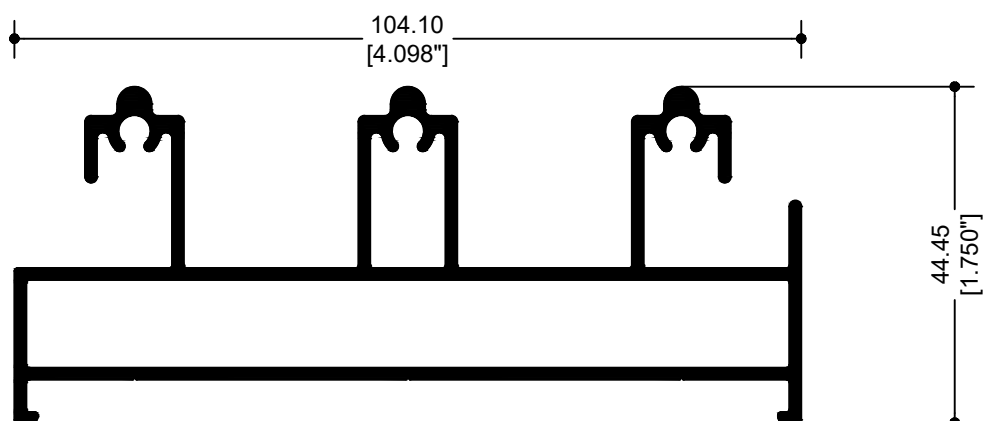


72373
RIEL TRIPLE

CLASSIC
SERIE
S70
CORREDIZA

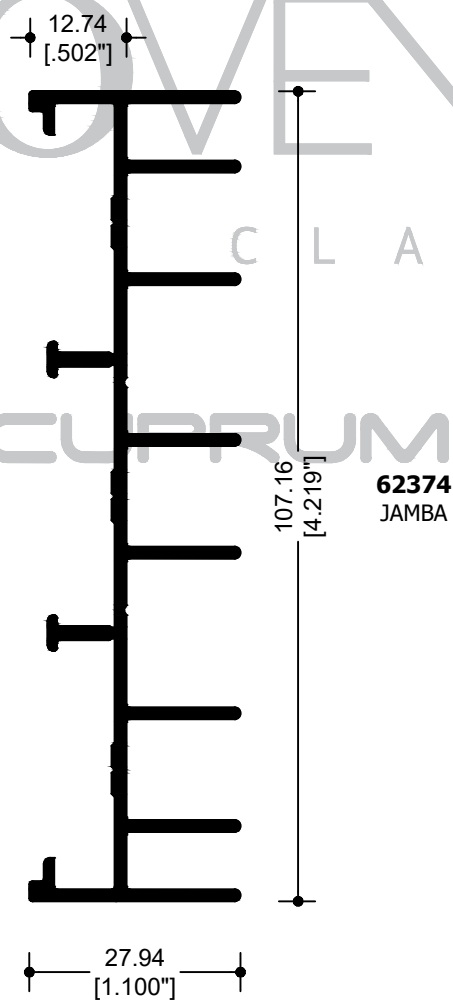


62374
JAMBA

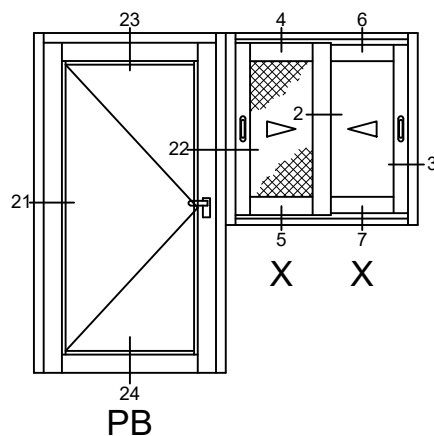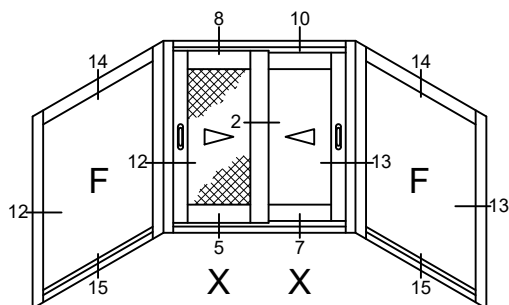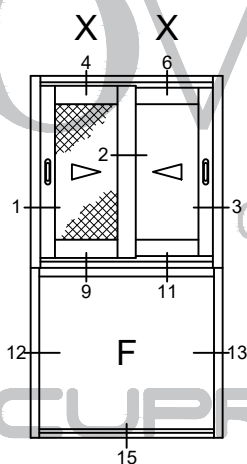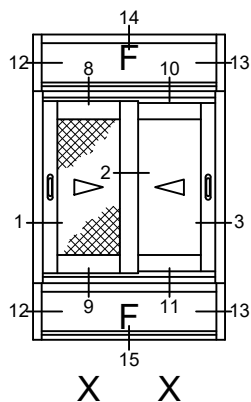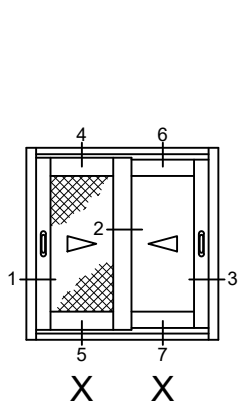

EUROVENT[®] CLASSIC
CORREDIZA
S70

EXTERIOR

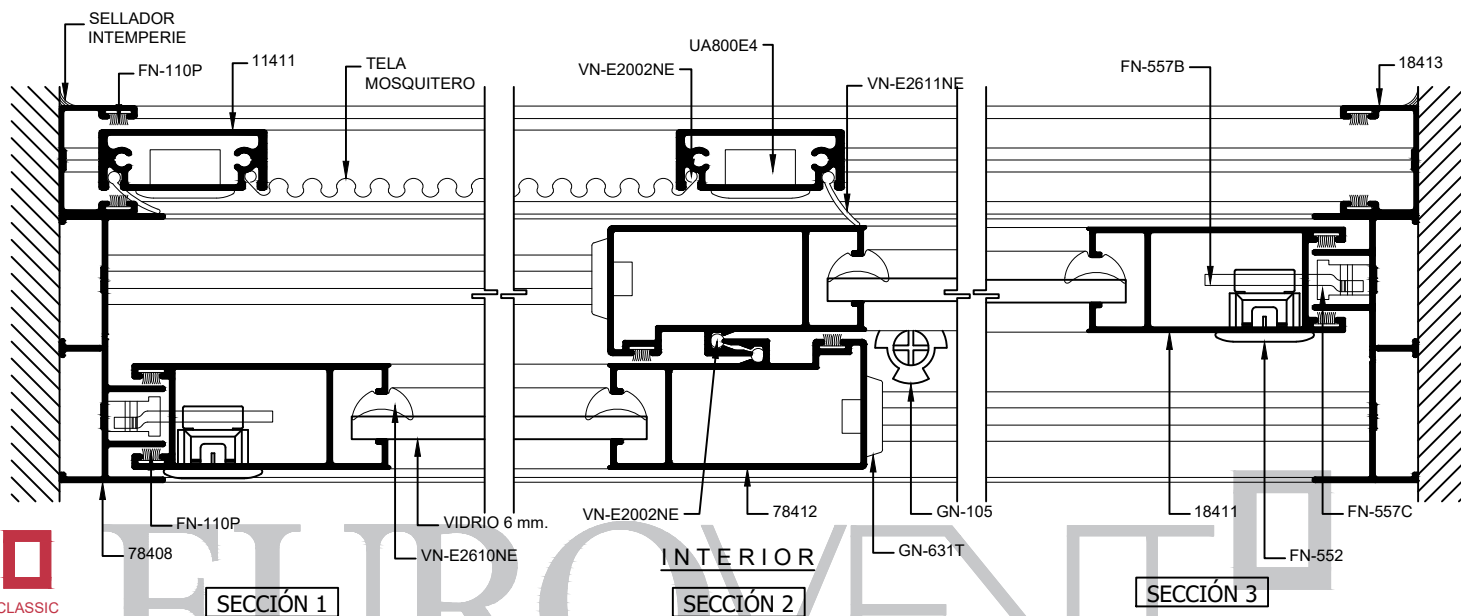

INTERIOR

CLASSIC
SERIE

S70



CORREDIZA

SECCIÓN 1

SECCIÓN 2

SECCIÓN 3

SECCIÓN 4

SECCIÓN 6

EXTERIOR

INTERIOR

EXTERIOR

INTERIOR



SECCIÓN 5


SECCIÓN 7



TELA MOSQUITERO

FN-110P


18413

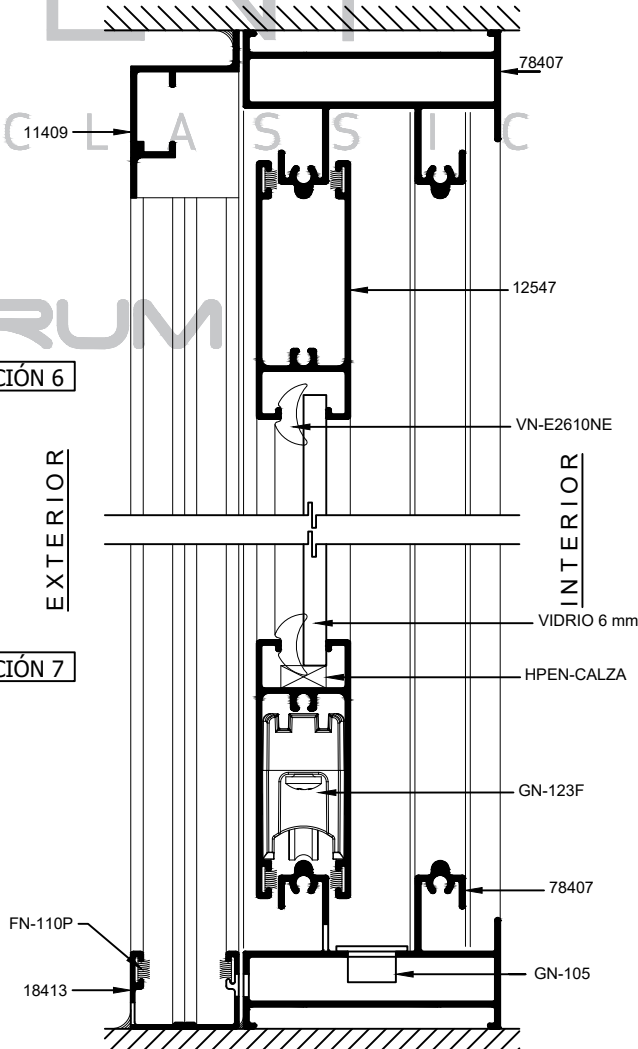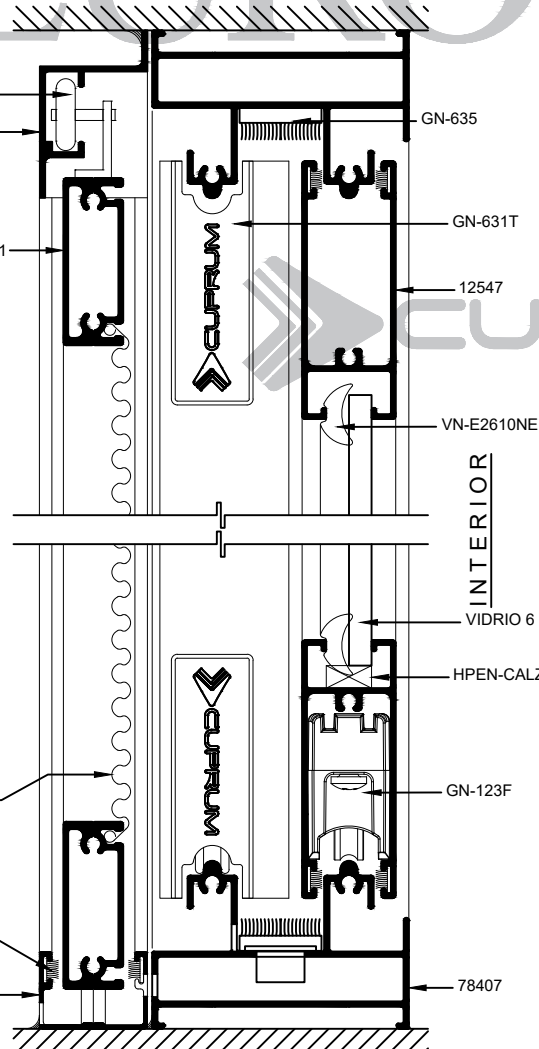

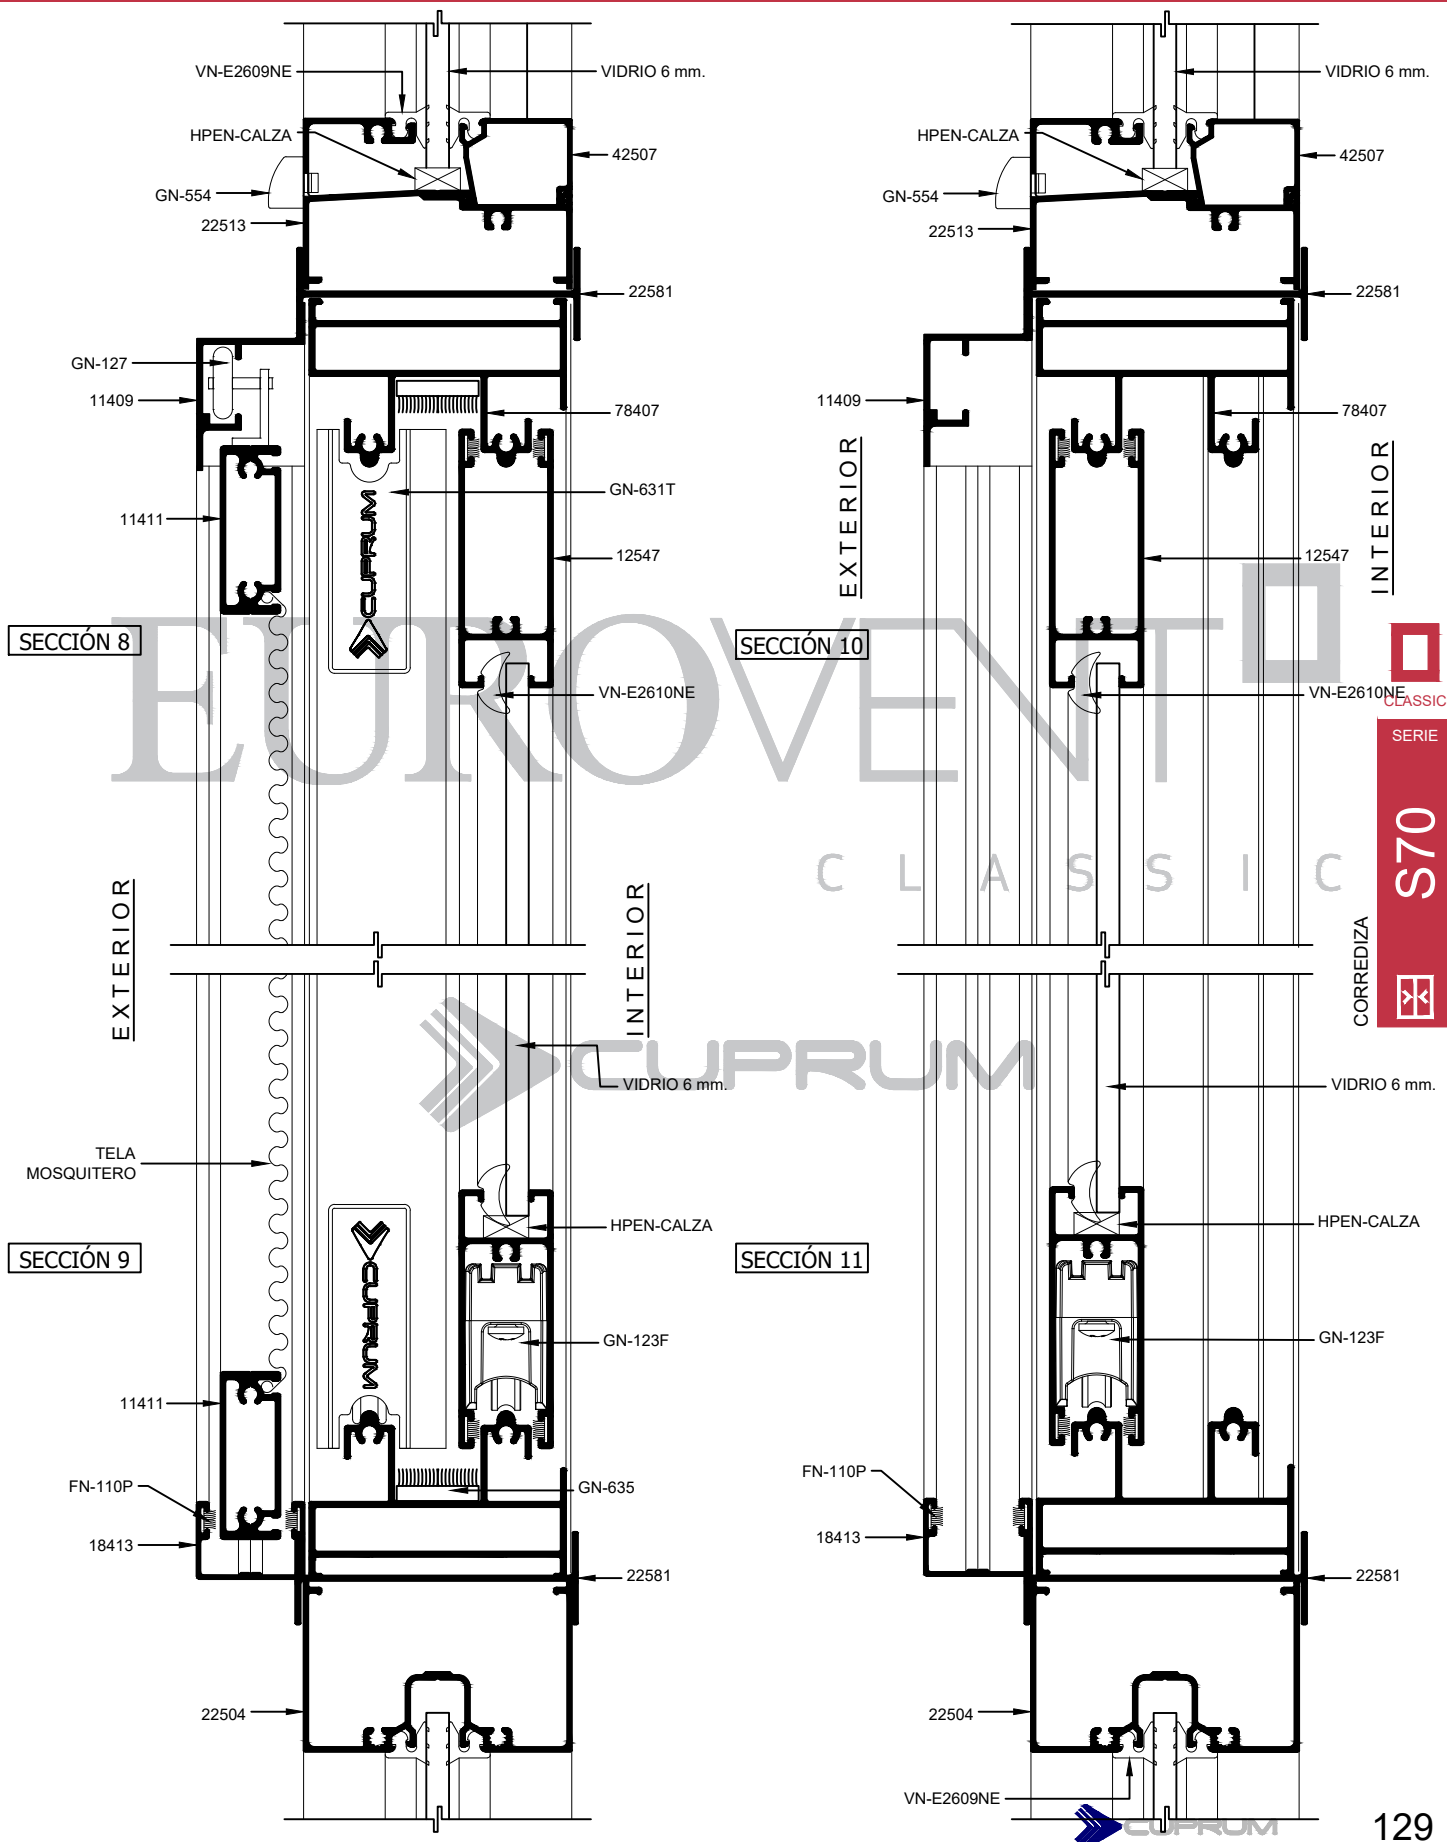

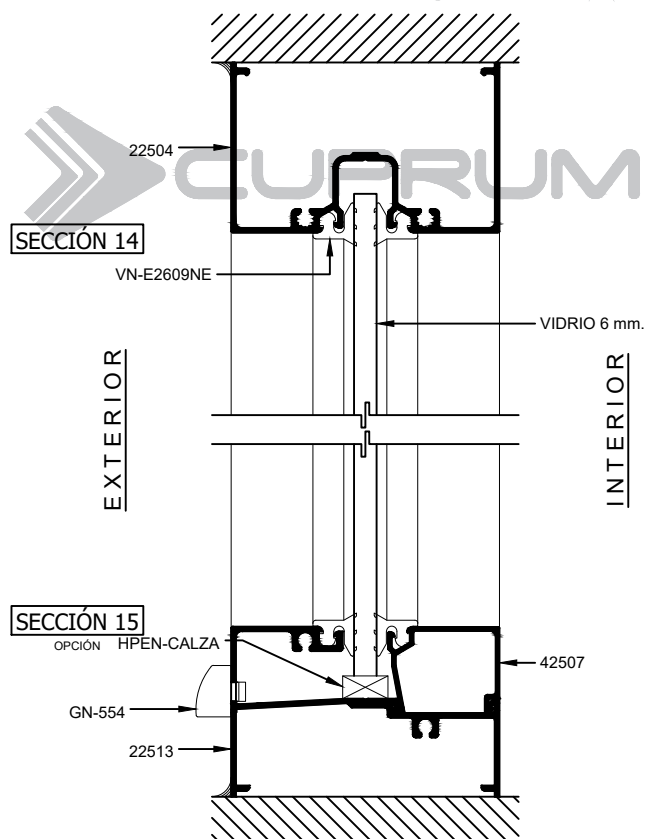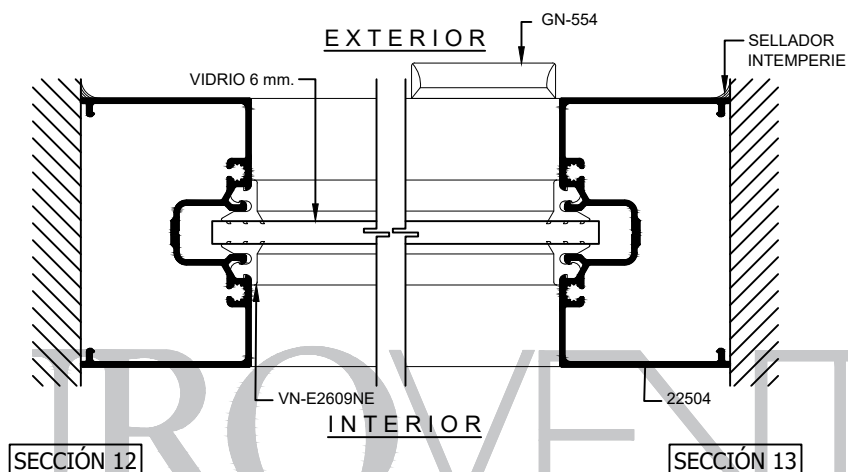


EXTERIOR

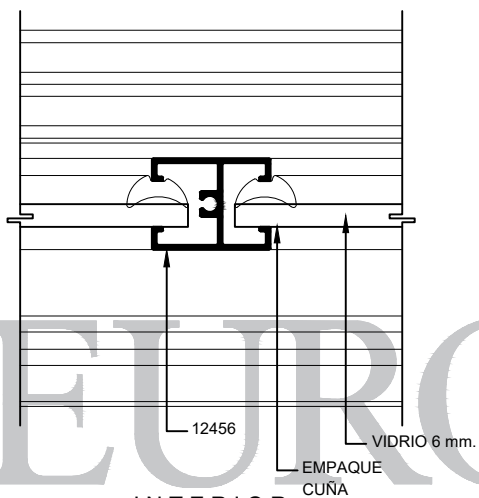

INTERIOR

SECCIÓN 17

EXTERIOR

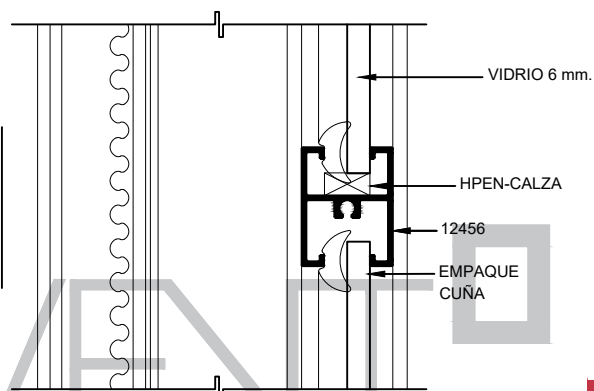

INTERIOR

SECCIÓN 18

C L A S S I C

CLASSIC


SERIE

S70

CORREDIZA




EXTERIOR

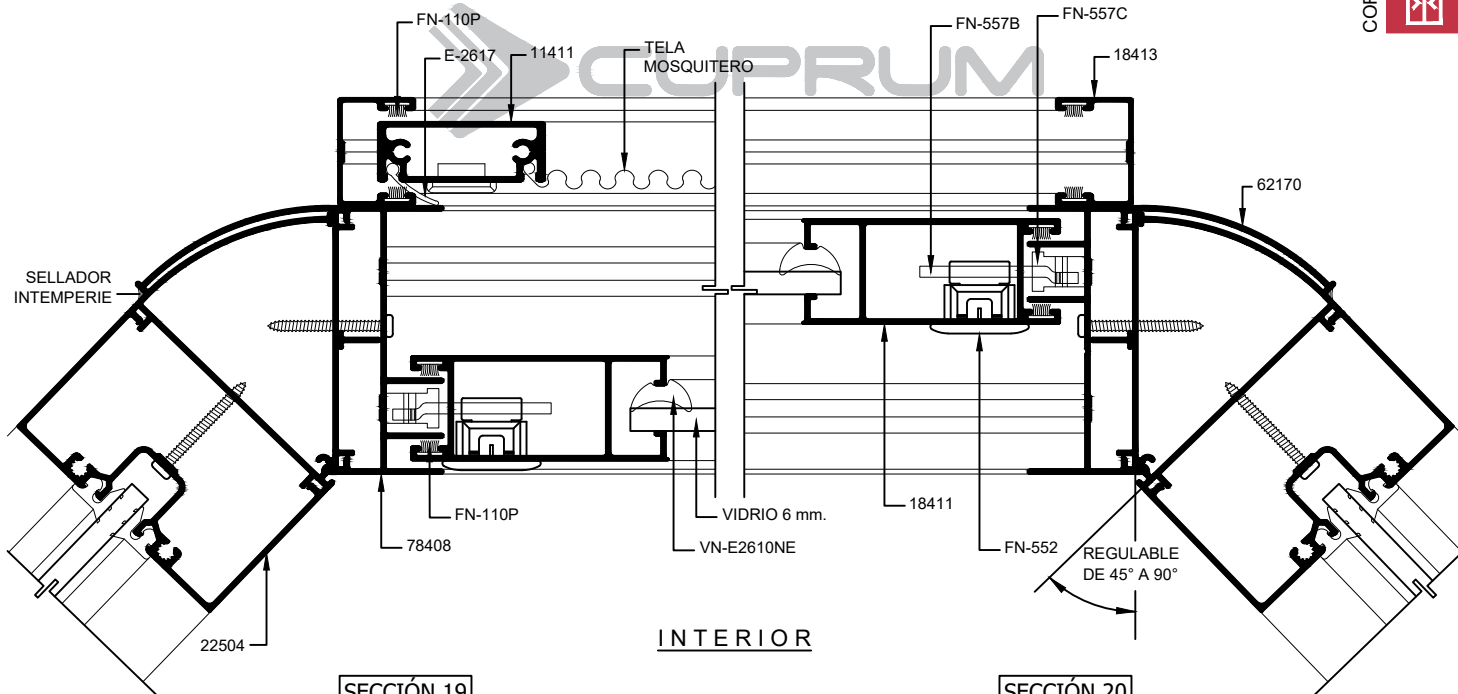

SECCIÓN 19

SECCIÓN 20

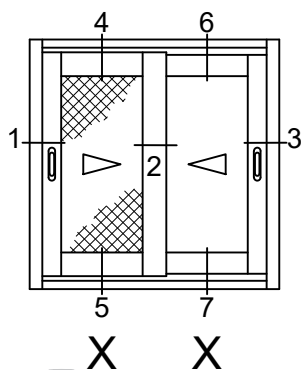


CLASSIC
SERIE
S70
CORREDIZA

EUROVENT[®]

SIN ESCALA

C L A S S I C

CUPRUM
EXTERIOR

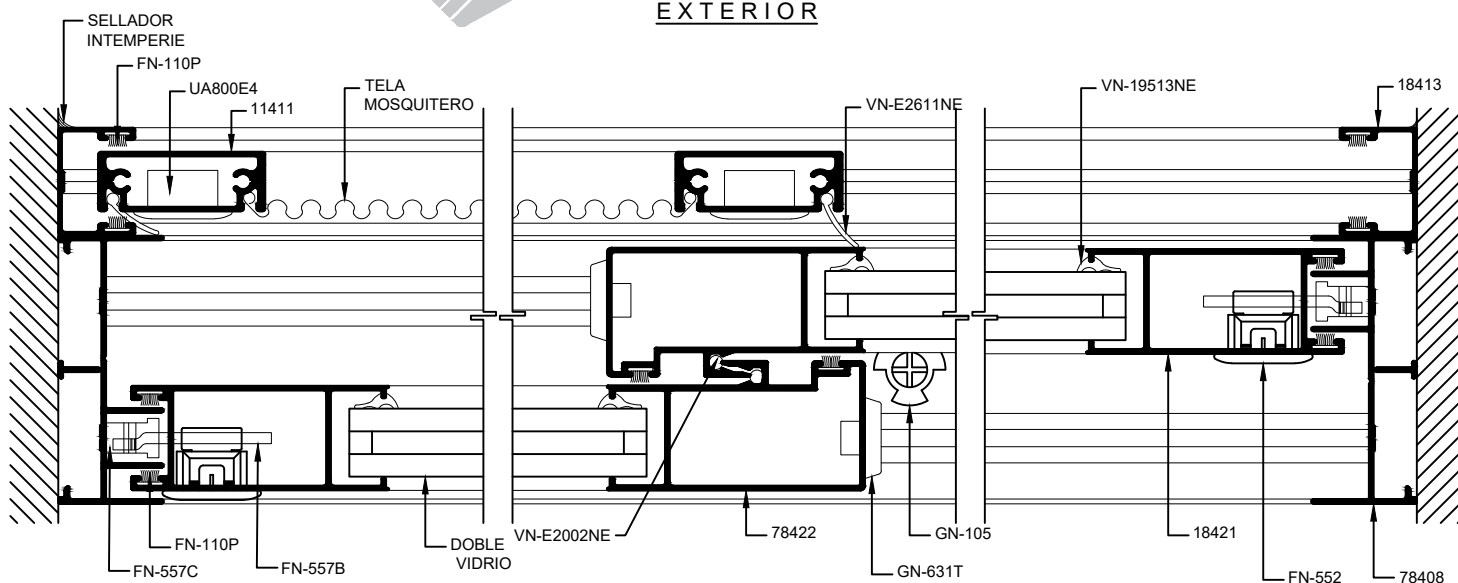




INTERIOR


SECCIÓN 1

SECCIÓN 2


SECCIÓN 3

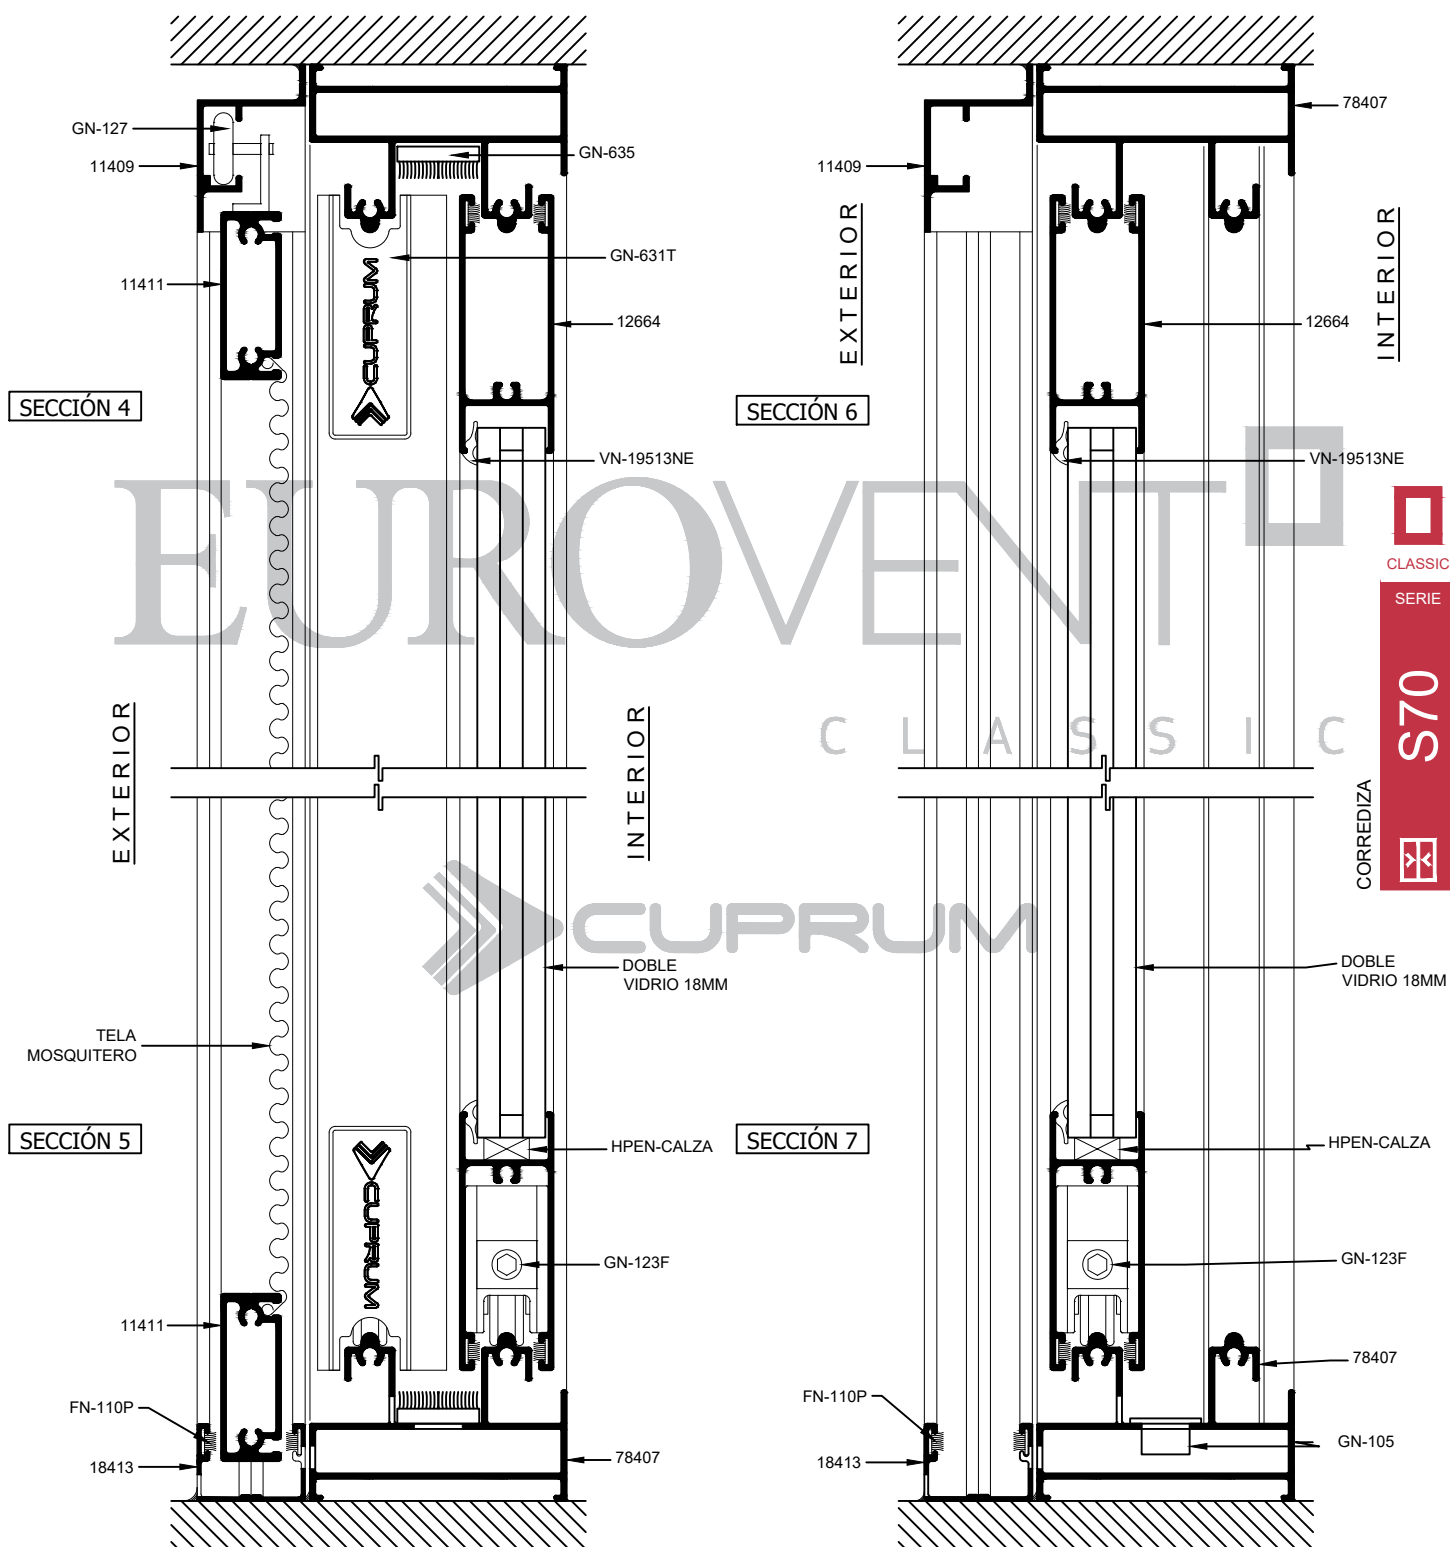

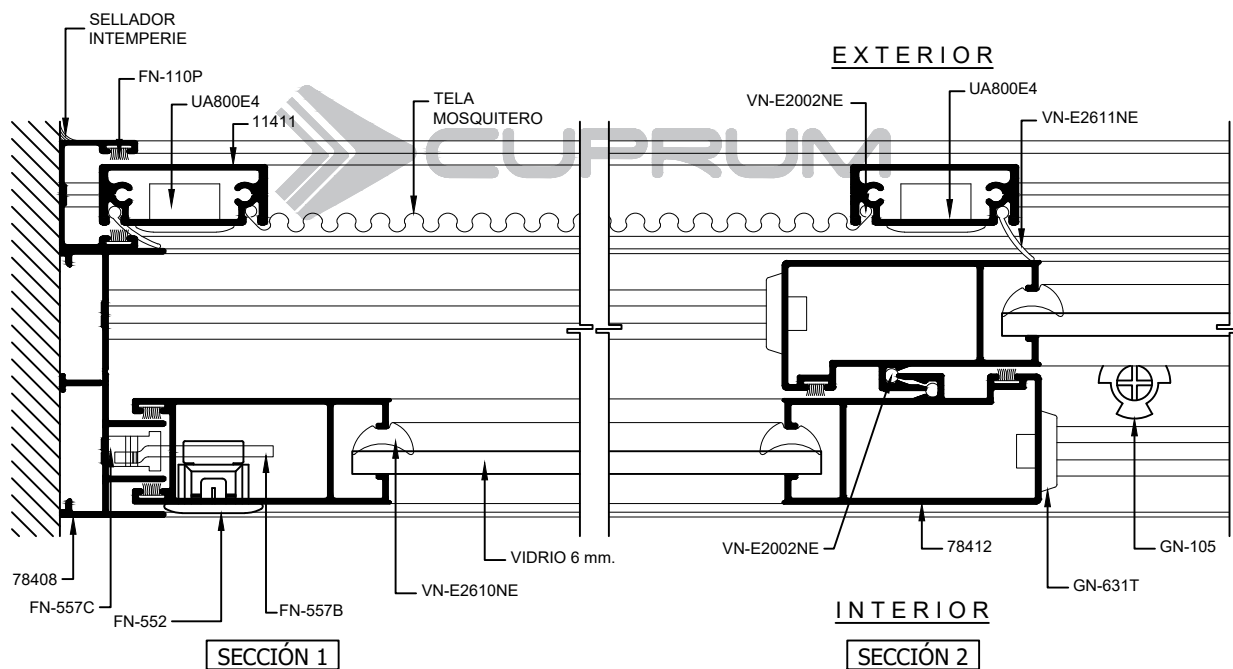
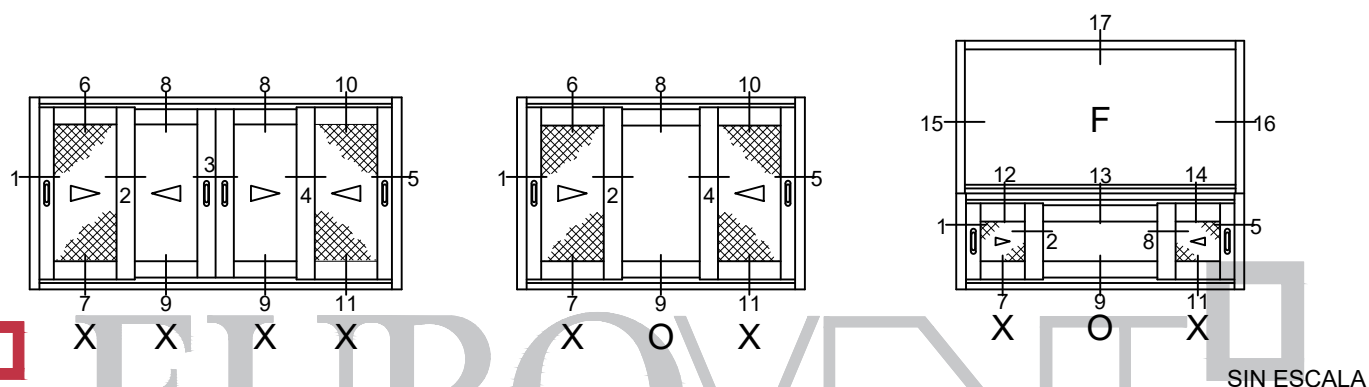


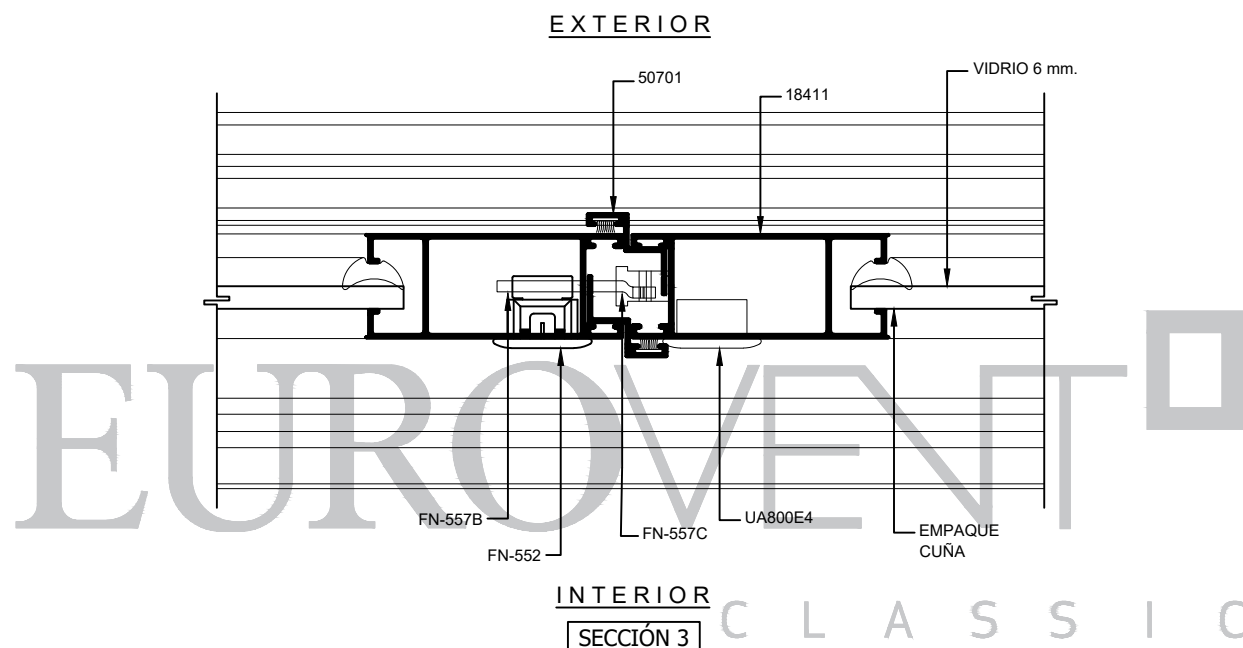


CLASSIC
SERIE
S70
CORREDIZA

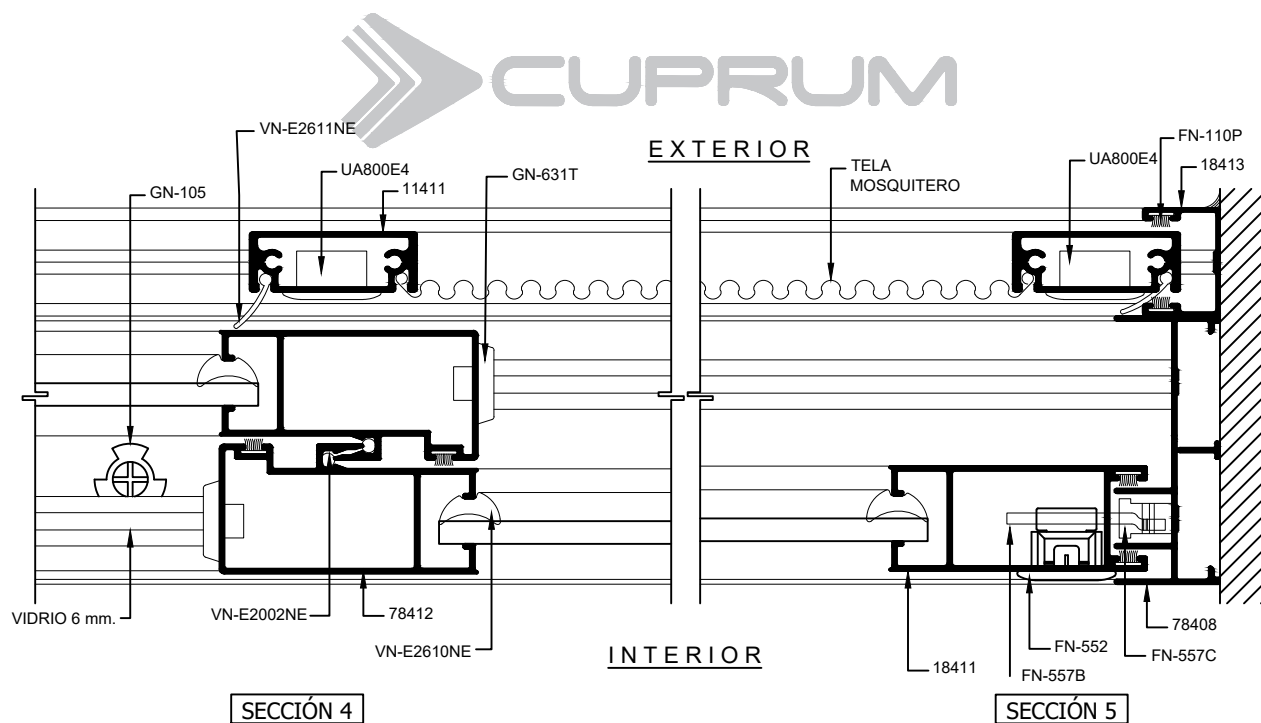



CLASSIC
SERIE
S70

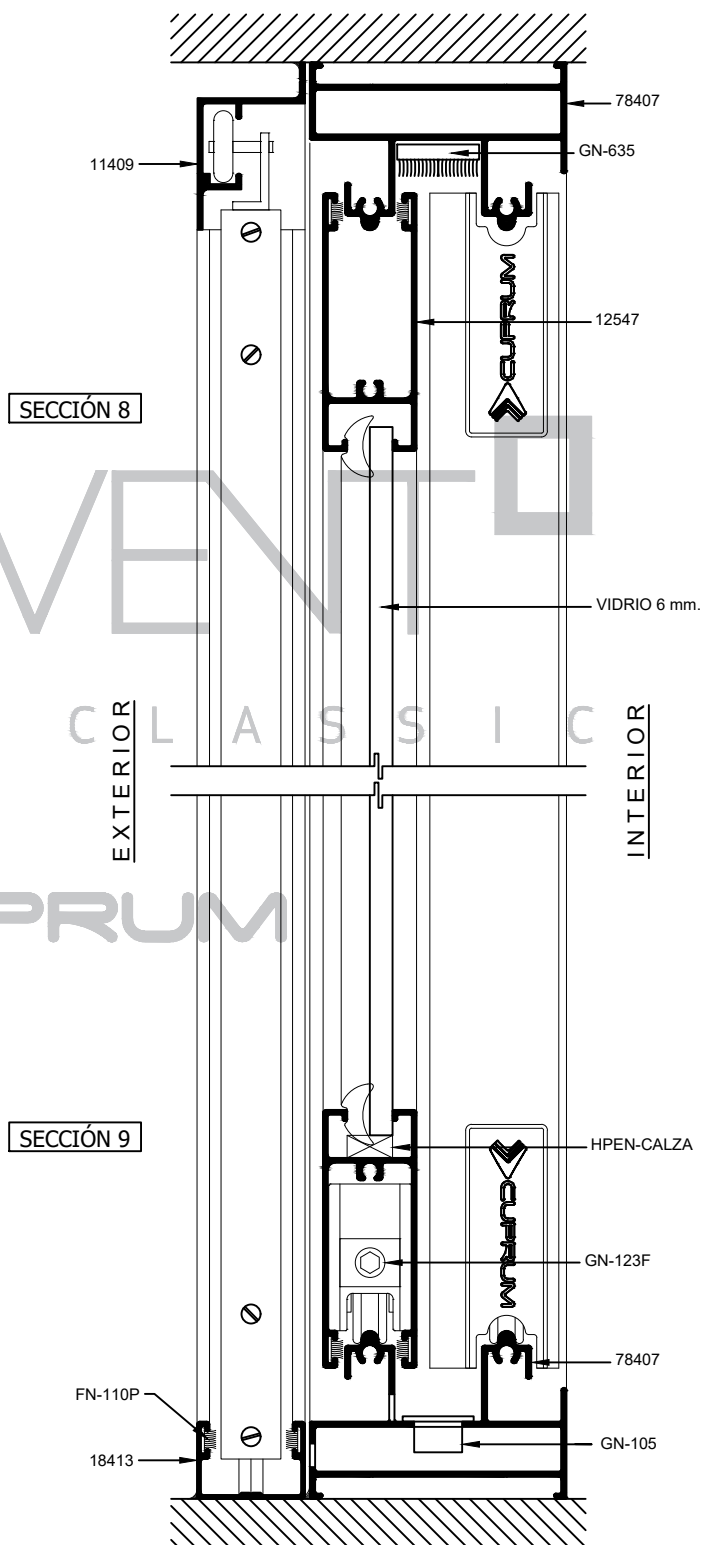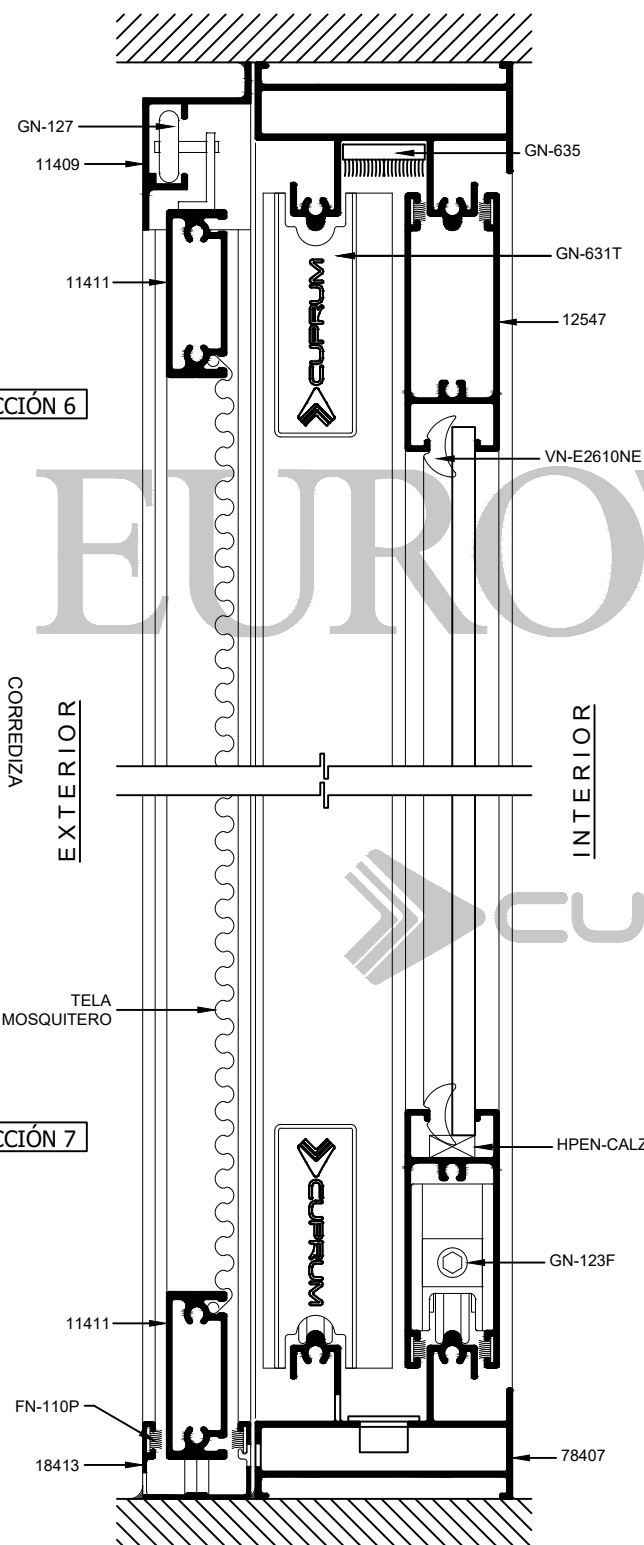


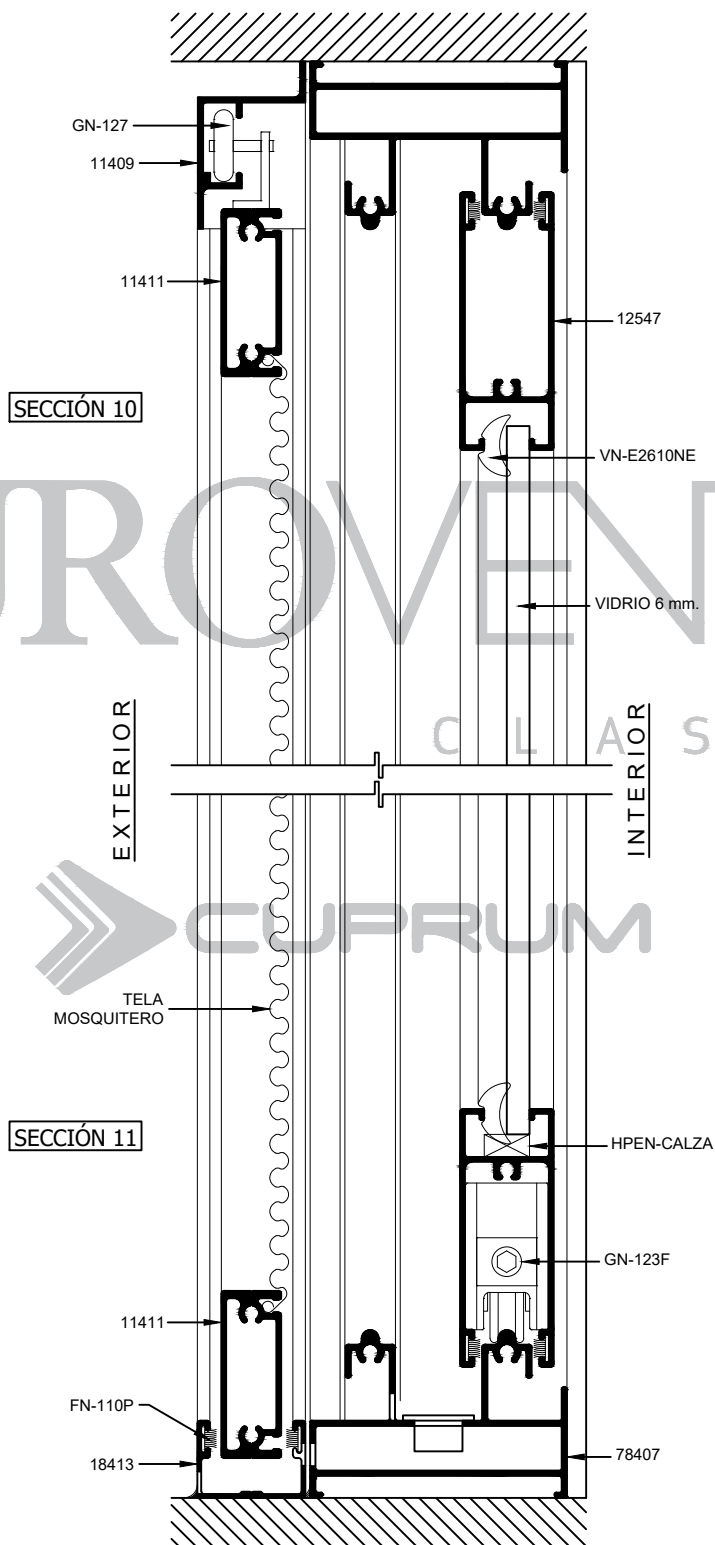

CLASSIC
SERIE
S70
CORREDIZA


CLASSIC
SERIE
S70
CORREDIZA

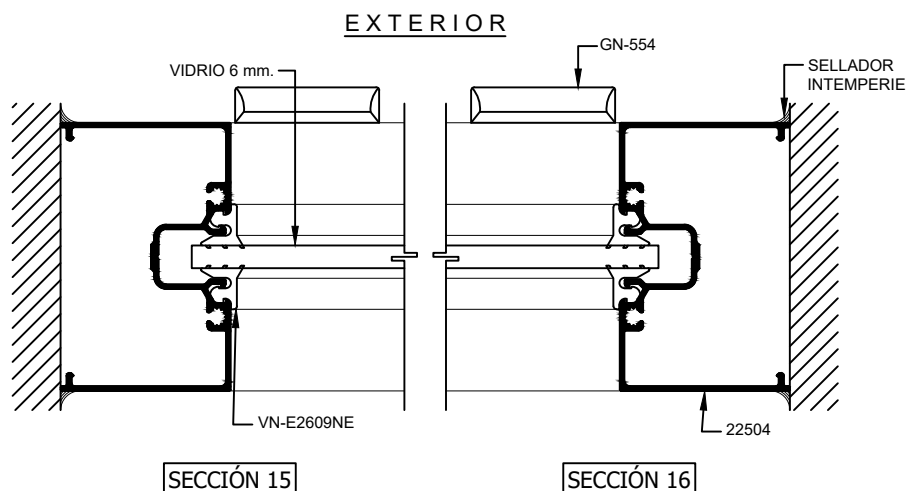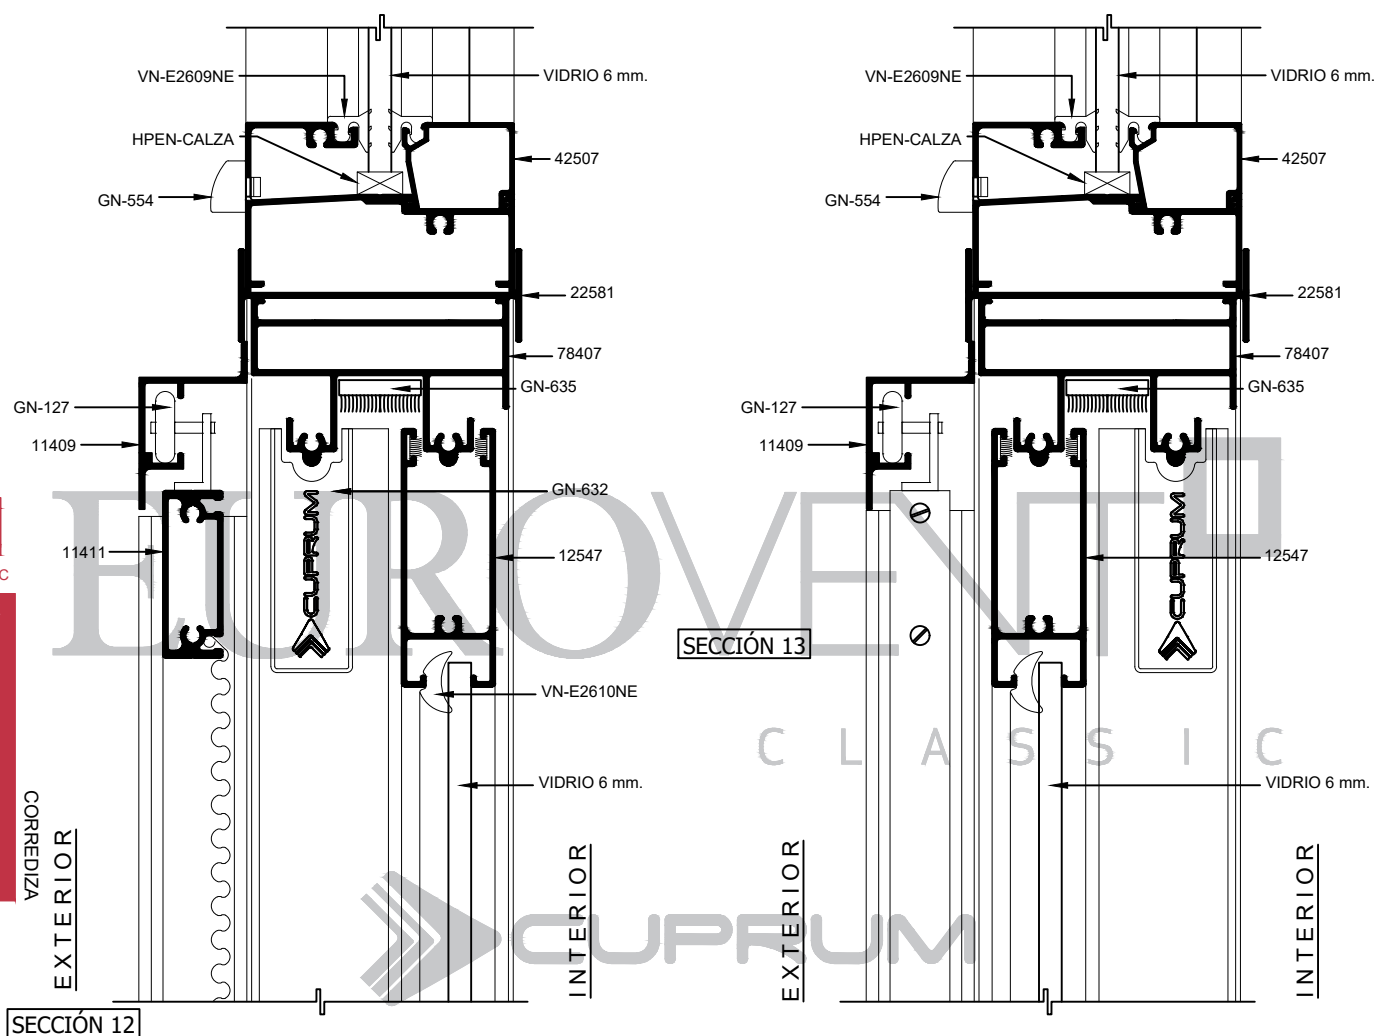

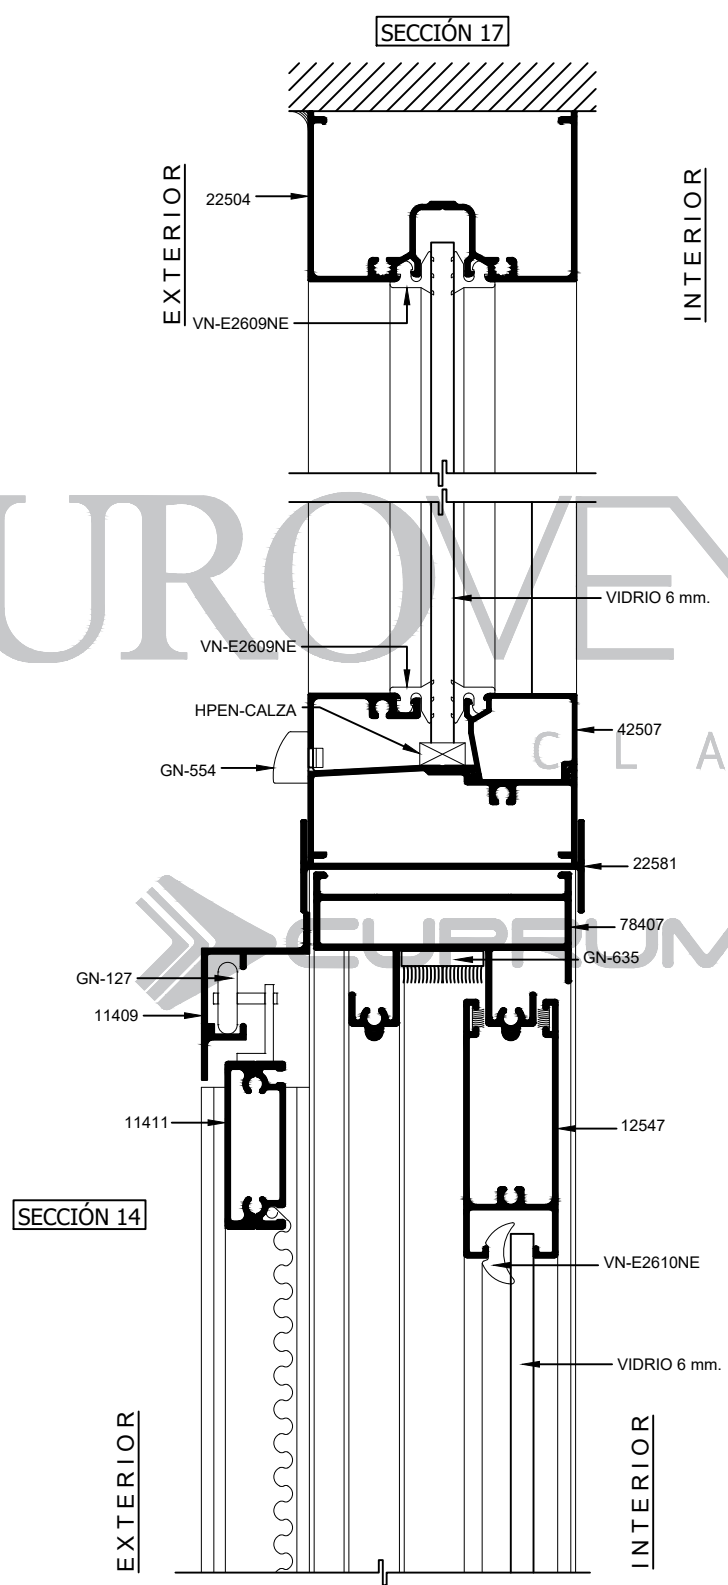

CLASSIC
SERIE
S70
CORREDIZA


CLASSIC
SERIE
S70
CORREDIZA

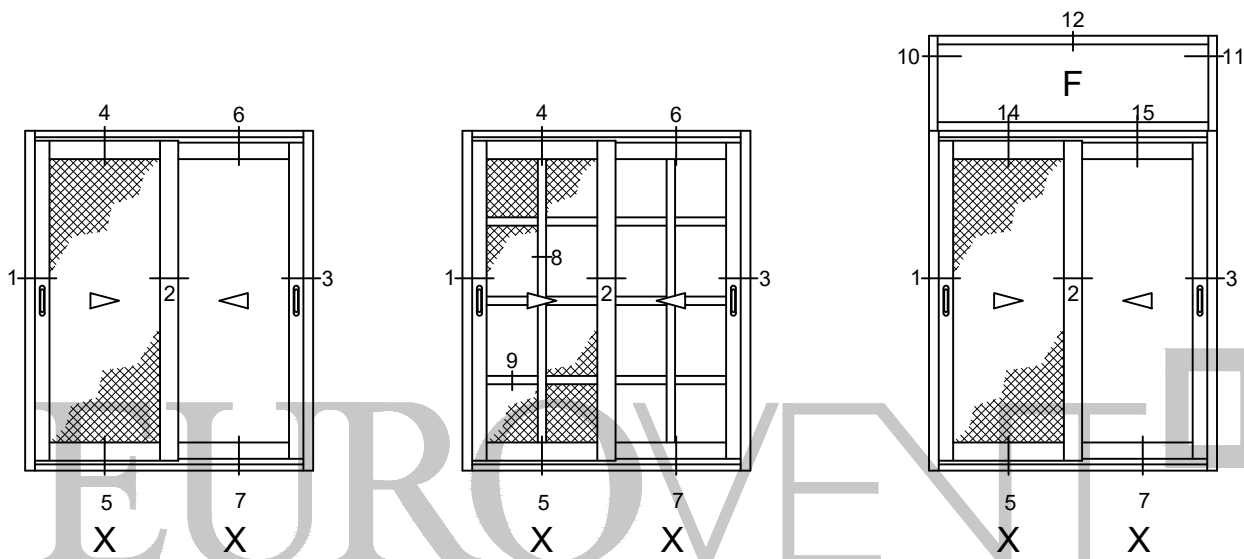

C L A S S I C SIN ESCALA



EXTERIOR


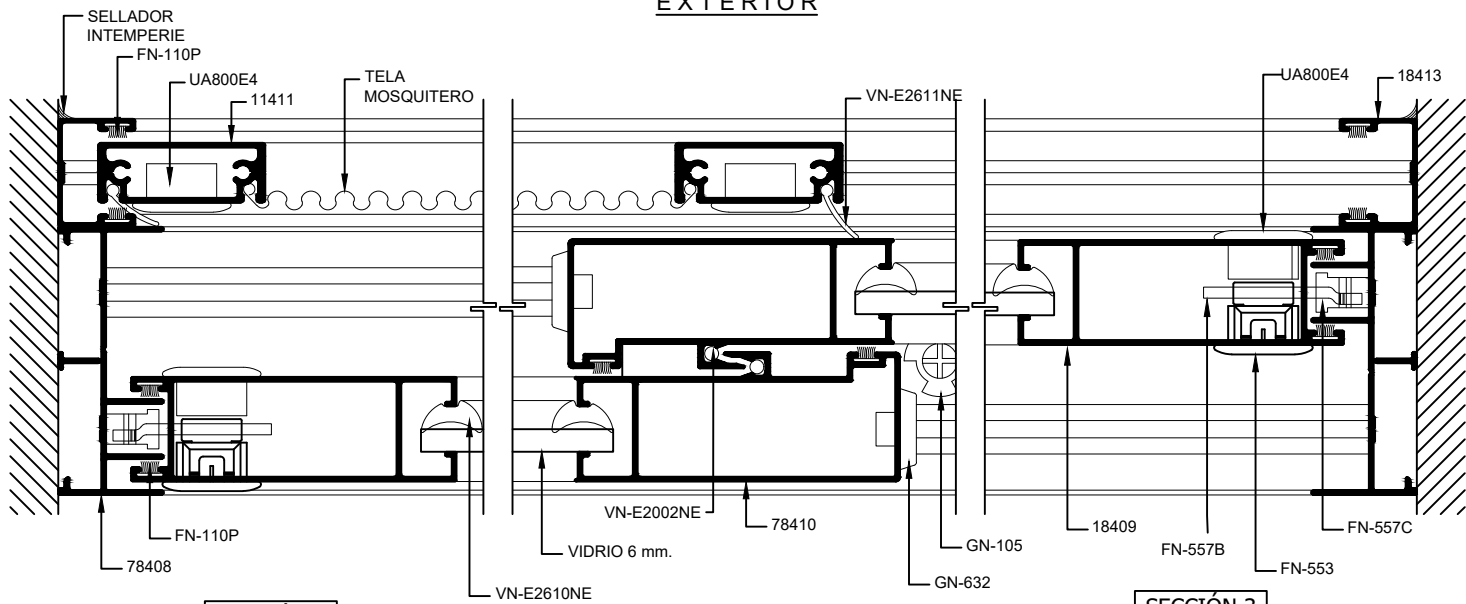


SECCIÓN 1

INTERIOR

SECCIÓN 3




SECCIÓN 2


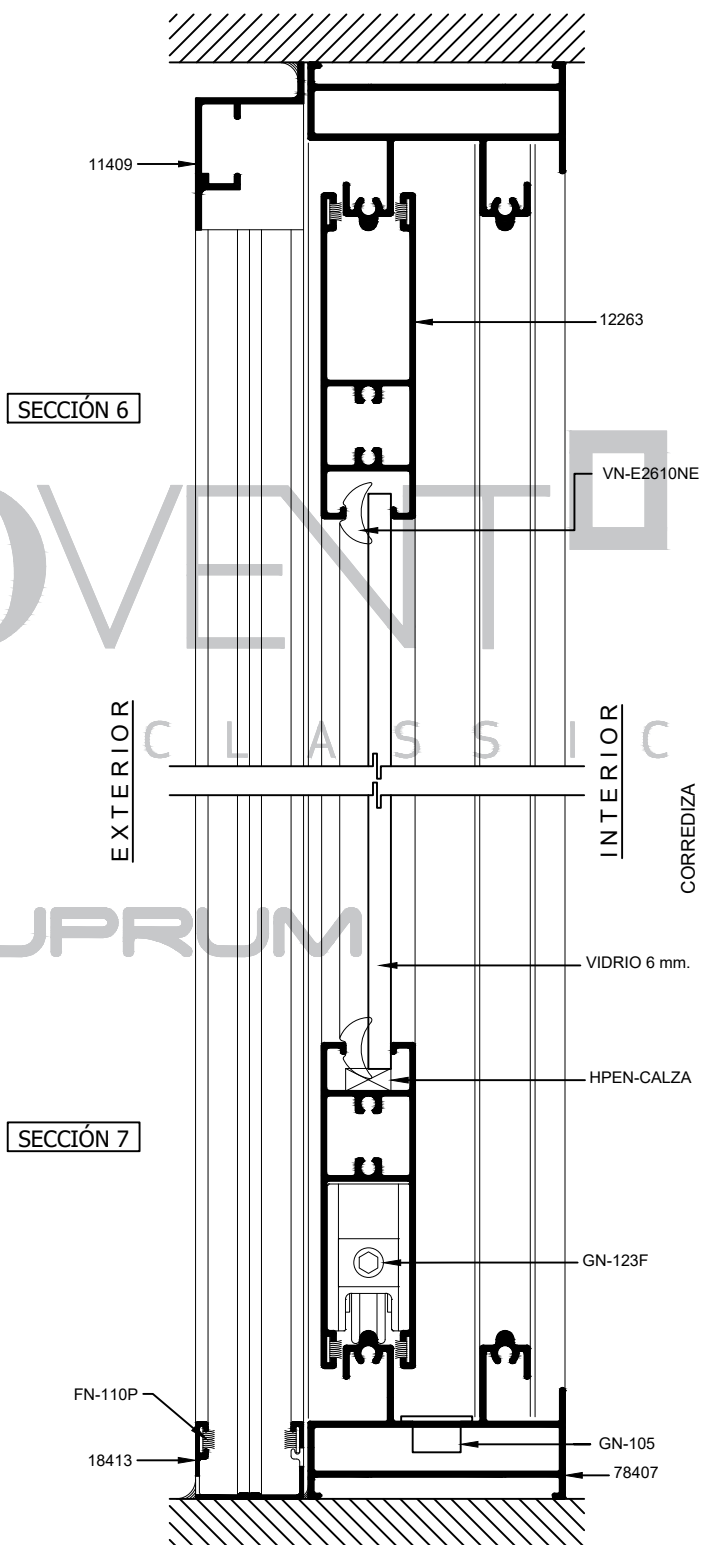
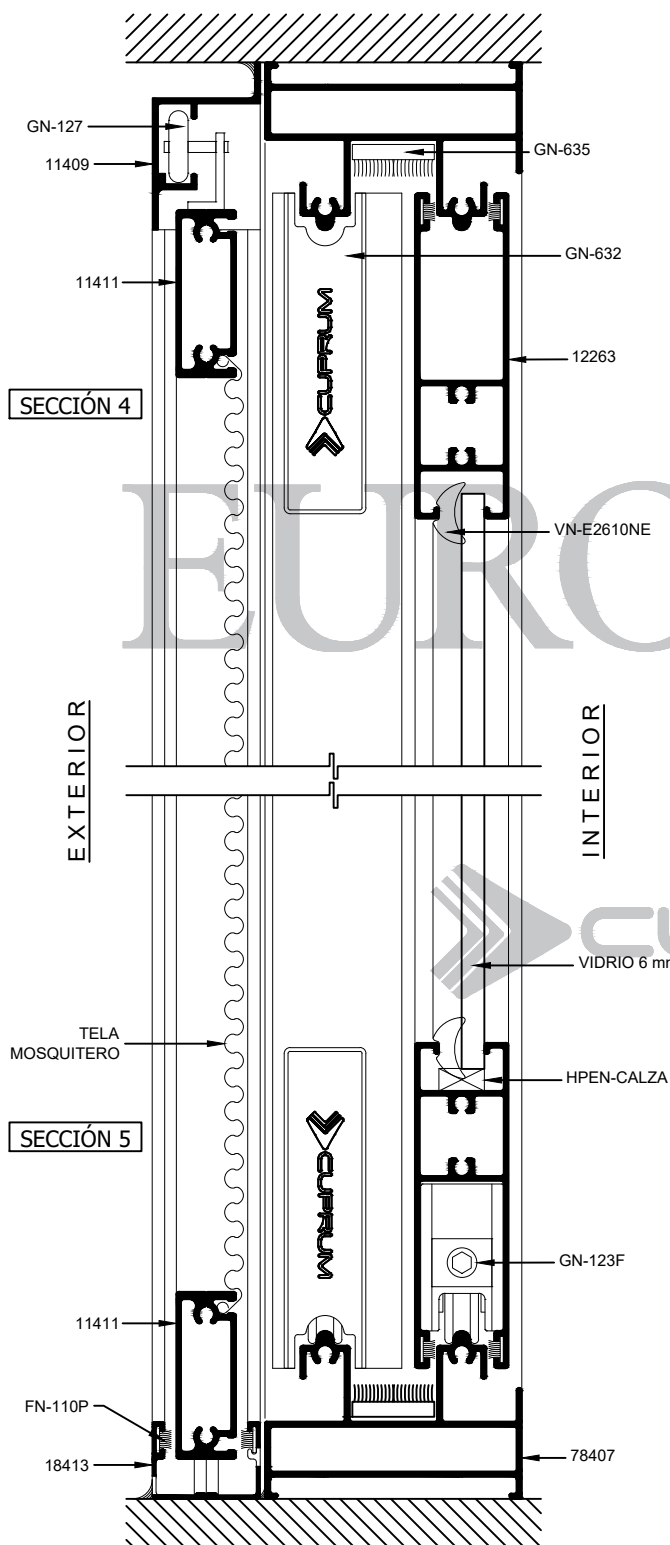


CLASSIC
SERIE

S70

CORREDIZA

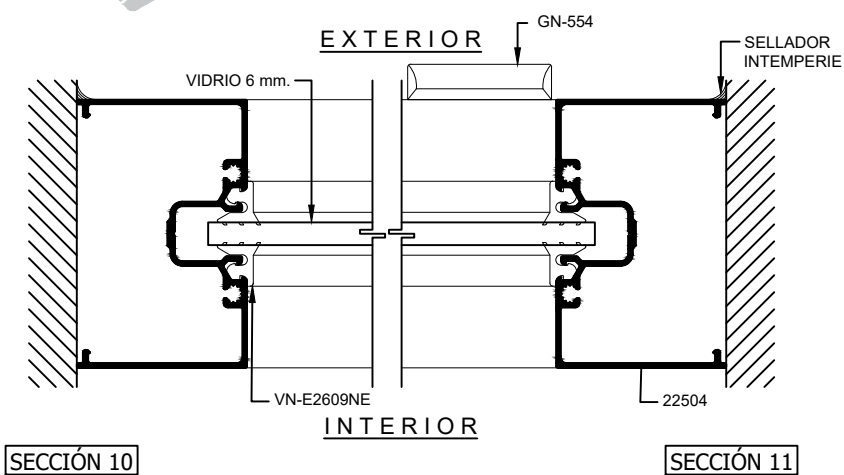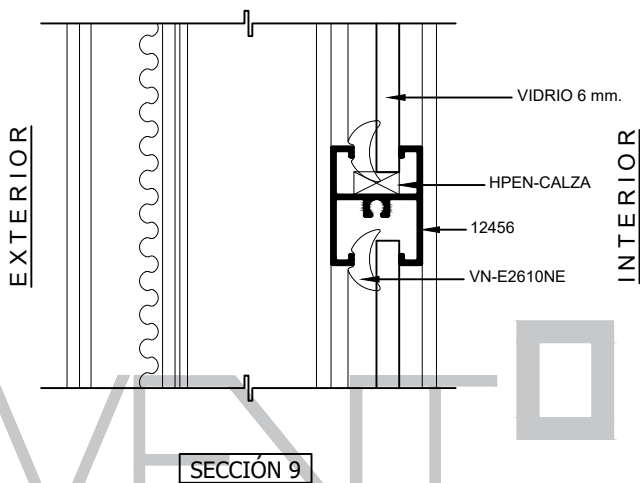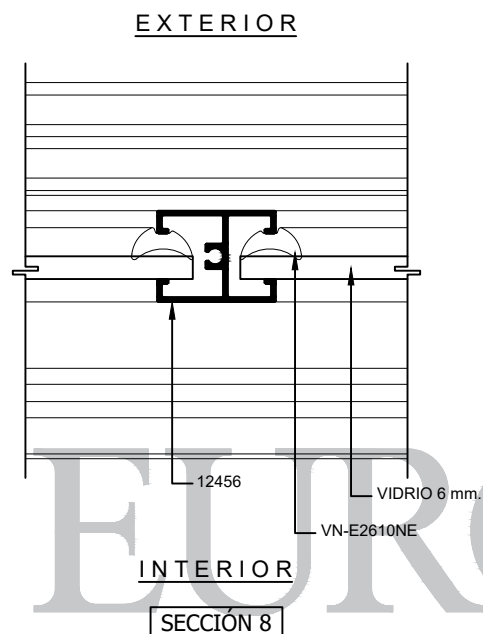

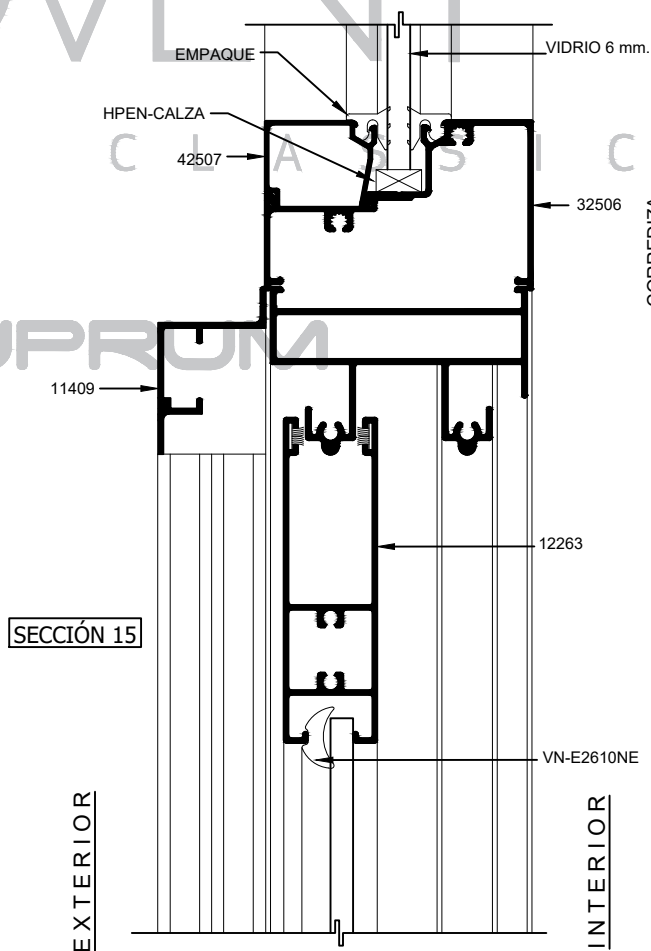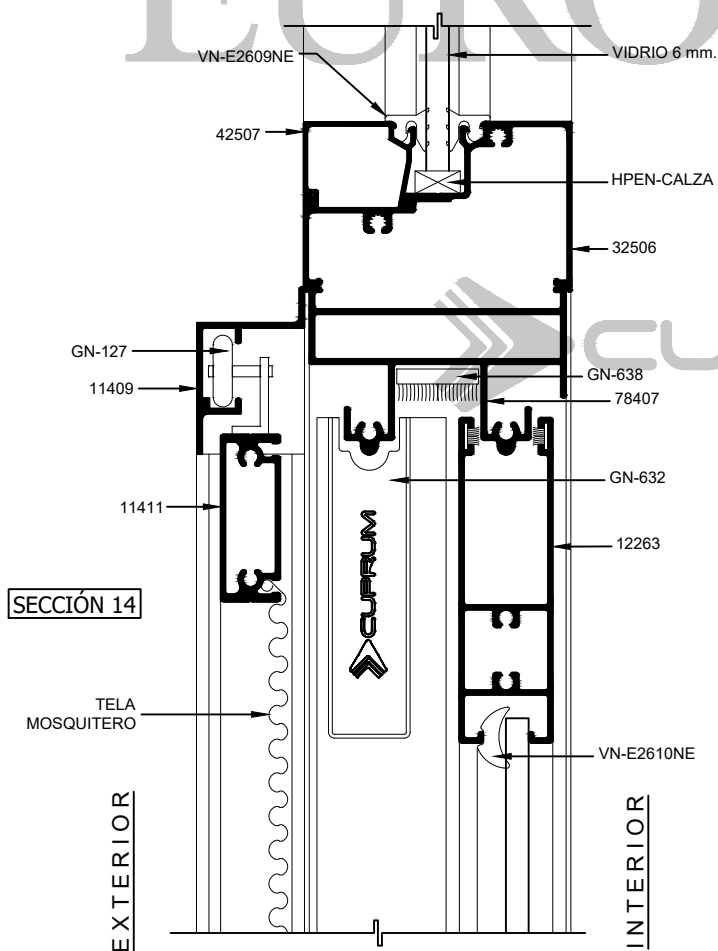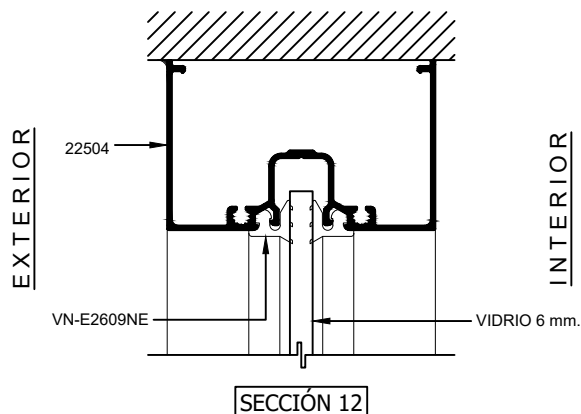




CLASSIC


SERIE

S70

CORREDIZA



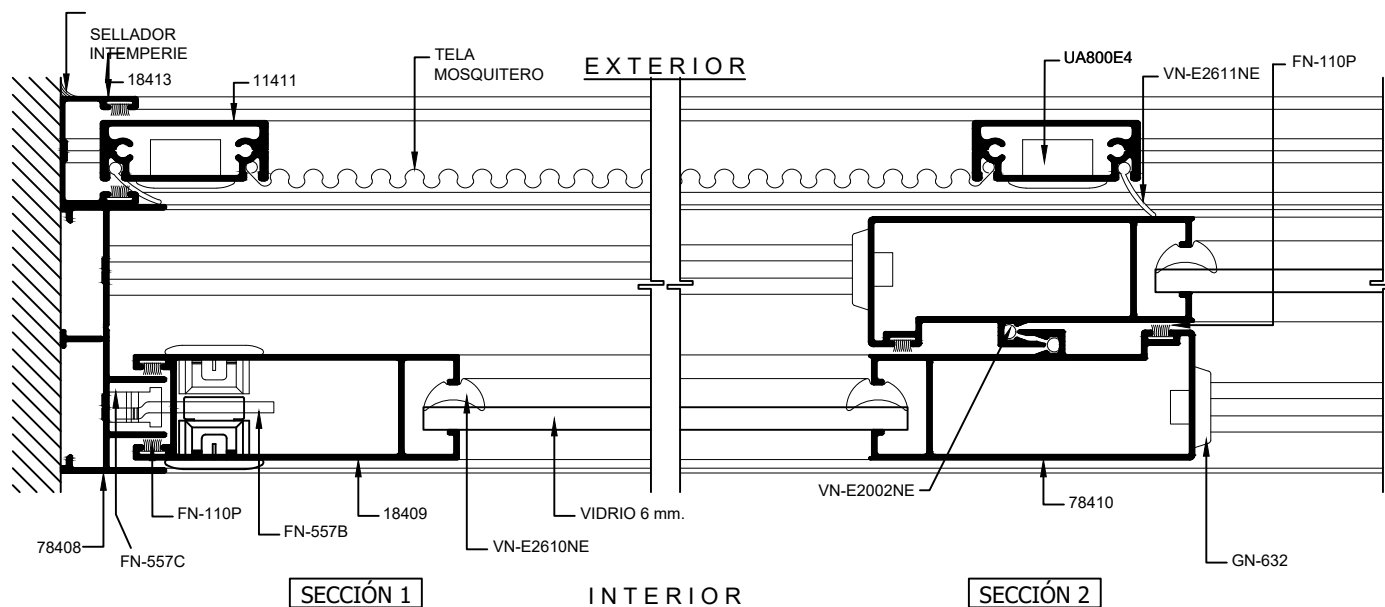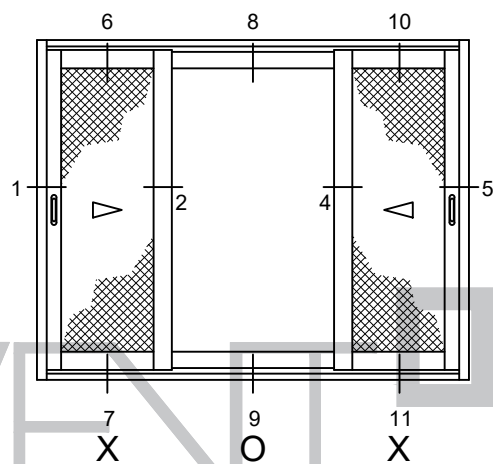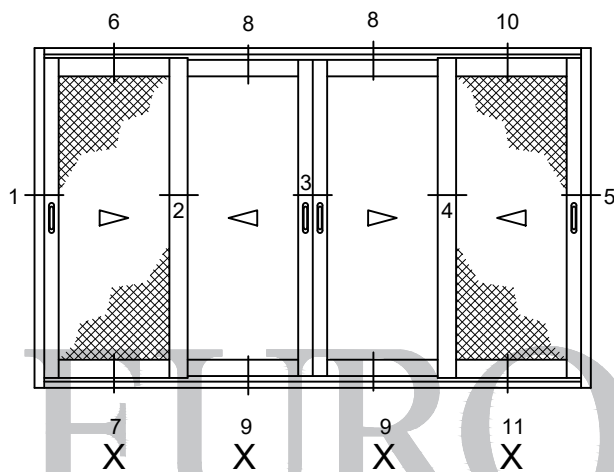


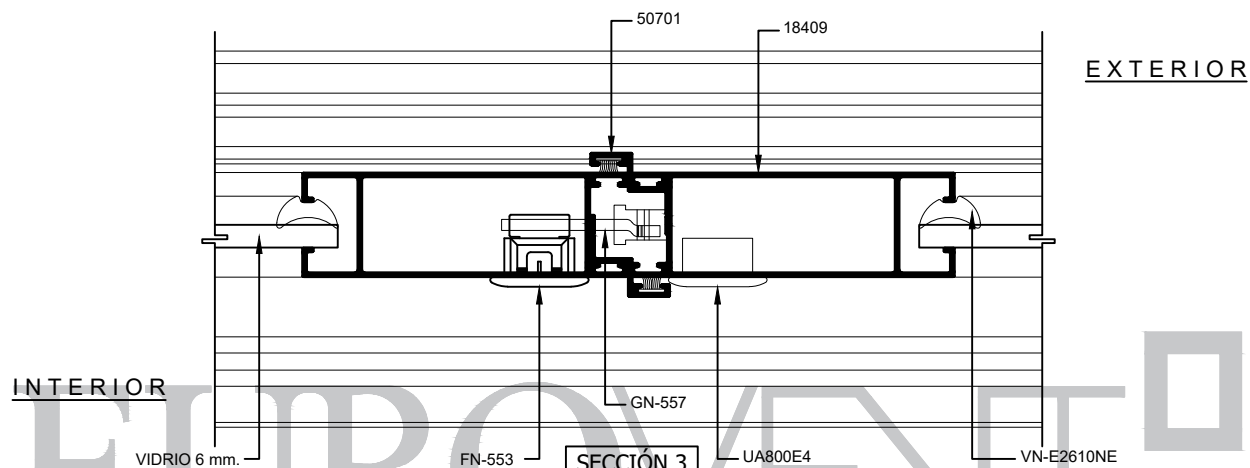



CLASSIC
SERIE


S70


CORREDIZA

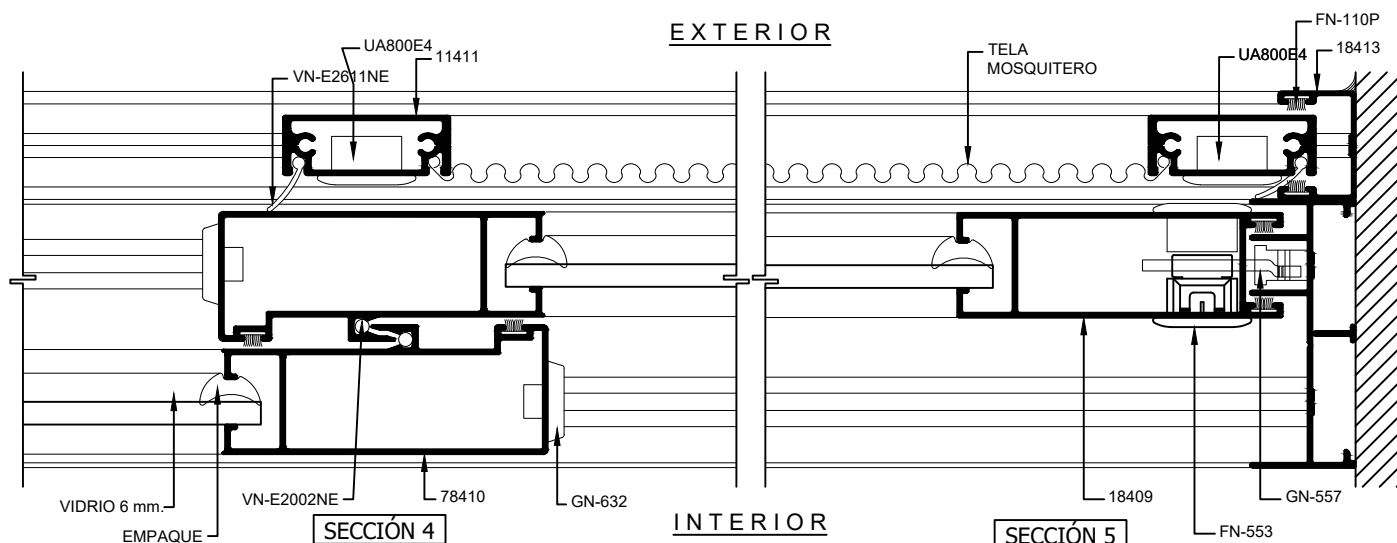

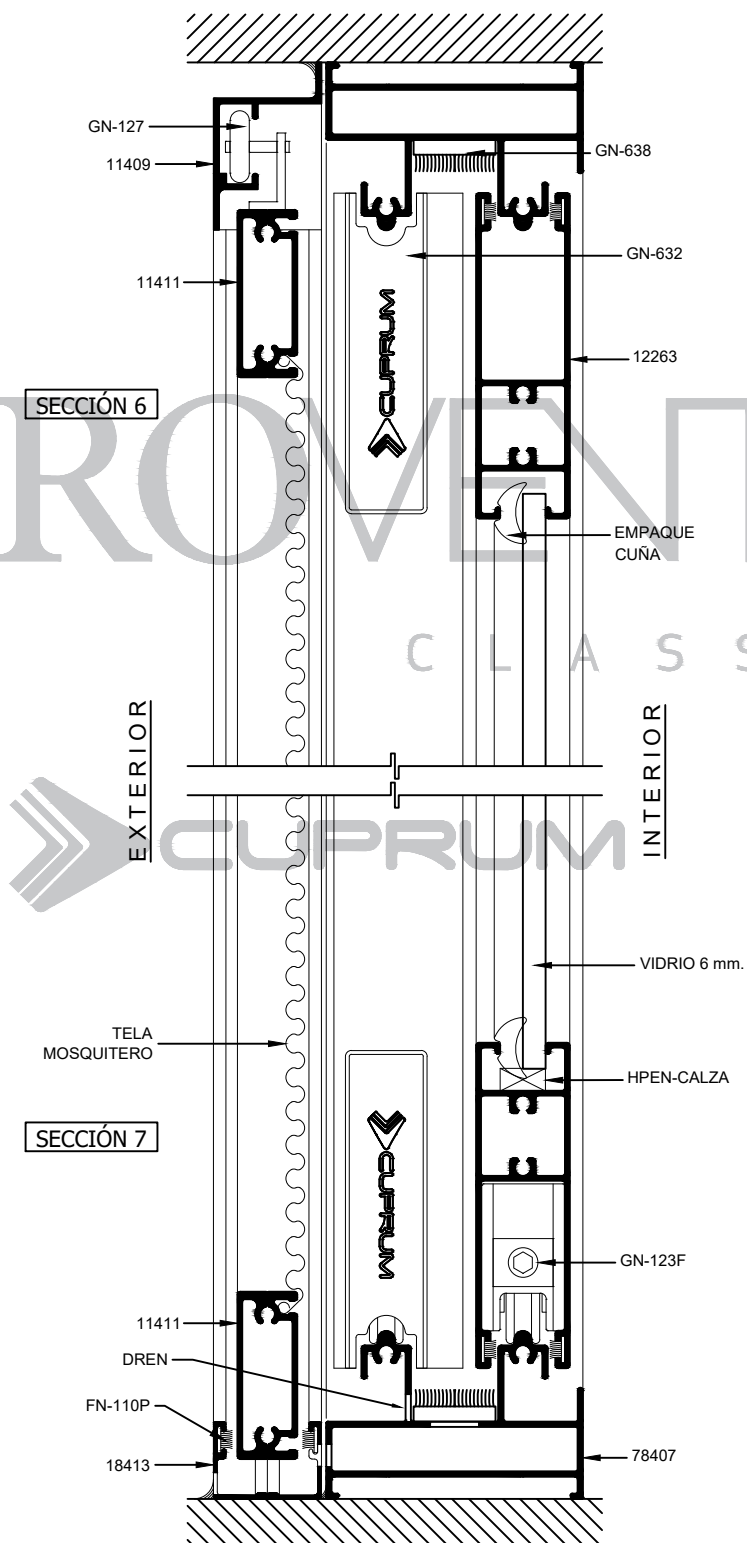

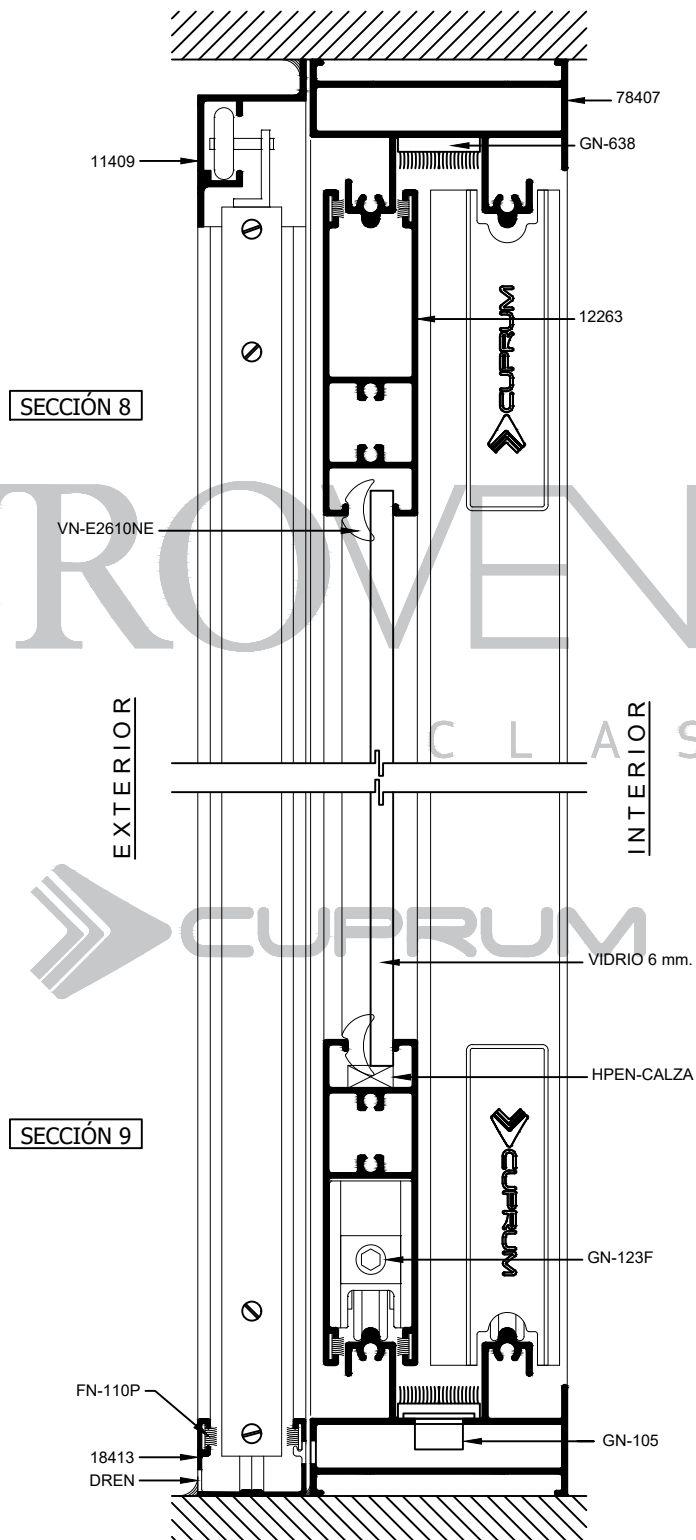

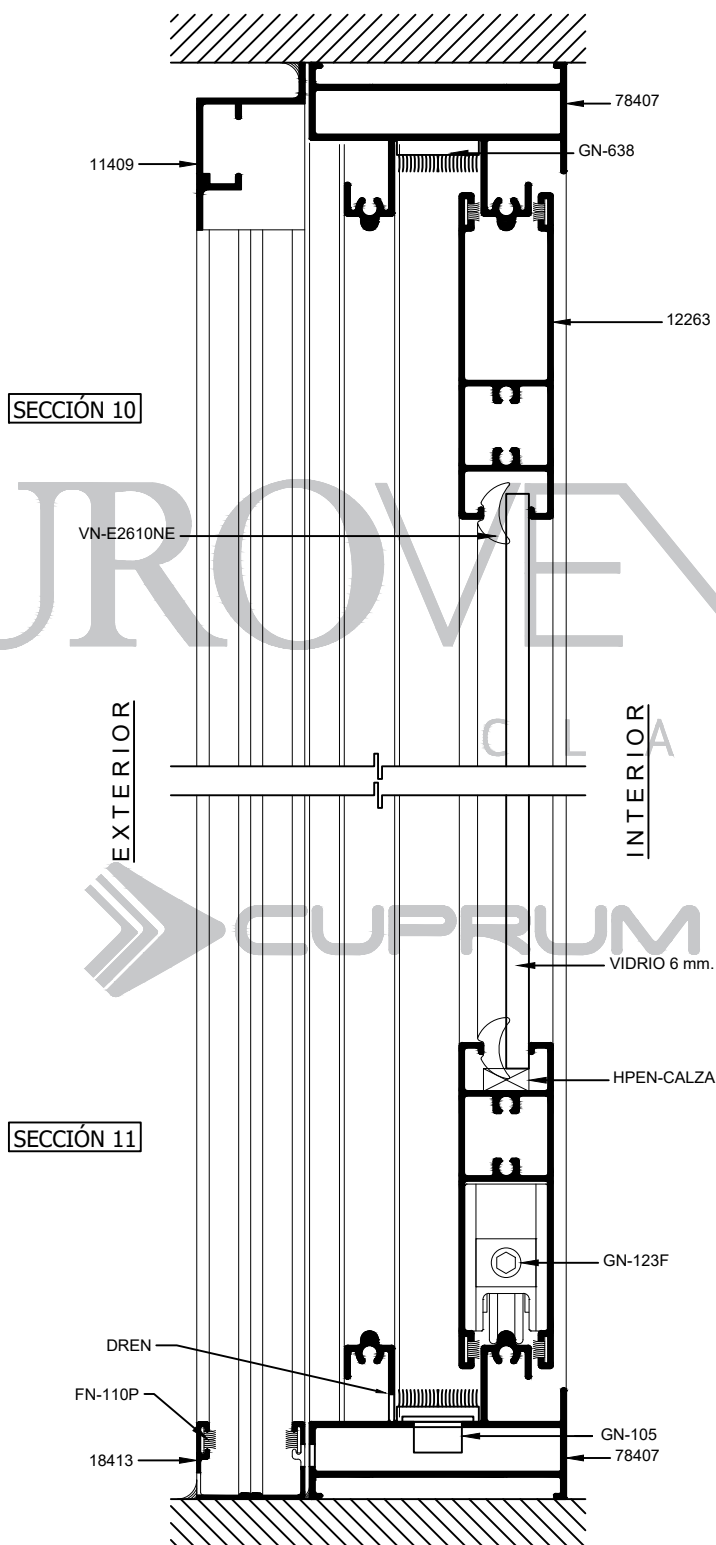

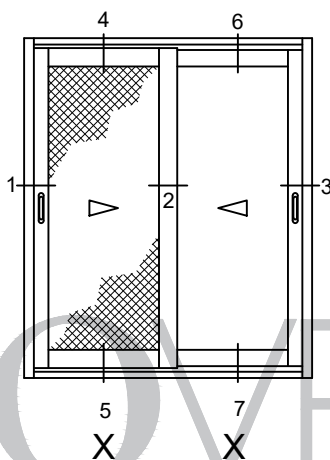

EUROVENT[®]

CLASSIC

SIN ESCALA

C L A S S I C




CLASSIC

SERIE


S70

CORREDIZA

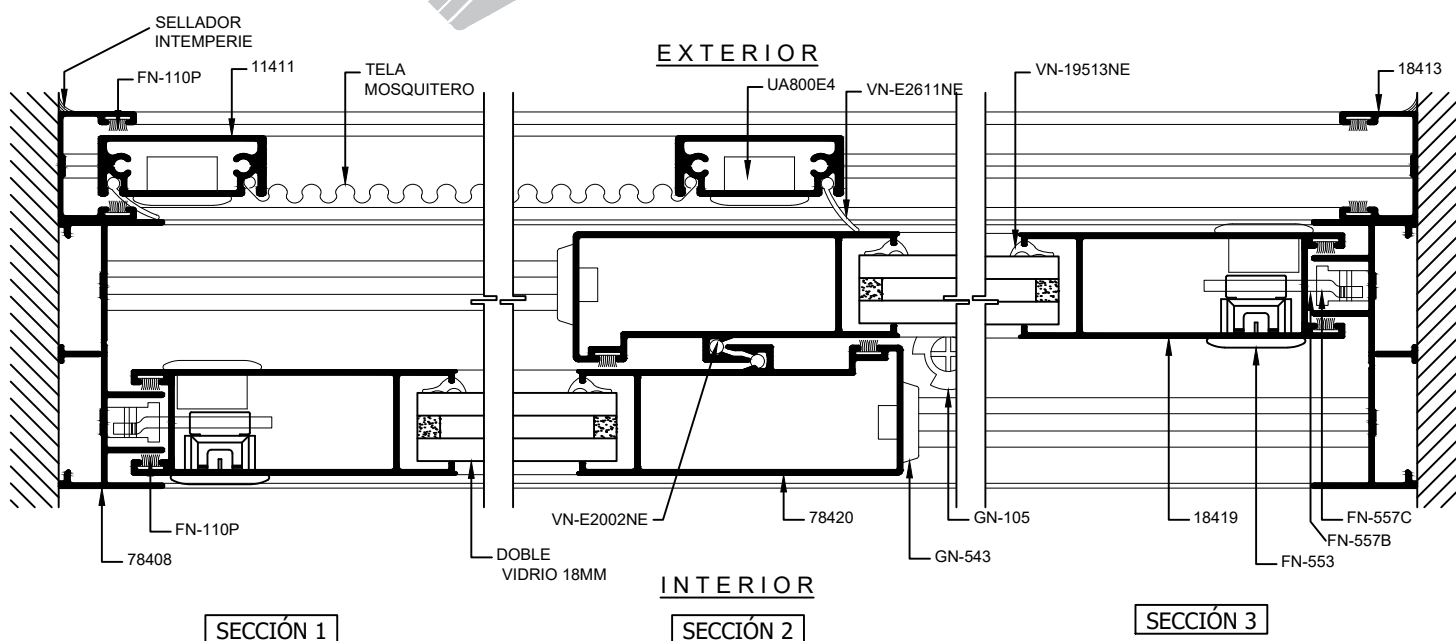


CLASSIC
SERIE
S70
CORREDIZA


SECCIÓN 4

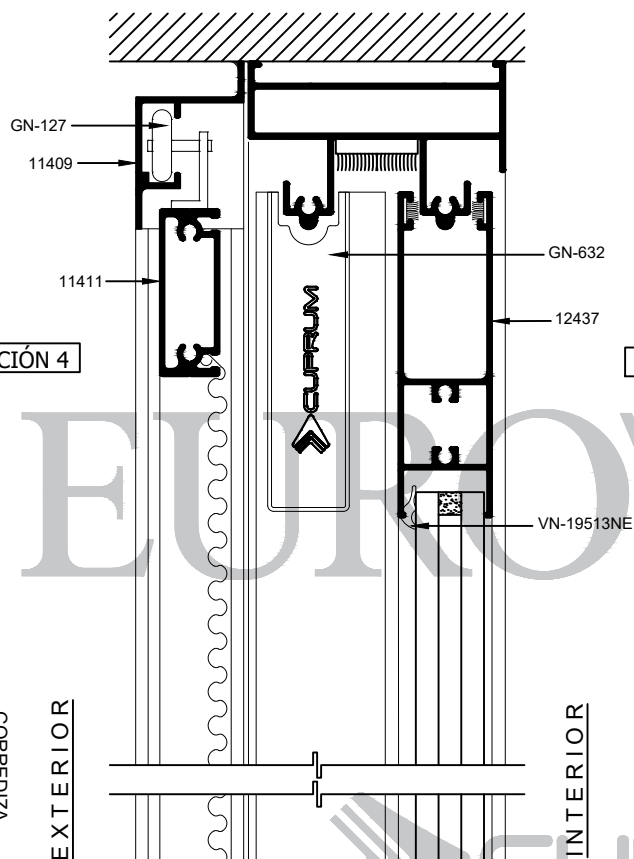


SECCIÓN 6

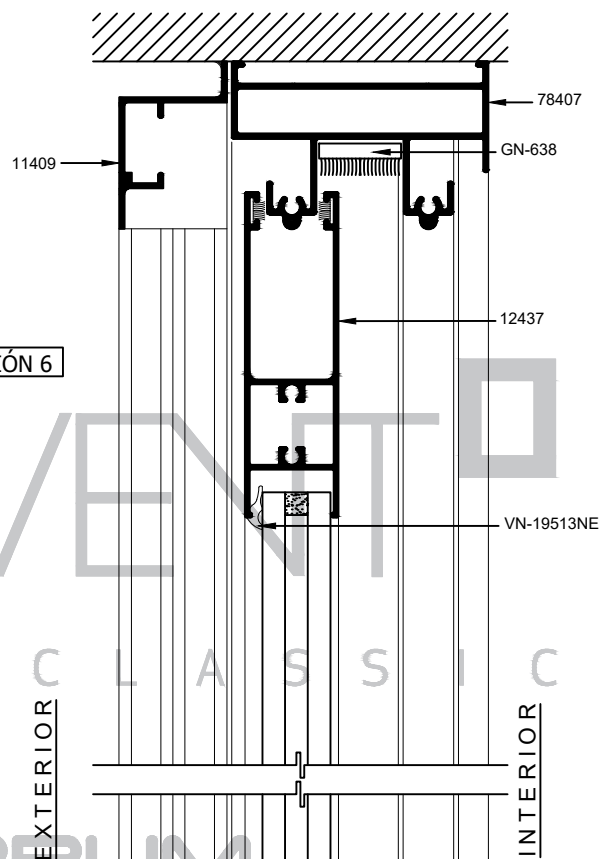



SECCIÓN 5

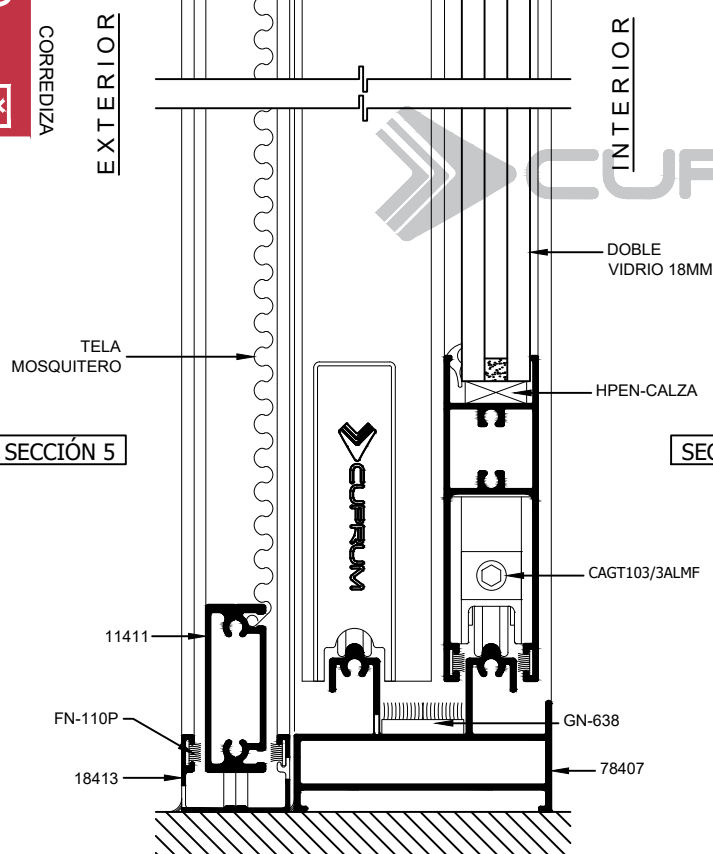

SECCIÓN 7

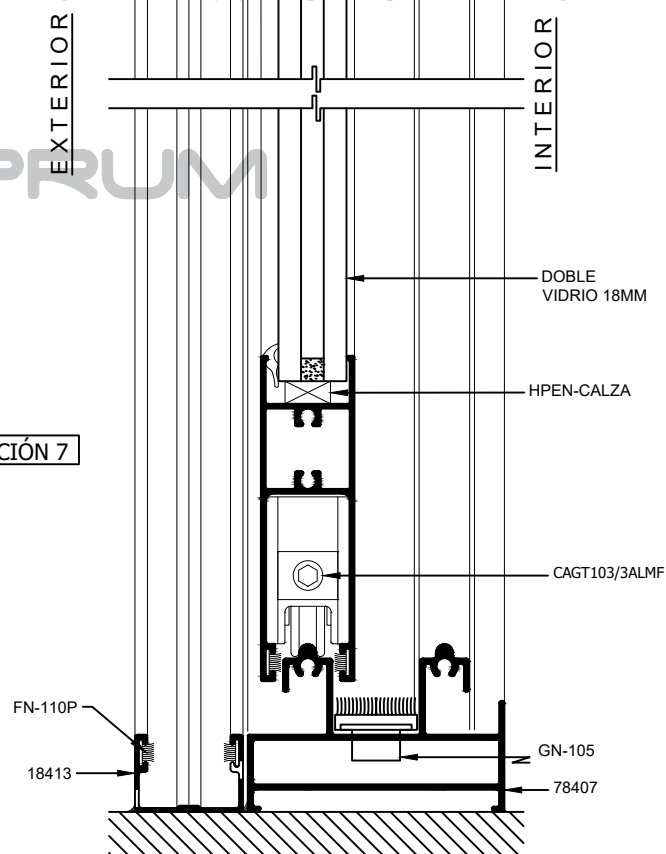

GN-506A
TROQUEL VENTANA Y PUERTA SERIE 70

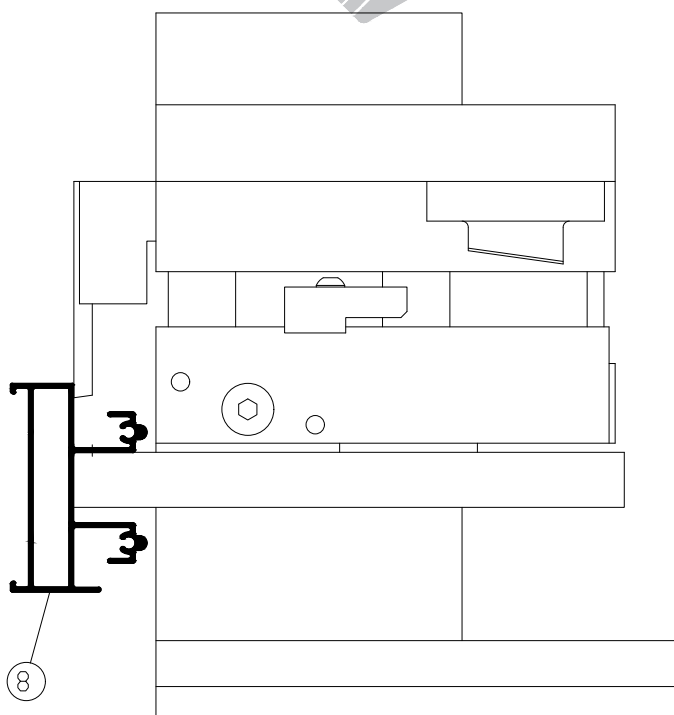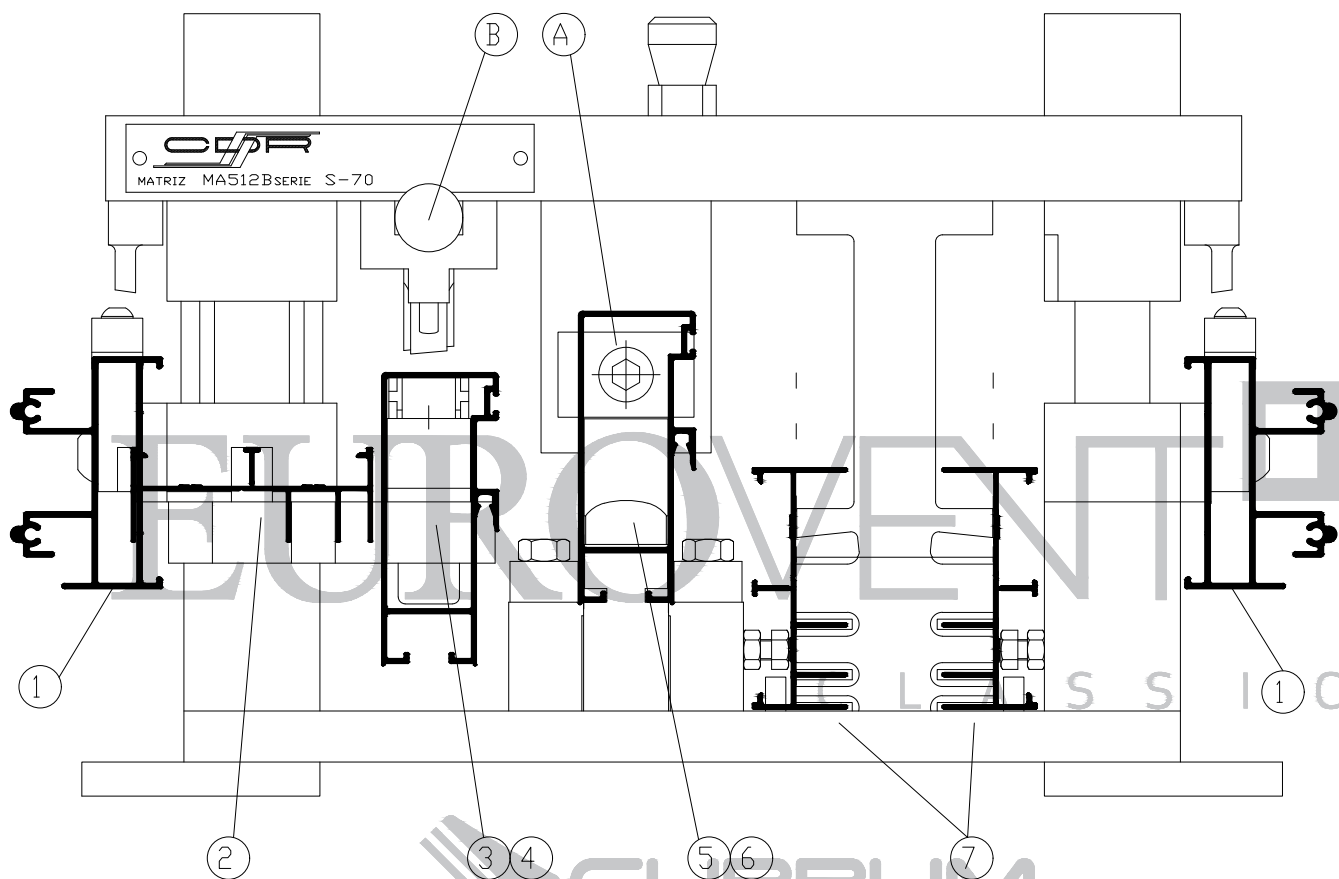

INDICACIONES



PARA REALIZAR TODAS LAS OPERACIONES DE TROQUELADO, EL MATERIAL DEBE DE ESTAR CORTADO A MEDIDA DE FABRICACIÓN.

OPERACIÓN 1


78407 RIEL-CABEZAL
DREN TUBULAR

OPERACIÓN 2

78408 JAMBA
BARRENOS PARA ENSAMBLE
REALIZAR PRIMERO OPERACIÓN 7

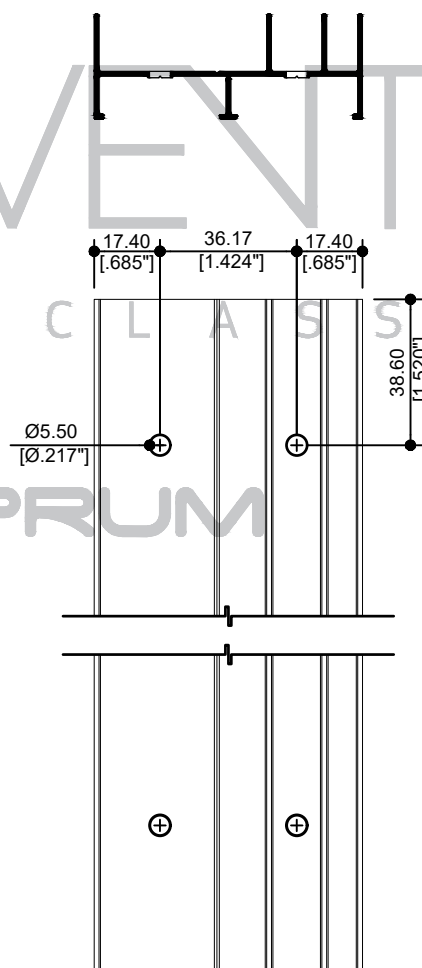
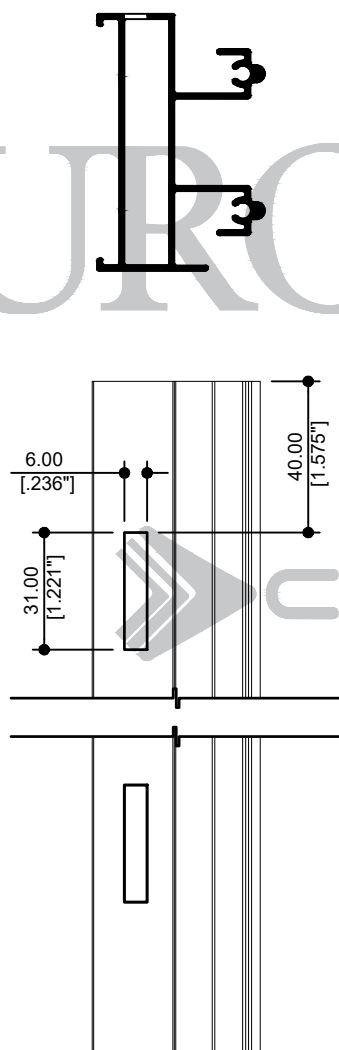


78412 TRASLAPE
SAQUE PARA PISTA Y BARRENO
REALIZAR ANTES OPERACIÓN 5
PERILLA "B" AFUERA



OPERACIÓN 3

18411 CERCO
SAQUE PARA PISTA Y BARRENO
REALIZAR ANTES OPERACIÓN 5
PERILLA "B" AFUERA

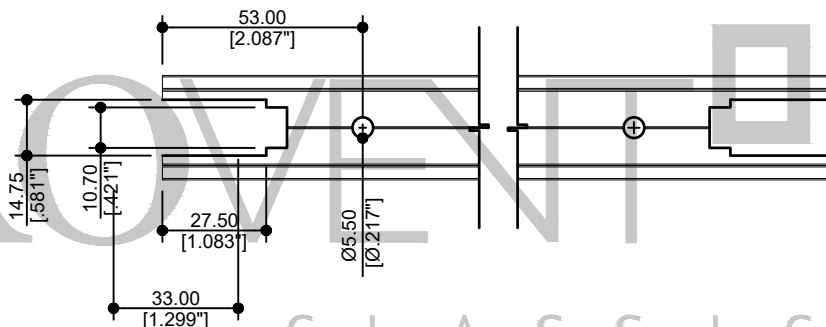
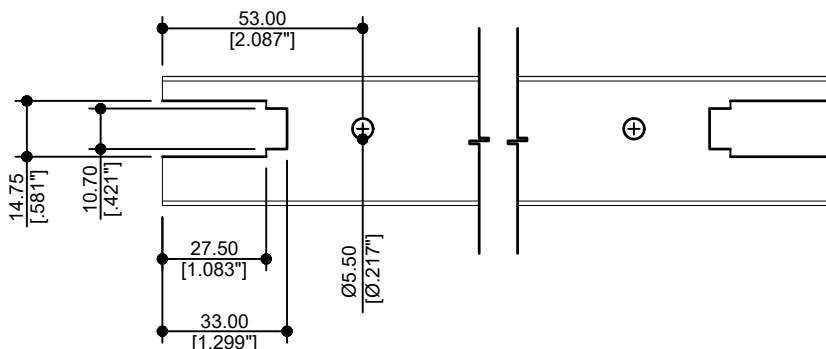


78412 TRASLAPE
SAQUE PARA PISTA Y BARRENO
REALIZAR ANTES OPERACIÓN 6
PERILLA DENTRO



OPERACIÓN 4

18411 CERCO
SAQUE PARA PISTA Y BARRENO
REALIZAR ANTES OPERACIÓN 6
PERILLA "B" DENTRO

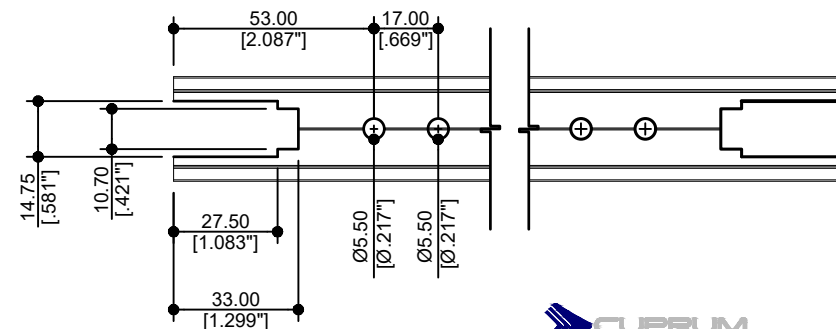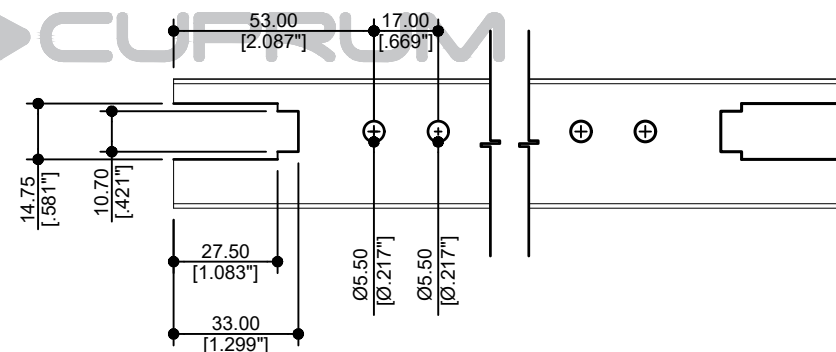



CORREDIZA

CLASSIC
SERIE

S70




78412
TRASLAPE ENCASTRADO
CON TOPE "A"

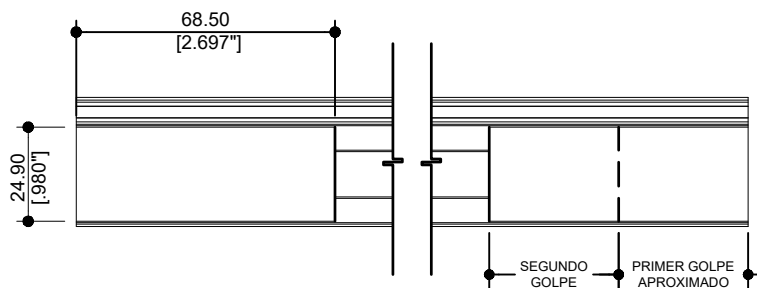

OPERACIÓN 5

18411
CERCO ENCASTRADO
CON TOPE "A"

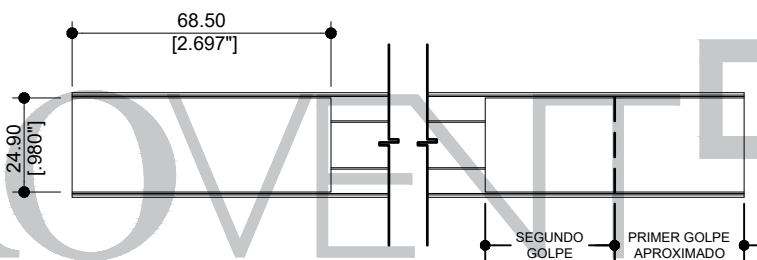


CLASSIC
SERIE

S70





CORREDIZA

PARA EVITAR UNA POSIBLE RUPTURA DEL
CORTADOR, AL REALIZAR LA OPERACIÓN, SE
RECOMIENDA HACERLO EN DOS PASOS.




78410
TRASLAPE ENCASTRADO
SIN TOPE "A"

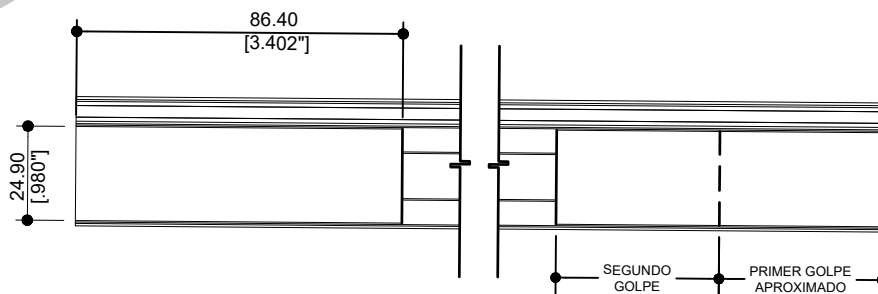


OPERACIÓN 6

18409
CERCO ENCASTRADO
SIN TOPE "A"

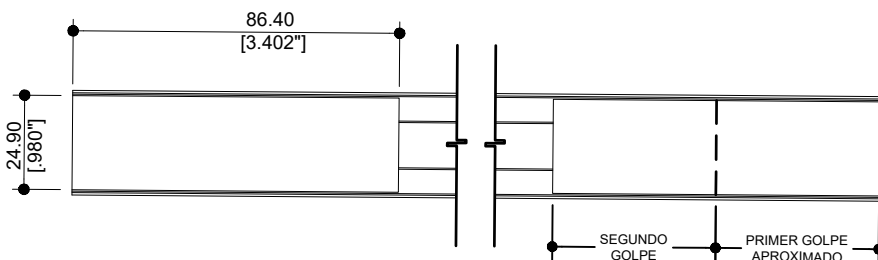


OPERACIÓN 7

78408 JAMBA
SAQUE PARA ENSAMBLE

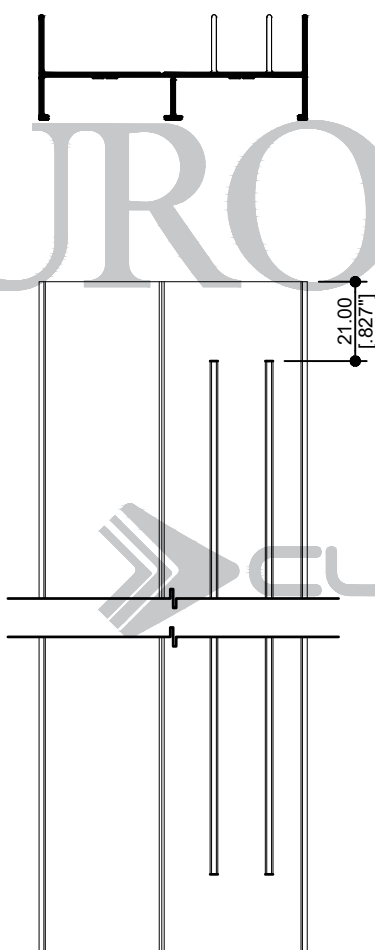

OPERACIÓN 8

78407 ZOCLO-CABEZAL
DRENES DE PISTA

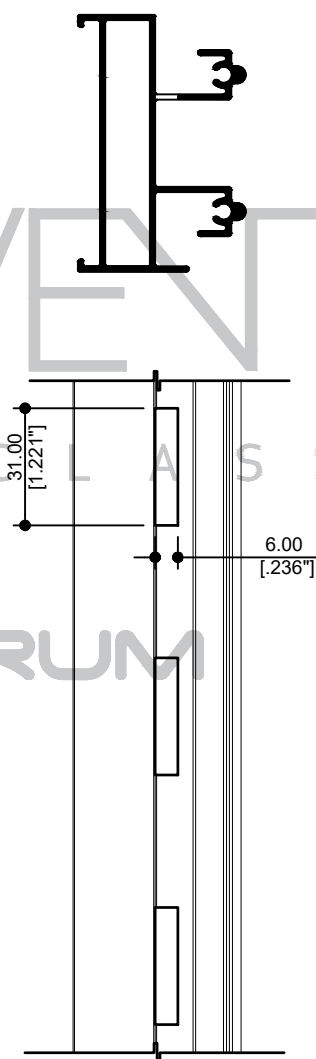

CLASSIC

SERIE

S70

CORREDIZA




SE RECOMIENDA HACER 4 DRENES DE
PISTA EQUIDISTANTES POR METRO LINEAL.

NO HACER DRENES EN LA PISTA DE BAJO
DE LA HOJA CORREDIZA EN POSICIÓN
CERRADA.


NO HACER DRENES EN LA PISTA INTERIOR.

18411 CERCO
CIERRE EMBUTIDO

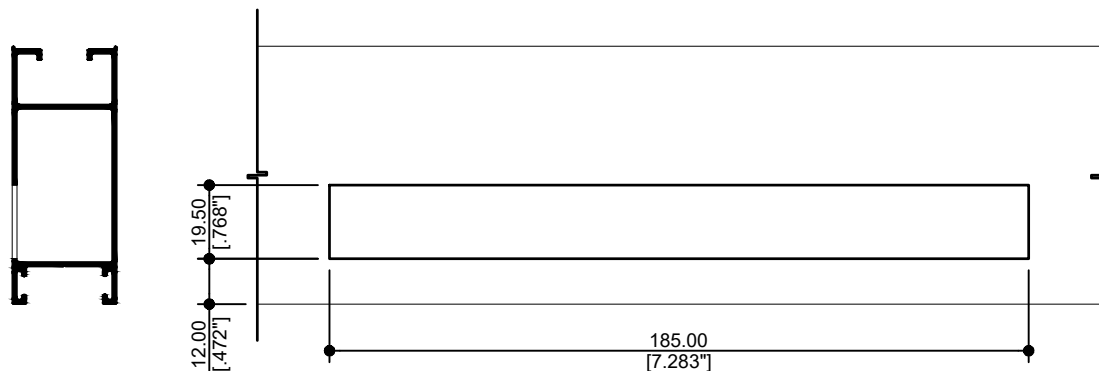

MEDIDA DEL CIERRE

CONTRA Y GANCHO

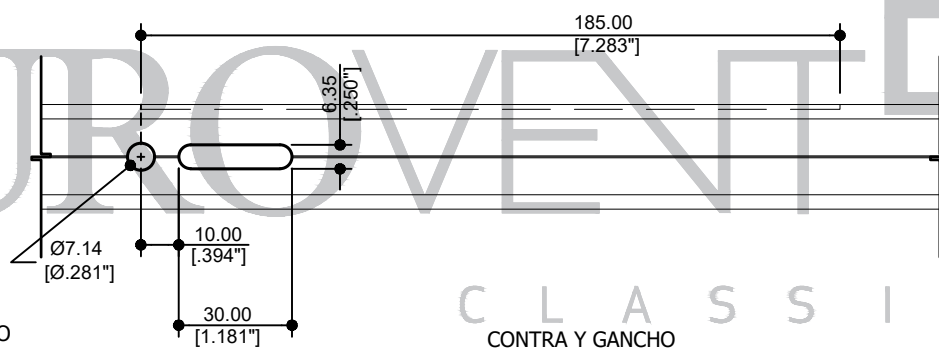

18411 CERCO
CIERRE EMBUTIDO



CONTRA Y GANCHO

CLASSIC
SERIE


S70




COREDIZA

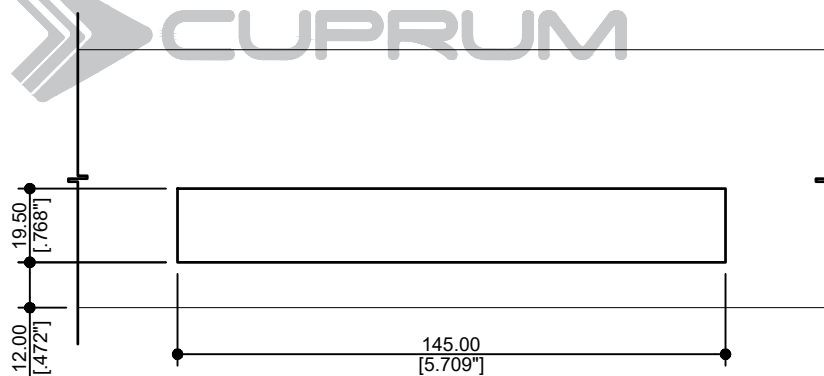


MEDIDA DEL CIERRE

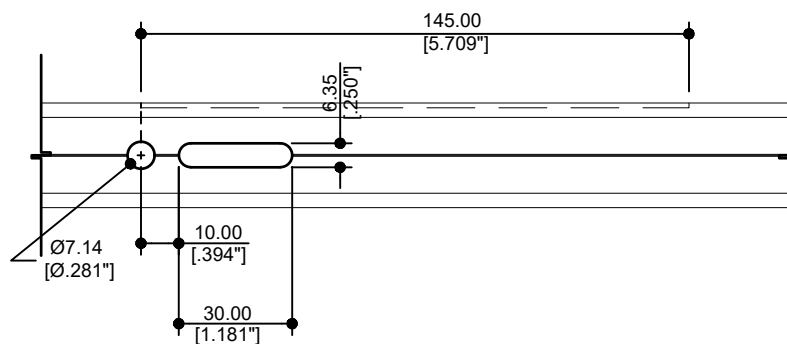


OPERACIÓN MANUAL




EH-70I
JUNTA DE HERMETICIDAD



EH-70-3V
JUNTA DE HERMETICIDAD
RIEL 3 VIAS




FN-110P
FELPA CON PÁSTICO




GN-554
TAPA DREN




GN-105
TAPÓN DESAGÜE



HPEN-CALZA
CALZA DE 1/4" x 3/8" x 4"



PN-0301
CALZO HOJA FIJA



VN-E2611NE
VINIL ALETA




CLASSIC


SERIE

S70

CORREDIZA




GN-635
CORTAVIENTO
VENTANA




GN-638
CORTAVIENTO
PUERTA



VN-E2002NE
EMPAQUE COLA DE RATA




VN-E2610NE
VN-E2610NE



GN-631T
TAPA TRASLAPE VENTANA




GN-633T
TAPA CERCO VENTANA




GN-632
TAPA TRASLAPE




GN-634
TAPA CERCO



GN-123F
CARRETILLA AJUSTABLE
(45 KG POR CARRETILLA - 90 POR HOJA)

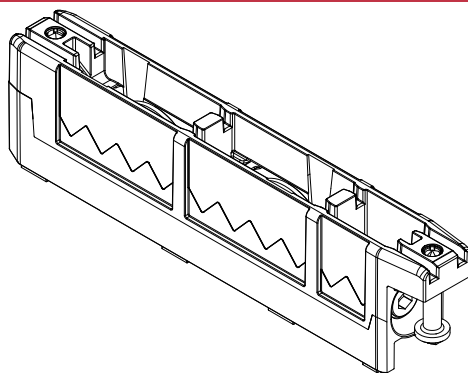

CAGT103/3ALMF
PARA DOBLE VIDRIO PUERTA
(100 KG POR CARRETILLA - 200 POR HOJA)




GN-127
CARRETILLA MOSQUITERO

CLASSIC
SERIE

S70




CORREDIZA



FN-552
BROCHE MINI 160MM
(EMBUTIDO)




FN-553
BROCHE OLÉ TOP 200MM
(EMBUTIDO)




UA800E4
UÑERO EMBUTIDO




FN-557C
CONTRA




FN-557B
GANCHO




PFNG-0805
#8 X 1/2"




PFNG-1017
10 x 1 1/2"



TAQ1147
TAQUETE 1/4 D/PLASTICO



TMNG-1026
TORN P/MADERA 10X76 GAL

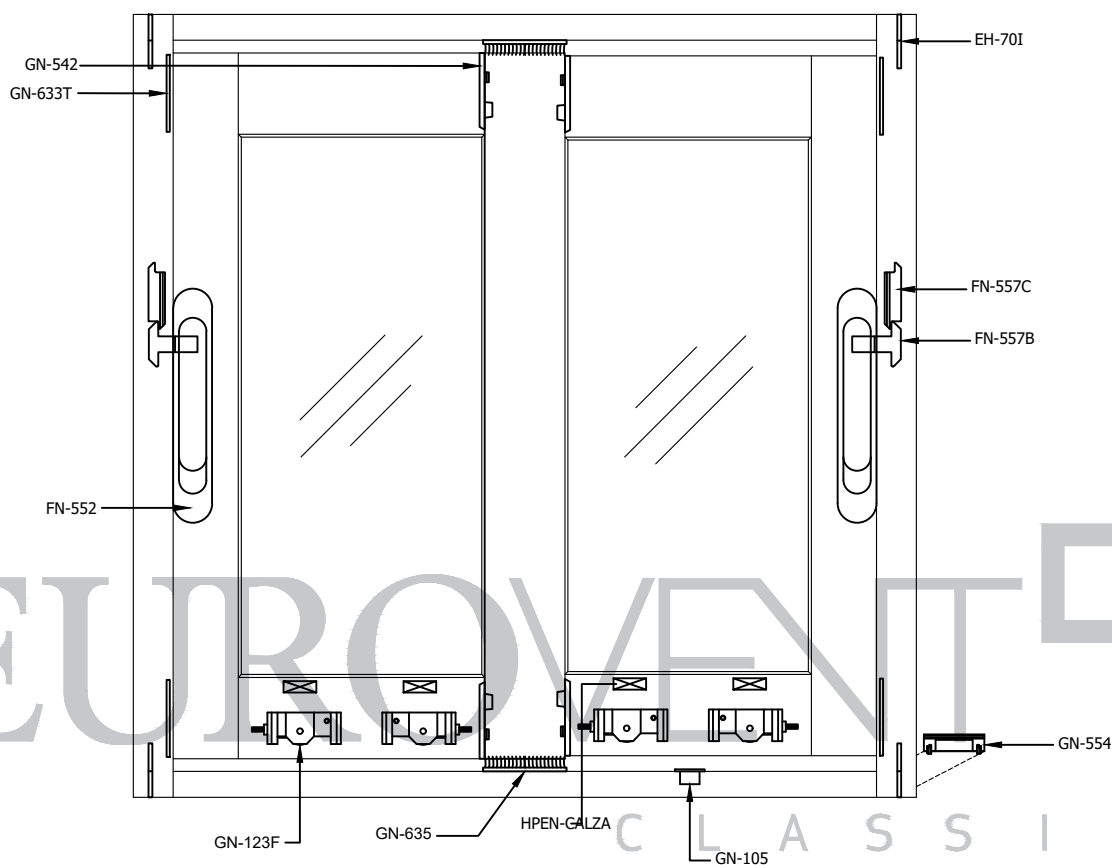

CLASSIC
SERIE

S70

CORREDIZA




CUPRUM

VENTANA CORREDIZA S70 XX

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS
EH-70I	JUNTA DE HERMETICIDAD	4
FN-552	CIERRE CHICO 165 MM	2
FN-557B	FLECHA	2
FN-557C	CONTRA	2
GN-554	TAPA DREN CON VÁLVULA	2
GN-105	TAPÓN DESAGÜE	1
GN-123F	CARRETILLA	4
GN-631T	TAPA TRASLAPE VENTANA	4
GN-633T	TAPA CERCO VENTANA	4
GN-635	CORTAVIENTO	2
PFNG-1017	PIJA #10 X 1 1/2"	24
PFNG-0805	PIJA #8 X 1/2"	8
VN-E2002NE	EMPAQUE COLA DE RATA	1L + 2H
VN-2610NE	VN-E2610NE PARA CRISTAL	2L + 4H
FN-110P	FELPA CON PÁSTICO	4L + 6H
HPEN-CALZA	CALZA DE NEOPRENO	2


MOSQUITERO

UA800E4	UÑERO PARA MOSQUITERO	2
GN-127	CARRETILLA PARA MOSQUITERO COLGANTE	2
PFNG-1017	PIJA #10 X 1 1/2"	4
PPNG-1020	PIJA #10 X 2"	4
PFNG-0805	PIJA #8 X 1/2" (SUJETAR RIEL MOSQUITERO A RIEL)	3
VN-E2611NE	EMPAQUE ALETA PARA MOSQUITERO	2H
-	TELA MOSQUITERO	-

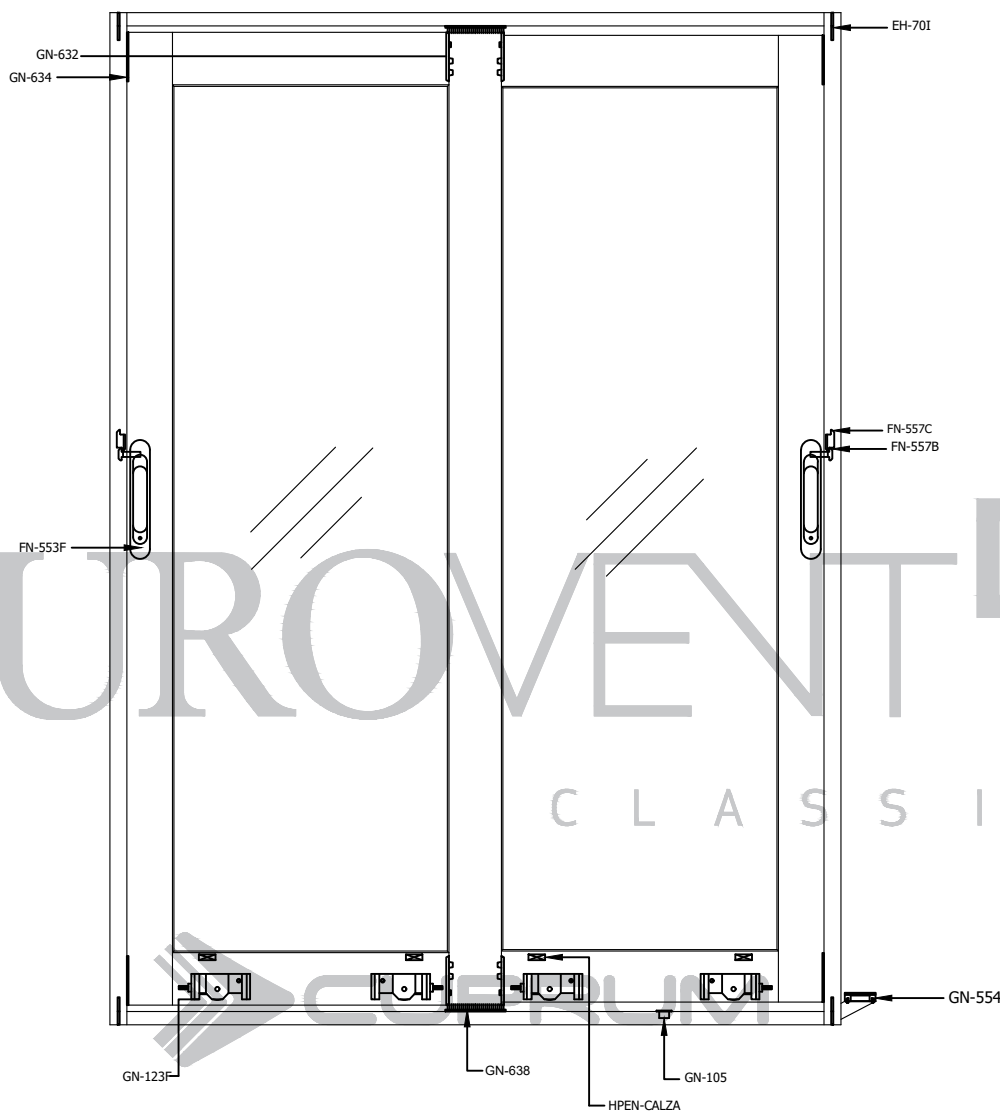

PUERTA CORREDIZA S70 XX		
CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS
EH-70I	JUNTA DE HERMETICIDAD	4
FN-553	CIERRE GRANDE 185 MM	2
FN-557B	FLECHA	2
FN-557C	CONTRA	2
GN-554	TAPA DREN CON VÁLVULA	2
GN-105	TAPÓN DESAGÜE	1
GN-123F	CARRETILLA	4
GN-632	TAPA TRASLAPE PUERTA	4
GN-634	TAPA CERCO PUERTA	4
GN-638	CORTAVIENTO	2
PFNG-1017	PIJA #10 X 1 ½"	24
PFNG-0805	PIJA #8 X ½"	8
VN-E2002NE	EMPAQUE COLA DE RATA	1L + 2H
VN-2610NE	VINIL CUÑA PARA CRISTAL	2L + 4H
FN-110P	FELPA CON PÁSTICO	4L + 6H
HPEN-CALZA	CALZA DE NEOPRENO	2

MOSQUITERO		
UA800E4	UÑERO PARA MOSQUITERO	4
GN-127	CARRETILLA PARA MOSQUITERO COLGANTE	2
PFNG-1017	PIJA #10 X 1 ½"	4
PPNG-1020	PIJA #10 X 2"	4
PFNG-0805	PIJA #8 X ½" (SUJETAR RIEL MOSQUITERO A RIEL)	3
VN-E2611NE	EMPAQUE ALETA PARA MOSQUITERO	2H
-	TELA MOSQUITERO	-

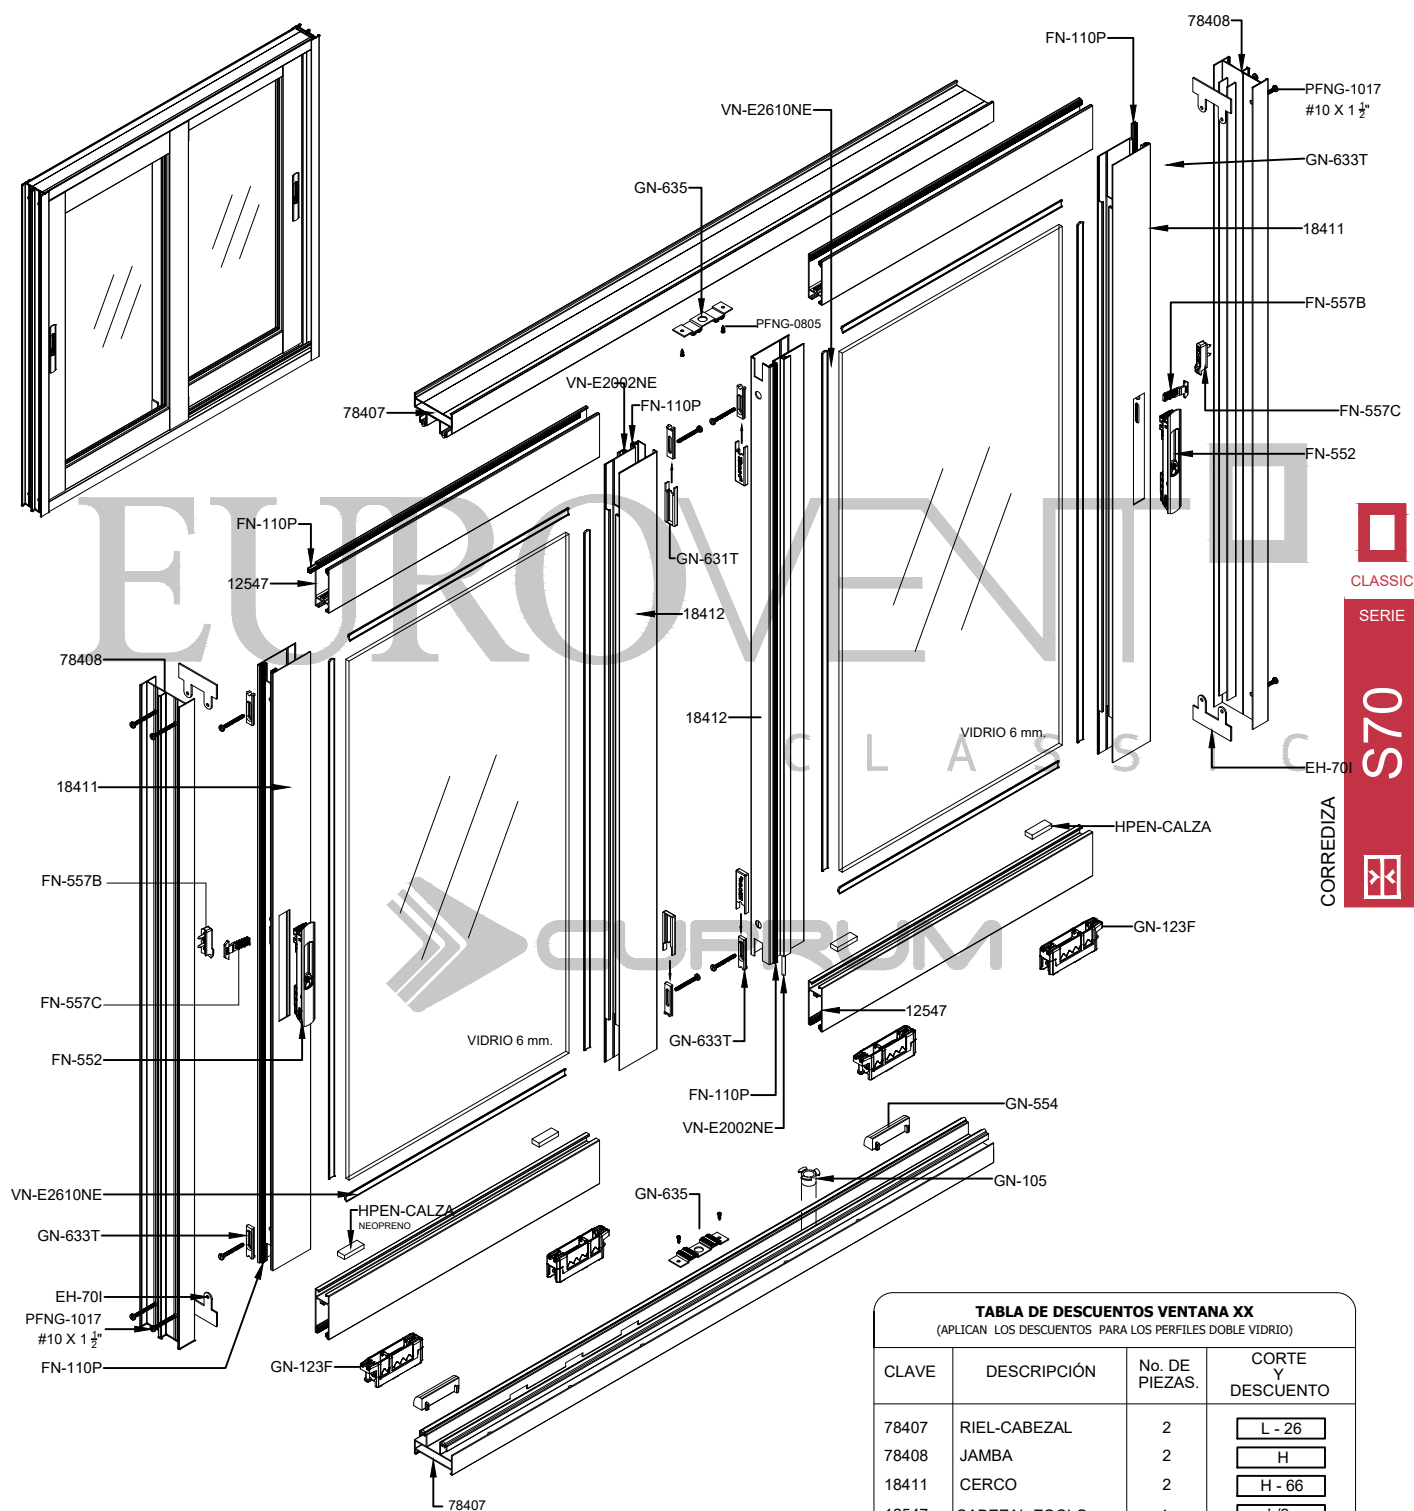


CLASSIC
SERIE

S70

CORREDIZA



HERRAMIENTAS ADICIONALES REQUERIDAS



LLAVE ALLEN 4 MM.

CARRETILLA AJUSTABLE
(GN-123F)


LLAVE ALLEN 3 MM.

BROCHE MINI 160MM
(FN-552)

SIN ESCALA.

TABLA DE DESCUENTOS VENTANA XX
(APLICAN LOS DESCUENTOS PARA LOS PERFILES DOBLE VIDRIO)

CLAVE	DESCRIPCIÓN	No. DE PIEZAS.	CORTE Y DESCUENTO
78407	RIEL-CABEZAL	2	L - 26
78408	JAMBA	2	H
18411	CERCO	2	H - 66
12547	CABEZAL-ZOCLO	4	L/2
78412	TRASLAPE	2	H - 66
VIDRIO	L	2	L/2 - 104
	H		H - 191
L = ANCHO DE CANCEL H = ALTO DE CANCEL			
DESCUENTOS EN MILÍMETRO			

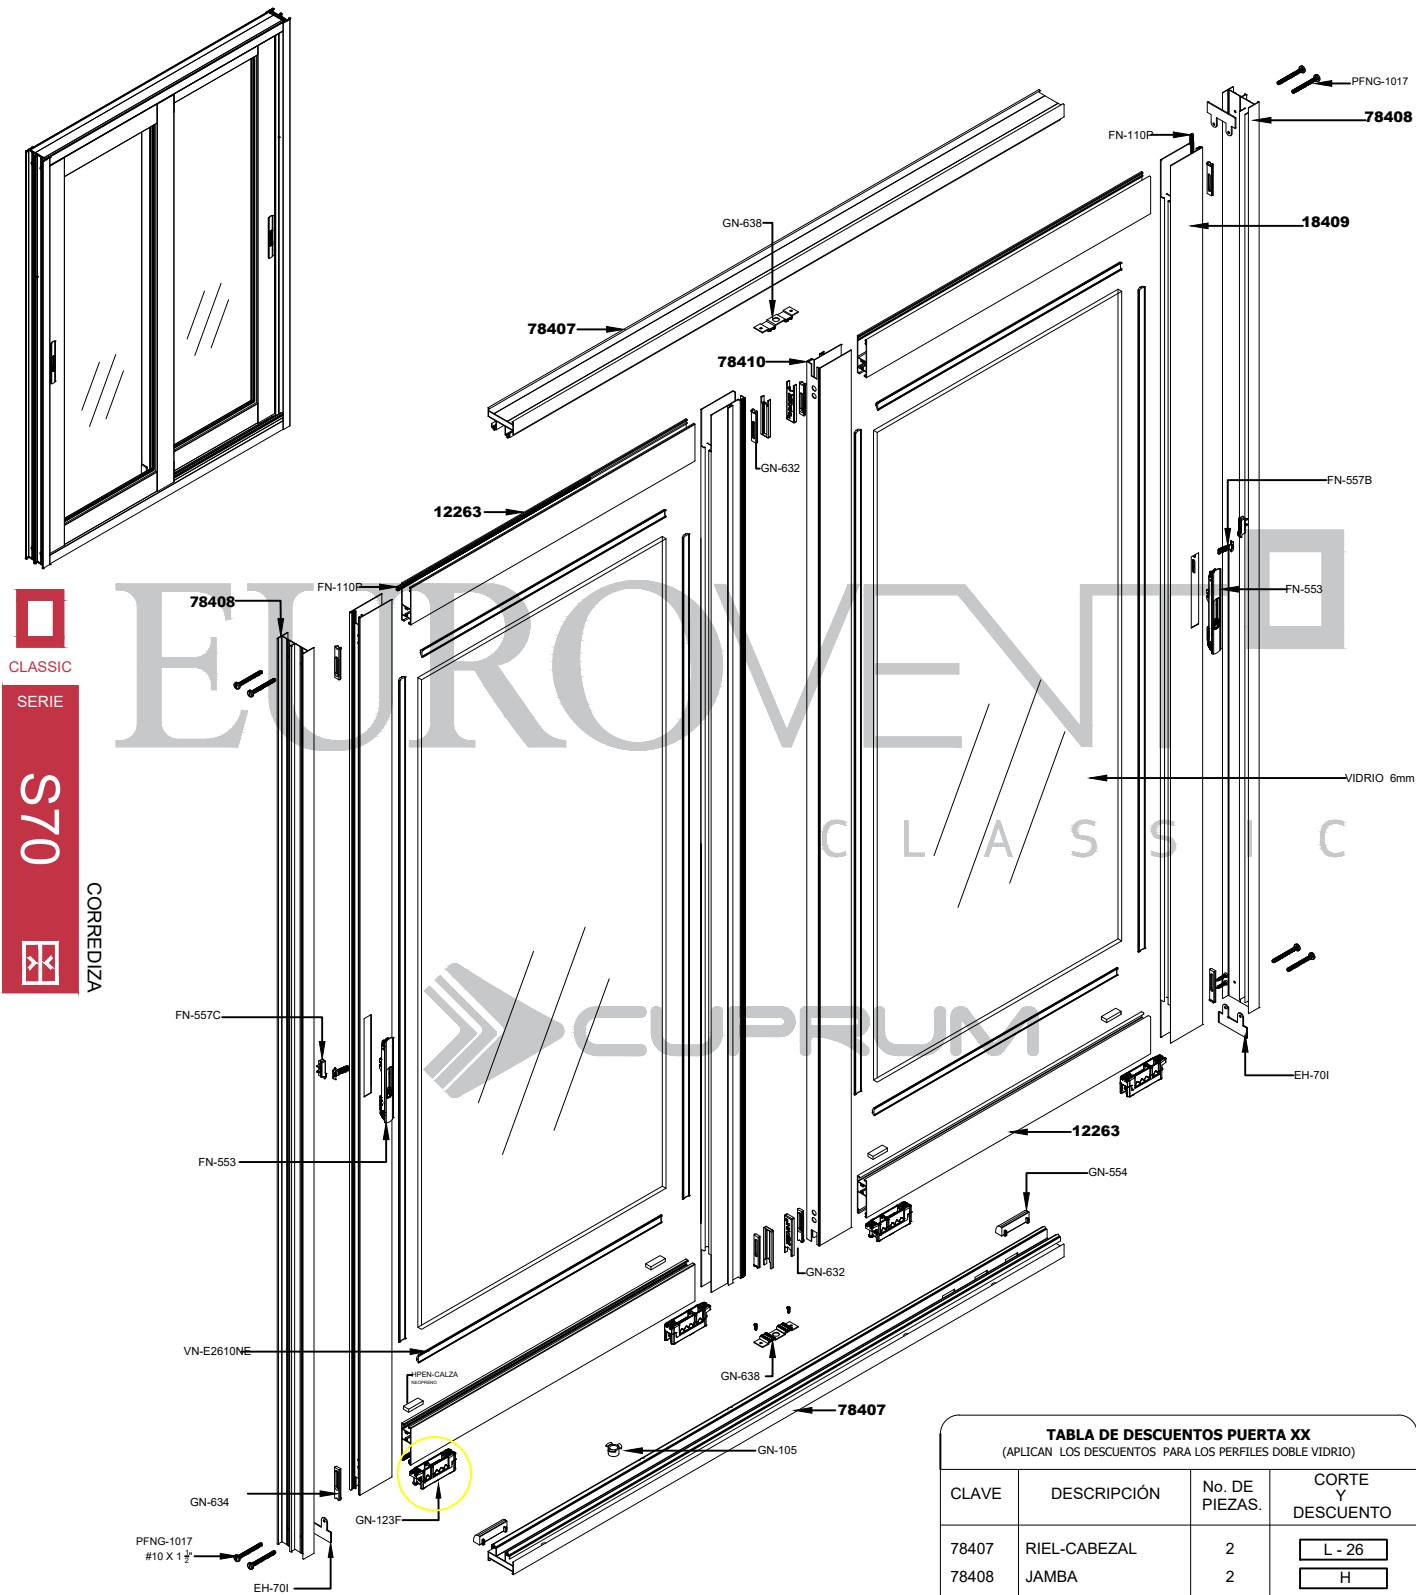

CLASSIC
SERIE
S70
CORREDIZA


HERRAMIENTAS ADICIONALES REQUERIDAS

	LLAVE ALLEN 4 MM.	CARRETILLA AJUSTABLE (GN-123F)
	LLAVE ALLEN 3 MM.	BROCHE OLÉ TOP 200MM (FN-553)



TABLA DE DESCUENTOS PUERTA XX (APLICAN LOS DESCUENTOS PARA LOS PERFILES DOBLE VIDRIO)			
CLAVE	DESCRIPCIÓN	No. DE PIEZAS.	CORTE Y DESCUENTO
78407	RIEL-CABEZAL	2	L - 26
78408	JAMBA	2	H
18409	CERCO	2	H - 66
12263	CABEZAL-ZOCLO	4	L/2 + 9
78410	TRASLAPE	2	H - 66
VIDRIO	L	2	L/2 - 128
	H		H - 220
L = ANCHO DE CANCEL H = ALTO DE CANCEL		DESCUENTOS EN MILÍMETROS	

DEFLEXIÓN MAX. L/175

VENTANA CORREDIZA SERIE 70

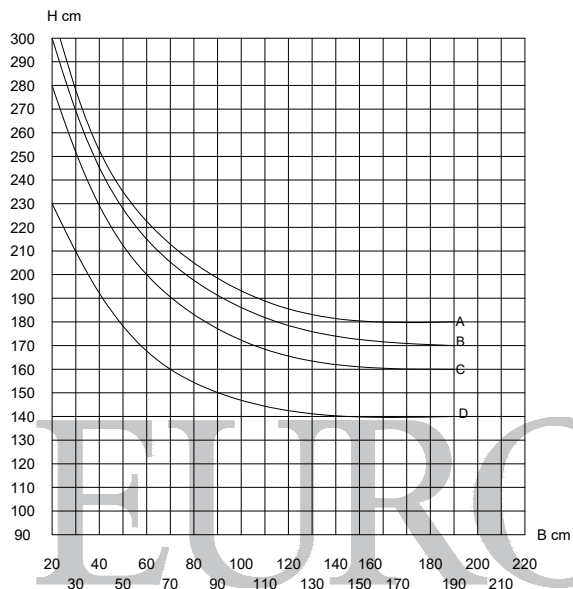


PUERTA CORREDIZA SERIE 70

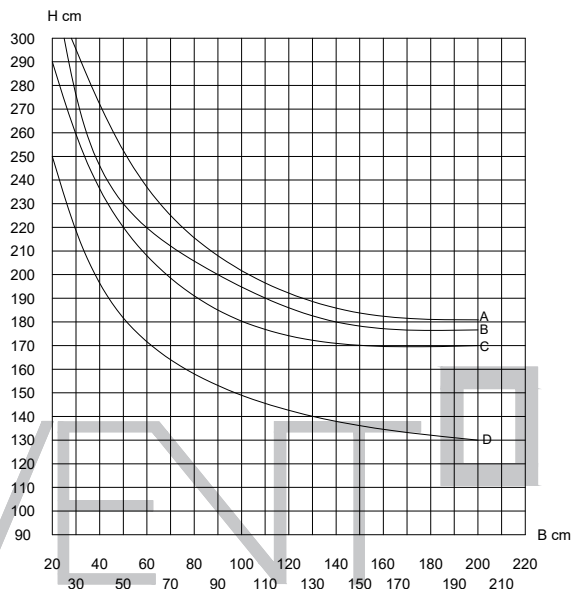 $I_{x-x} = 10.16 \text{ cm}^4$

LOS LÍMITES DE FABRICACIÓN
PARA LOS PERFILES, SERÁN
LOS QUE SE ENCUENTREN DEBAJO
DE LAS CURVAS GRAFICADAS.

ALEACIÓN: 6063
TEMPLE: 5

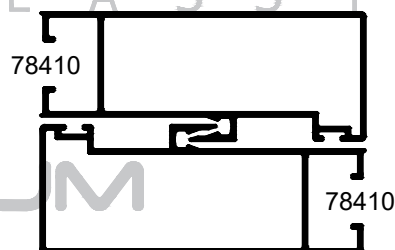 $I_{x-x} = 11.82 \text{ cm}^4$

CORREDIZA



CLASSIC


SERIE

S70



Valores de presión por velocidad de viento


Curvas	Presión del diseño	Velocidad de viento	Zona
A	45 Kg/m ²	80 Km/h	Centro de grandes ciudades
B	50 Kg/m ²	90 Km/h	Barrios Residenciales
C	65 Kg/m ²	120 Km/h	Campo Abierto
D	145 Kg/m ²	160 Km/h	Zona Costera




LOS LÍMITES DE UN CANCEL VAN EN FUNCIÓN DE LA
COMBINACIÓN DE RESISTENCIA DEL PERFIL DE ALUMINIO,
EL VIDRIO Y LOS ACCESORIOS QUE LO INTEGRAN.

VERIFICAR QUE LA DEFLEXIÓN DEL PERFIL SEA
COMPATIBLE CON EL VIDRIO UTILIZADO.

PARÁMETROS MÍNIMOS Y MÁXIMOS DE FABRICACIÓN.



VC-70
MÍNIMO 0.50 x 0.60 HOJA
MÁXIMO 1.20 x 1.80 HOJA



PC-70
MÍNIMO 0.80 x 1.80 HOJA
MÁXIMO 1.20 x 2.40 HOJA




ALUMINIO					
CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS X ATADO	LARGO STD. MTS.	PERÍMETRO ANOD. CM.	PERÍMETRO PUL. CM.
11409	CABEZAL	12	6.10	18.30	7.30
11411	MOSQUITERO	8	6.10	14.17	11.36
12263	ZOCLO-CABEZAL	4	6.10	39.29	19.26
12428	BOTAGUAS	28	6.10	9.99	8.18
12437	ZOCLO-CABEZAL DOBLE VIDRIO	4	6.10	37.22	19.00
12456	INTERMEDIO	8	6.10	23.33	9.53
12547	ZOCLO-CABEZAL	8	6.10	38.54	16.74
12664	ZOCLO-CABEZAL DOBLE VIDRIO	6	6.10	36.46	15.39
14411	REFUERZO 1/2"	16	6.10	14.35	11.06
14412	CONECTOR	29	6.10	3.22	0.62
14702	PERFIL P/CUADRICULA	20	6.10	14.83	4.11
14918	PERFIL P/CUADRICULA	16	6.10	20.84	7.82
18408	JAMBA	6	6.10	35.58	22.86
18409	CERCO	6	5.00	32.53	25.30
18411	CERCO	4	5.00	28.96	21.73
18413	GUÍA INFERIOR	12	6.10	15.91	13.08
18419	CERCO DOBLE VIDRIO	4	6.10	30.10	24.53
18421	CERCO DOBLE VIDRIO	4	6.10	26.53	20.96
50701	ADAPTADOR OXXO	30	6.10	9.17	4.20
62374	JAMBA	4	6.10	55.82	36.74
72373	RIEL TRIPLE	2	6.10	50.53	26.83
78407	RIEL-CABEZAL	4	6.10	40.04	19.52
78408	JAMBA	8	6.10	34.95	5.64
78410	TRASLAPE	4	5.00	34.29	21.38
78412	TRASLAPE	4	6.10	30.71	17.81
78420	TRASLAPE DOBLE VIDRIO	4	5.00	31.86	21.38
78422	TRASLAPE DOBLE VIDRIO	4	6.10	28.29	17.81


EUROVENT

C L A S S I C




CORTINA ANTICICLÓNICA HV


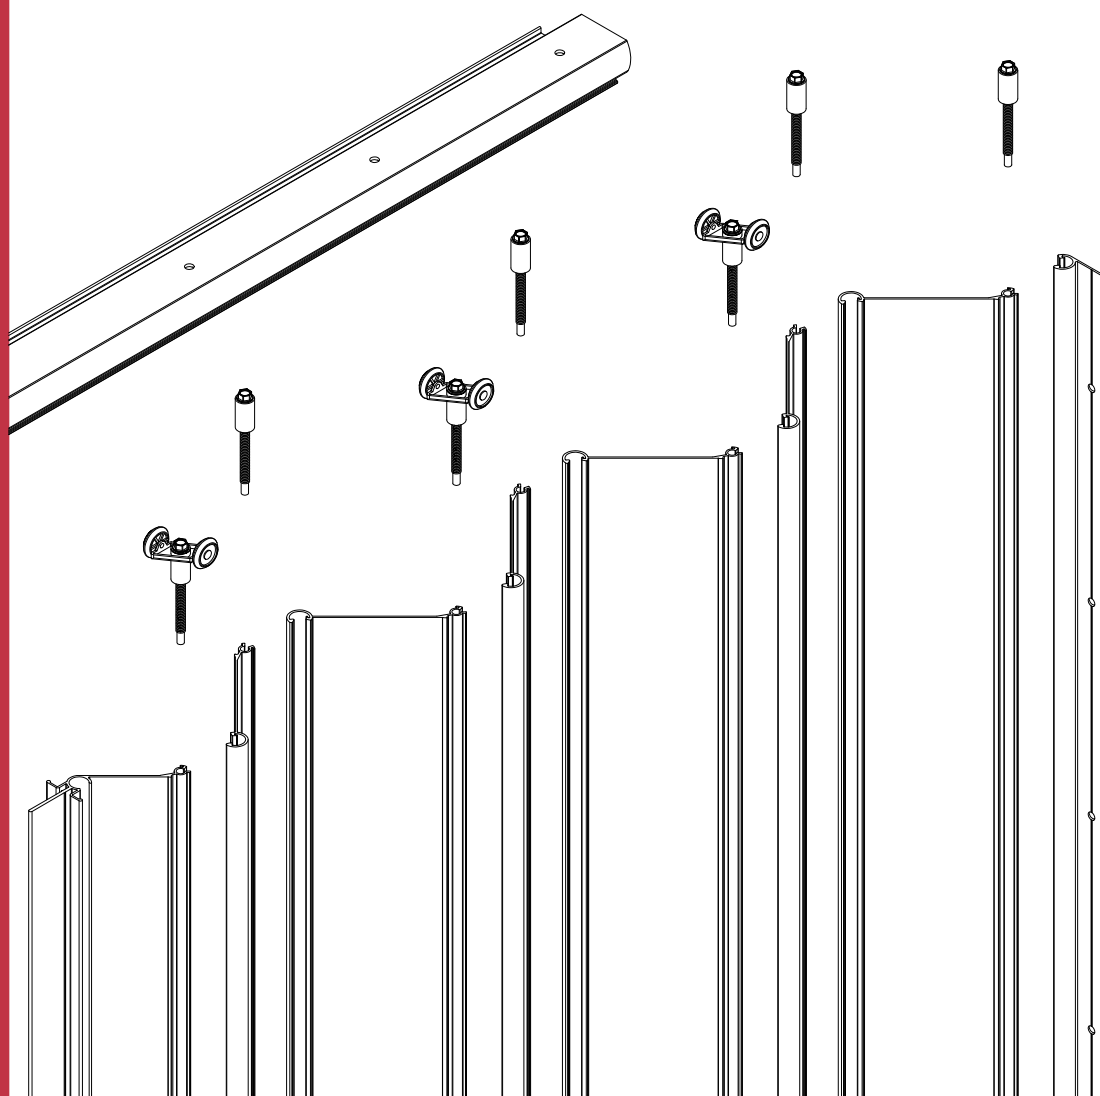


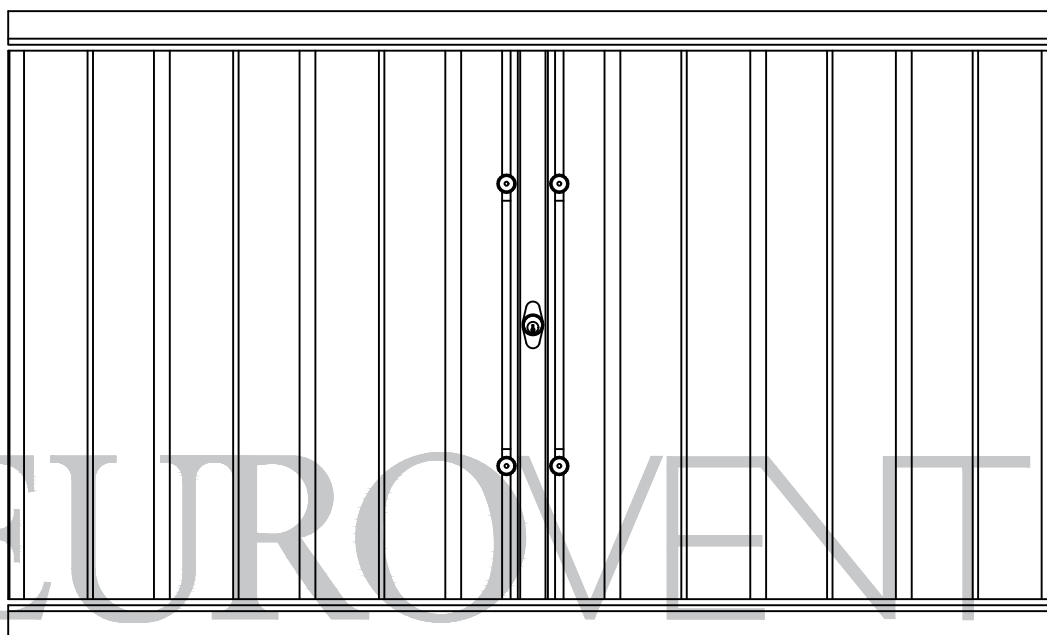


CIERRES AL CENTRO

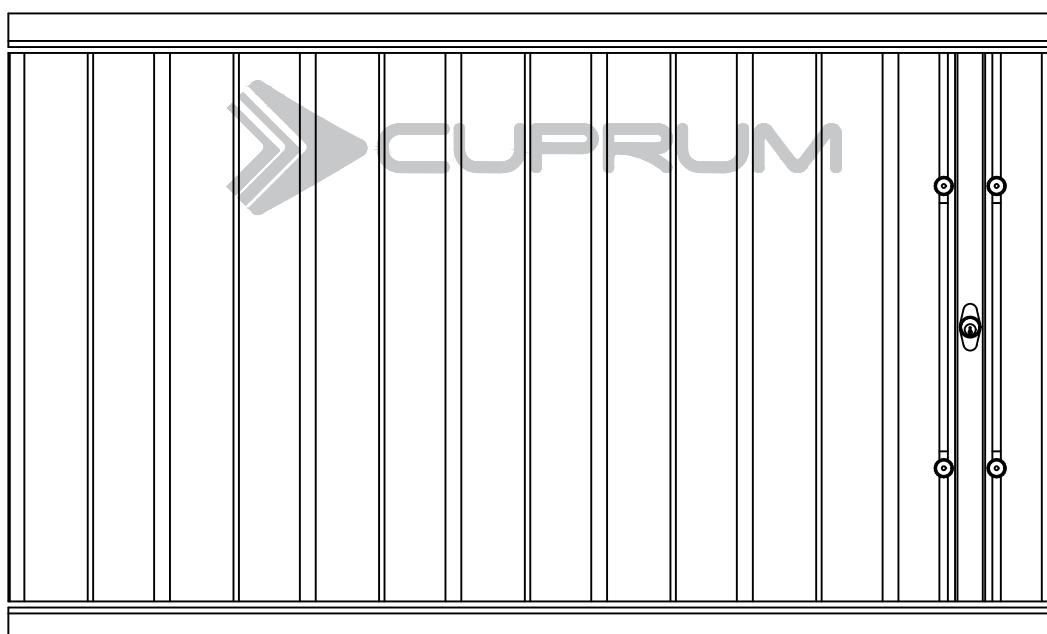


CIERRES LATERALES

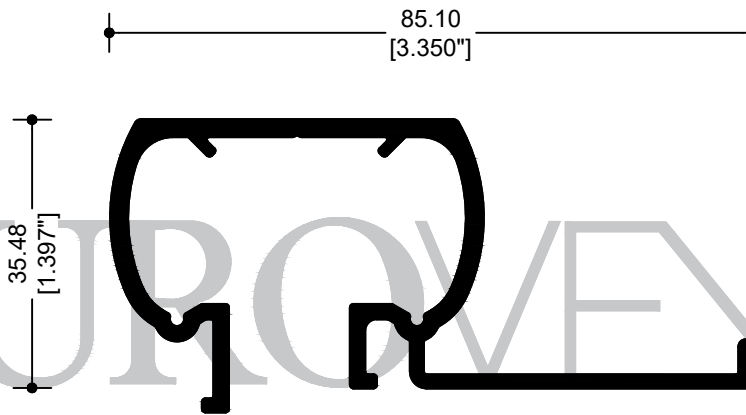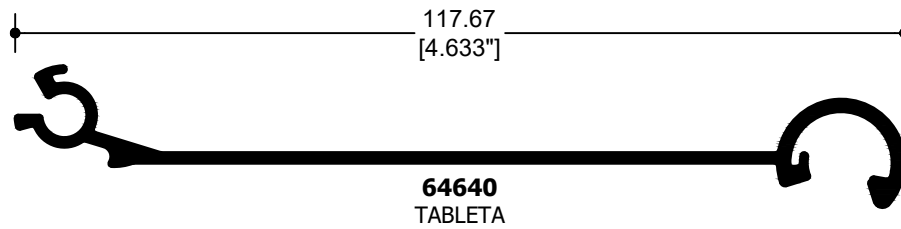

64641
RIEL PARA TECHO

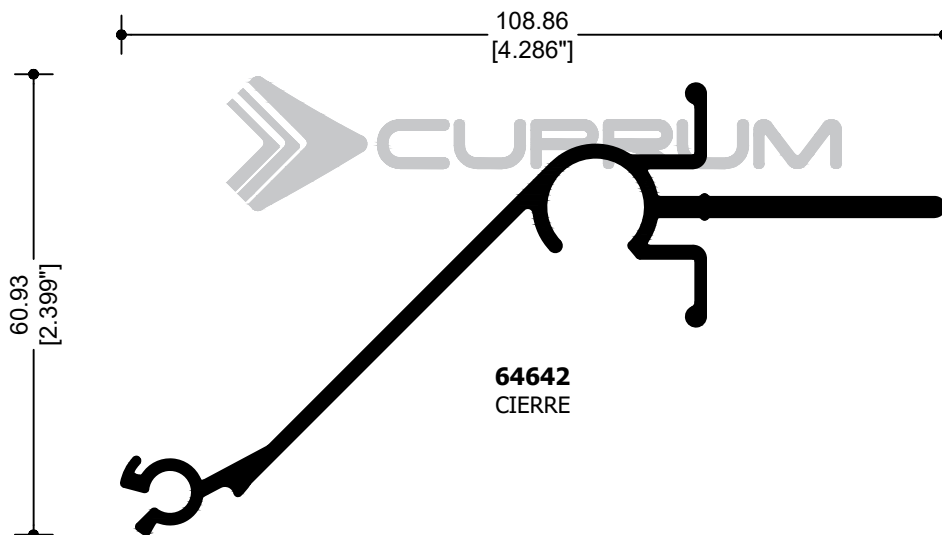

64642
CIERRE




64643
REMATÉ

EUROVENT[®] CLASSIC


CLASSIC
SERIE
CA HV
CORTINA ANTICICLÓNICA




Cert. No: 13-0306.01
CUMPLE EL PROTOCOLO (High Velocity Hurricane Zone) Velocidades Extremas en Zona de Huracanes
Certificación realizada en el Condado de Miami Dade por el laboratorio FENESTRATION TESTING LABORATORY INC.

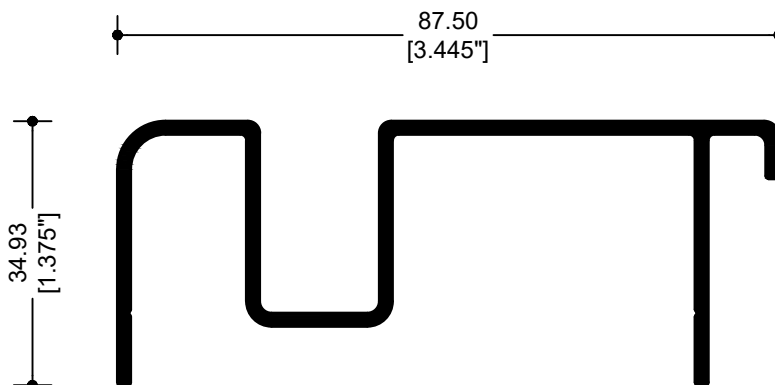

64644
ADAPTADOR AJUSTABLE MACHO


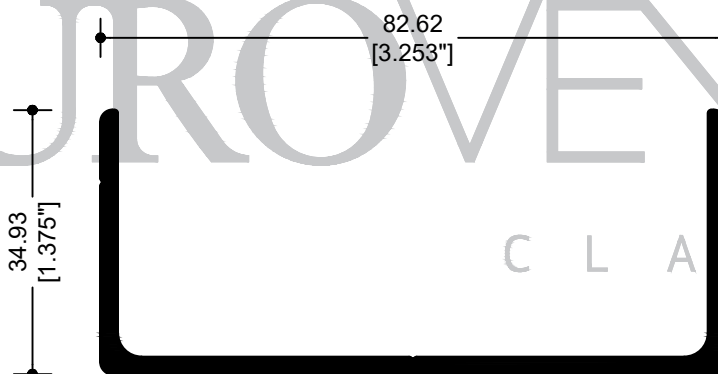


64645
ADAPTADOR AJUSTABLE HEMBRA

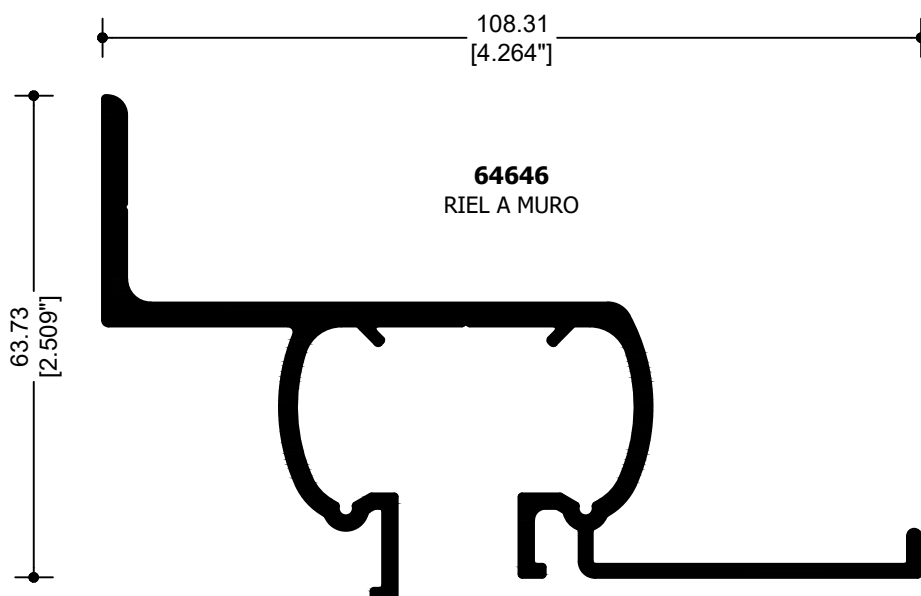

64646
RIEL A MURO



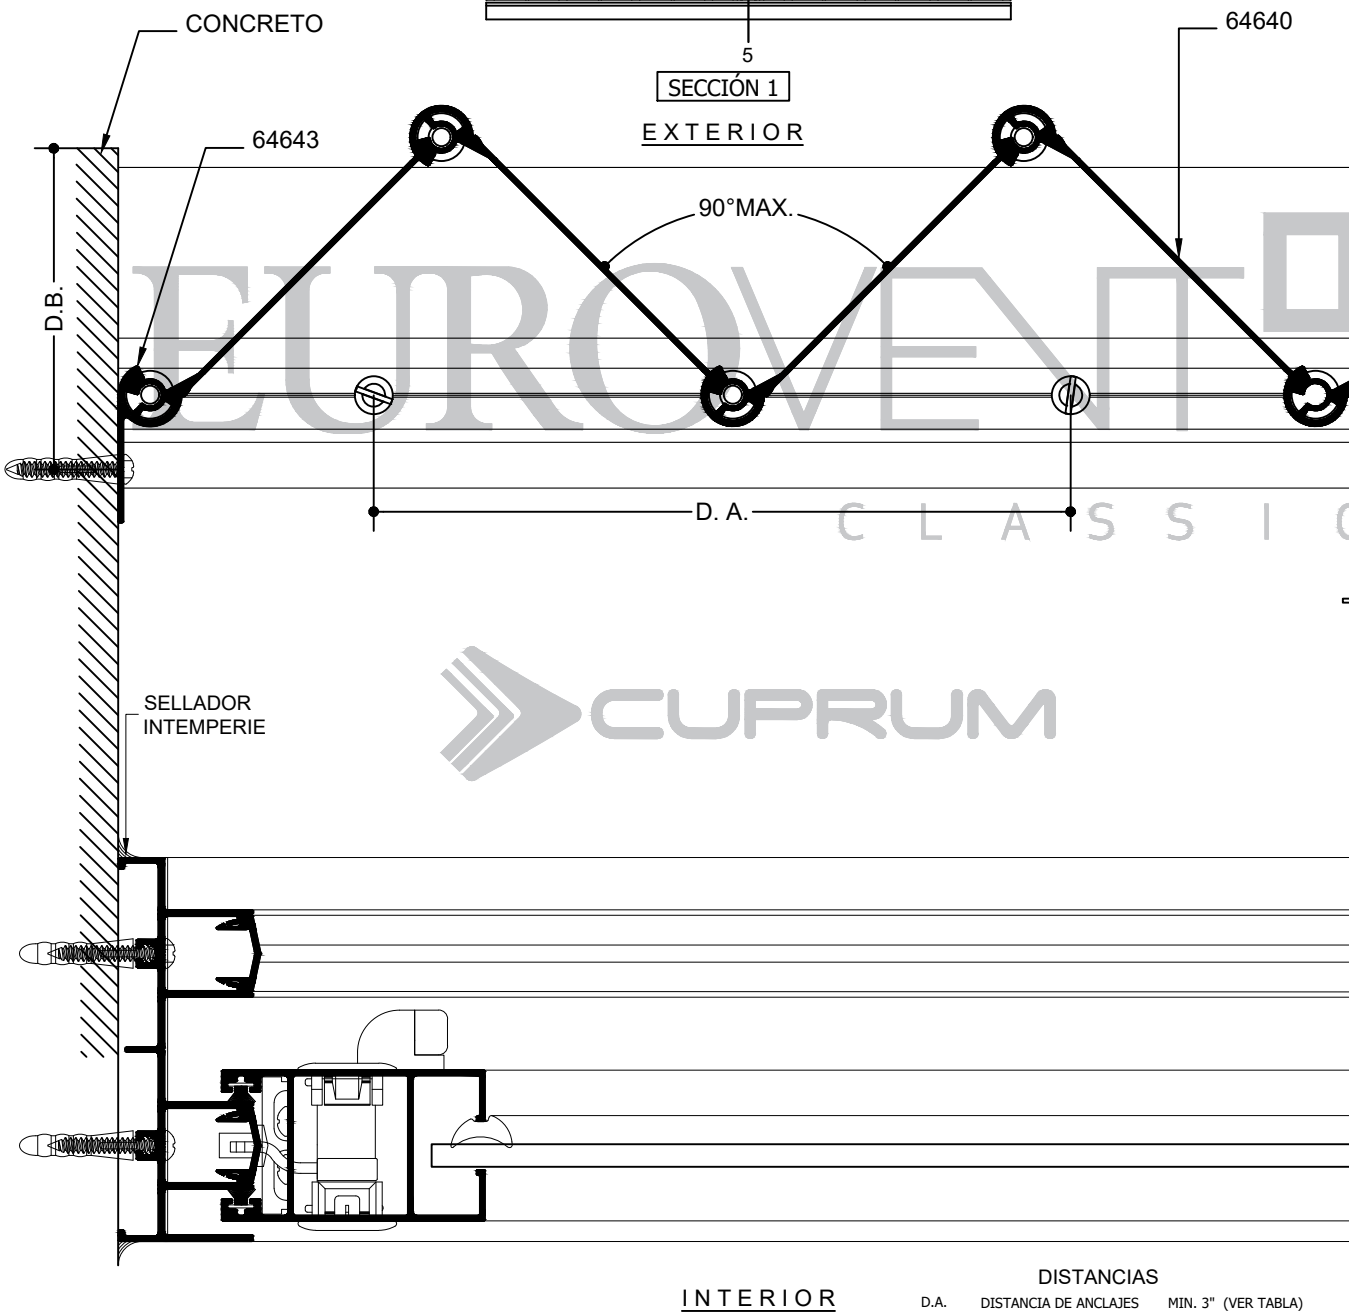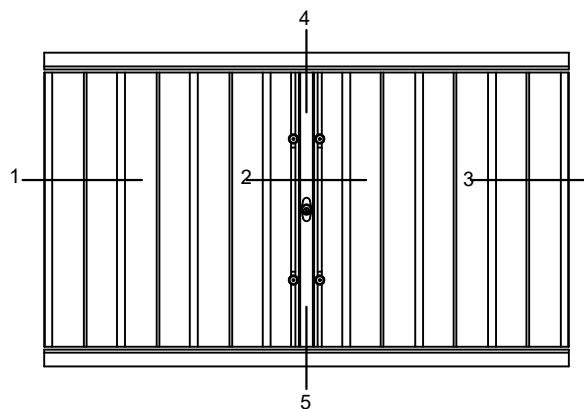

CORTINA ANTICICLÓNICA



INTERIOR

DISTANCIAS


D.A.	DISTANCIA DE ANCLAJES	MIN. 3" (VER TABLA)
D.B.	DISTANCIA DE BORDE	MIN. 3 1/2"
D.V.	DISTANCIA DE VIDRIO	MIN. 4"
EQ	EQUIDISTANTE	



Cert. No: 13-0306.01
 CUMPLE EL PROTOCOLO (High Velocity Hurricane Zone) Velocidades Extremas en Zona de Huracanes
 Certificación realizada en el Condado de Miami Dade por el laboratorio FENESTRATION TESTING LABORATORY INC.

SECCIÓN 2

EXTERIOR

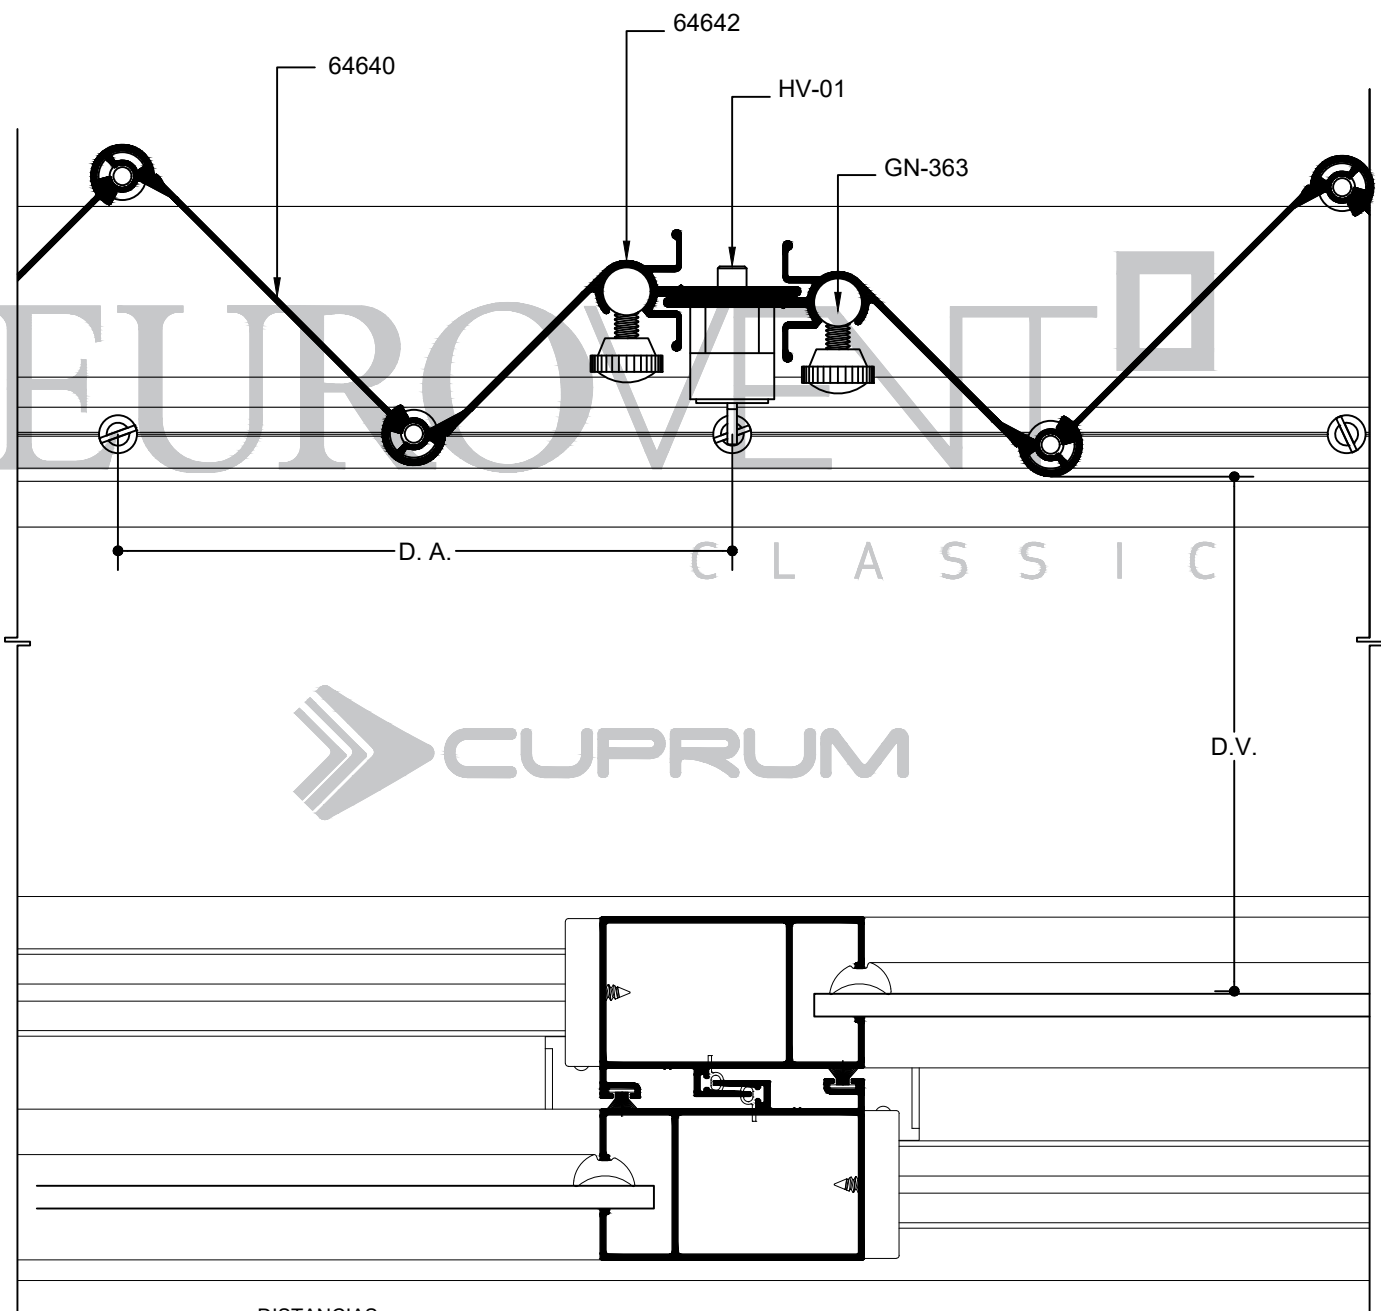

CLASSIC
SERIE
CA HV
CORTINA ANTICICLÓNICA




DISTANCIAS		
D.A.	DISTANCIA DE ANCLAJES	MIN. 3" (VER TABLA)
D.B.	DISTANCIA DE BORDE	MIN. 3 1/2"
D.V.	DISTANCIA DE VIDRIO	MIN. 4"
EQ	EQUIDISTANTE	

INTERIOR

SECCIÓN 3

EXTERIOR

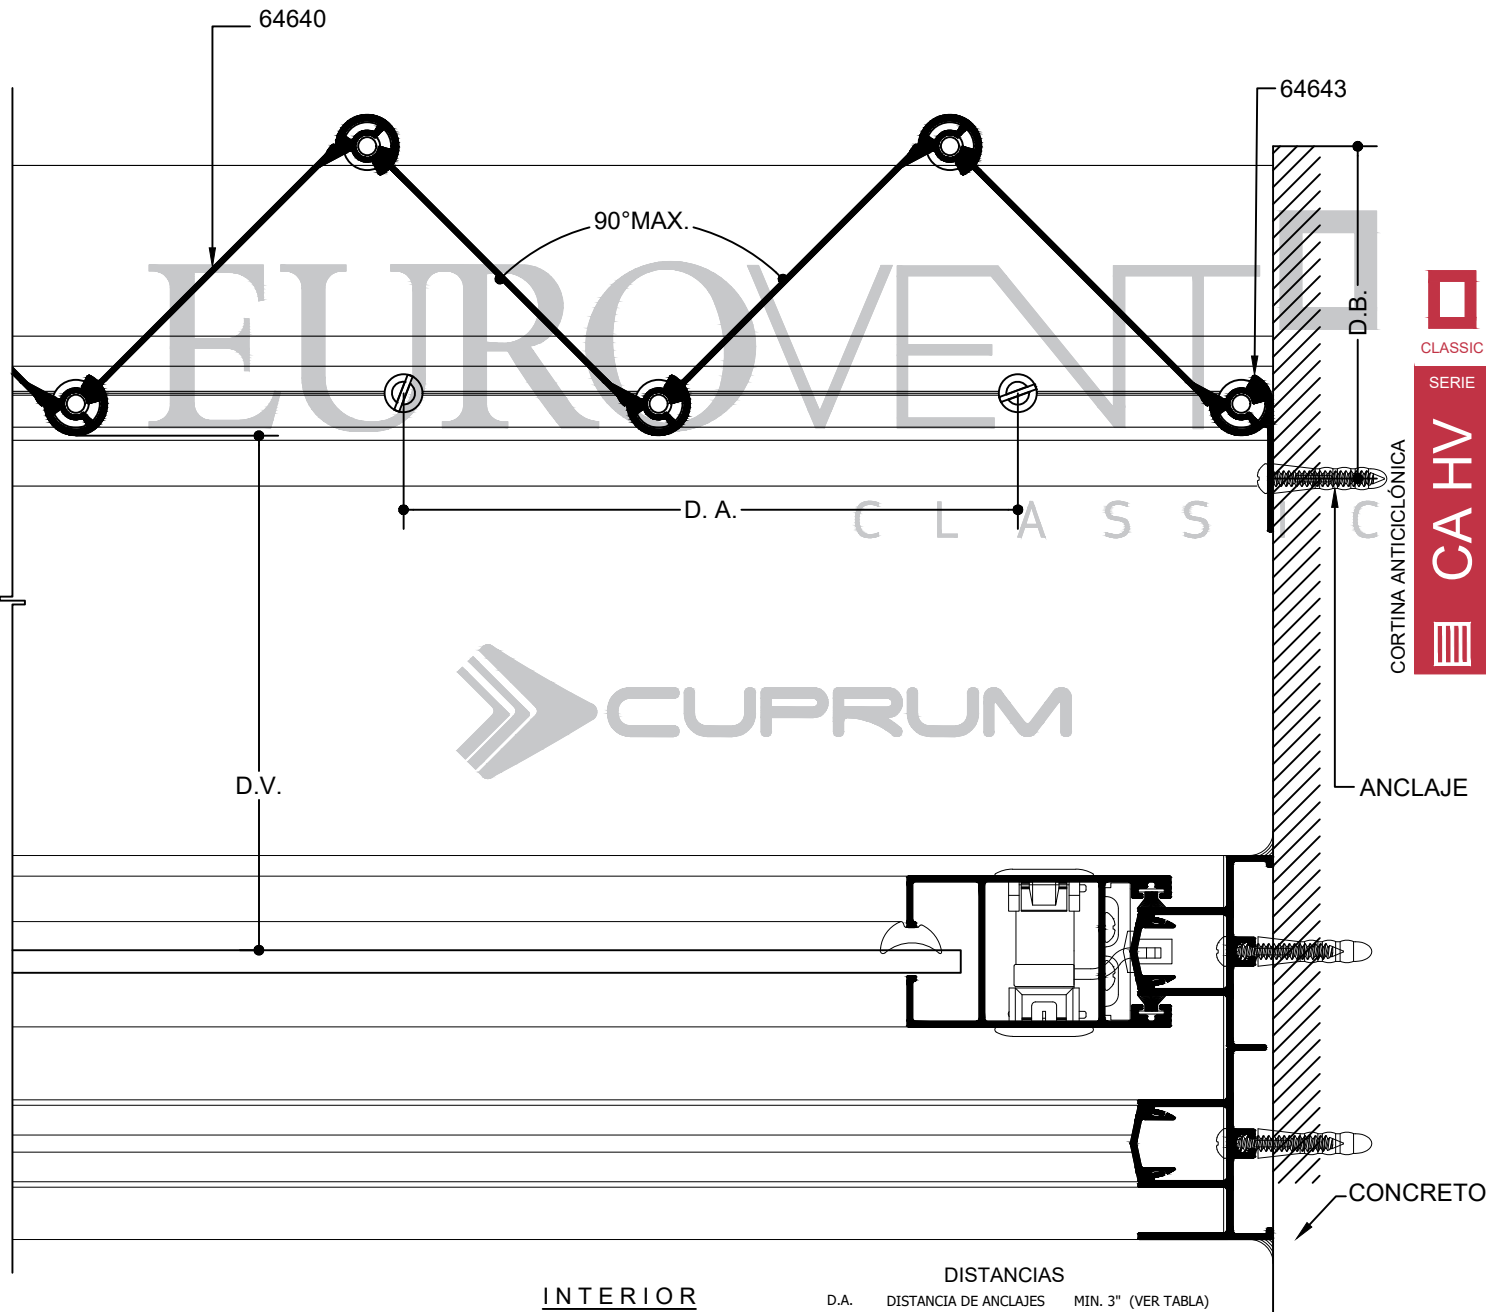


CLASSIC
SERIE
CA HV
CORTINA ANTICICLÓNICA



Cert. No: 13-0306.01
CUMPLE EL PROTOCOLO (High Velocity Hurricane Zone) Velocidades Extremas en Zona de Huracanes
Certificación realizada en el Condado de Miami Dade por el laboratorio FENESTRATION TESTING LABORATORY INC.


CLASSIC
SERIE
CA HV
CORTINA ANTICICLÓNICA

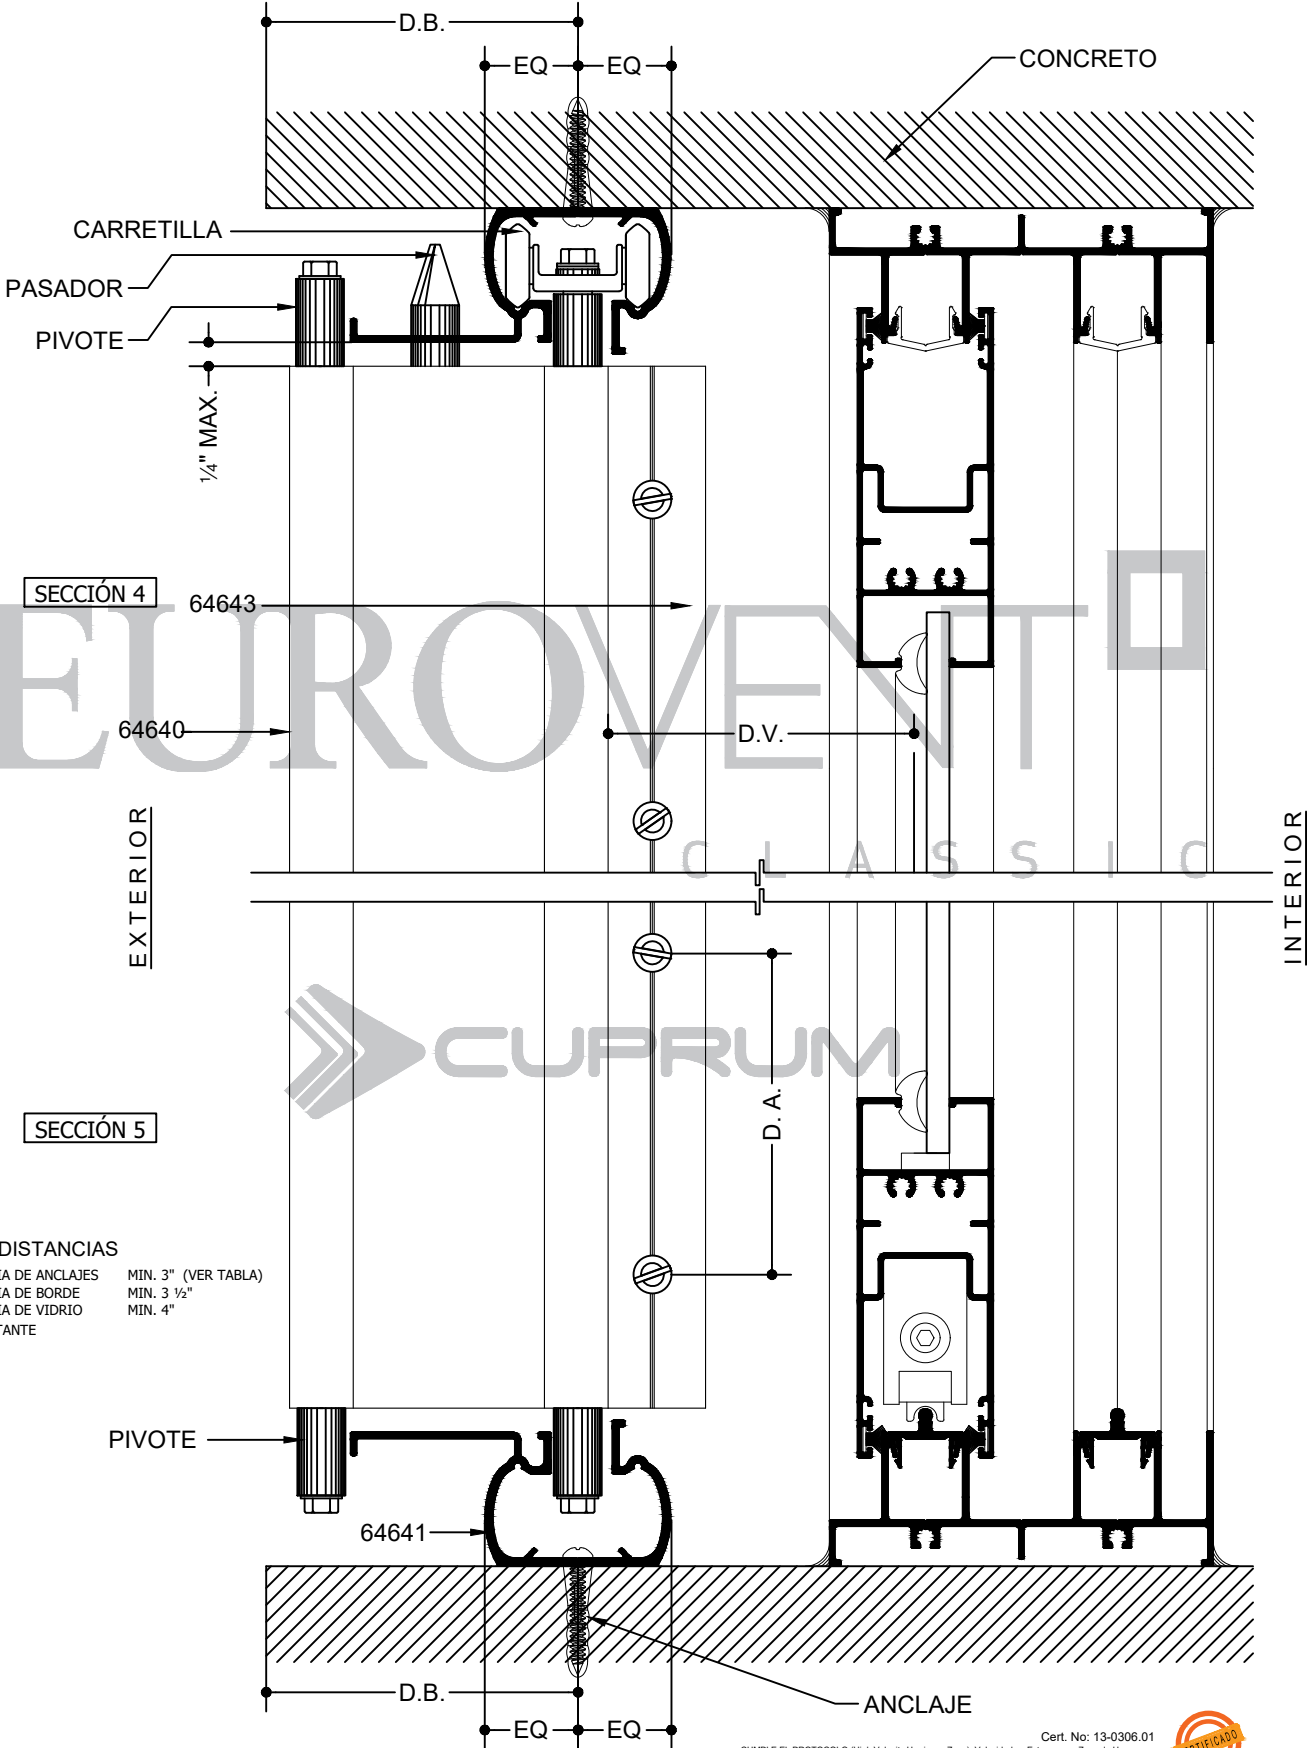

DISTANCIAS

D.A.	DISTANCIA DE ANCLAJES	MIN. 3" (VER TABLA)
D.B.	DISTANCIA DE BORDE	MIN. 3 1/2"
D.V.	DISTANCIA DE VIDRIO	MIN. 4"
EQ	EQUIDISTANTE	

SECCIÓN 4
OPCIÓN SUPERIOR

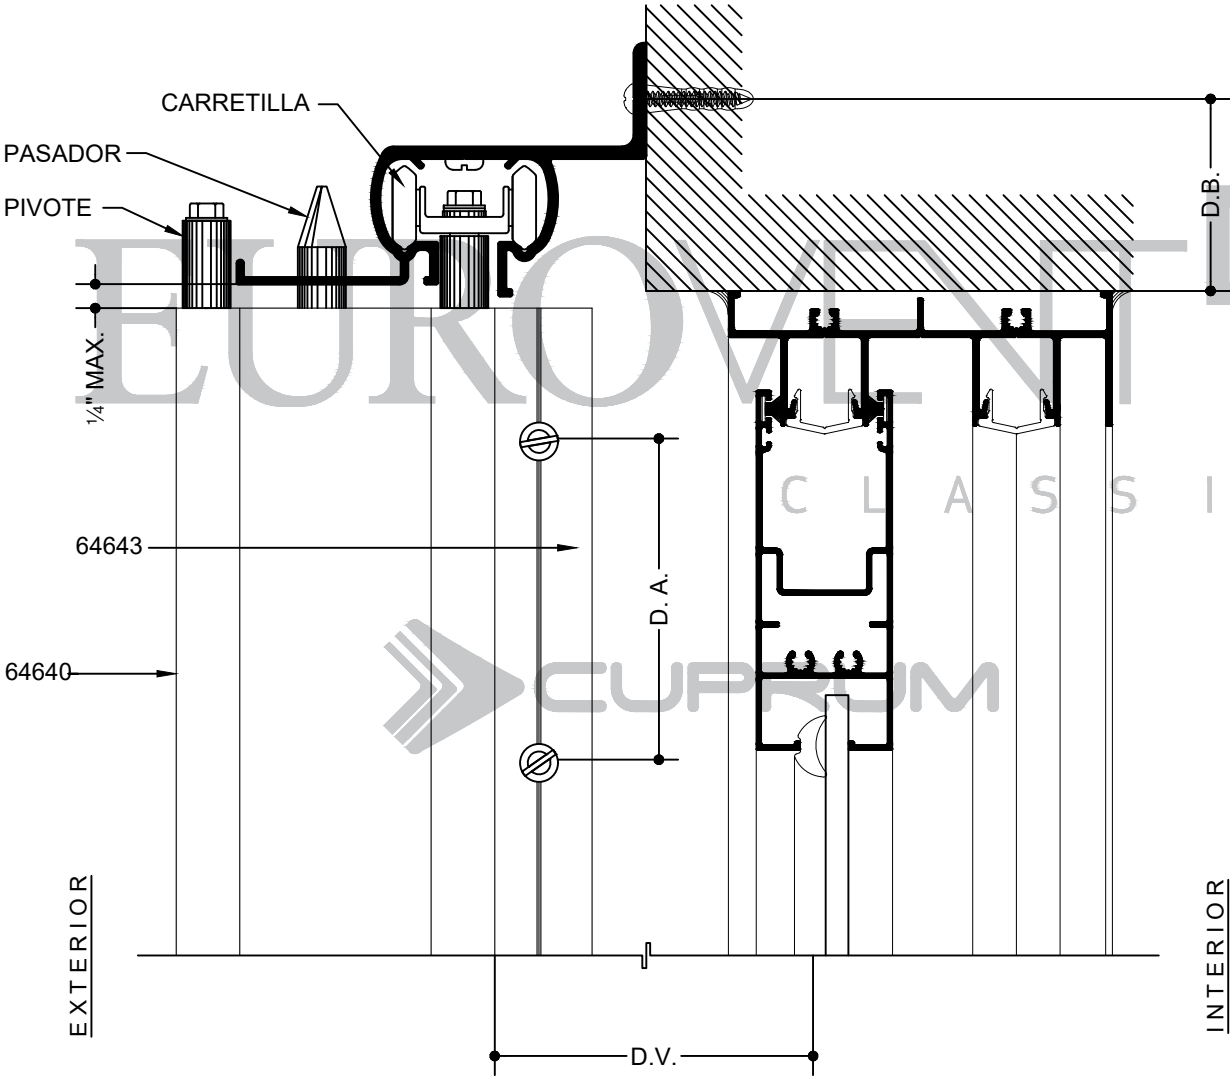

CLASSIC
SERIE
CA HV
CORTINA ANTICICLÓNICA

DISTANCIAS		
D.A.	DISTANCIA DE ANCLAJES	MIN. 3" (VER TABLA)
D.B.	DISTANCIA DE BORDE	MIN. 3 1/2"
D.V.	DISTANCIA DE VIDRIO	MIN. 4"
EQ	EQUIDISTANTE	




Cert. No: 13-0306.01
CUMPLE EL PROTOCOLO (High Velocity Hurricane Zone) Velocidades Extremas en Zona de Huracanes
Certificación realizada en el Condado de Miami Dade por el laboratorio FENESTRATION TESTING LABORATORY INC.

SECCIÓN 5


OPCIÓN INFERIOR

CLASSIC
SERIE
CA HV
CORTINA ANTICICLÓNICA

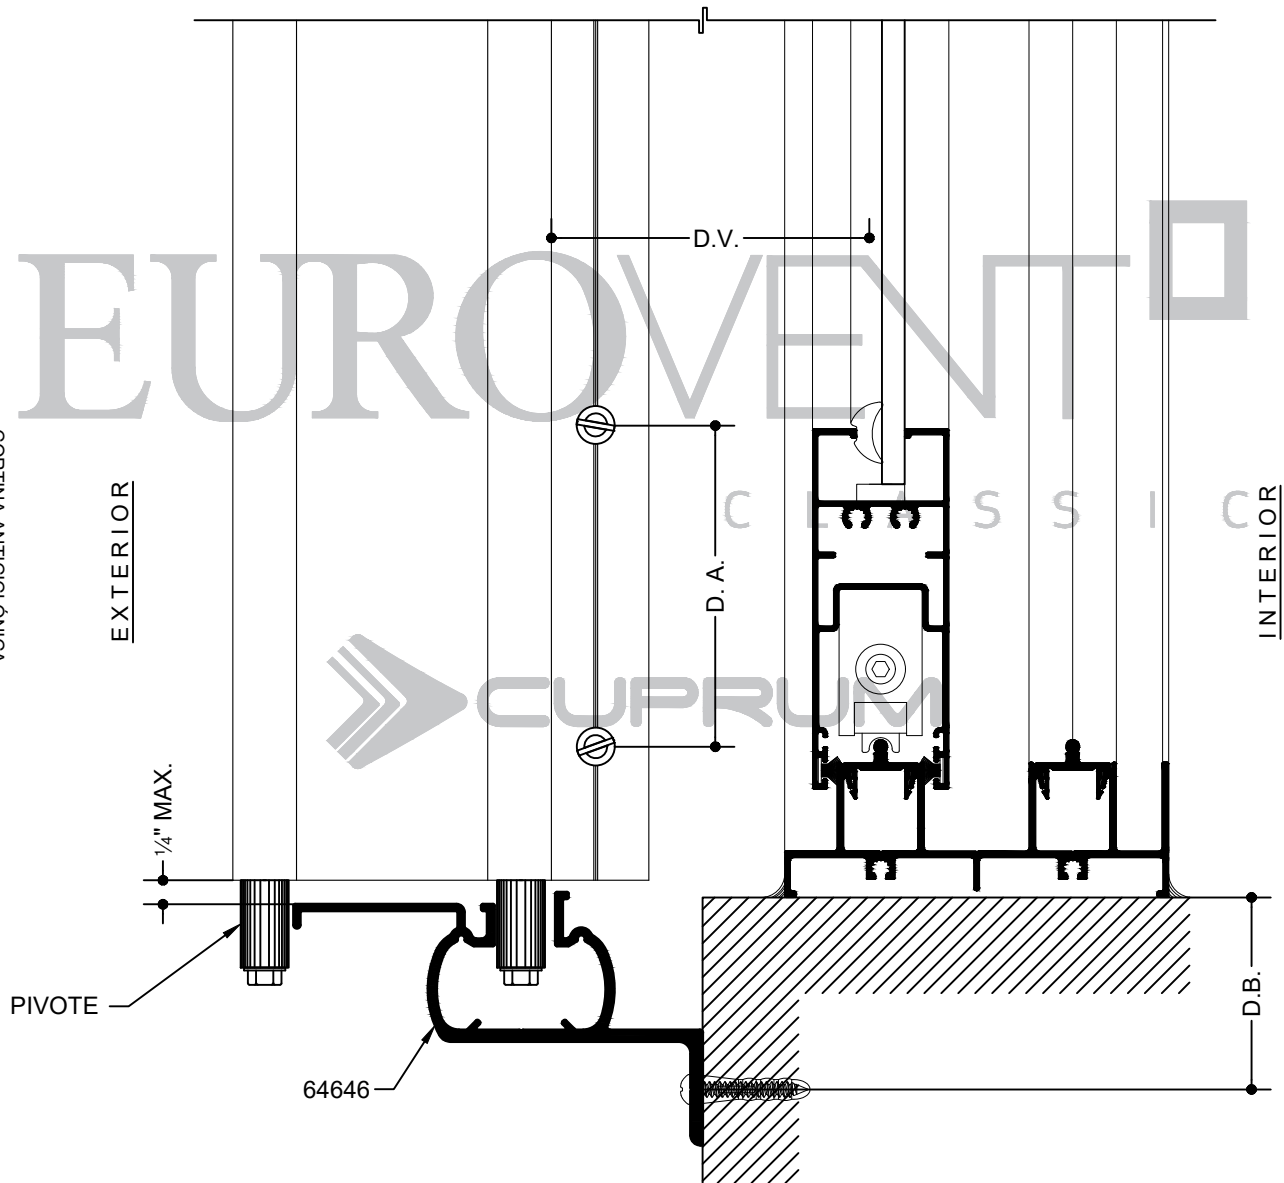

DISTANCIAS

D.A.	DISTANCIA DE ANCLAJES	MIN. 3" (VER TABLA)
D.B.	DISTANCIA DE BORDE	MIN. 3 1/2"
D.V.	DISTANCIA DE VIDRIO	MIN. 4"
EQ	EQUIDISTANTE	

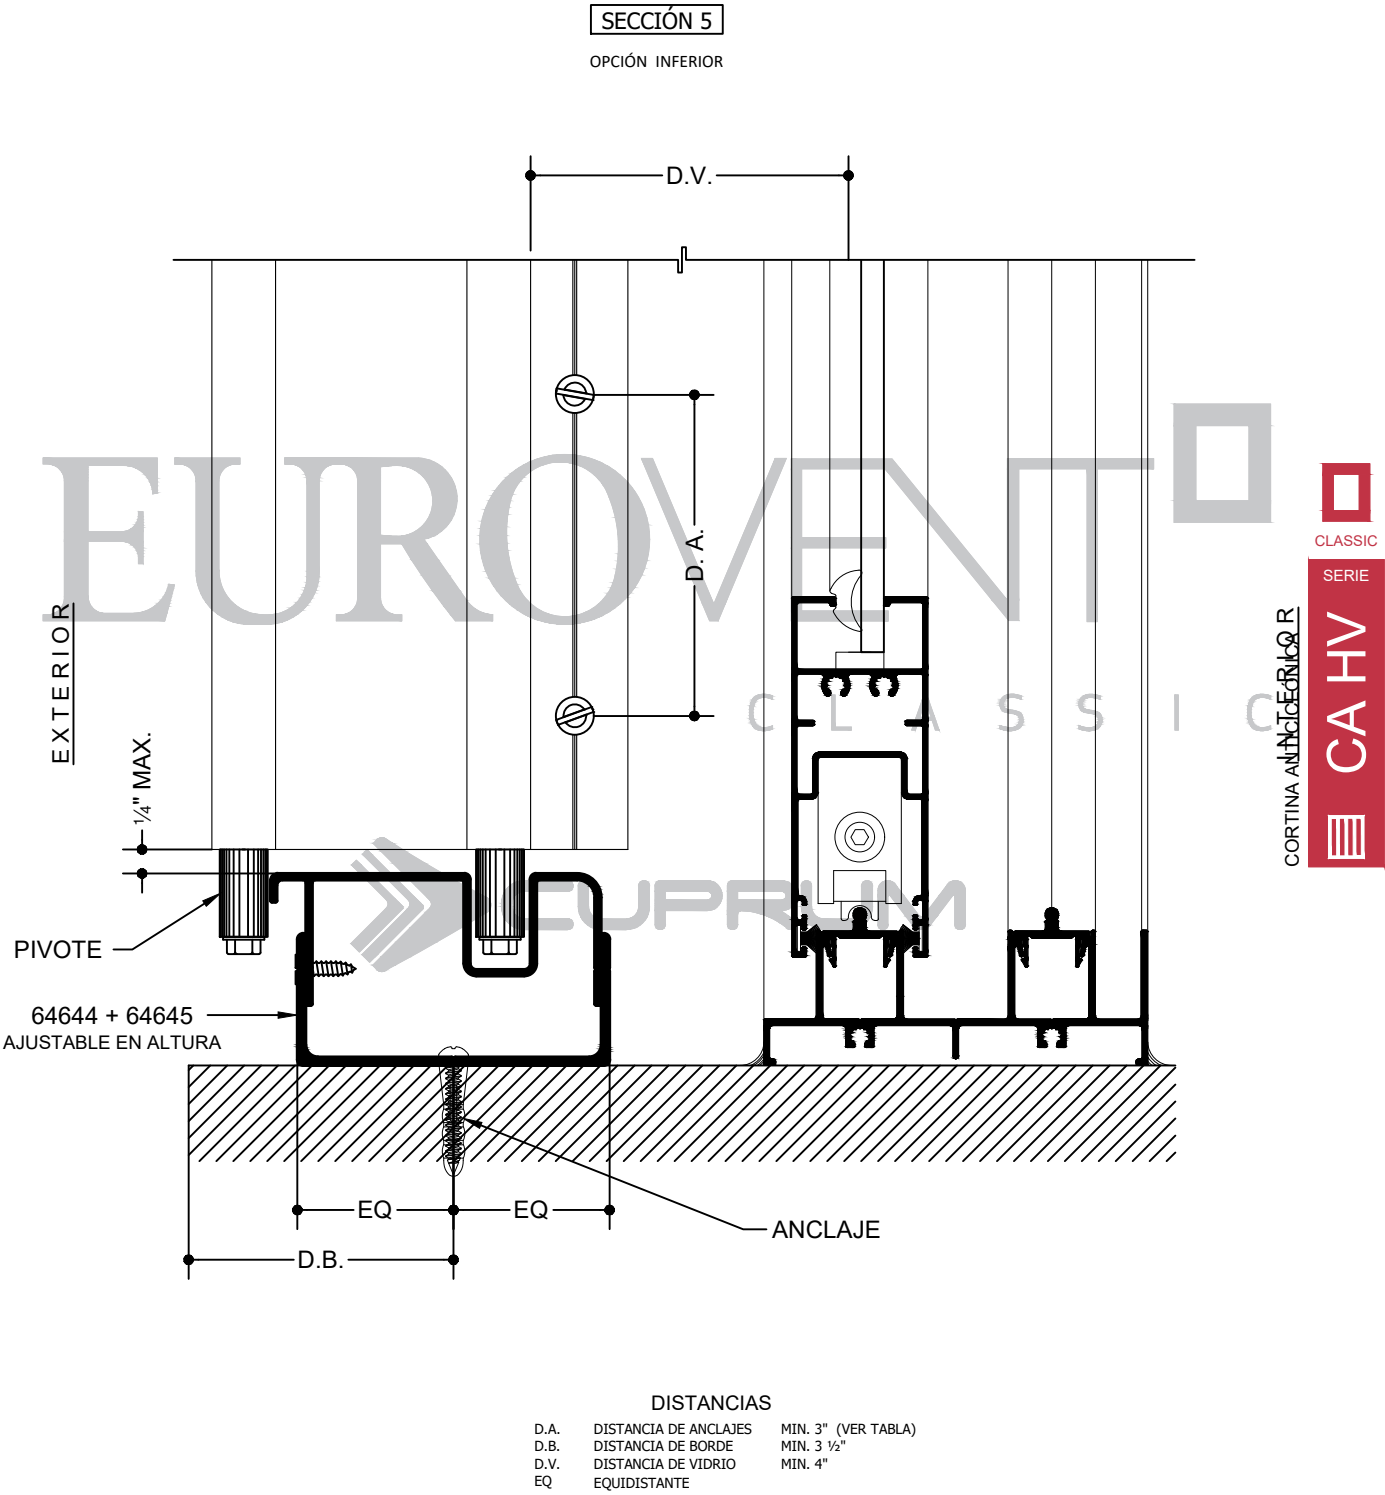

NUMERO APROXIMADO DE TABLETAS POR METRO LINEAL, 12 PZA.
MÍNIMA ALTURA 0.40 m, UNA CERRADURA HV SIN PASADOR

UTILIZAR TORNILLO DE FIJACIÓN PARA CONCRETO DE ¼" (TAPCON)
MÍNIMA PENETRACIÓN DEL TORNILLO EN EL CONCRETO 1 ¾"

ALTURA MÁXIMA

ALTURA (m)	MÁXIMA CARGA DE DISEÑO (kg/m ²)	VELOCIDAD DE VIENTO (km/h)
3.70	146	160
3.58	170	172
3.45	195	184
3.38	219	195
3.28	244	206
3.20	268	216
3.12	292	225
3.05	317	235
2.95	341	243
2.84	366	252
2.74	390	260
2.67	415	268
2.59	439	276
2.51	463	284
2.46	488	291
2.41	512	298
2.34 O MENOS	537	305



CLASSIC



SERIE


CA HV

CORTINA ANTICICLÓNICA


DISTANCIA ENTRE ANCLAJES (cm)

CARGA ALTURA (m)	CARGA DE DISEÑO (kg/m ²)							
	146	195	292	366	439	585	781	1000
	VELOCIDAD DE VIENTO (km/h)							
	160	184	225	252	276	319	368	417
0.91 O MENOS	35	30	25	22	20	20	15	15
1.22	35	30	25	22	20	20	15	15
1.52	35	30	25	22	20	20	15	12
1.83	35	30	25	22	20	17	12	10
2.13	35	30	25	22	20	15	10	-
2.44	35	30	25	22	17	12	10	-
2.74	35	30	25	20	15	12	-	-
3.05	35	30	22	17	15	10	-	-
3.35	35	30	20	15	12	10	-	-
3.66	35	28	17	15	12	-	-	-
3.70	33	25	15	12	10	-	-	-

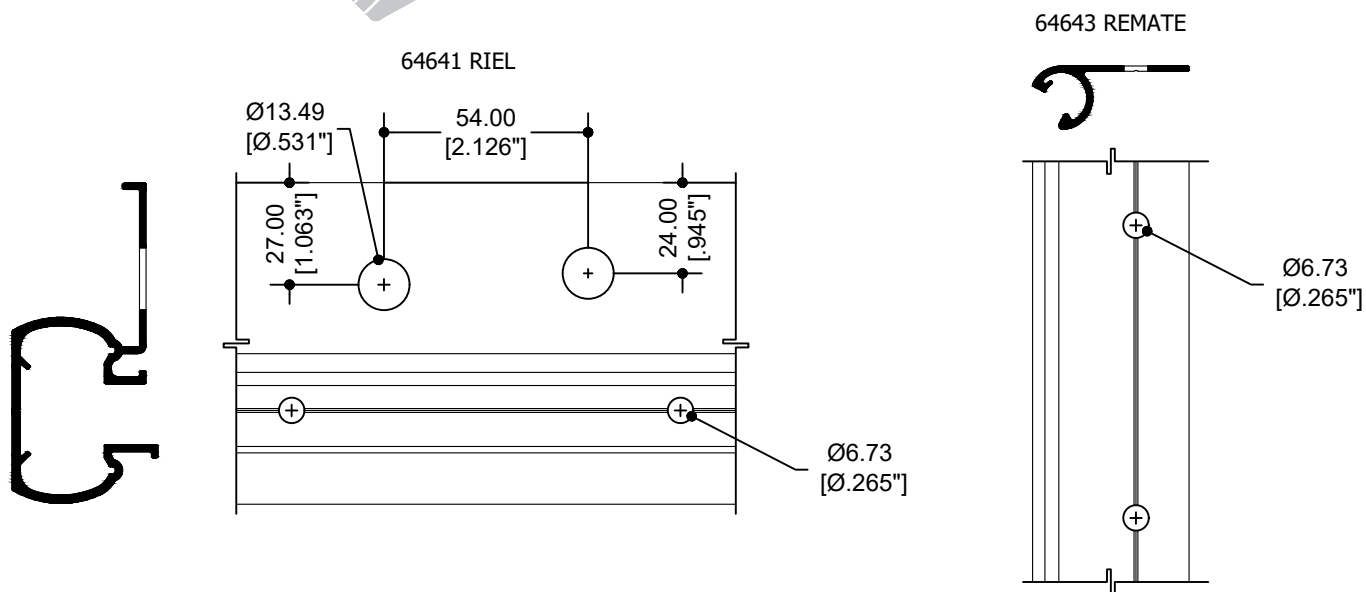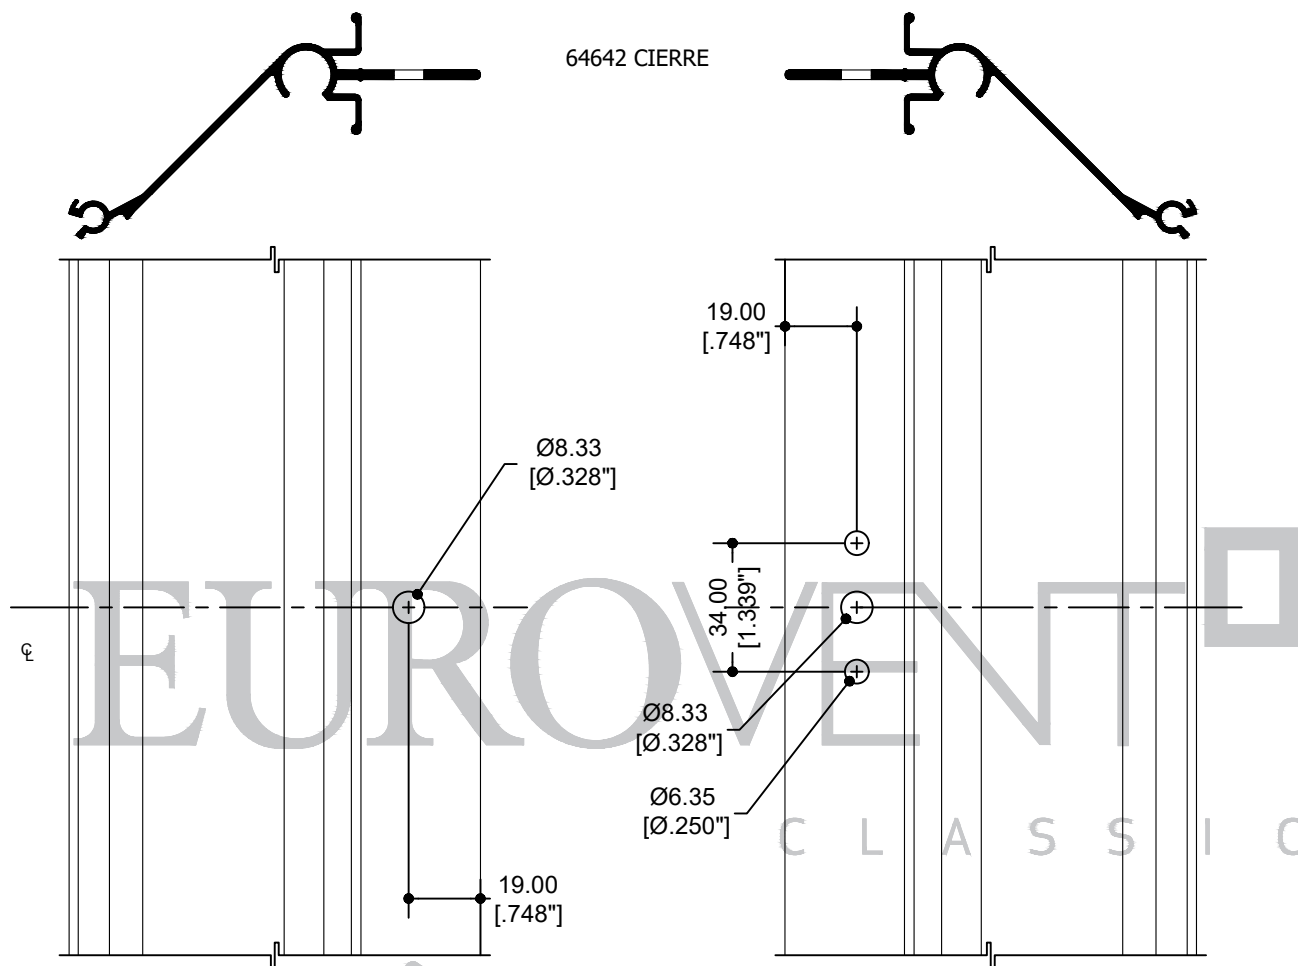





HV-01
CERRADURA HV (BOTON)




HV-02
CERRADURA HV (C/LLAVE)




HV-100
CARRETILLA HV




HV-101
TORNILLO HV 3"



HV-102
BUSHING 0.900"




HV-103
BUSHING 0.750"



HV-104
BUSHING HAT



HV-105
ARANDELA

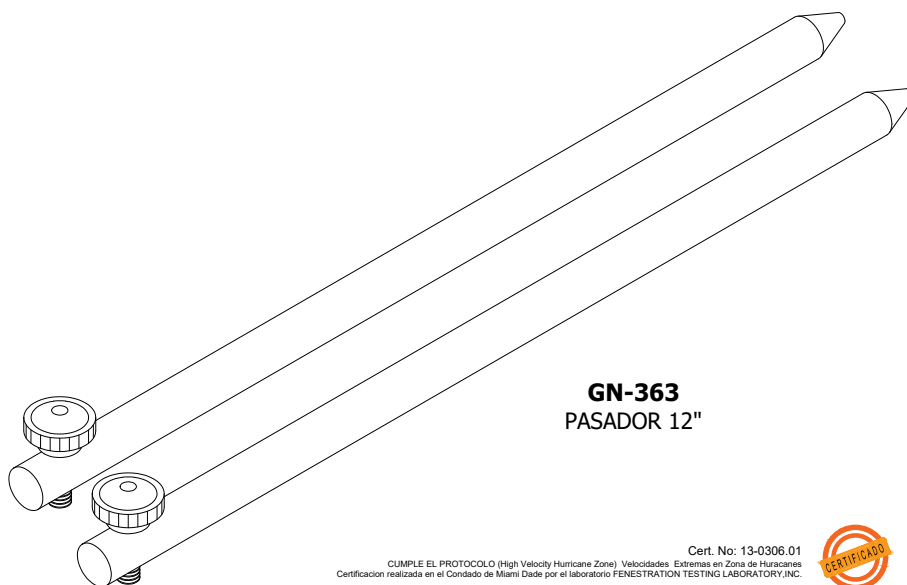

GN-363
PASADOR 12"



CLASSIC

SERIE

CA HV




CORTINA ANTICICLÓNICA

EUROVENT

CLASSIC



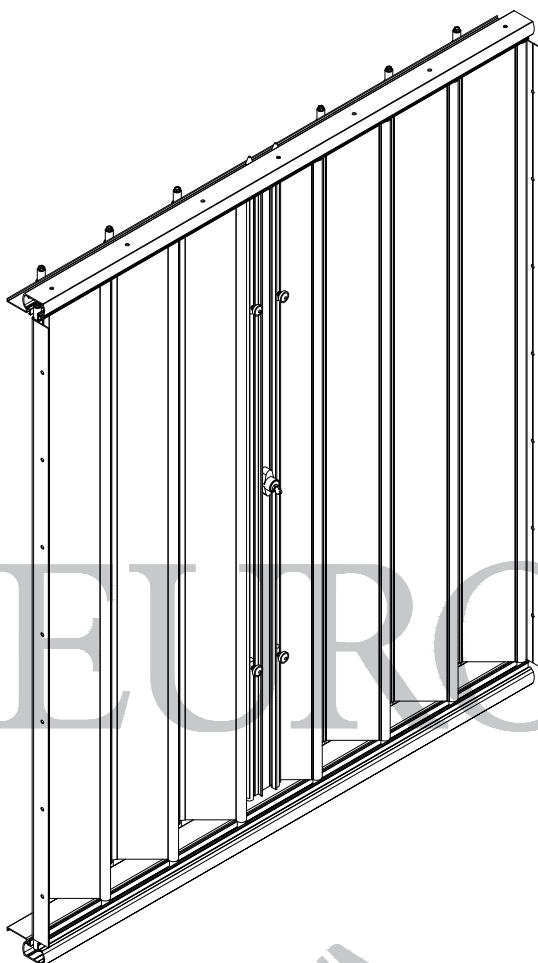

ACCESORIOS		
CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS
HV-01	CERRADURA HV (C/LLAVE) OPCIÓN	1
HV-02	CERRADURA HV (BOTON) OPCIÓN	1
HV-100	CARRETILLA HV	6
HV-101	TORNILLO HV 3"	28
HV-102	BUSHING 0.900"	22
HV-103	BUSHING 0.750"	6
HV-104	BUSHING HAT	6
HV-105	ARANDELA	6
GN-363	PASADOR 12"	4

CALCULO DE ACCESORIOS PARA UNA
CORTINA CON 12 TABLETAS


CLASSIC

SERIE


CORTINA ANTICICLÓNICA

CA HV


ARMADO DE CARRETILLA

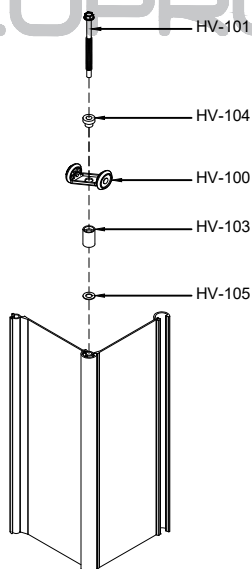

LAS TABLETAS, CIERRES Y REMATES
SE DESLIZAN PARA EL ARMADO

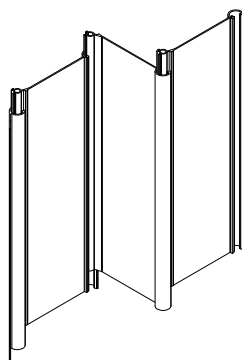

ARMADO DE PIVOTE

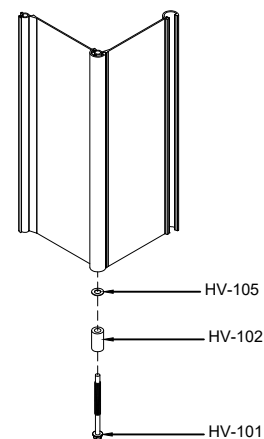

Cert. No: 13-0306.01
CUMPLE EL PROTOCOLO (High Velocity Hurricane Zone) Velocidades Extremas en Zona de Huracanes
Certificación realizada en el Condado de Miami Dade por el laboratorio FENESTRATION TESTING LABORATORY INC.

CLASSIC
SERIE
CA HV
CORTINA ANTICICLÓNICA

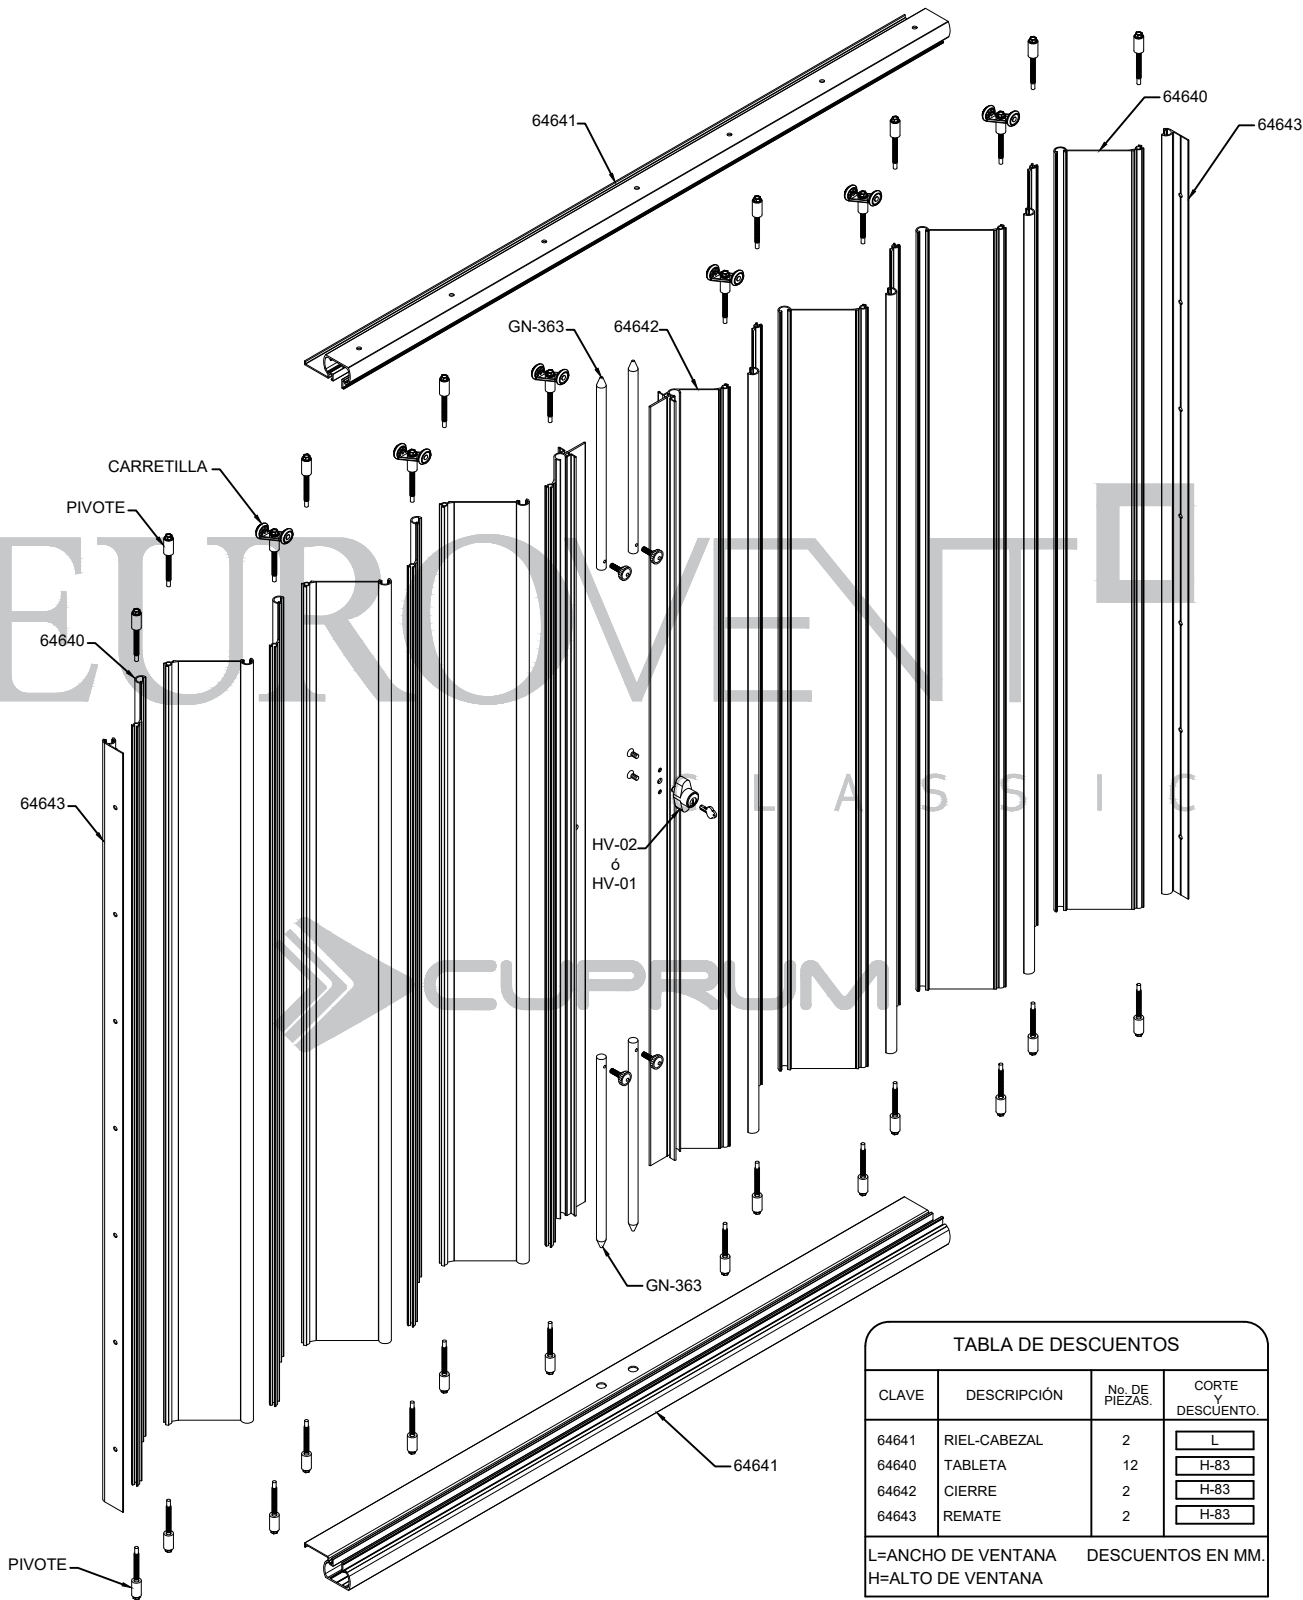


TABLA DE DESCUENTOS			
CLAVE	DESCRIPCIÓN	No. DE PIEZAS.	CORTE Y DESCUENTO.
64641	RIEL-CABEZAL	2	L
64640	TABLETA	12	H-83
64642	CIERRE	2	H-83
64643	REMATE	2	H-83
L=ANCHO DE VENTANA H=ALTO DE VENTANA		DESCUENTOS EN MM.	

ALUMINIO					
CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS X ATADO	LARGO STD. MTS.	PERÍMETRO ANOD. CM.	PERÍMETRO PUL. CM.
64640	TABLETA	6	6.10	31.49	23.66
64641	RIEL PARA TECHO	4	6.10	39.90	18.75
64642	CIERRE	4	6.10	39.04	31.99
64643	REMATE	16	6.10	13.50	4.86
64644	ADAPTADOR AJUSTABLE MACHO	4	6.10	41.08	13.72
64645	ADAPTADOR AJUSTABLE HEMBRA	4	6.10	29.52	7.24
64646	RIEL A MURO	2	6.10	50.22	30.37

EUROVENT[®]

C L A S S I C



Cert. No: 13-0306.01
 CUMPLE EL PROTOCOLO (High Velocity Hurricane Zone) Velocidades Extremas en Zona de Huracanes
 Certificación realizada en el Condado de Miami Dade por el laboratorio FENESTRATION TESTING LABORATORY INC.





EUROVENT

CLASSIC

 CUPRUM


PROYECCIÓN SERIE 35

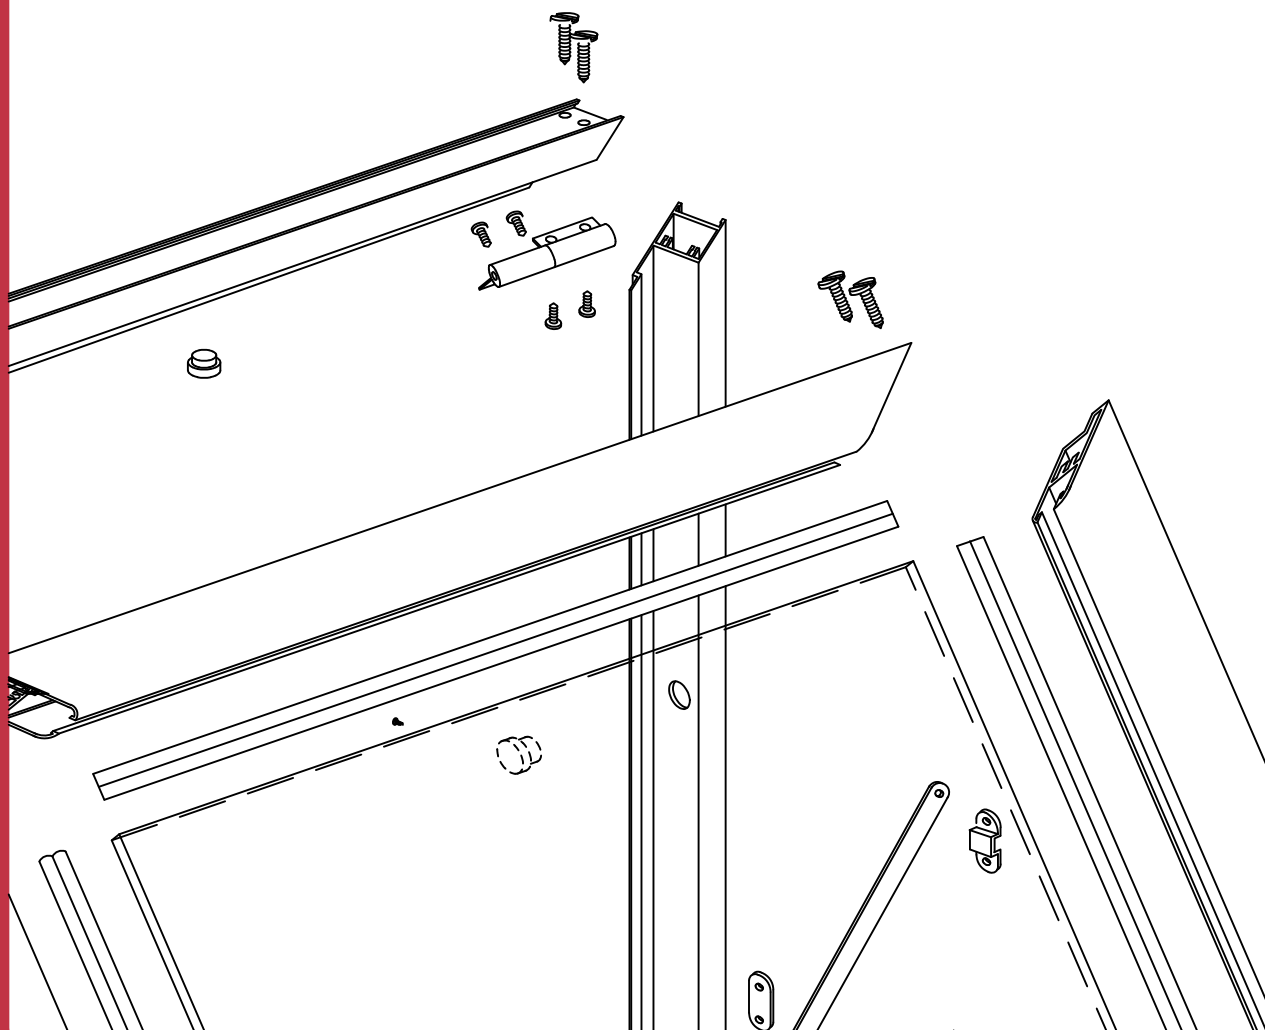

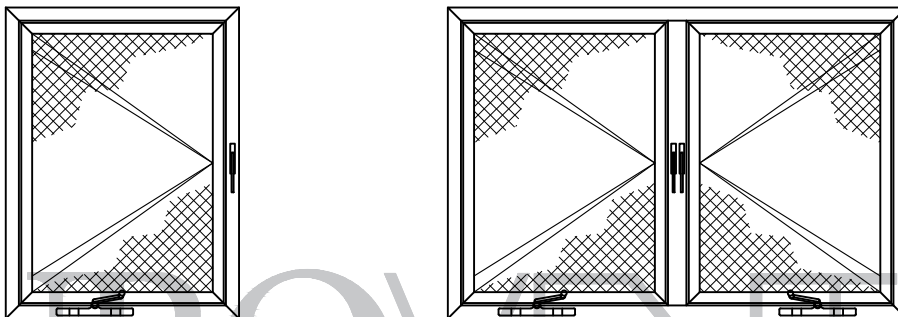


EUROVENT[®]
CLASSIC


CLASSIC
SERIE
S35
BATIENTE Y PROYECCIÓN

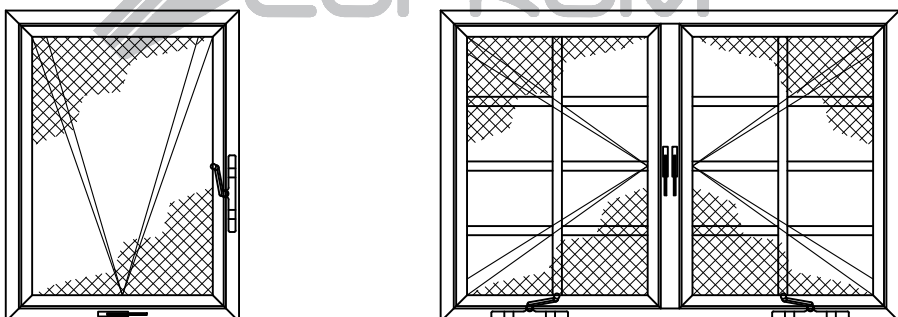


CUPRUM

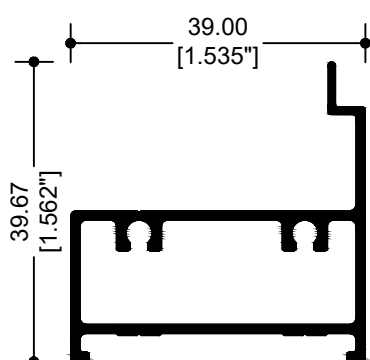


12273
CONTRAMARCO

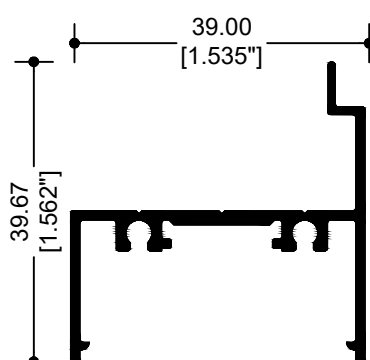


13363
CONTRAMARCO

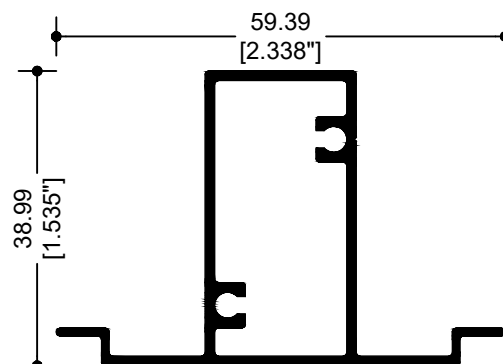


12275
INTERMEDIO

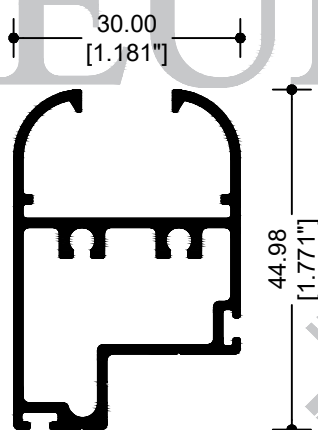


12274
MARCO COLONIAL

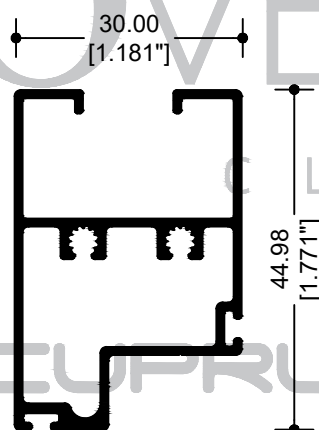


12276
MARCO

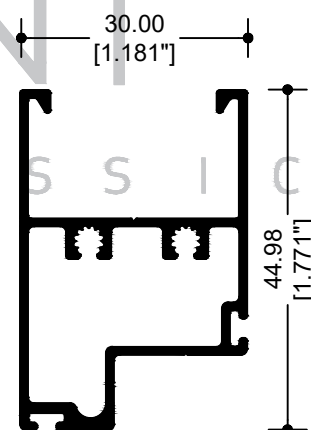


12277
MARCO DOBLE VIDRIO




5173
MOSQUITERO




81642
CUADRÍCULA
INGLESA EXPUESTA




15043
CUADRÍCULA AMERICANA



12393
CUADRÍCULA INGLESA DOBLE VIDRIO





12456
INTERMEDIO

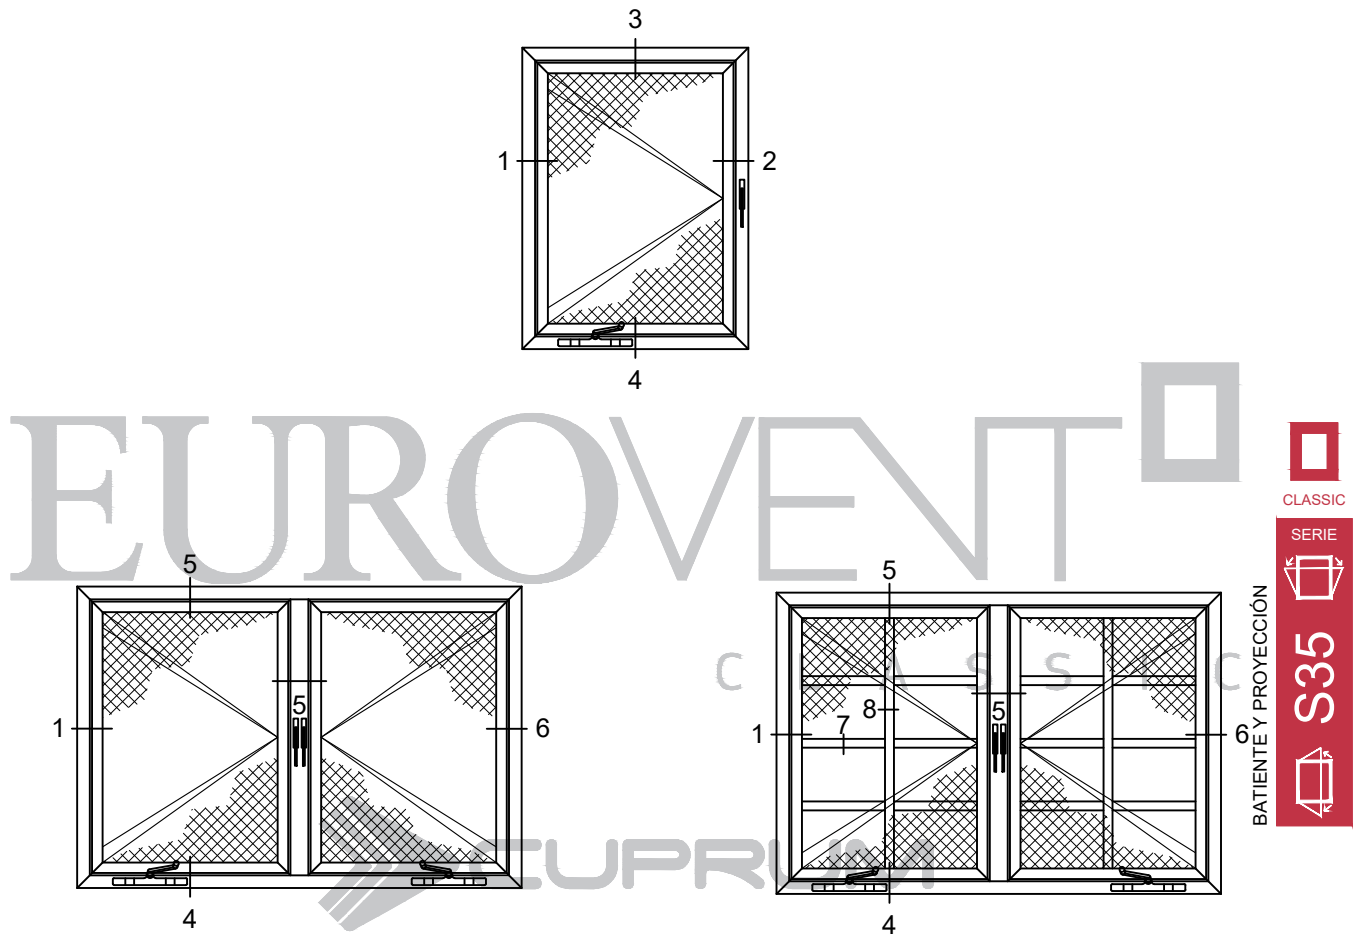

ELEVACIONES TIPO


SIN ESCALA

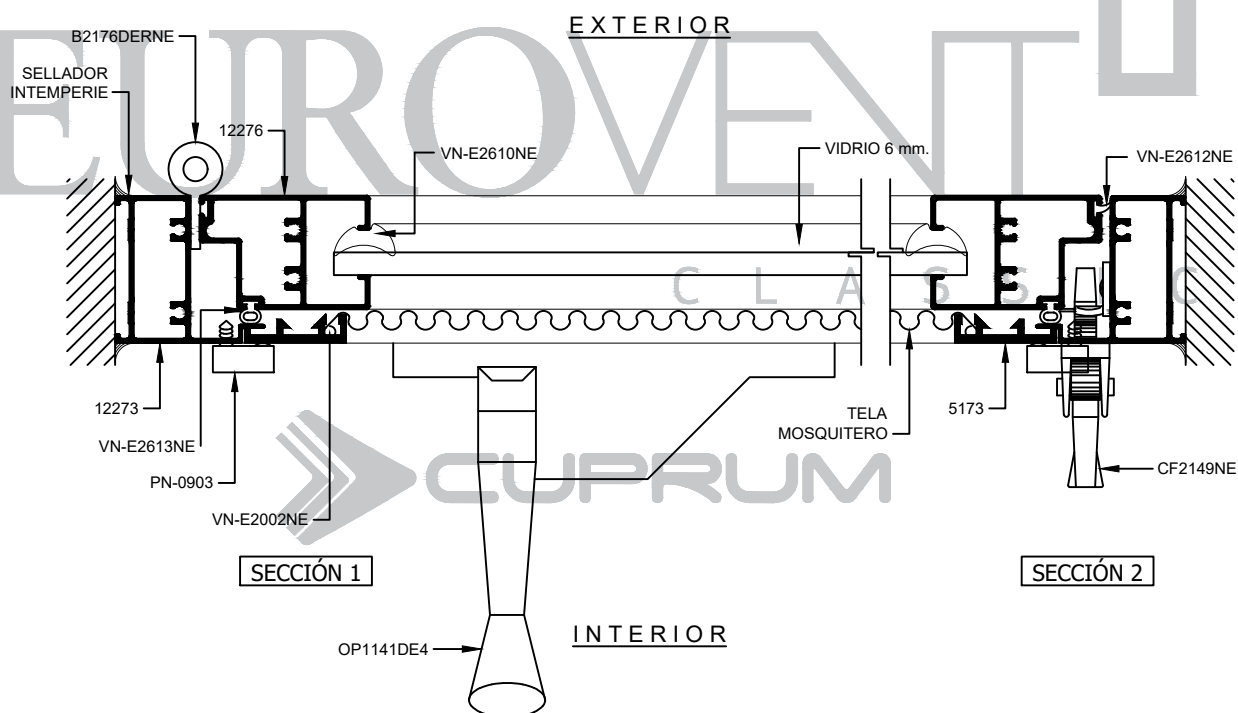

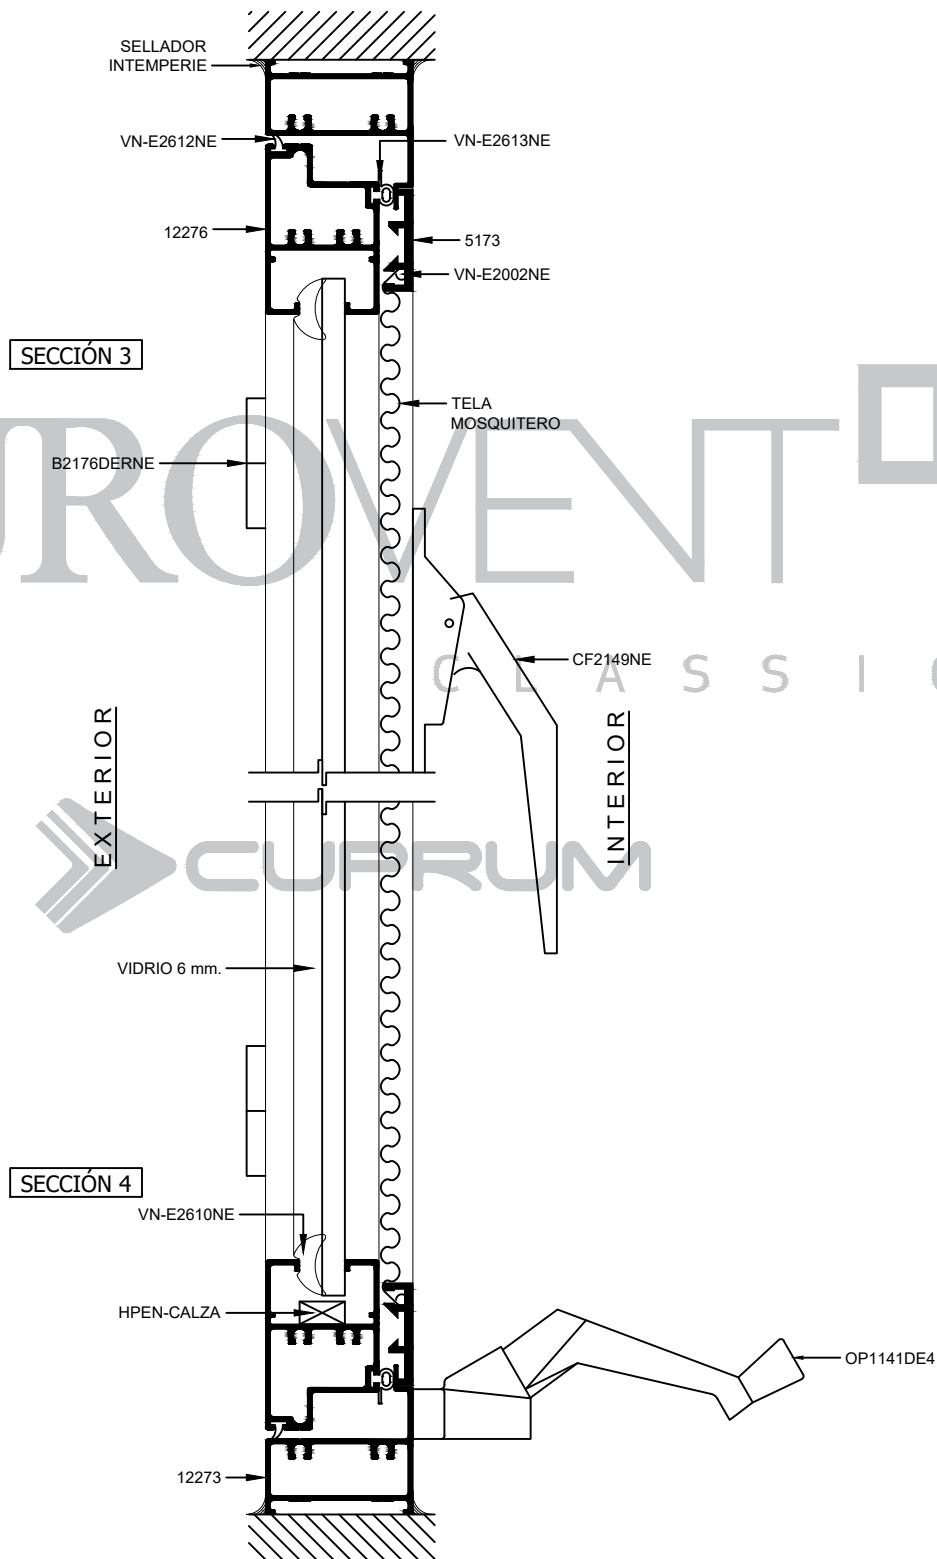

CLASSIC
SERIE
S35
BATIENTE Y PROYECCIÓN

EXTERIOR

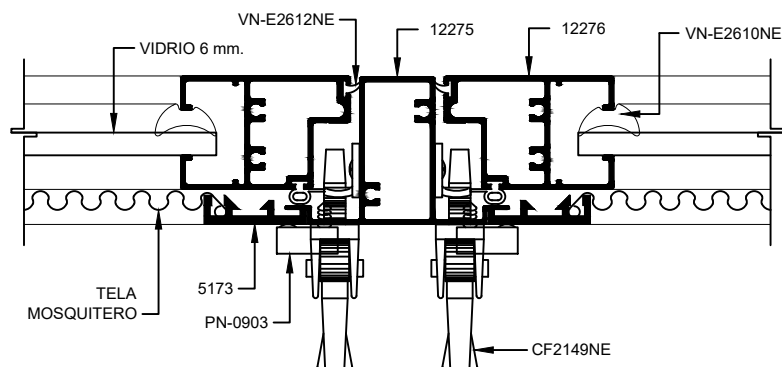

INTERIOR

SECCIÓN 5



CLASSIC

SERIE




S35



BATIENTE Y PROYECCIÓN


EXTERIOR

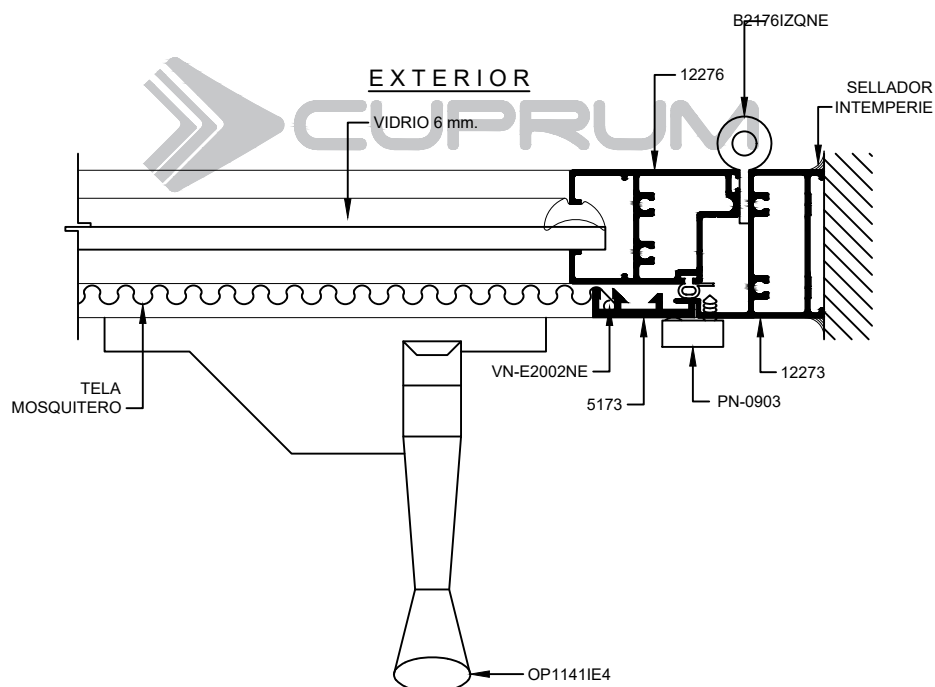




INTERIOR

SECCIÓN 6

SECCIÓN 7

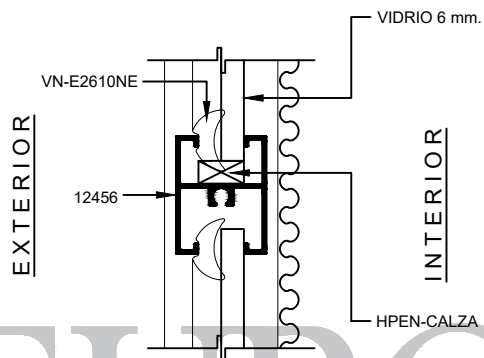

SECCIÓN 8

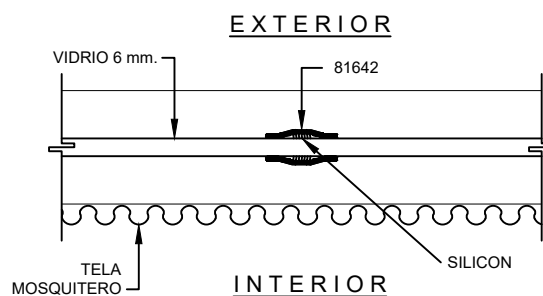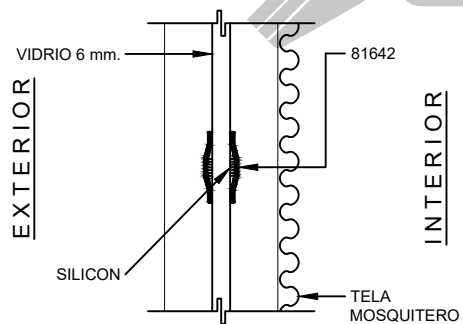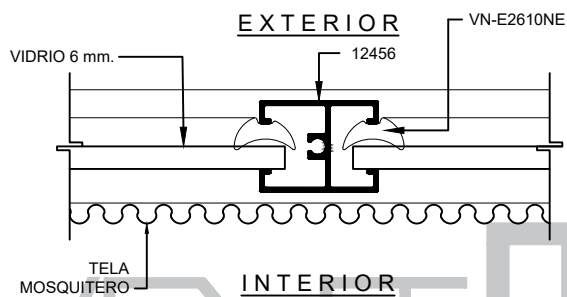

SERIE








S35



BATIENTE Y PROYECCIÓN



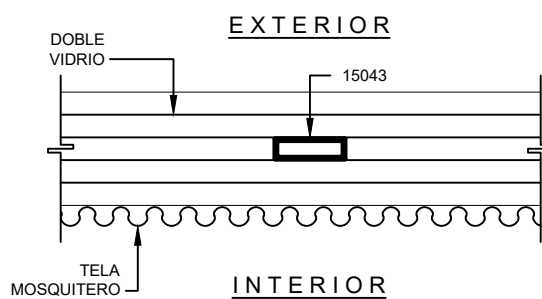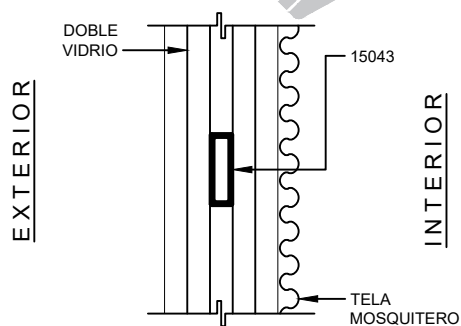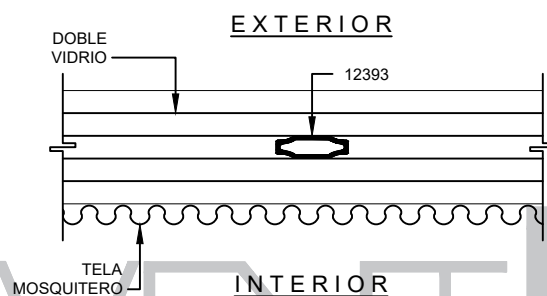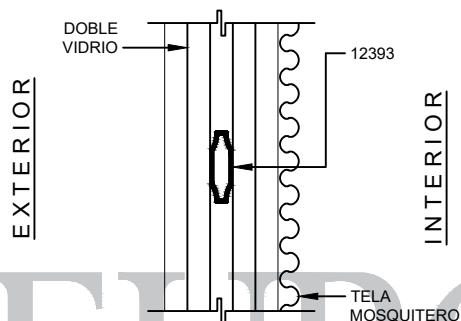

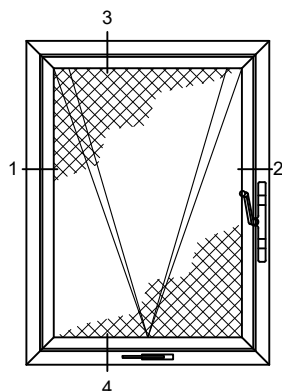

ELEVACIONES TIPO

SIN ESCALA

EUROVENT

EXTERIOR



CLASSIC


SERIE





S35



BATIENTE Y PROYECCIÓN

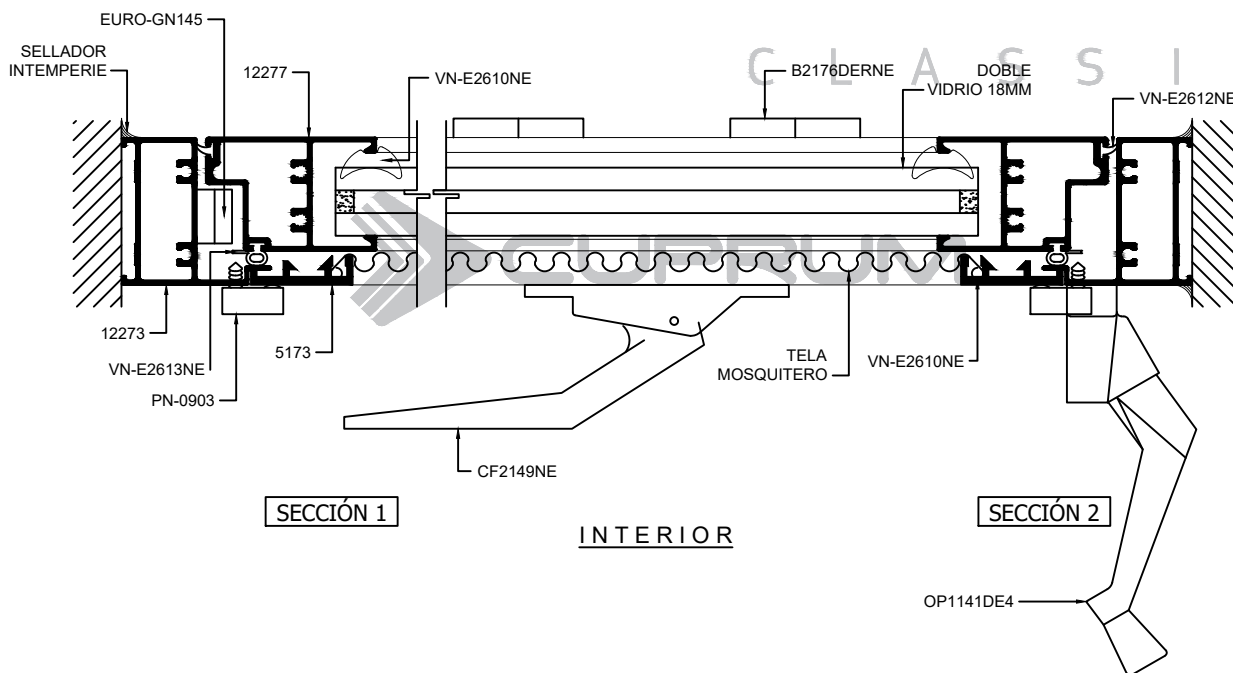


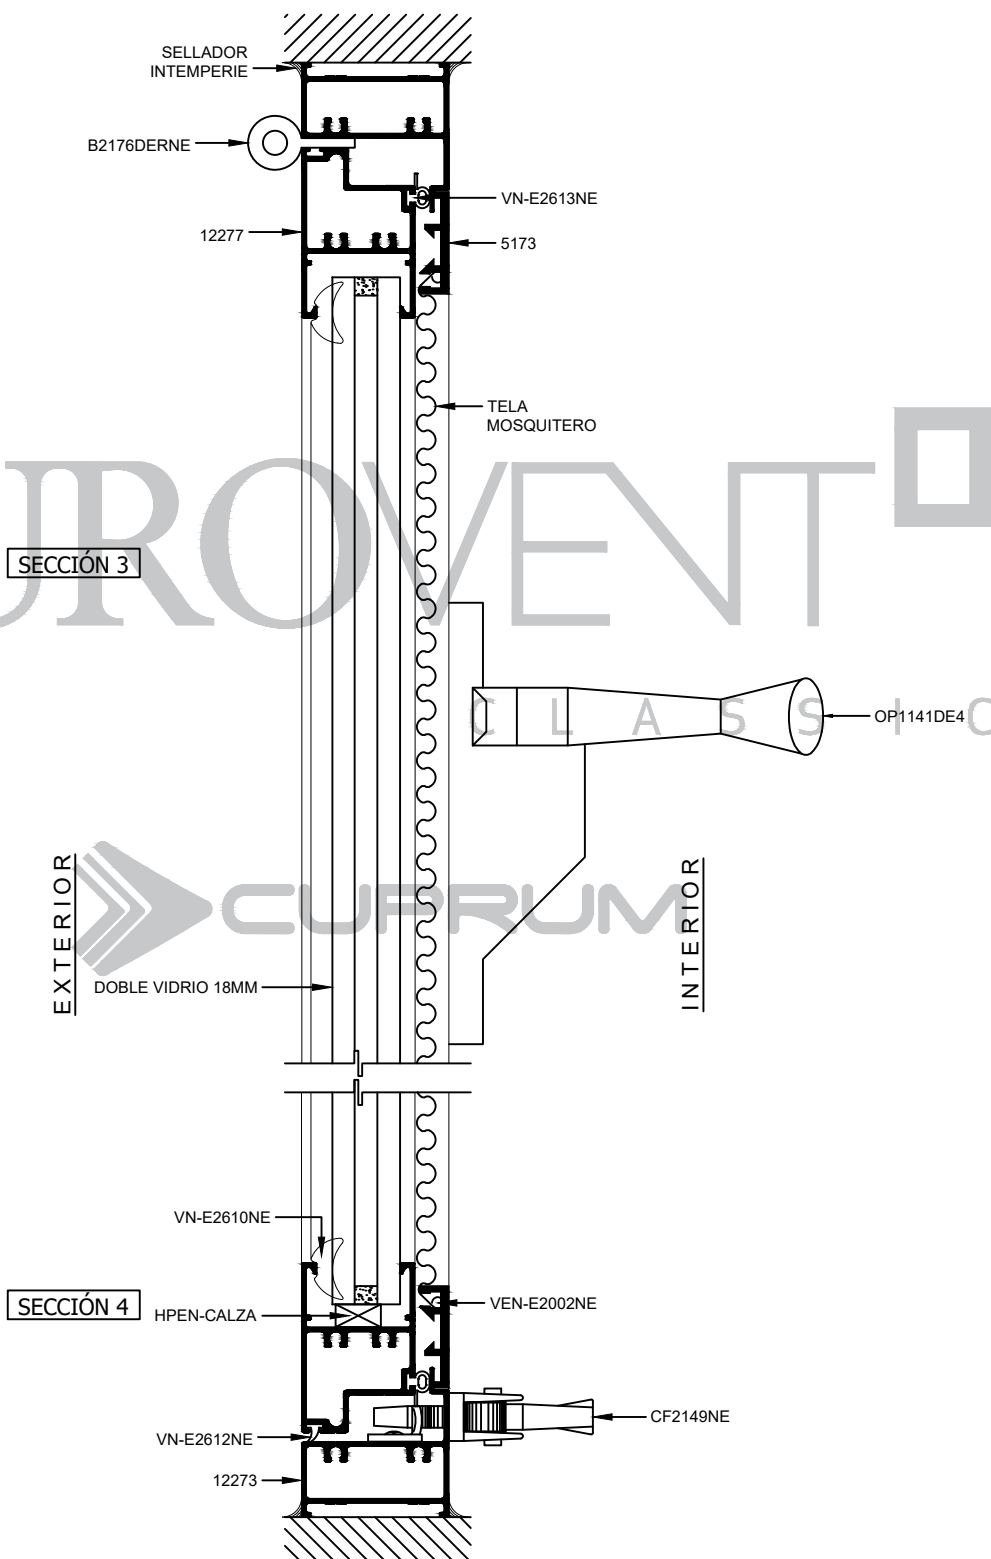

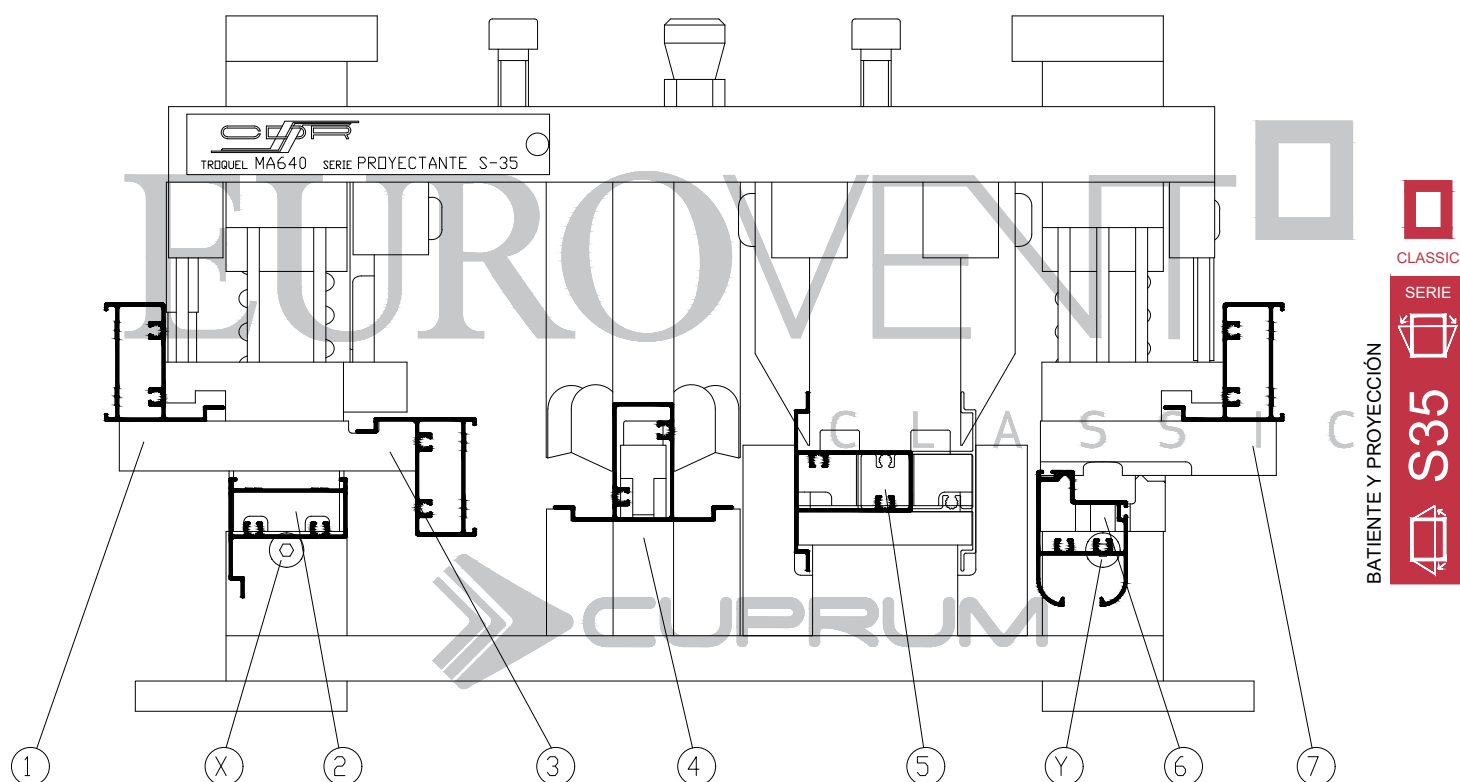TROQUEL S-35
MN-1203



OPERACIÓN 3

12273 CONTRAMARCO

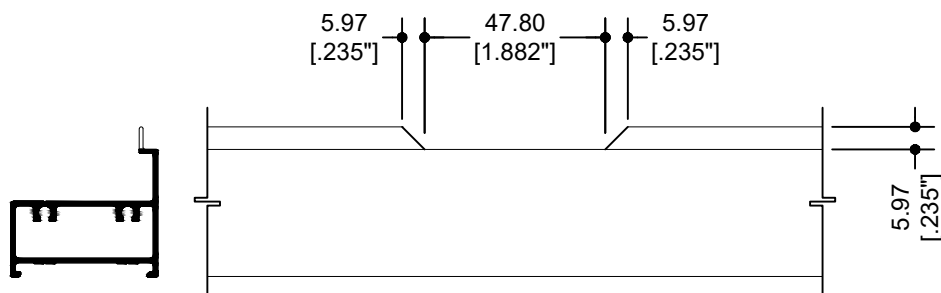

OPERACIÓN 4

12275 INTERMEDIO

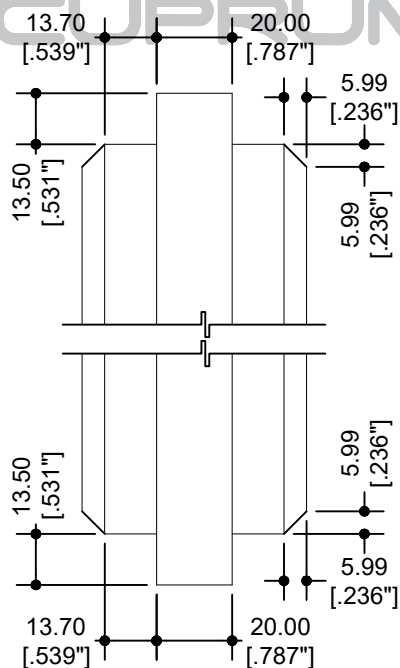

SERIE




S35



BATIENTE Y PROYECCIÓN




OPERACIÓN 5

12275 INTERMEDIO
REALIZAR ANTERIORMENTE LA OP. 4



OPERACIÓN 6



12274 MARCO COLONIAL
12276 MARCO
12277 MARCO DOBLE VIDRIO

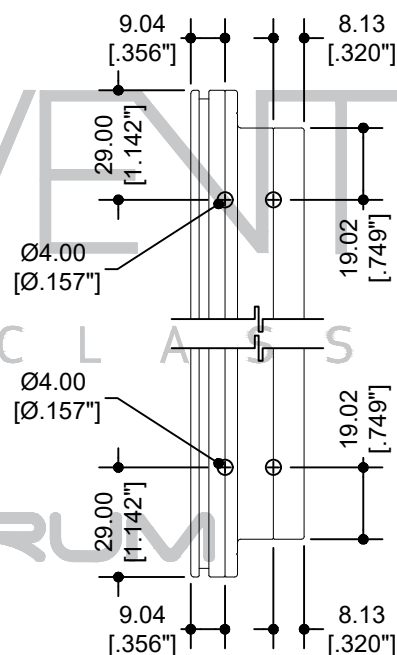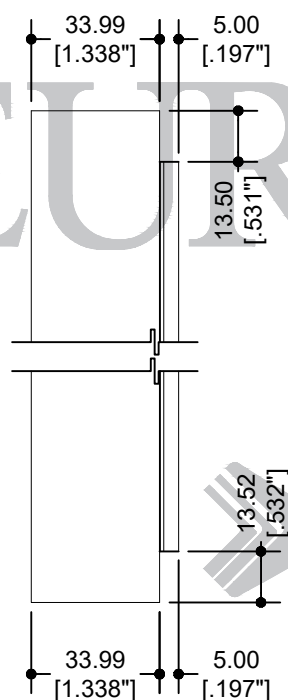


NOTA: PARA REALIZAR LA OPERACIÓN "2" y "6" DE LOS PERFILES DEBERÁN MECANIZARSE CORTADOS A INGLETE.

OPERACIÓN D

12273 CONTRAMARCO
12275 INTERMEDIO

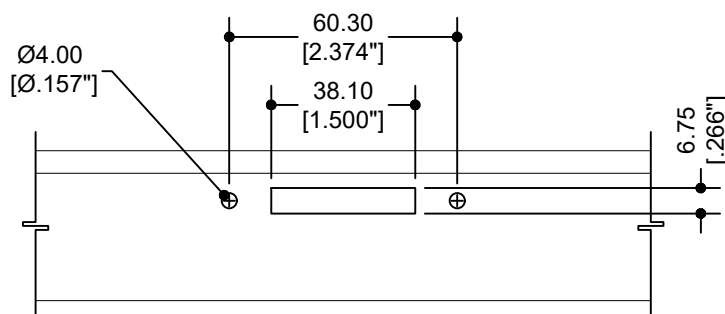

NOTA: PARA REALIZAR LA OPERACIÓN "2" y "6" DE LOS PERFILES DEBERÁN MECANIZARSE CORTADOS A INGLETE.

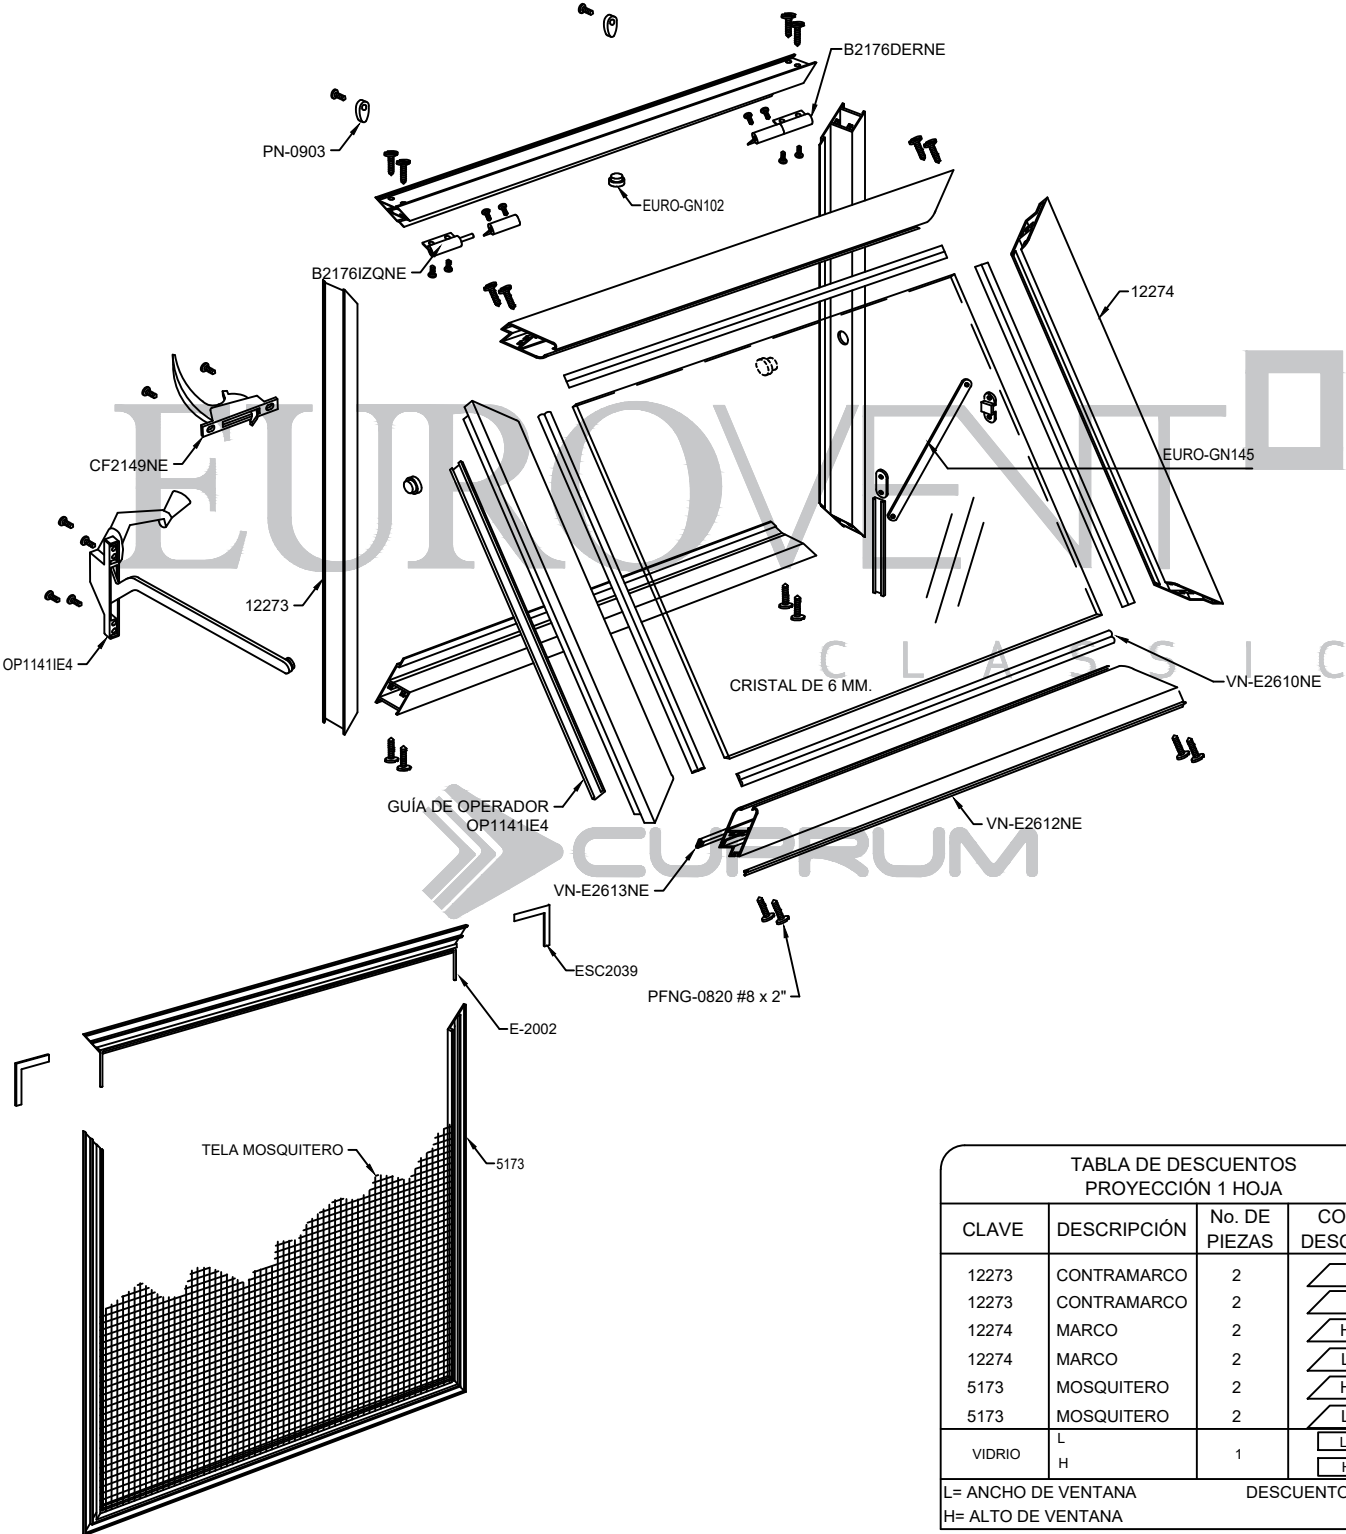

CLASSIC

SERIE

BATIENTE Y PROYECCIÓN

S35

TABLA DE DESCUENTOS PROYECCIÓN 1 HOJA			
CLAVE	DESCRIPCIÓN	No. DE PIEZAS	CORTE Y DESCUENTO
12273	CONTRAMARCO	2	L
12273	CONTRAMARCO	2	H
12274	MARCO	2	H-48
12274	MARCO	2	L-48
5173	MOSQUITERO	2	H-69
5173	MOSQUITERO	2	L-69
VIDRIO	L	1	L-115
	H		H-115

L= ANCHO DE VENTANADESCUENTOS EN MM.
H= ALTO DE VENTANA


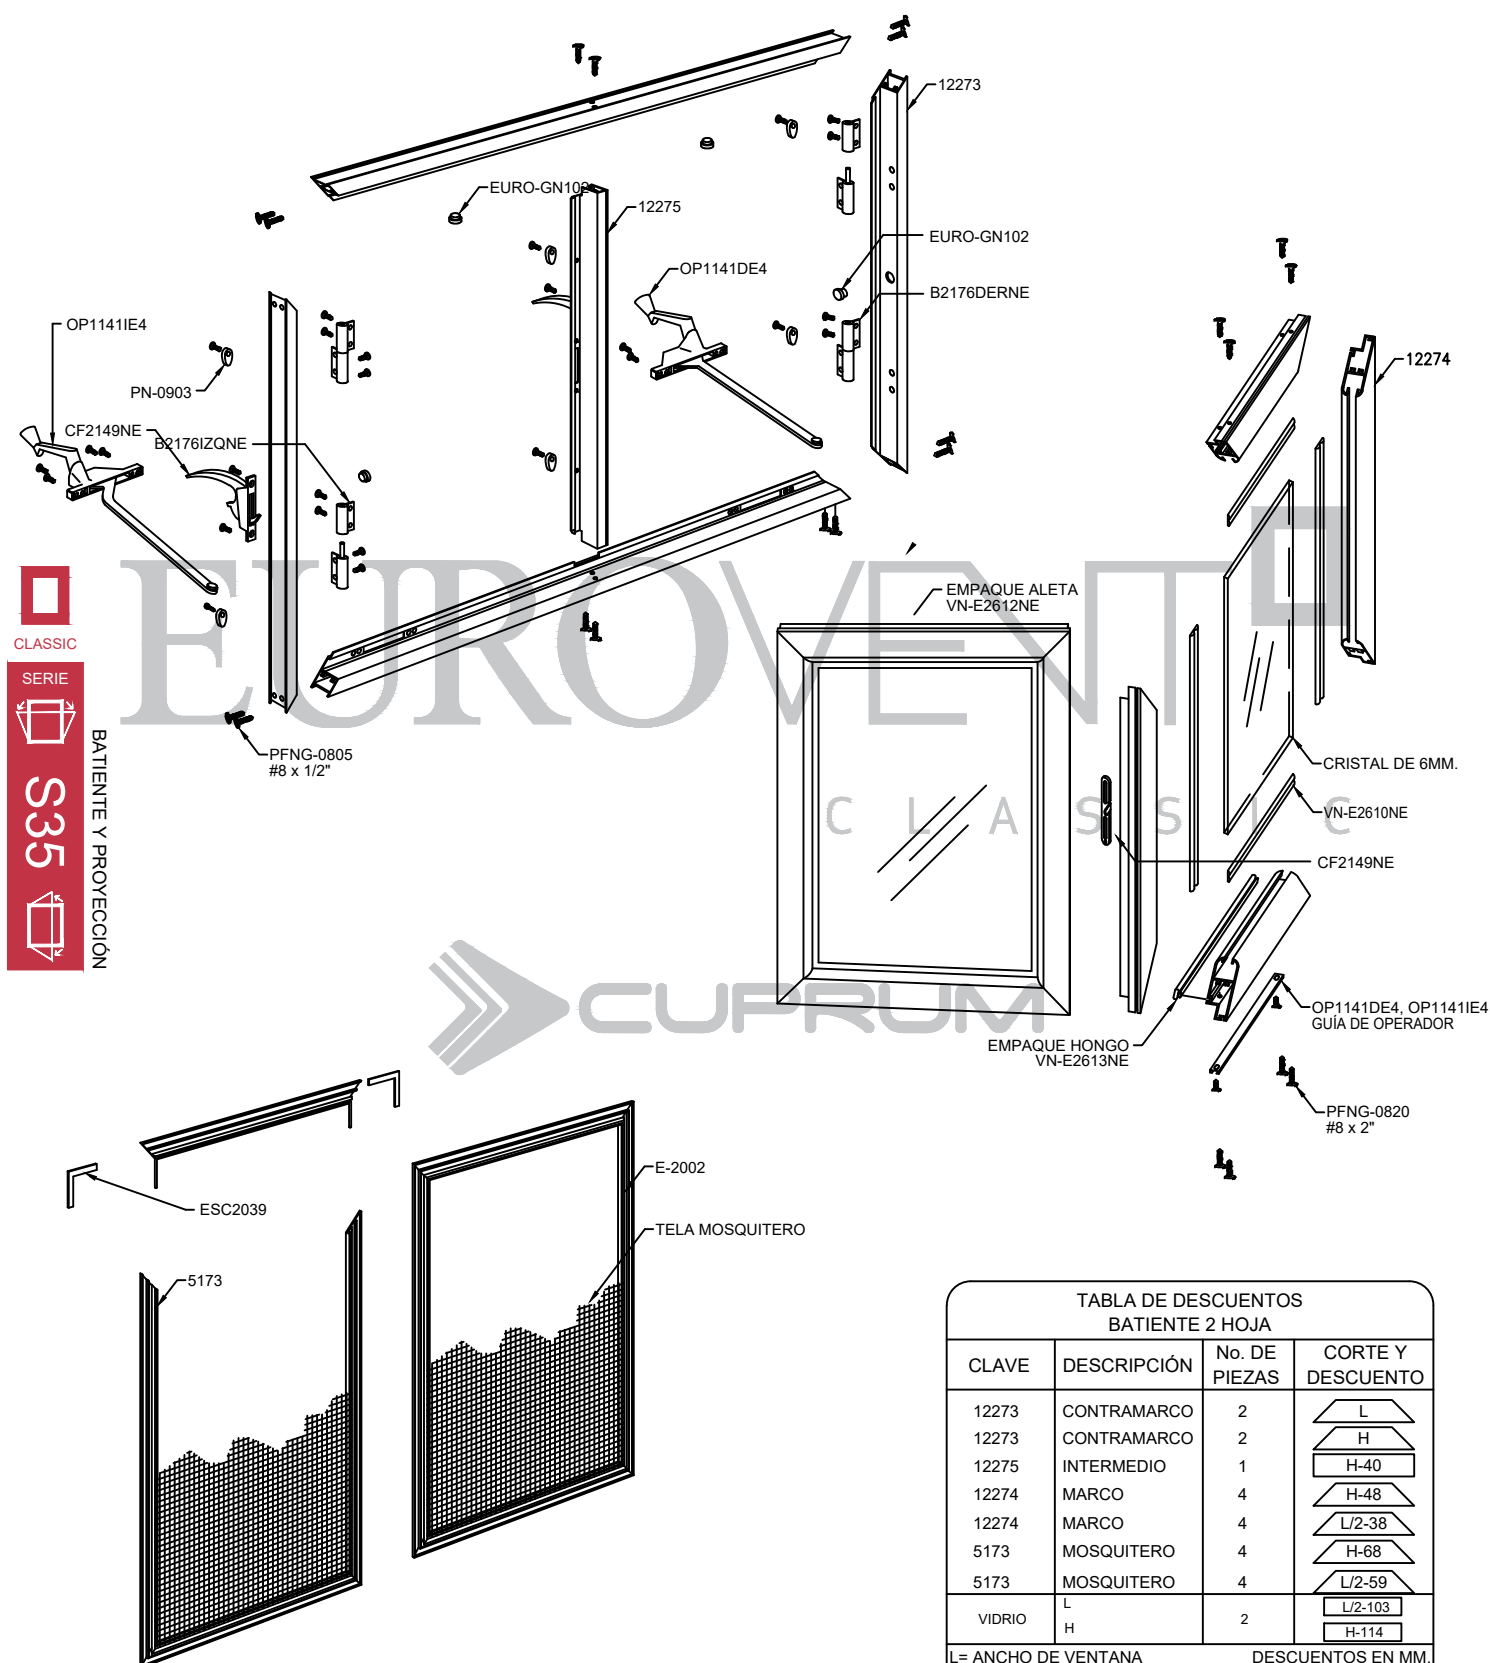


TABLA DE DESCUENTOS BATIENTE 2 HOJA			
CLAVE	DESCRIPCIÓN	No. DE PIEZAS	CORTE Y DESCUENTO
12273	CONTRAMARCO	2	L
12273	CONTRAMARCO	2	H
12275	INTERMEDIO	1	H-40
12274	MARCO	4	H-48
12274	MARCO	4	L/2-38
5173	MOSQUITERO	4	H-68
5173	MOSQUITERO	4	L/2-59
VIDRIO	L	2	L/2-103
	H		H-114


L= ANCHO DE VENTANA
H= ALTO DE VENTANA

DESCUENTOS EN MM.

DEFLEXIÓN MAX. L/175
VENTANA BATIENTE S-35

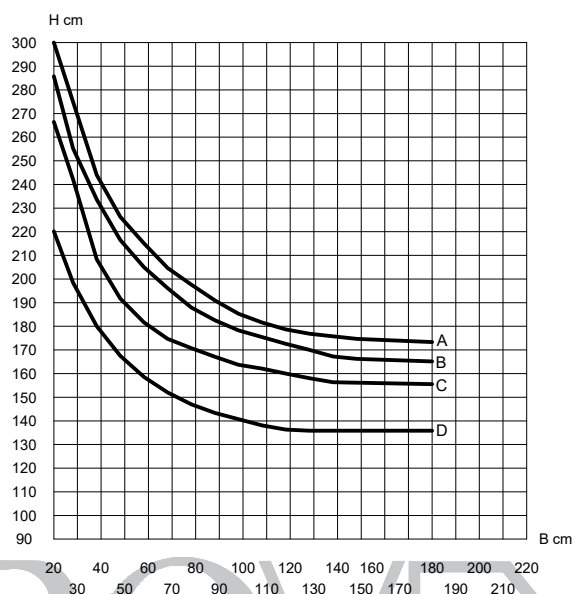

ALEACIÓN: 6063
TEMPLE: 5

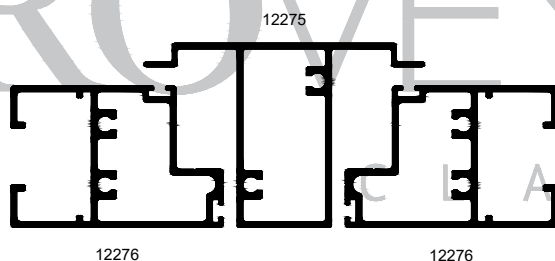


$I_{x-x} = 9.49 \text{ cm}^4$

ALEACIÓN: 6063
TEMPLE: 5

LOS LÍMITES DE FABRICACIÓN
PARA LOS PERFILES, SERÁN
LOS QUE SE ENCUENTREN DEBAJO
DE LAS CURVAS GRAFICADAS.

Valores de presión por velocidad de viento

Curvas	Presión del diseño	Velocidad de viento	Zona
A	45 Kg/m ²	80 Km/h	Centro de grandes ciudades
B	50 Kg/m ²	90 Km/h	Barrios Residenciales
C	65 Kg/m ²	120 Km/h	Campo Abierto
D	110 Kg/m ²	160 Km/h	Zona Costera



LOS LÍMITES DE UN CANCEL VAN EN FUNCIÓN DE LA
COMBINACIÓN DE RESISTENCIA DEL PERFIL DE ALUMINIO,
EL VIDRIO Y LOS ACCESORIOS QUE LO INTEGRAN.

VERIFICAR QUE LA DEFLEXIÓN DEL PERFIL SEA
COMPATIBLE CON EL VIDRIO UTILIZADO.



SERIE




S35




BATIENTE Y PROYECCIÓN

DEFLEXIÓN MAX. L/175
VENTANA BATIENTE S-35

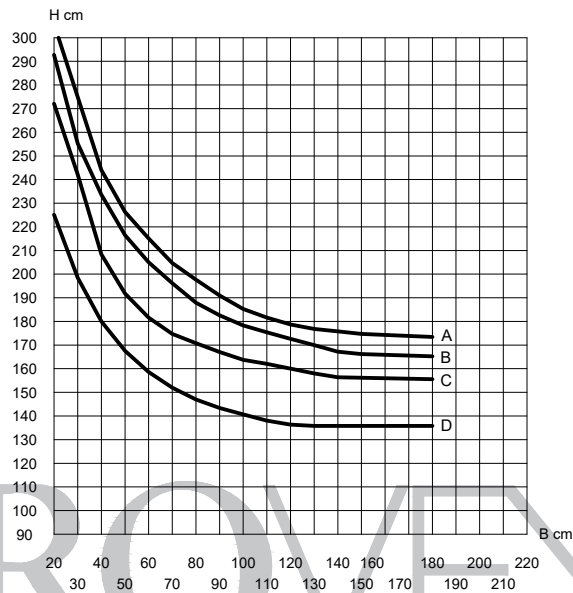

ALEACIÓN: 6063
TEMPLE: 5

12275

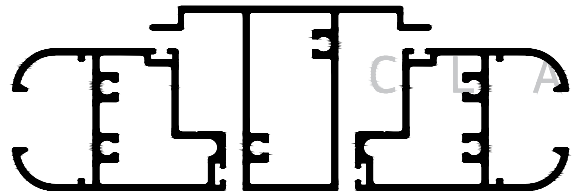

12274


12274

I X-X = 10.07 cm⁴

LOS LÍMITES DE FABRICACIÓN
PARA LOS PERFILES, SERÁN
LOS QUE SE ENCUENTREN DEBAJO
DE LAS CURVAS GRAFICADAS.

Valores de presión por velocidad de viento

Curvas	Presión del diseño	Velocidad de viento	Zona
A	45 Kg/m ²	80 Km/h	Centro de grandes ciudades
B	50 Kg/m ²	90 Km/h	Barrios Residenciales
C	65 Kg/m ²	120 Km/h	Campo Abierto
D	110 Kg/m ²	160 Km/h	Zona Costera




LOS LÍMITES DE UN CANCEL VAN EN FUNCIÓN DE LA
COMBINACIÓN DE RESISTENCIA DEL PERFIL DE ALUMINIO,
EL VIDRIO Y LOS ACCESORIOS QUE LO INTEGRAN.

VERIFICAR QUE LA DEFLEXIÓN DEL PERFIL SEA
COMPATIBLE CON EL VIDRIO UTILIZADO.


DEFLEXIÓN MAX. L/175

VENTANA BATIENTE S-35 DOBLE VIDRIO

LOS LÍMITES DE FABRICACIÓN
PARA LOS PERFILES, SERÁN
LOS QUE SE ENCUENTREN DEBAJO
DE LAS CURVAS GRAFICADAS.

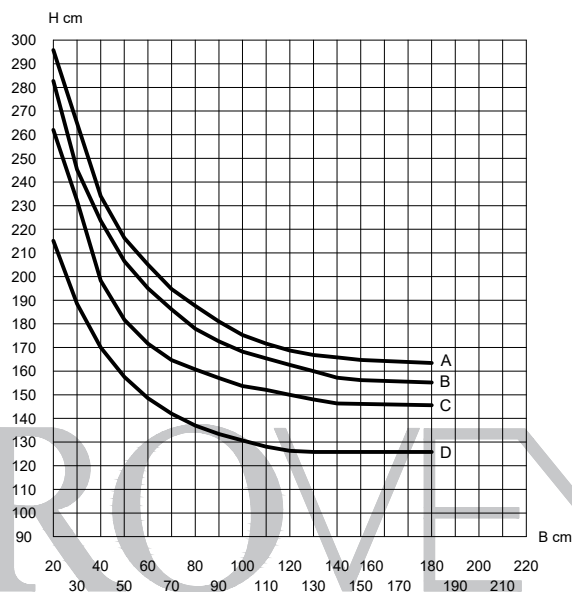


ALEACIÓN: 6063
TEMPLE: 5

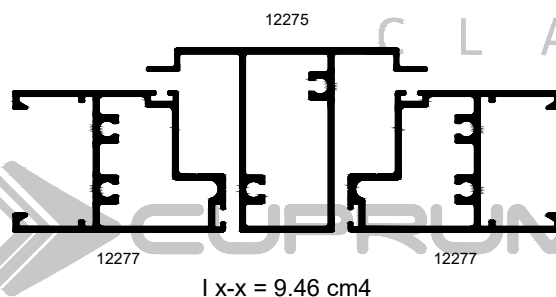

Valores de presión por velocidad de viento

Curvas	Presión del diseño	Velocidad de viento	Zona
A	45 Kg/m ²	80 Km/h	Centro de grandes ciudades
B	50 Kg/m ²	90 Km/h	Barrios Residenciales
C	65 Kg/m ²	120 Km/h	Campo Abierto
D	110 Kg/m ²	160 Km/h	Zona Costera




LOS LÍMITES DE UN CANCEL VAN EN FUNCIÓN DE LA
COMBINACIÓN DE RESISTENCIA DEL PERFIL DE ALUMINIO,
EL VIDRIO Y LOS ACCESORIOS QUE LO INTEGRAN.


VERIFICAR QUE LA DEFLEXIÓN DEL PERFIL SEA
COMPATIBLE CON EL VIDRIO UTILIZADO.



PARÁMETROS MÍNIMOS Y MÁXIMOS DE FABRICACIÓN.



VB-35

MÍNIMO 0.45 x 0.45 HOJA
MÁXIMO 0.90 x 1.80 HOJA

VP-35

MÍNIMO 0.45 x 0.60 HOJA
MÁXIMO 1.00 x 1.00 HOJA

CLASSIC

SERIE




S35



BATIENTE Y PROYECCIÓN






ALUMINIO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS X ATADO	LARGO STD. MTS.	PERÍMETRO ANOD. CM.	PERÍMETRO PUL. CM.
5173	MOSQUITERO	20	6.10	9.50	3.85
12273	CONTRAMARCO	8	6.10	17.42	12.45
12274	MARCO COLONIAL	4	6.10	22.31	11.71
12275	INTERMEDIO	8	6.10	21.14	21.14
12276	MARCO	4	6.10	23.71	8.09
12277	MARCO DOBLE VIDRIO	4	6.10	21.69	10.39
12363	CONTRAMARCO	10	6.10	39.29	19.26
12393	CUADRÍCULA INGLESA DV	40	6.10	4.56	4.56
12456	INTERMEDIO	8	6.10	23.33	9.53
13609	ADAPTADOR	18	6.10	14.62	8.75
81642	CUADRÍCULA INGLESA EXPUESTA	108	3.66	4.30	2.20



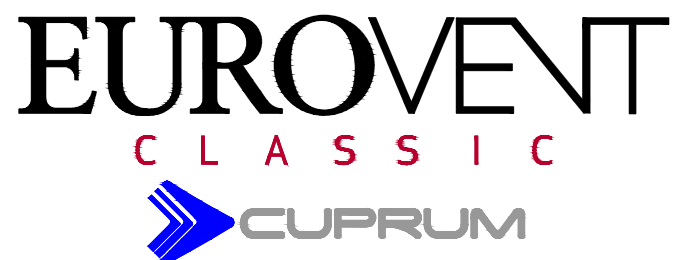


PUERTA COMERCIAL SERIE 50
PUERTA RESIDENCIAL SERIE 50

UNA ACCIÓN

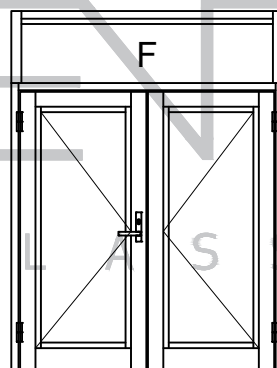

DOBLE ACCIÓN

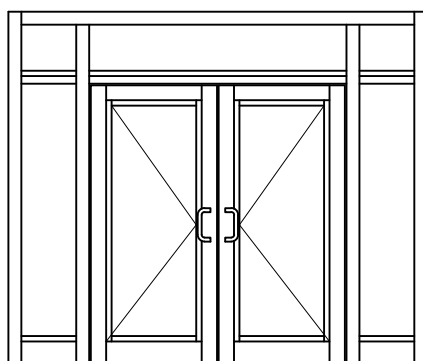

CLASSIC







SERIE

S50




BATIENTE PUERTA



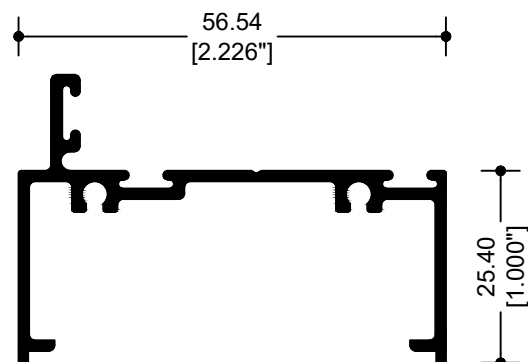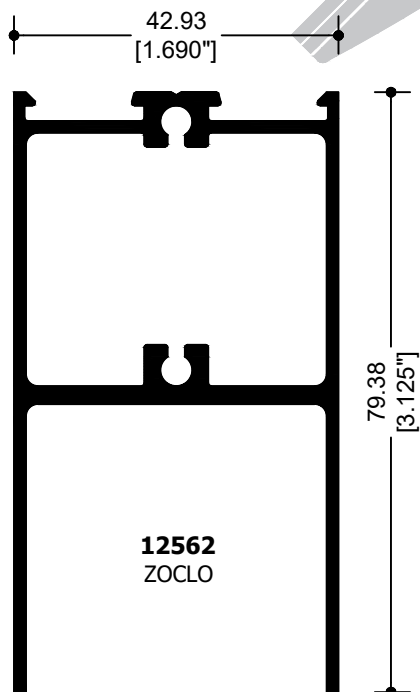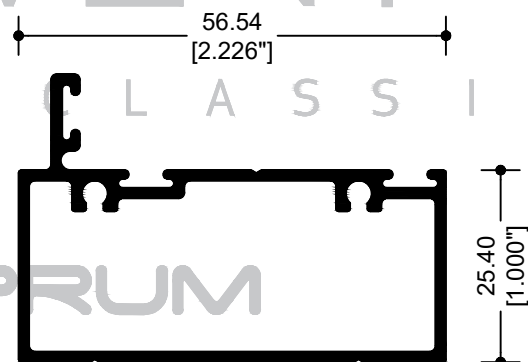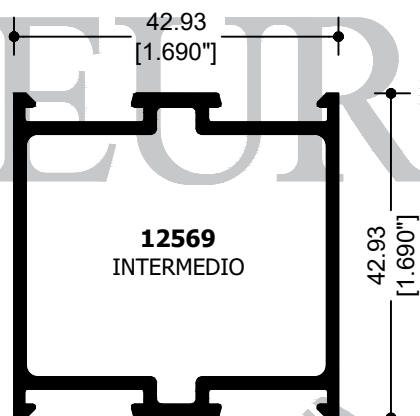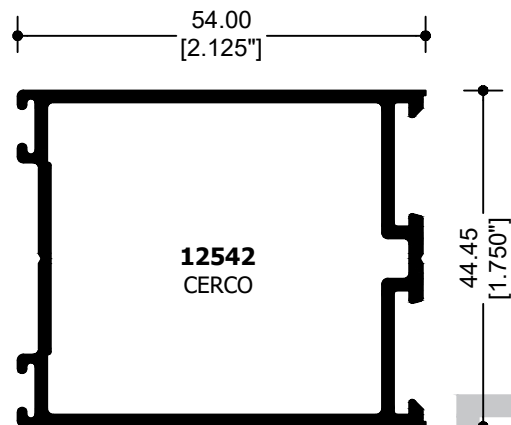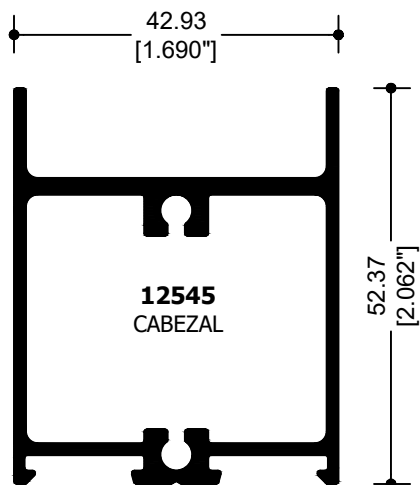


CLASSIC
SERIE


BATIENTE PUERTA
S50

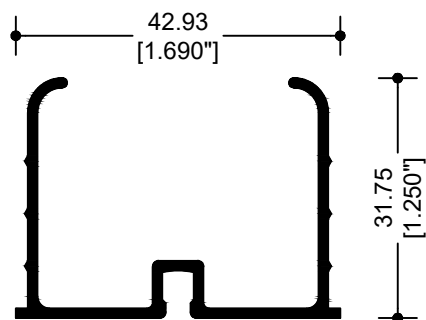


12566
SELLO DE HERMETICIDAD



12603
JUNQUILLO DOBLE VIDRIO



12543
JUNQUILLO



12576
JUNQUILLO COLONIAL



CLASSIC


SERIE

S50



BATIENTE PUERTA

**PUERTA UNA ACCIÓN,
DOBLE VIDRIO**



ELEVACION TIPO

SIN ESCALA

EUROVENT

CLASSIC
SERIE


S50



EXTERIOR

C L A S S I C

BATIENTE PUERTA

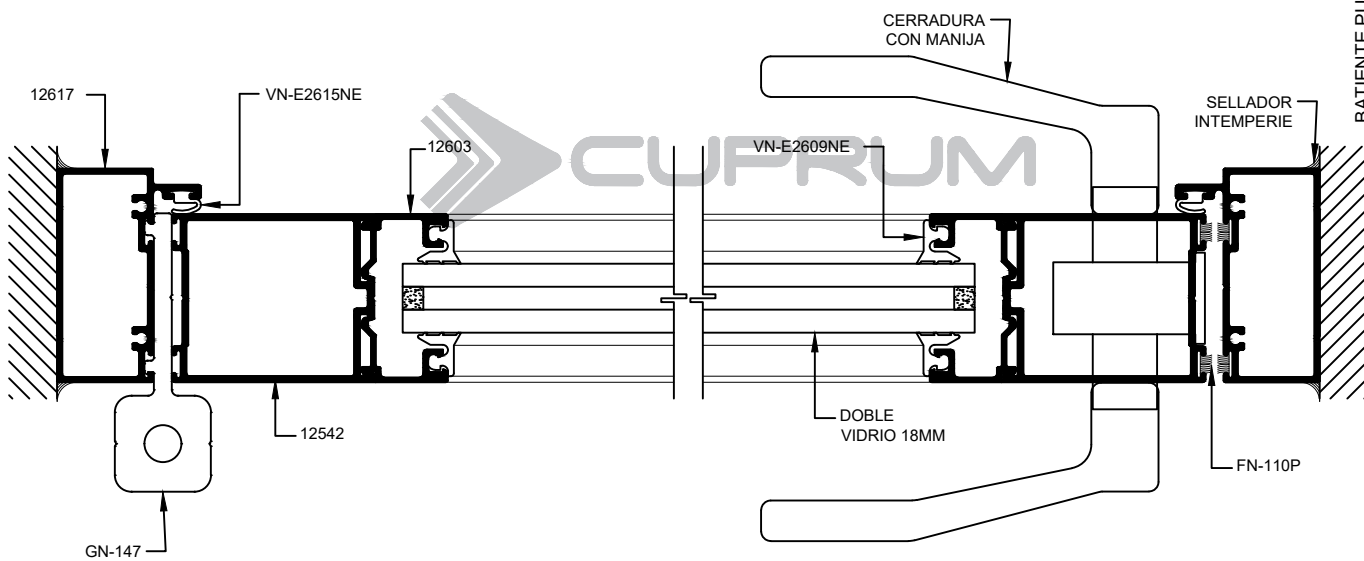


SECCIÓN 1

INTERIOR


SECCIÓN 2

JUNQUILLO PARA DOBLE VIDRIO DE 18mm.

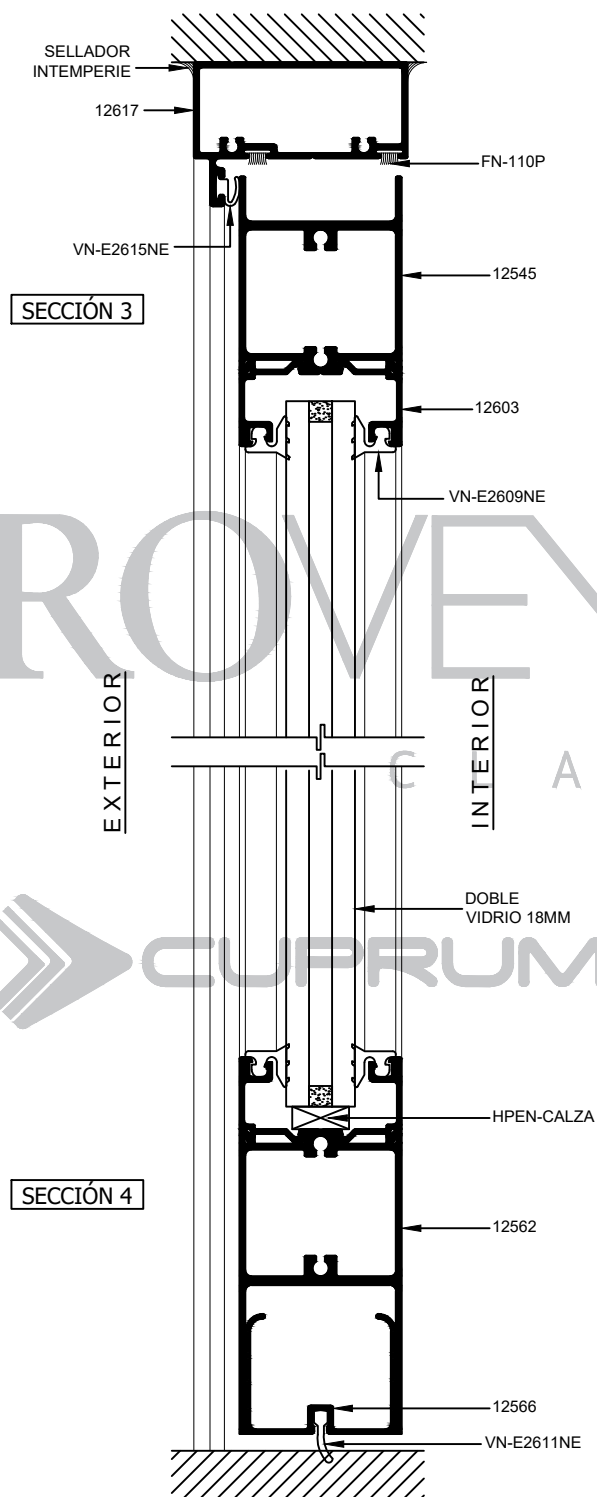


JUNQUILLO PARA DOBLE VIDRIO DE 18mm.

**PUERTA UNA ACCIÓN, VIDRIO
SENCILLO**

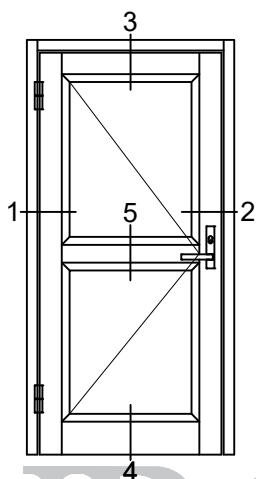

ELEVACIONES TIPO

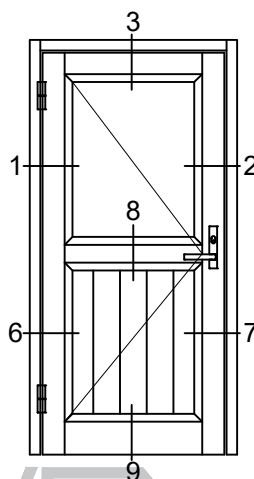

SIN ESCALA

EUROVENT

C L A S S I C




CLASSIC


SERIE


S50




BATIENTE PUERTA

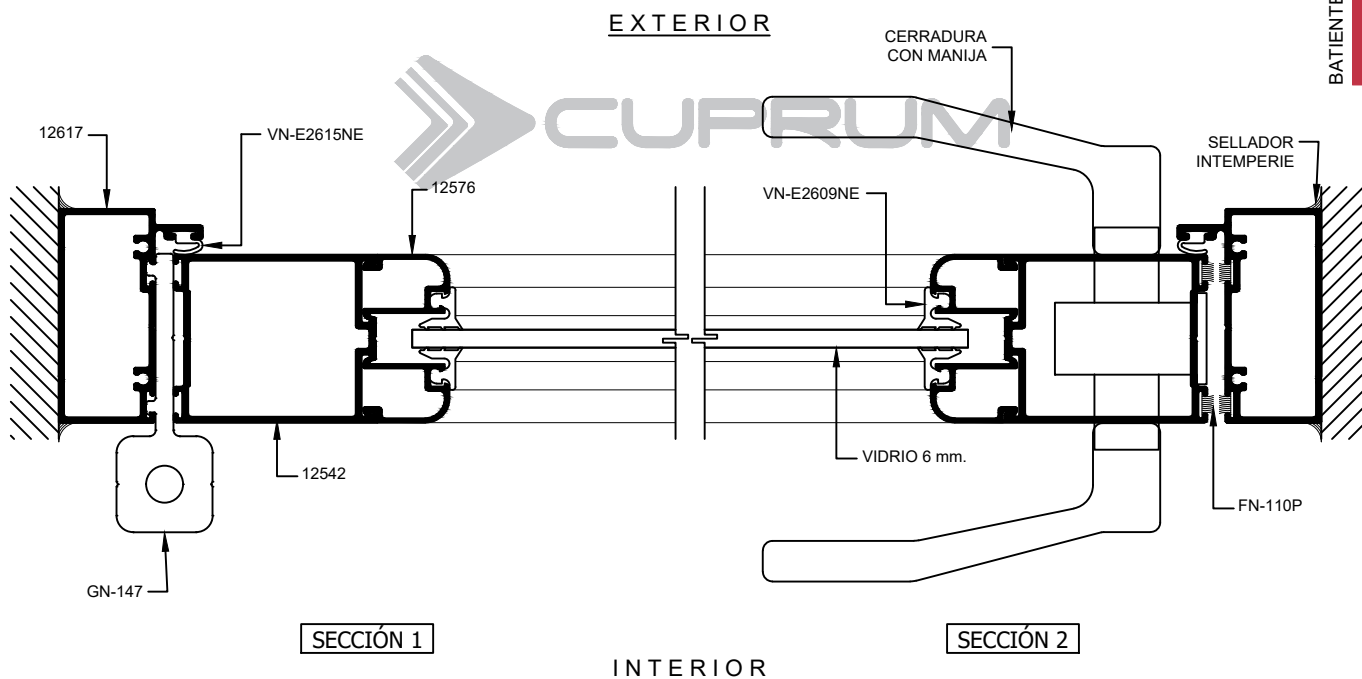

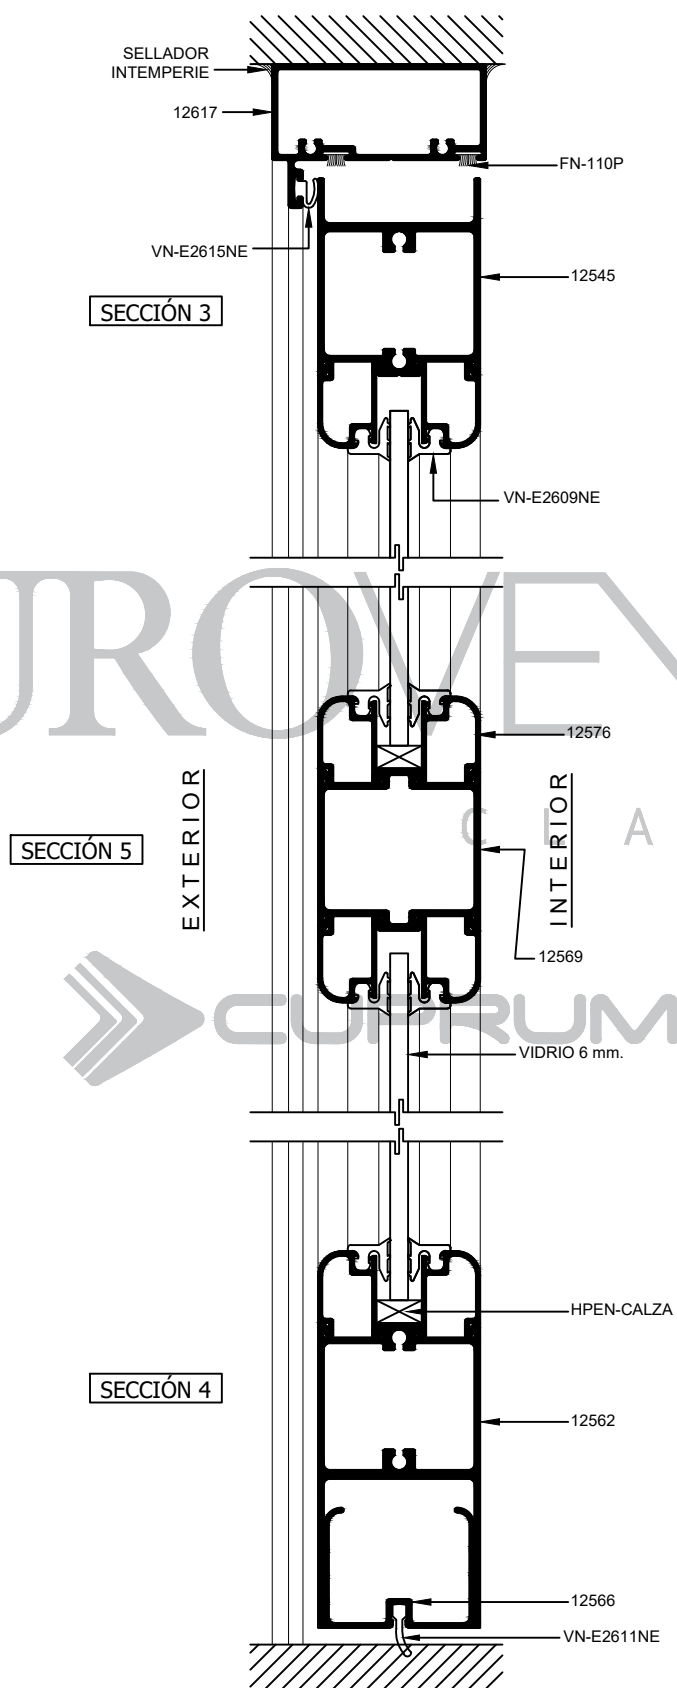

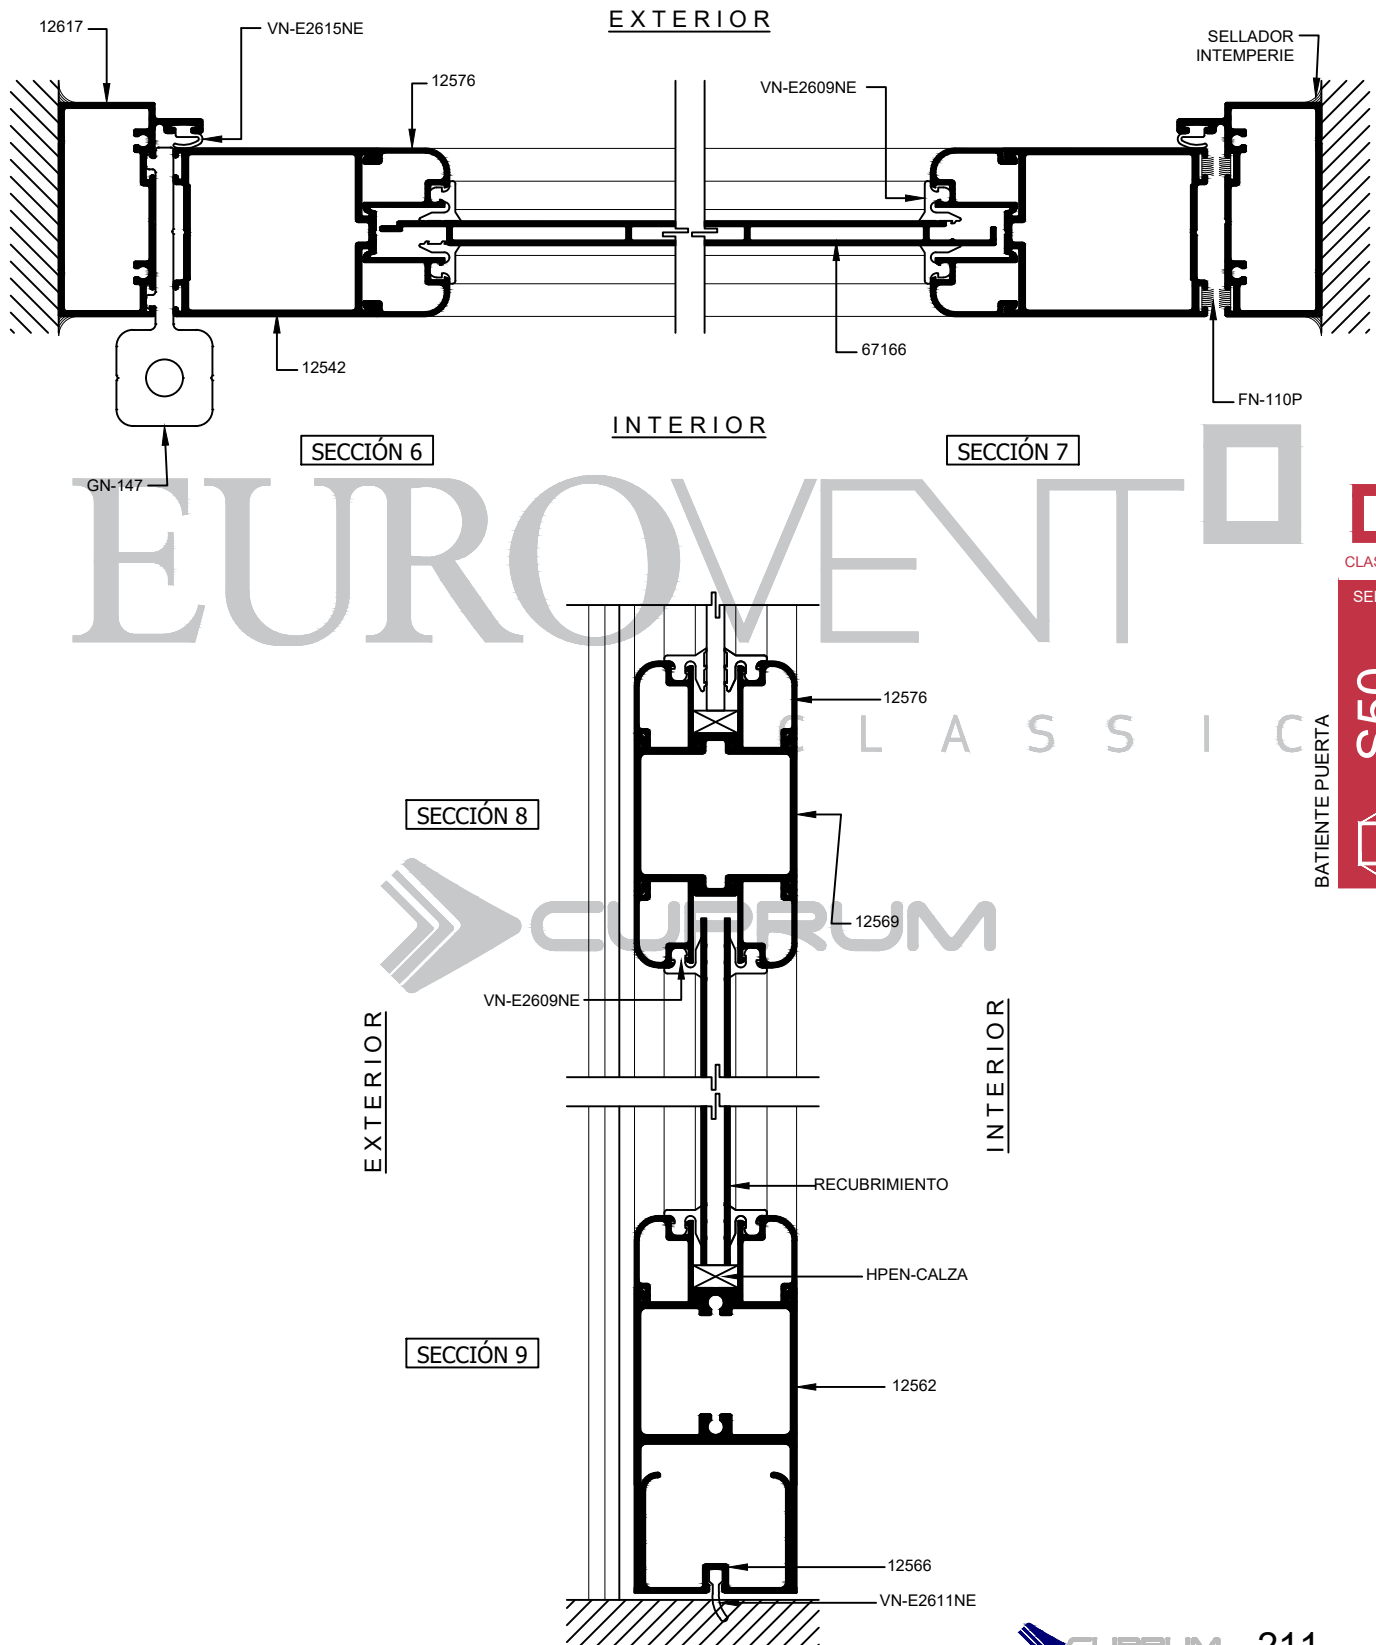


PUERTA UNA ACCIÓN,
VIDRIO SENCILLO


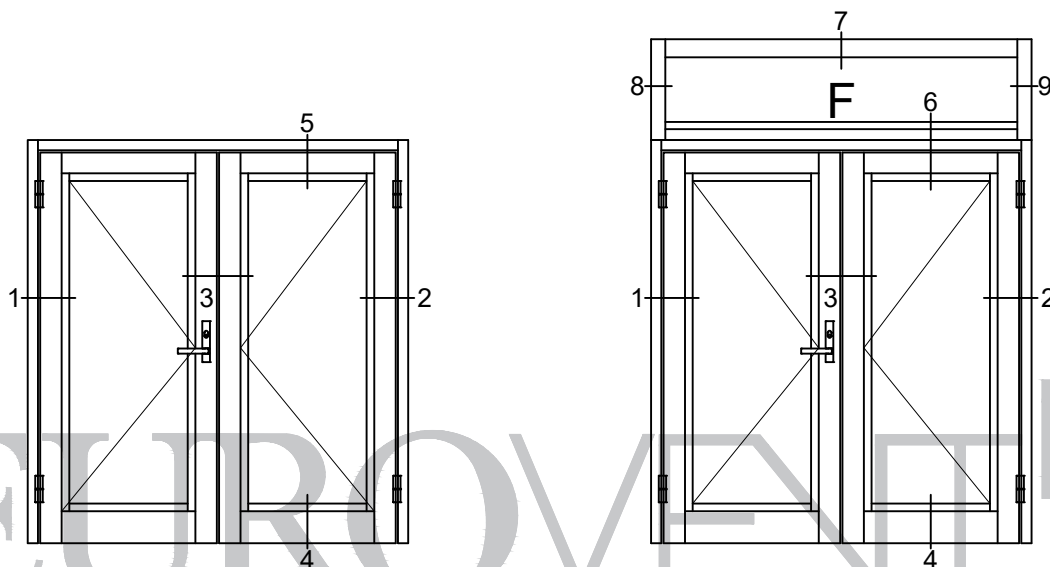


SIN ESCALA

C L A S S I C

CLASSIC
SERIE
S50
BATIENTE PUERTA

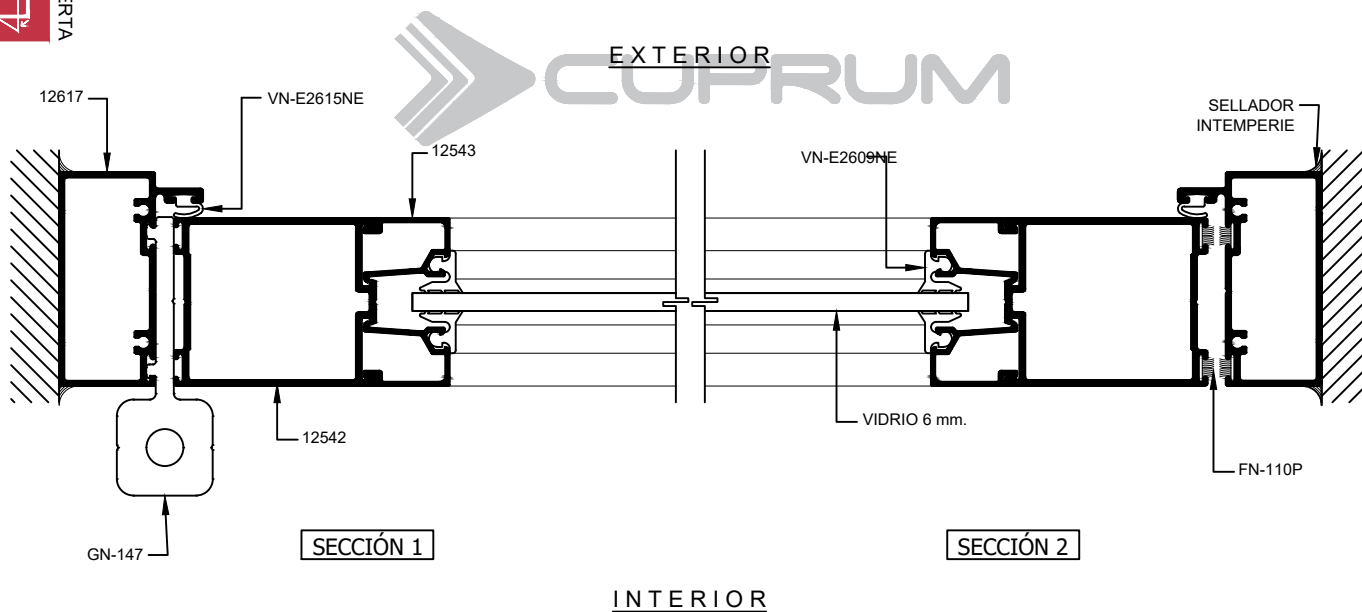

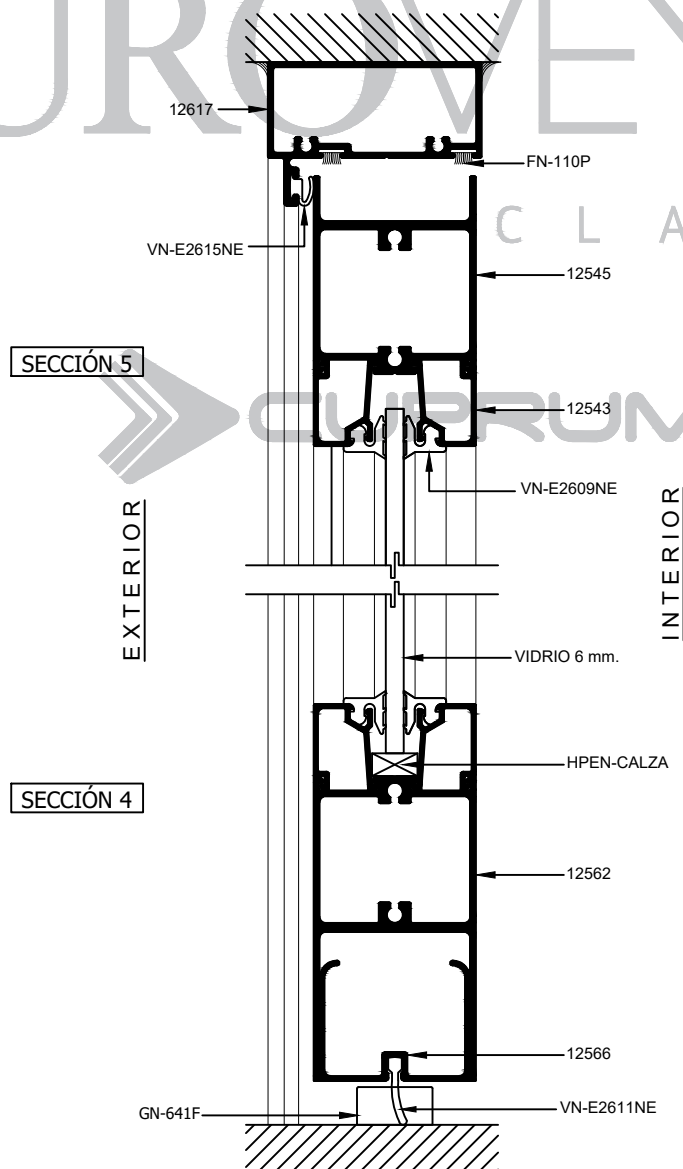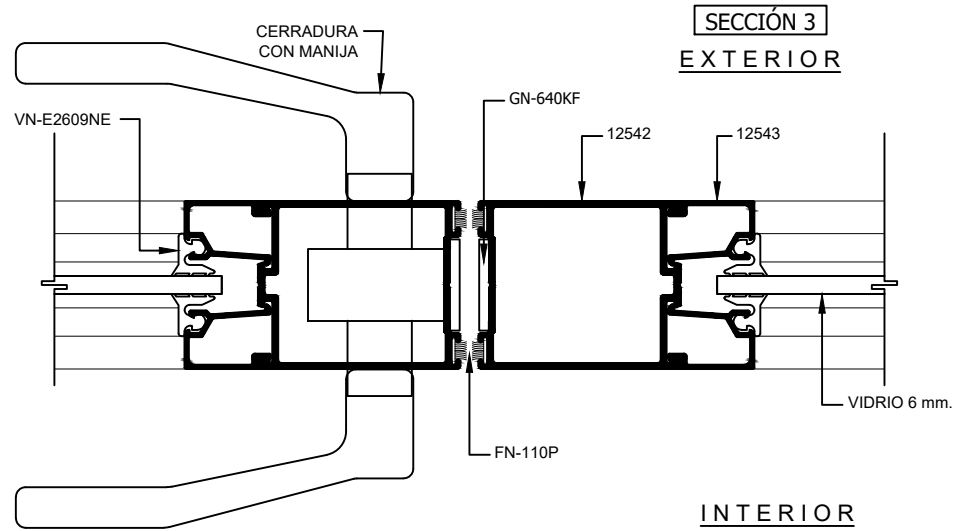


CLASSIC

SERIE


S50



BATIENTE PUERTA

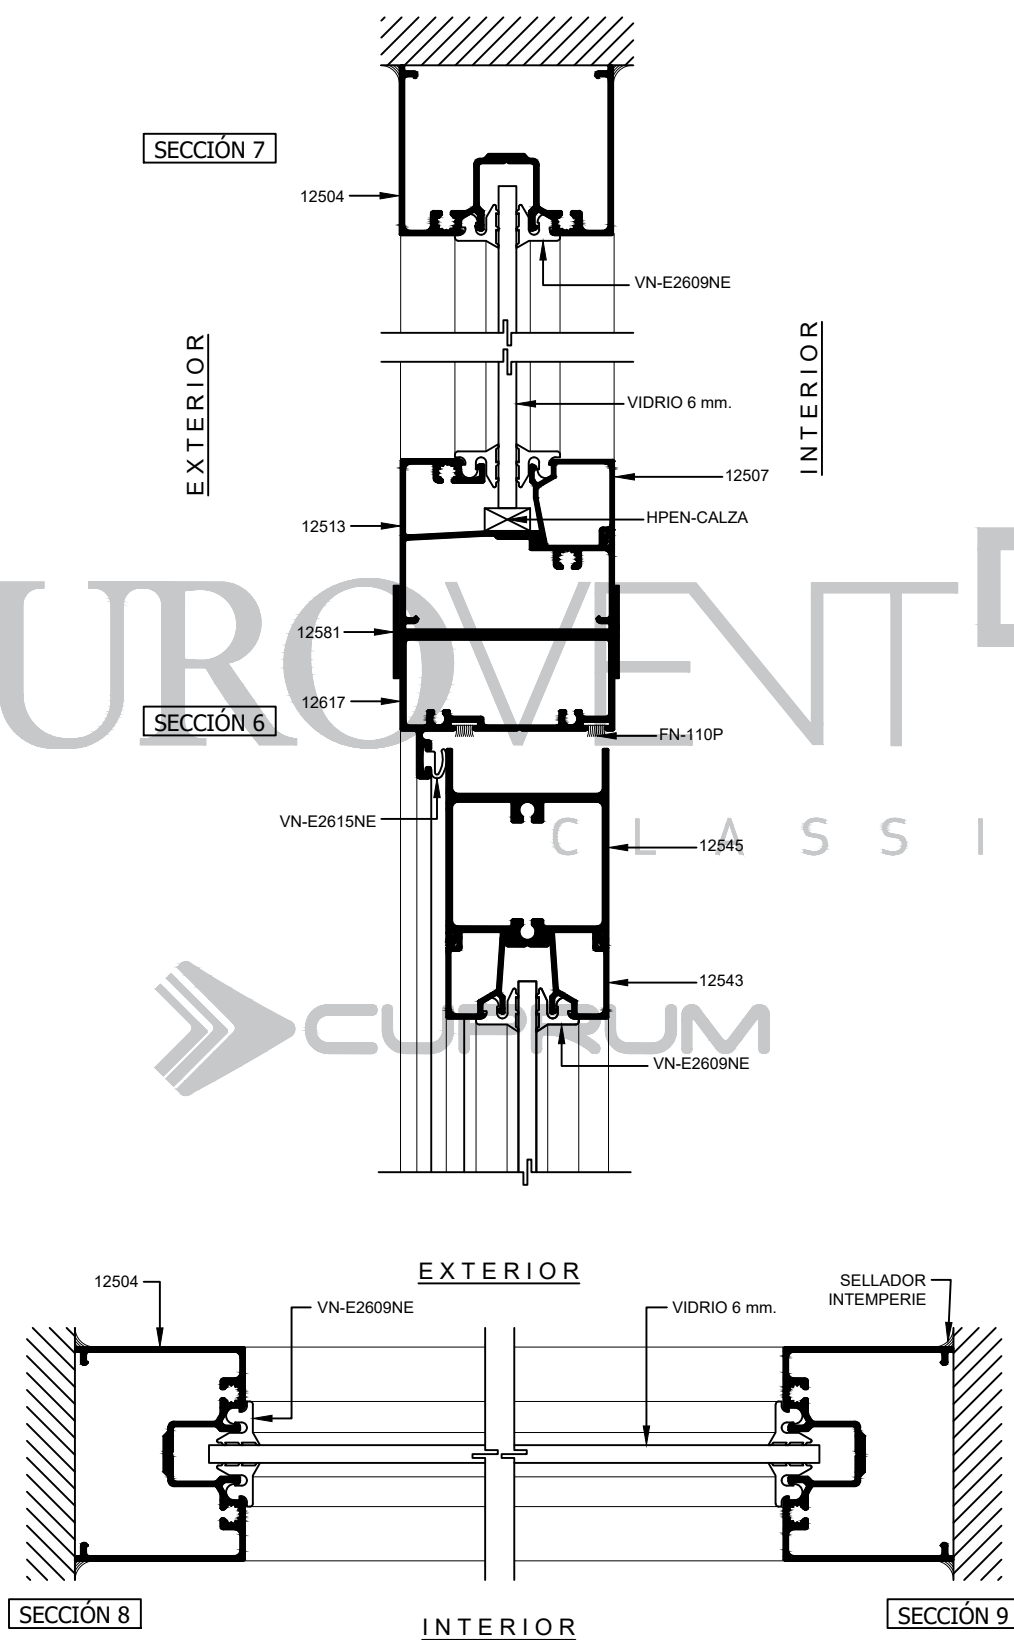

PUERTA DOBLE ACCIÓN,
VIDRIO SENCILLO

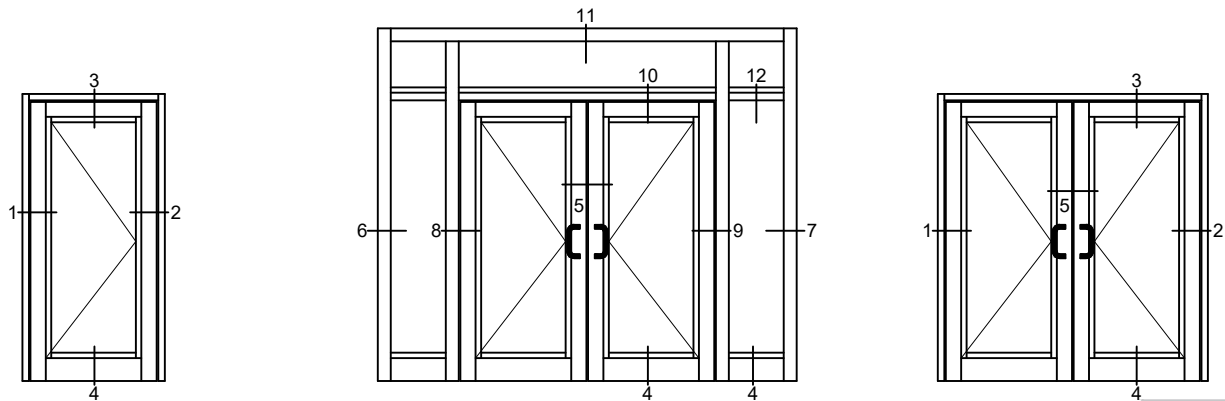


EUROVENT[®] CLASSIC
C L A S S I C

SIN ESCALA

CLASSIC
SERIE

S50


BATIENTE PUERTA

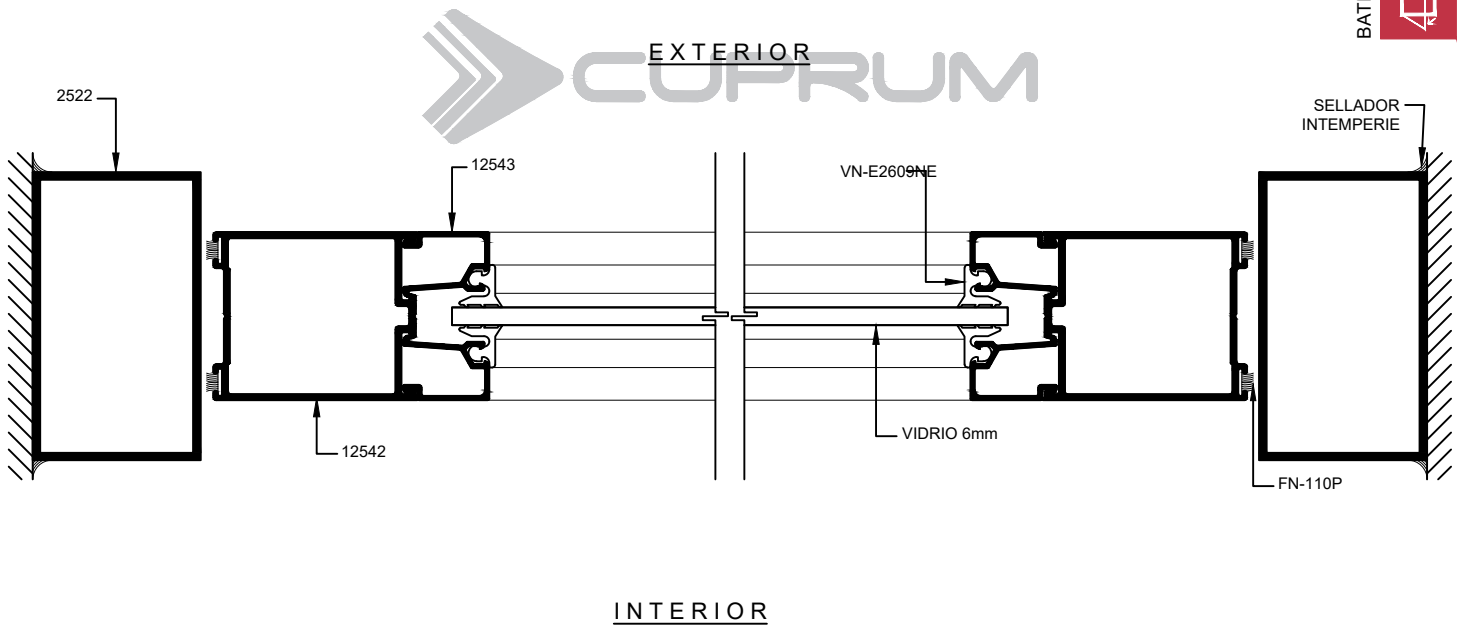


SECCIÓN 1

SECCIÓN 2

CLASSIC
SERIE
S50
BATIENTE PUERTA

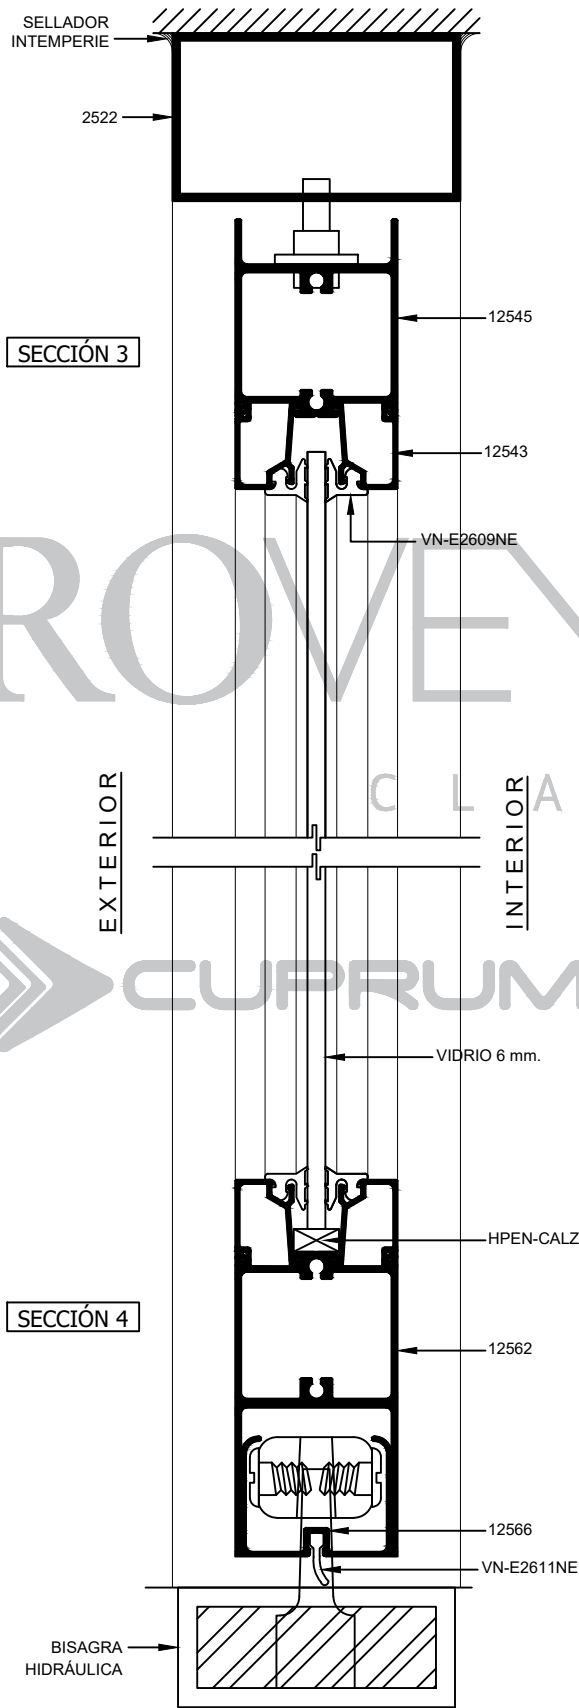

EXTERIOR

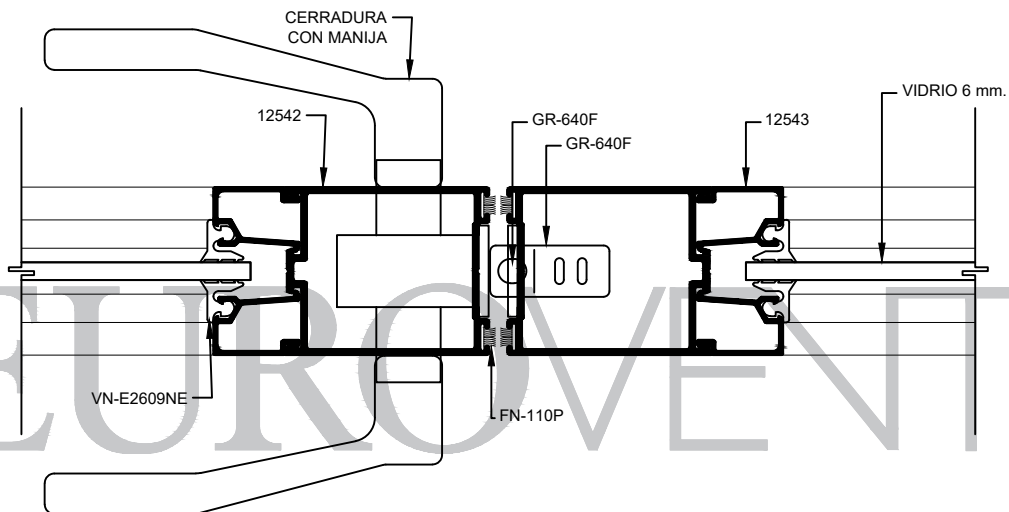


INTERIOR

SECCIÓN 5



EXTERIOR

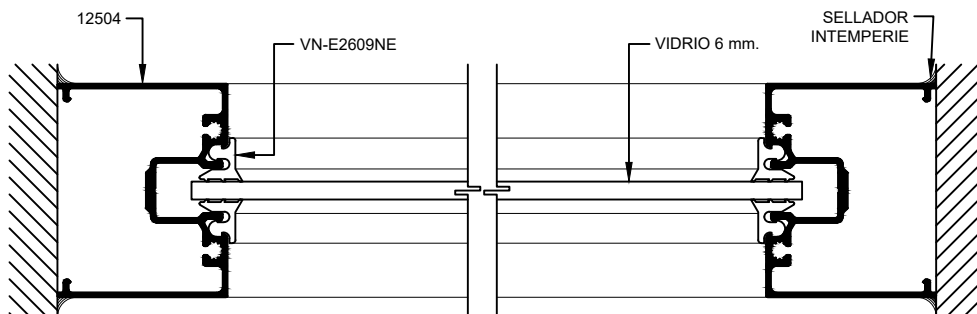

SECCIÓN 6

INTERIOR

SECCIÓN 7




CLASSIC

SERIE

S50



BATIENTE PUERTA


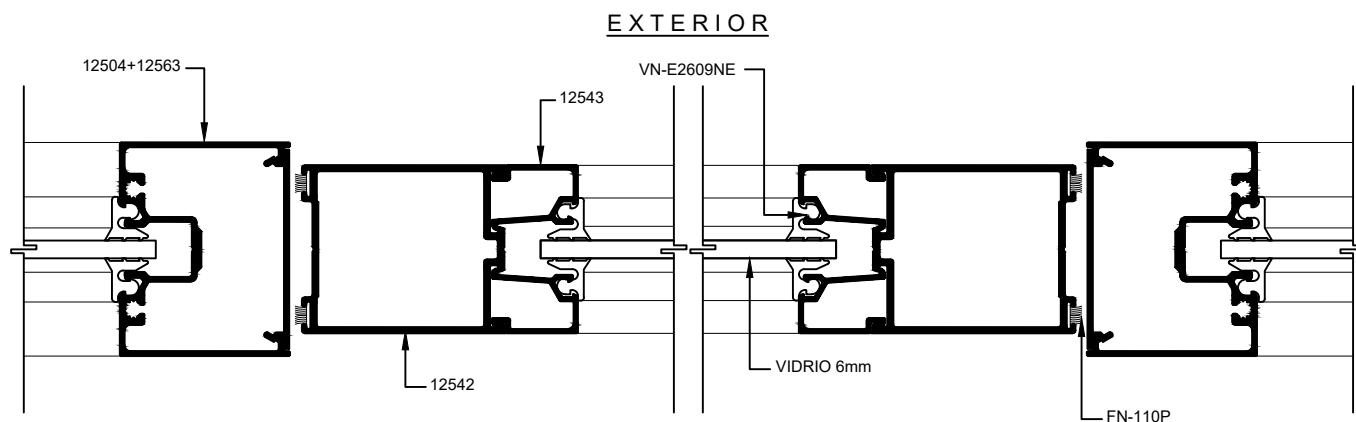



CLASSIC
SERIE

S50




BATIENTE PUERTA

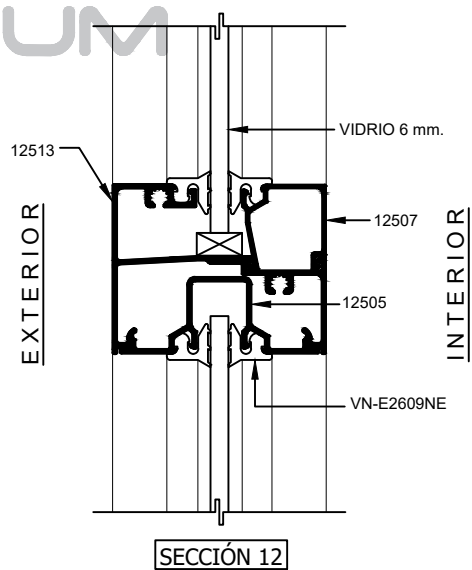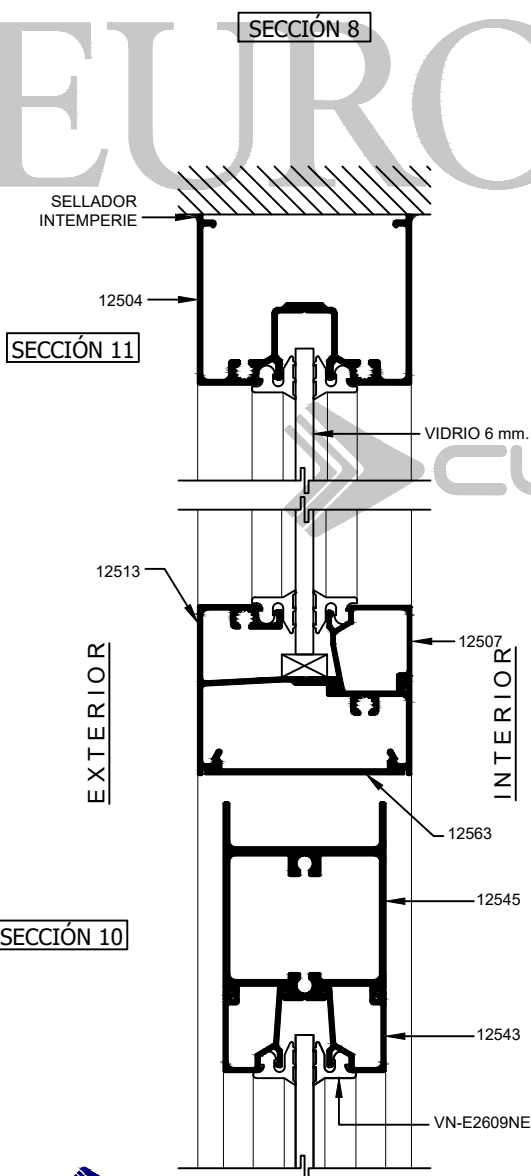


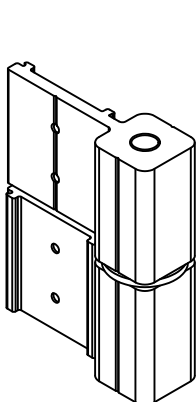


GN-147
BISAGRA LIBRO
CAPACIDAD DE CARGA:
CON 2 BISAGRAS 80 KG.
CON 3 BISAGRAS 100 KG.
(CONSIDERANDO LAS
DIMENSIONES DE 1000 MM. x
2000 MM.)



GN-640KF
PASADOR



FN-110P
FELPA CON PLÁSTICO




HPEN-CALZA
CALZA DE 1/4" x 3/8" x 4"



VN-E2615NE
EMPAQUE BATIENTE




VN-E2609NE
EMPAQUE BATIENTE




VN-E2611NE
VINIL ALETA



EURO-GN102
TAPÓN CUBRE PIJA



PFNG-0805
#8x1½"



PENG-1017
#10x1½"



T2137120
TENSOR ⅜"

CLASSIC
SERIE
S50
BATIENTE PUERTA

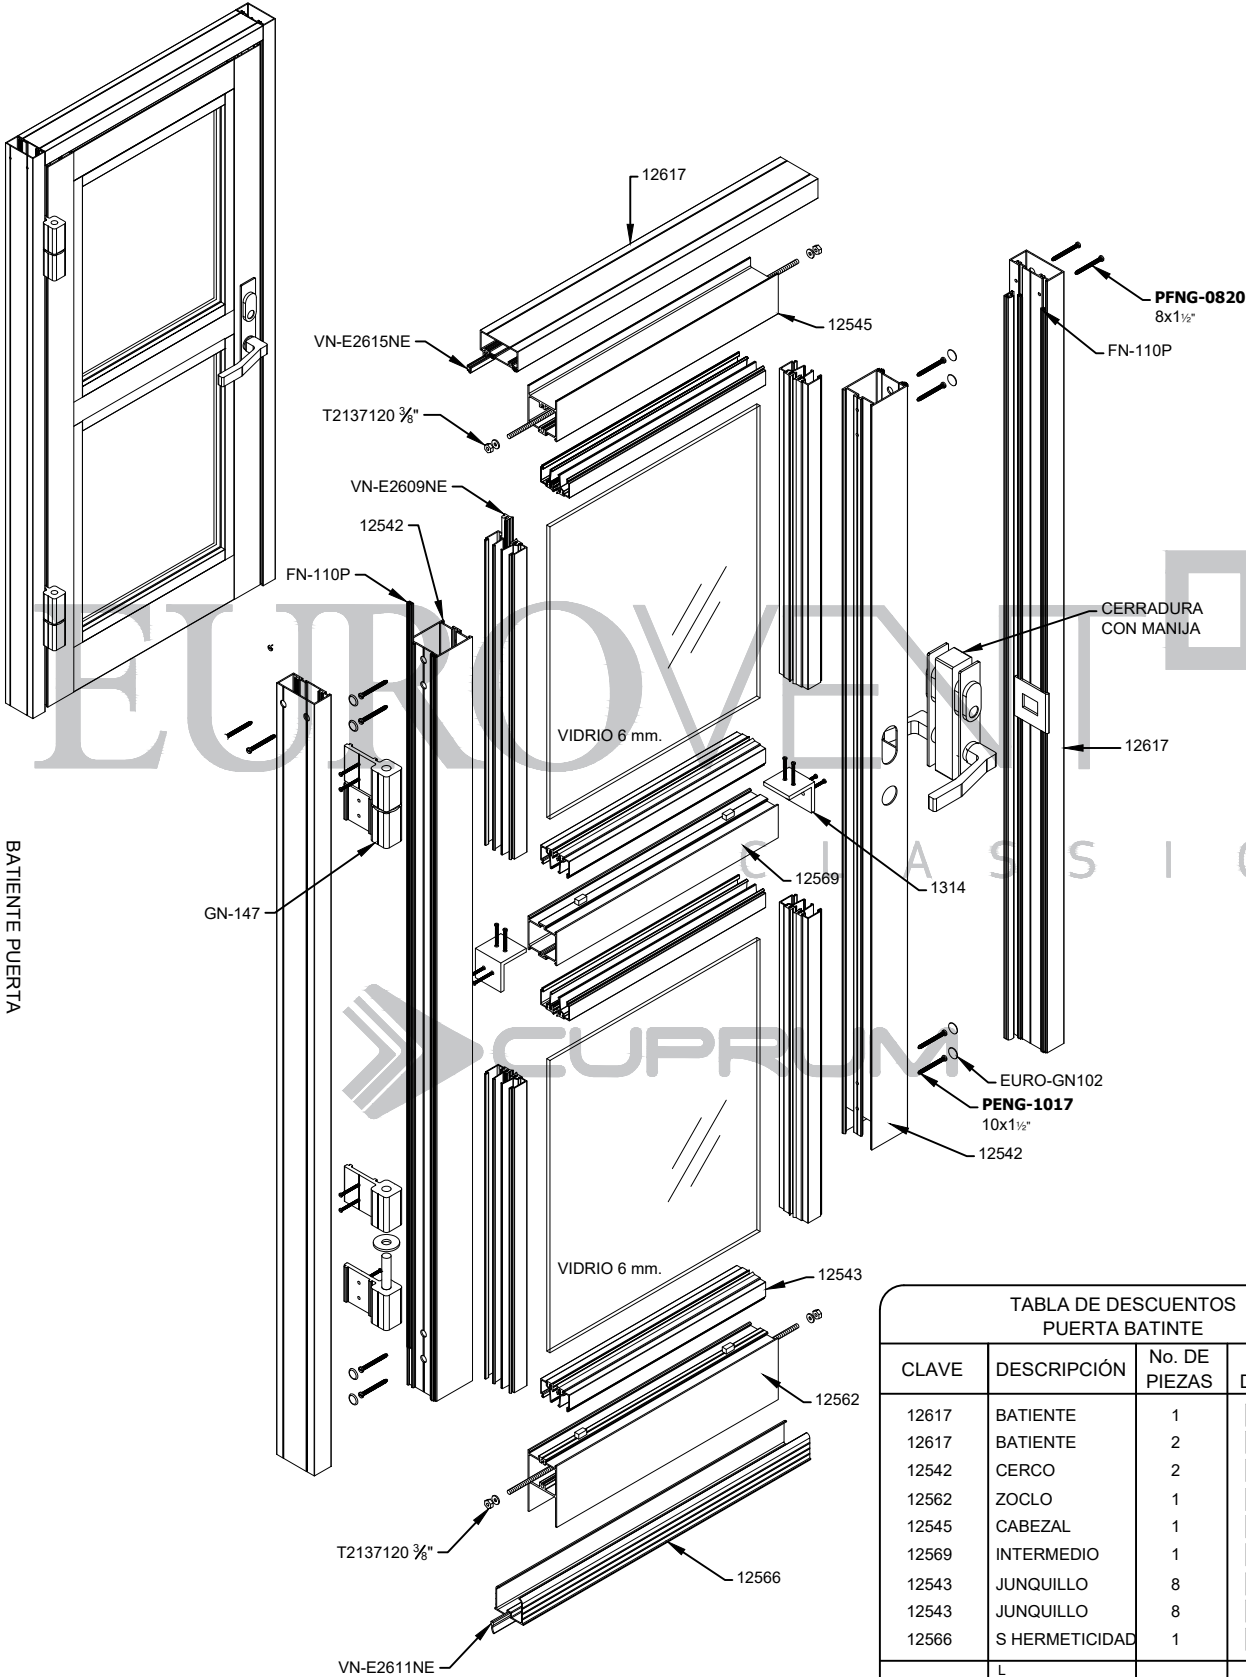




TABLA DE DESCUENTOS PUERTA BATIENTE			
CLAVE	DESCRIPCIÓN	No. DE PIEZAS	CORTE Y DESCUENTO
12617	BATIENTE	1	L-51
12617	BATIENTE	2	H
12542	CERCO	2	H-44
12562	ZOCLO	1	L-171
12545	CABEZAL	1	L-171
12569	INTERMEDIO	1	L-171
12543	JUNQUILLO	8	L-209
12543	JUNQUILLO	8	H/2-110
12566	S HERMETICIDAD	1	L-73
VIDRIO	L H	2	L-180 H/2-120

L= ANCHO DE VENTANA
H= ALTO DE VENTANA

DESCUENTOS EN MM.

DEFLEXIÓN MAX. L/175

LOS LÍMITES DE FABRICACIÓN PARA LOS PERFILES, SERÁN LOS QUE SE ENCUENTREN DEBAJO DE LAS CURVAS GRAFICADAS.

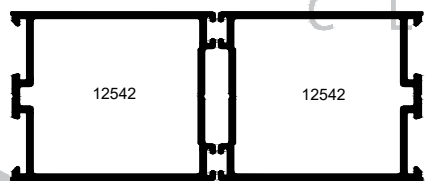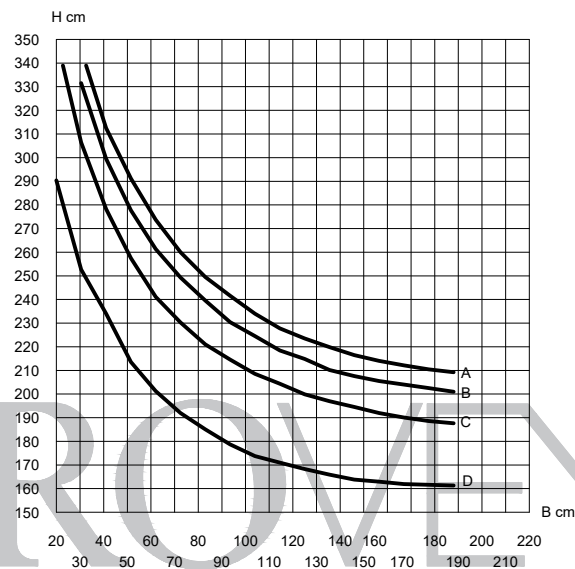


I x-x= 20,12 cm4

ALEACIÓN: 6063
TEMPLE: 5

CLASSIC
SERIE
S50
BATIENTE PUERTA

Valores de presión por velocidad de viento

Curvas	Presión del diseño	Velocidad de viento	Zona
A	45 Kg/m ²	80 Km/h	Centro de grandes ciudades
B	50 Kg/m ²	90 Km/h	Barrios Residenciales
C	65 Kg/m ²	120 Km/h	Campo Abierto
D	124 Kg/m ²	160 Km/h	Zona Costera




LOS LÍMITES DE UN CANCEL VAN EN FUNCIÓN DE LA COMBINACIÓN DE RESISTENCIA DEL PERFIL DE ALUMINIO, EL VIDRIO Y LOS ACCESORIOS QUE LO INTEGRAN.

VERIFICAR QUE LA DEFLEXIÓN DEL PERFIL SEA COMPATIBLE CON EL VIDRIO UTILIZADO.



PARÁMETROS MÍNIMOS Y MÁXIMOS DE FABRICACIÓN.



PBC-50
MÍNIMO 0.60 x 1.80
MÁXIMO 1.00 x 2.40



CLASSIC

SERIE





S50



BATIENTE PUERTA

ALUMINIO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS X ATADO	LARGO STD. MTS.	PERÍMETRO ANOD. CM.	PERÍMETRO PUL. CM.
12542	CERCO	6	4.60	24.42	17.54
12543	JUNQUILLO	20	6.10	13.57	2.95
12545	CABEZAL	4	6.10	23.54	10.47
12562	ZOCLO	4	6.10	34.34	15.80
12566	SELLO DE HERMETICIDAD	10	6.10	24.35	0.00
12569	INTERMEDIO	4	6.10	21.94	8.58
12576	JUNQUILLO COLONIAL	20	6.10	13.14	2.74
12603	JUNQUILLO DOBLE VIDRIO	20	6.10	10.47	2.30
12617	BATIENTE	6	6.10	21.66	16.02
12756	BATIENTE ABIERTO	8	6.10	30.04	16.25

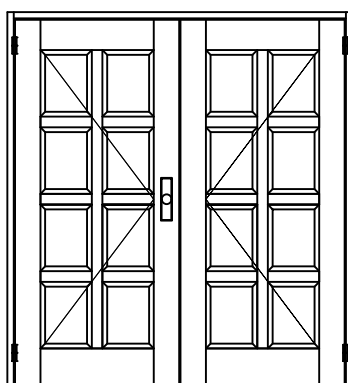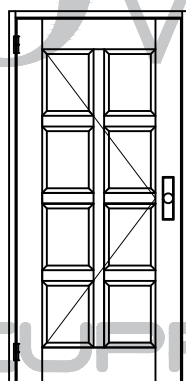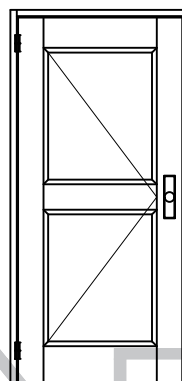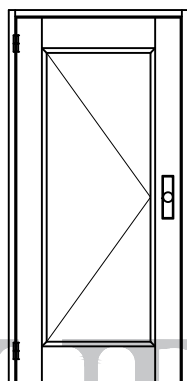

EUROVENT
CLASSIC
CUPRUM






CLASSIC

SERIE


S50



BATIENTE PUERTA

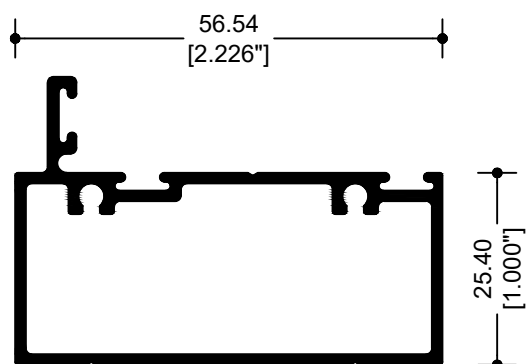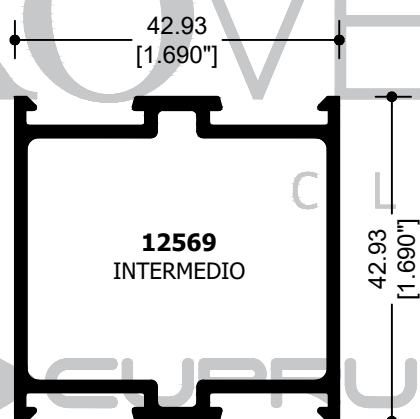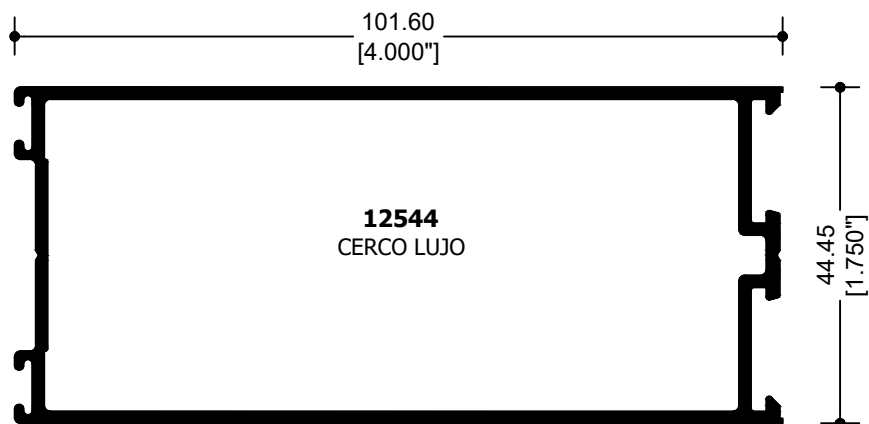



12617
BATIENTE

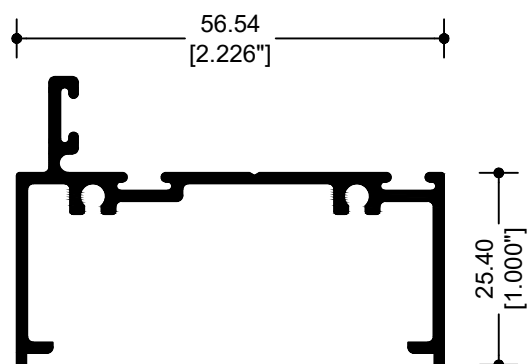


12756
BATIENTE

PUERTA BATIENTE RESIDENCIAL S50 - PERFILES

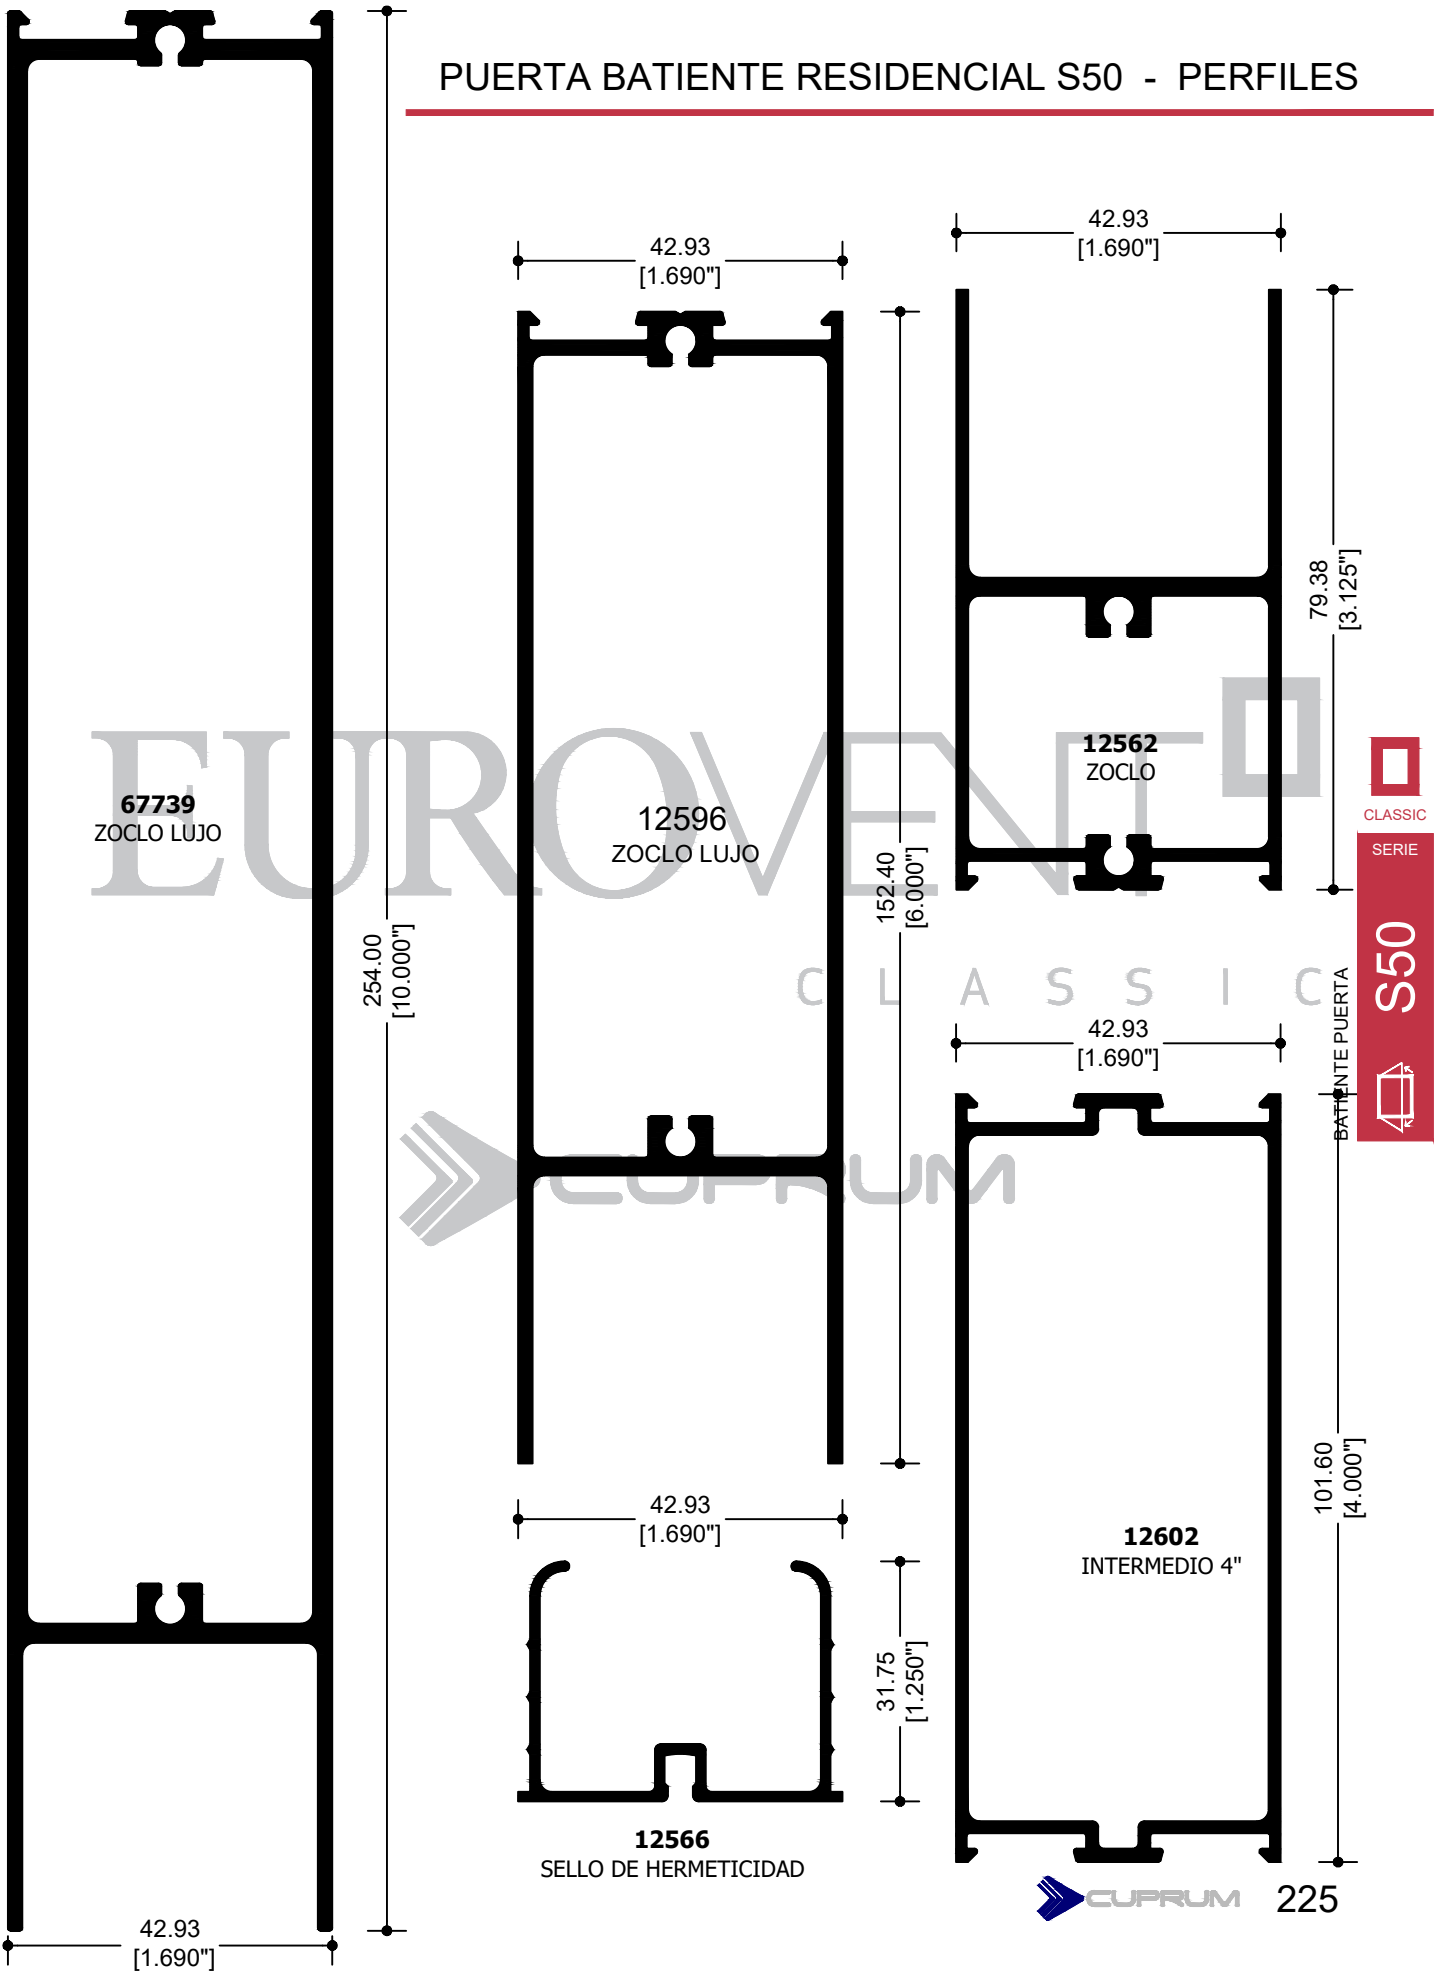





12653
ADAPTADOR INTERMEDIO




12595
JUNQUILLO ALTO RELIEVE




12576
JUNQUILLO COLONIAL



12543
JUNQUILLO



12603
JUNQUILLO DOBLE VIDRIO

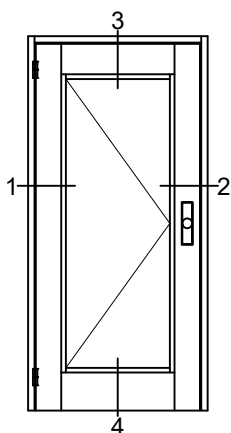

SIN ESCALA

EUROVENT[®]



CLASSIC

SERIE

C L A S S I C

BATIENTE PUERTA

S50




EXTERIOR



CUPRUM

CERRADURA
CON MANIJA

SELLADOR
INTEMPERIE

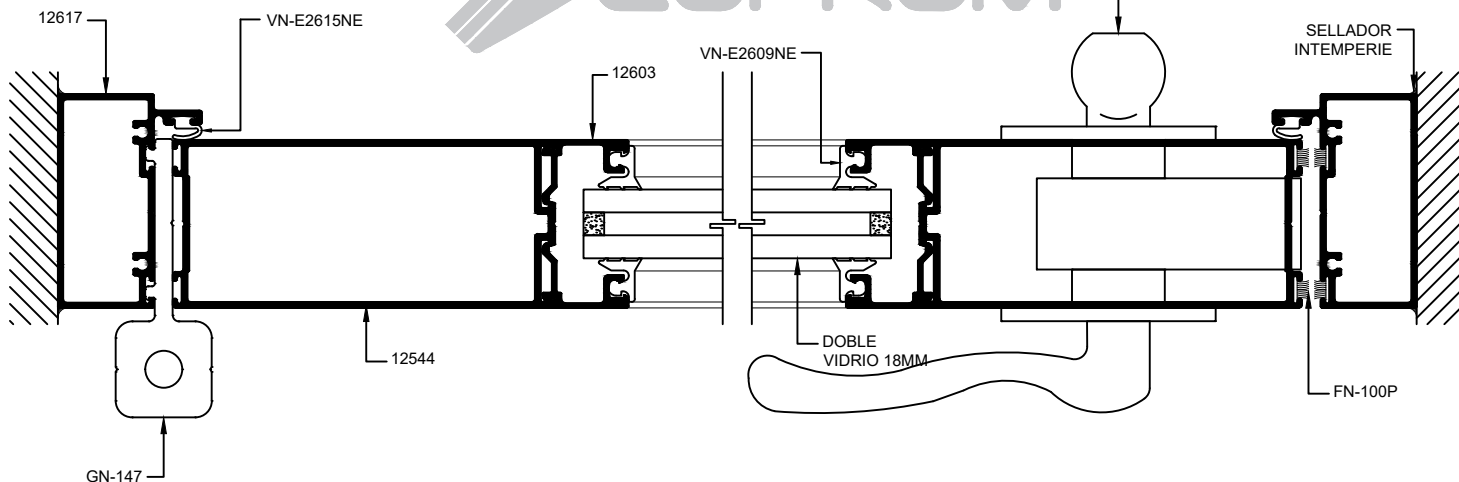


SECCIÓN 1

INTERIOR


SECCIÓN 2







SECCIÓN 3

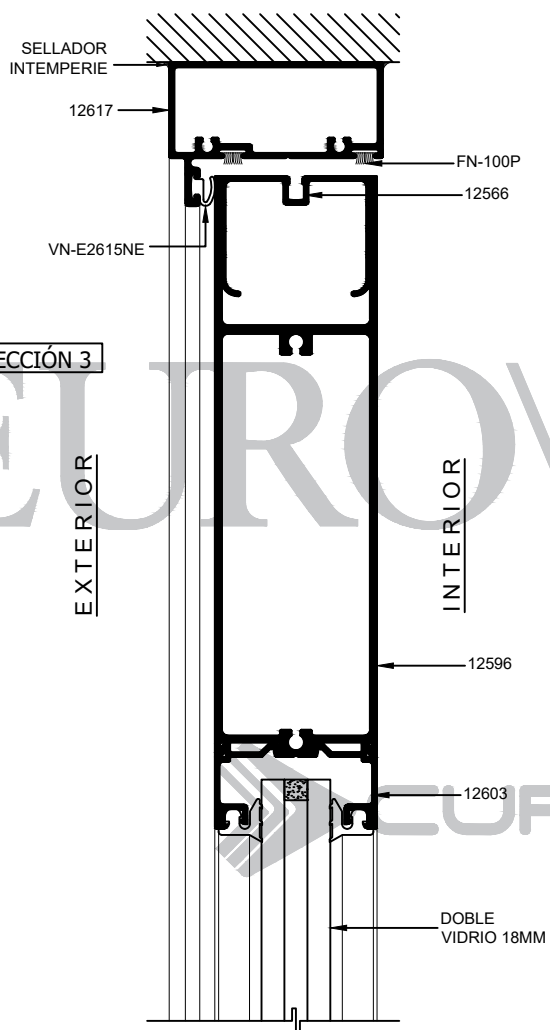





SECCIÓN 4

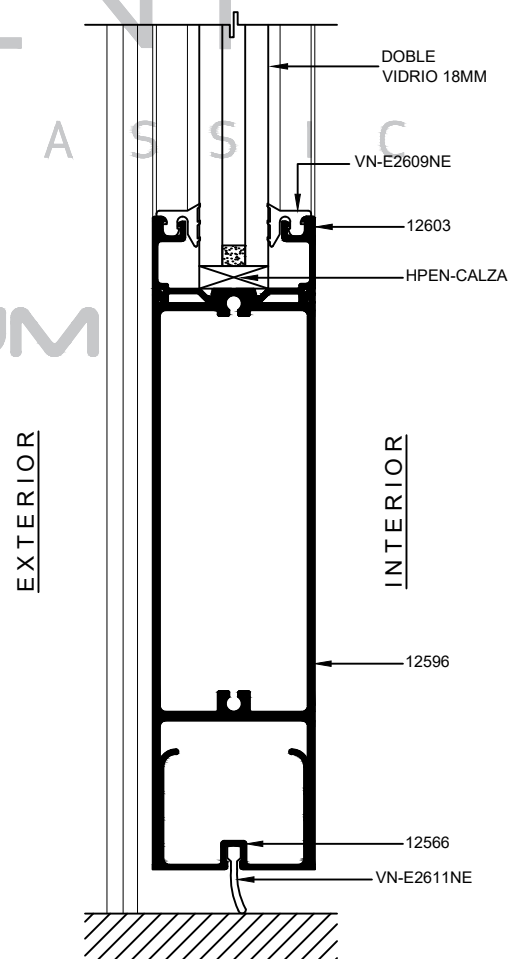

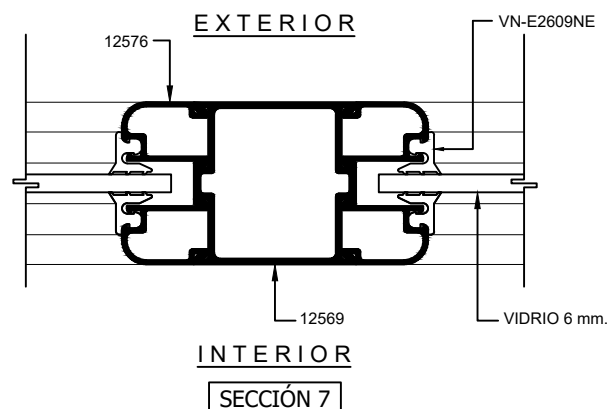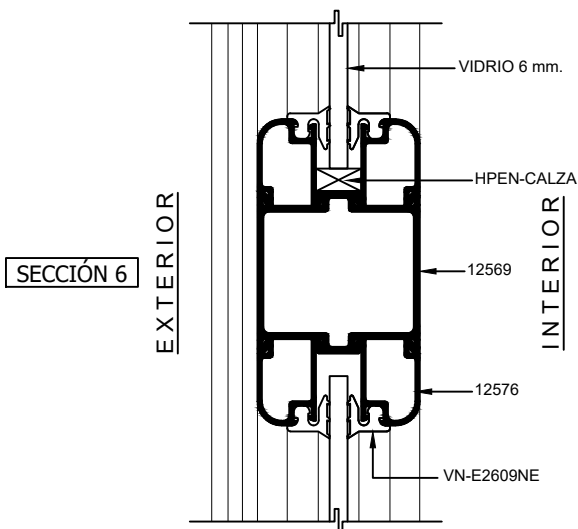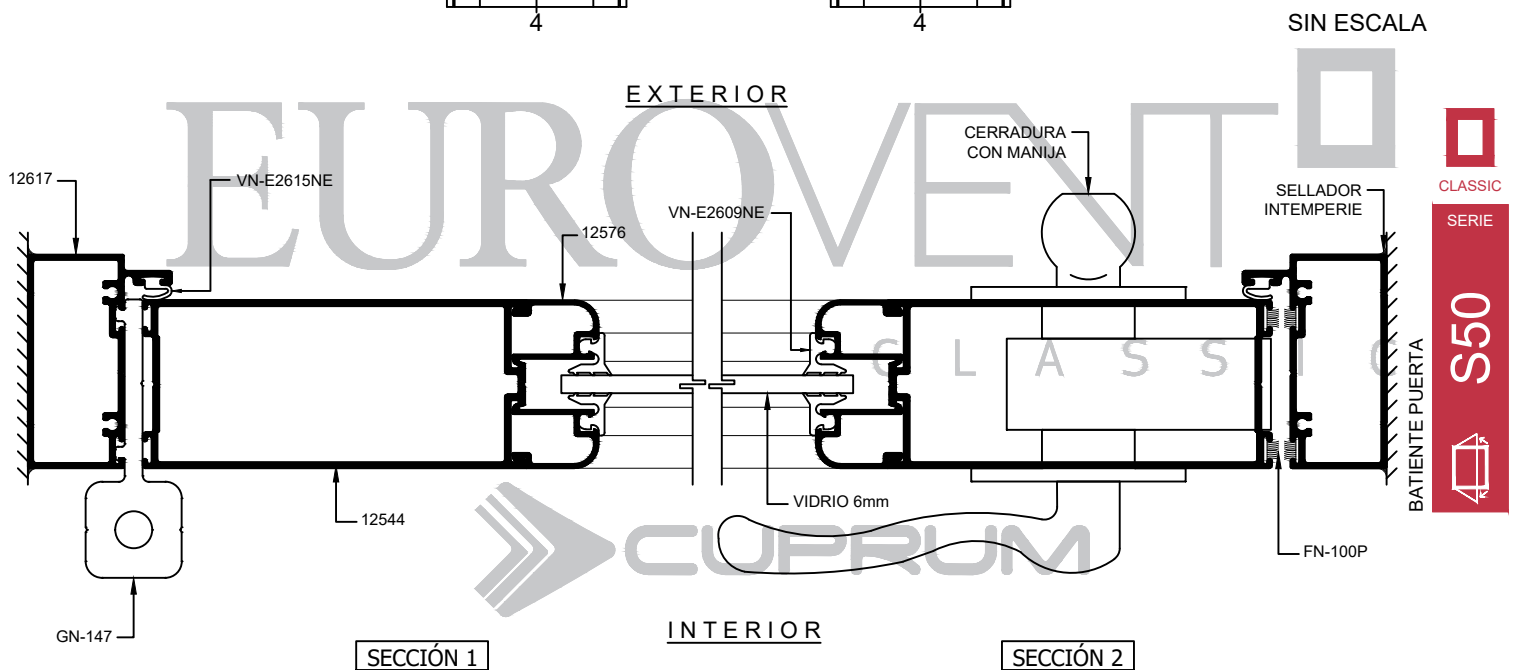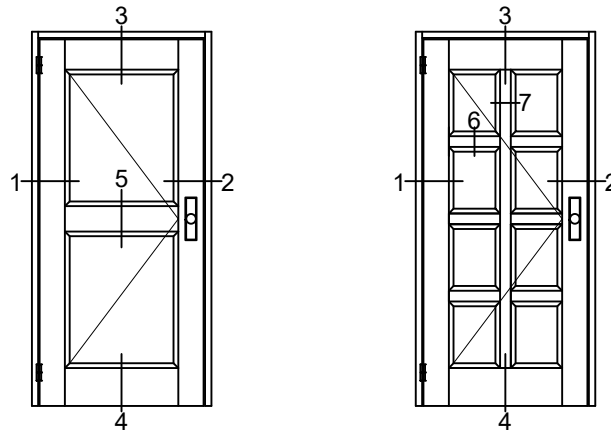


CLASSIC
SERIE
S50
BATIENTE PUERTA

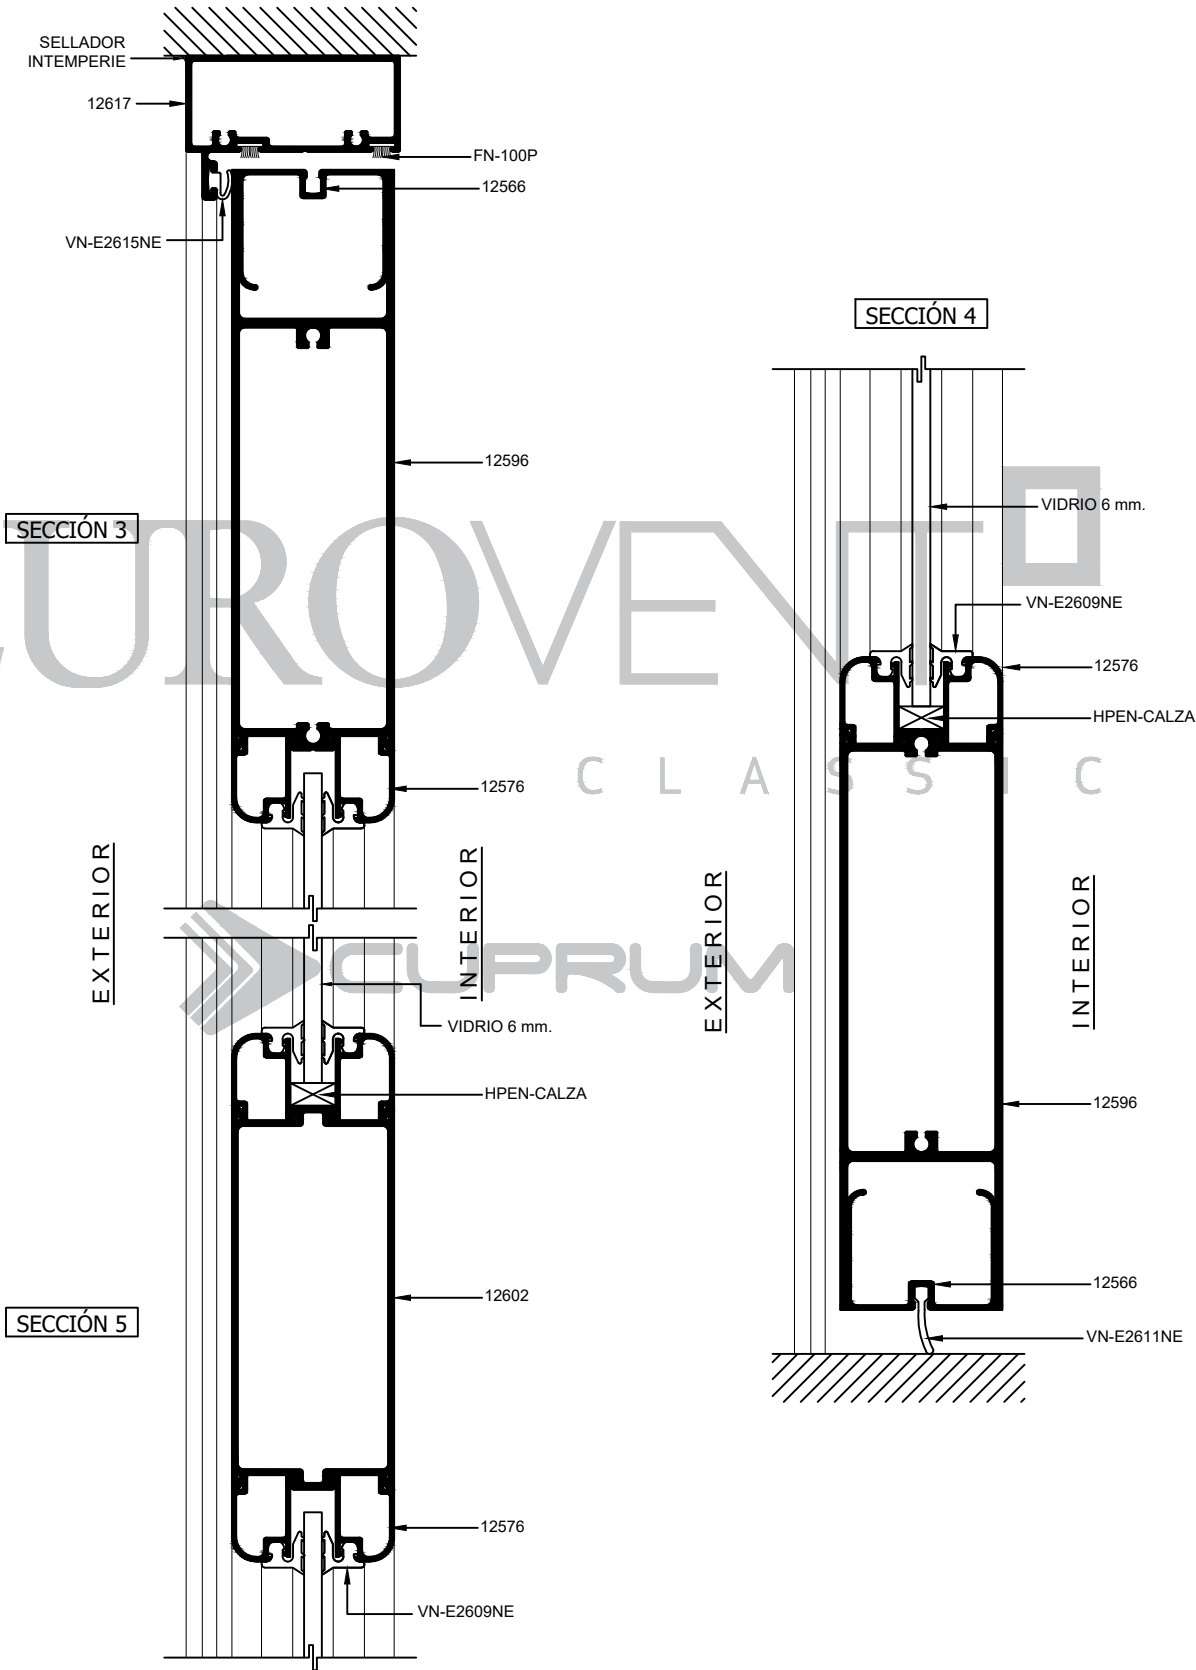

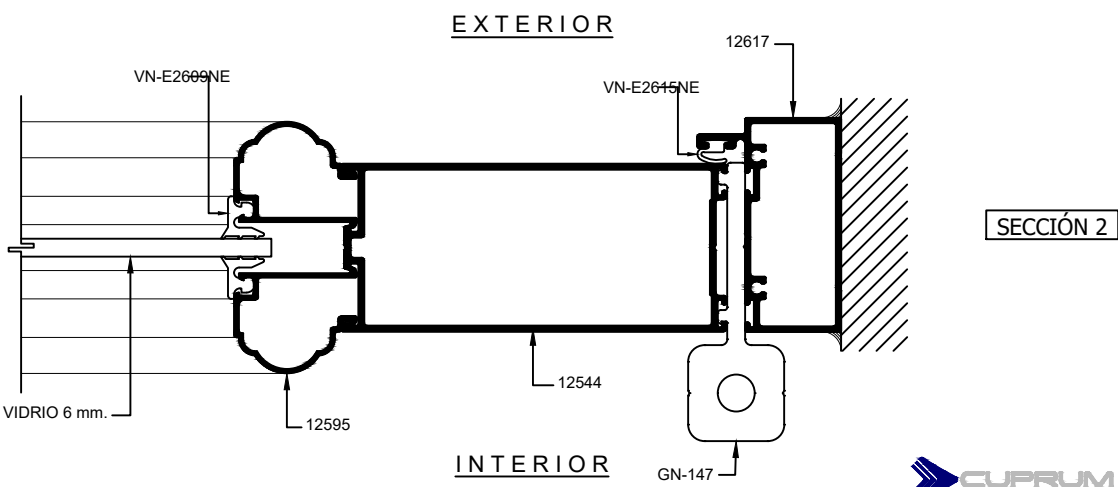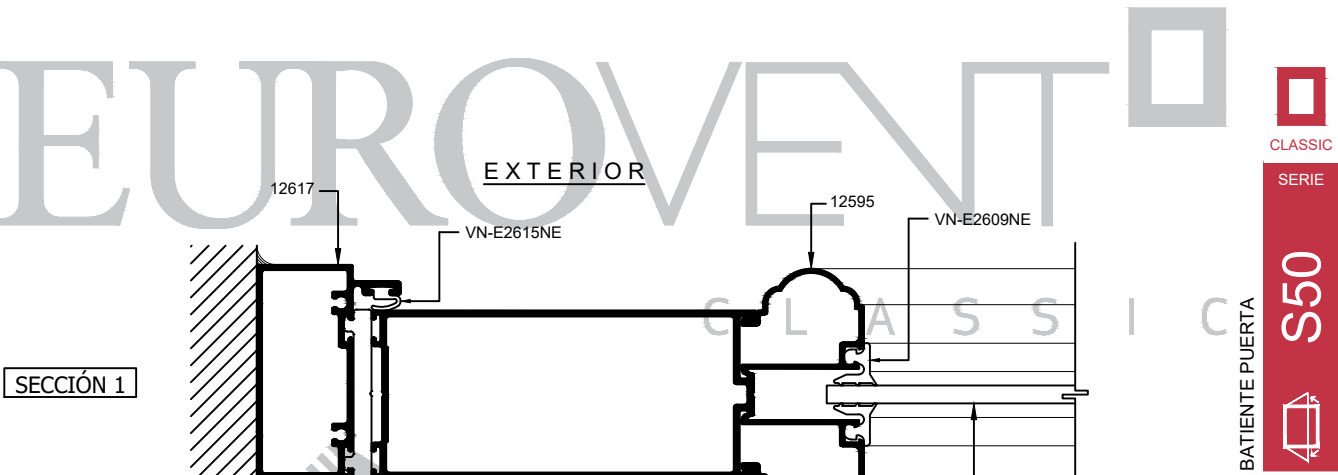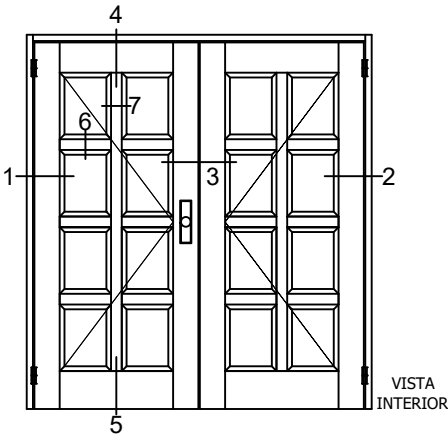

EXTERIOR


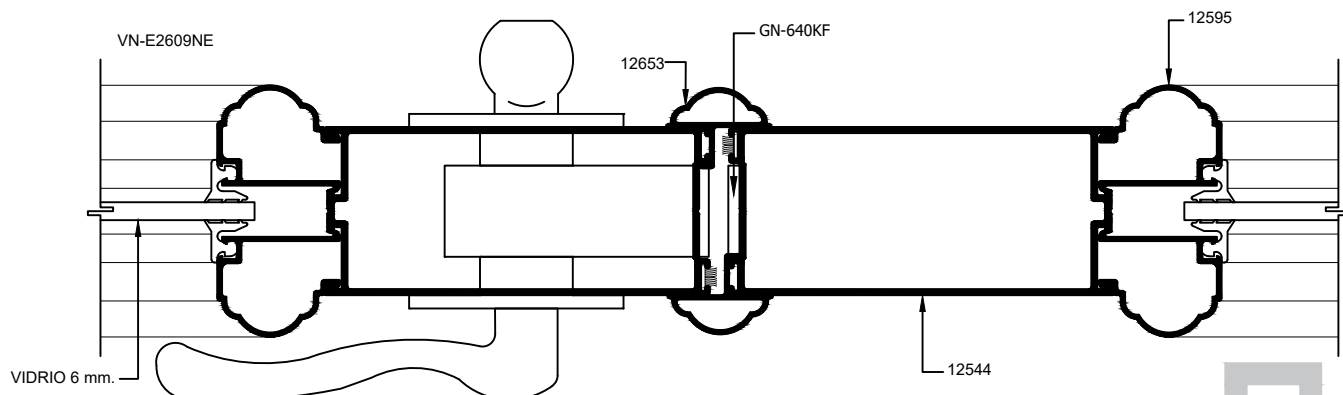


SECCIÓN 3

INTERIOR

C L A S S I C

SECCIÓN 6

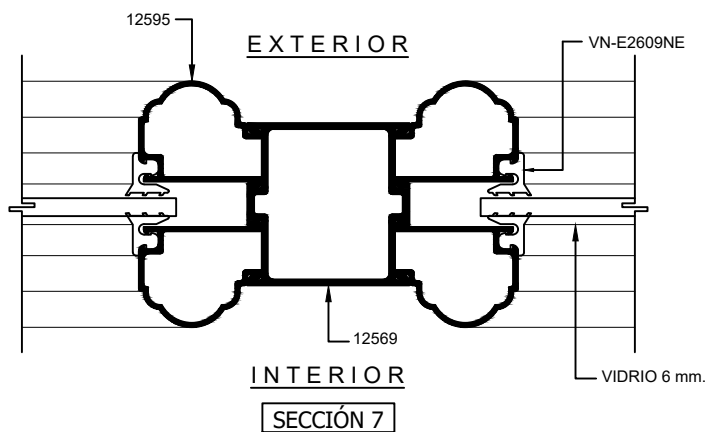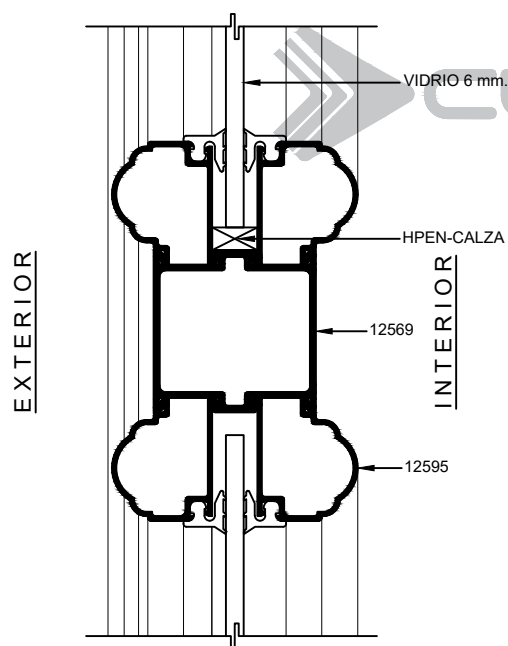

SECCIÓN 7




CLASSIC


SERIE

S50




BATIENTE PUERTA

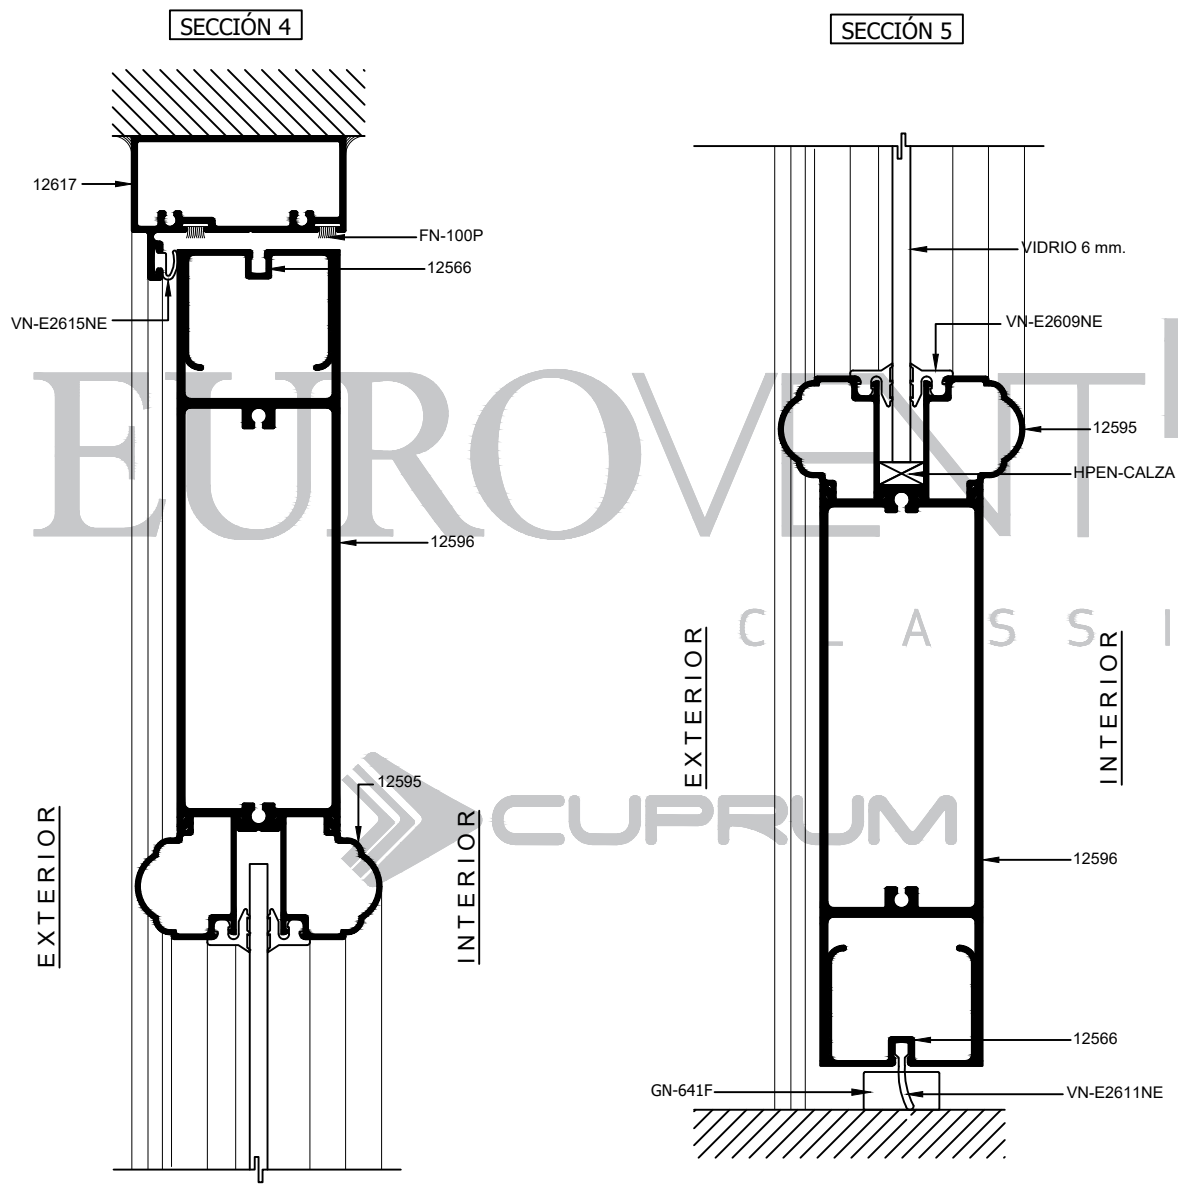




GN-616F

BISAGRA LOIRA DOS ALAS
CAPACIDAD DE CARGA:
CON 2 BISAGRAS 120 KG.
(CONSIDERANDO LAS DIMENSIONES
DE 1000 MM. x 2200 MM.)




GN-617F

BISAGRA LOIRA TRES ALAS
CAPACIDAD DE CARGA:
CON 2 BISAGRAS 150 Kg.
(CONSIDERANDO LAS DIMENSIONES
DE 1000 MM. x 2000 MM.)




GN-147

BISAGRA LIBRO
CAPACIDAD DE CARGA:
CON 2 BISAGRAS 80 KG.
CON 3 BISAGRAS 100 KG.
(CONSIDERANDO LAS DIMENSIONES
DE 1000 MM. x 2000 MM.)



GN-616FC

CALZO PARA BISAGRA



GN-617K

CALZO PARA BISAGRA




CLASSIC

SERIE


S50

BATIENTE PUERTA




FN-100P

FELPA CON PLÁSTICO




VN-E2611NE

VINIL ALETA



GN-640KF
PASADOR




VN-E2609NE

EMPAQUE BATIENTE




VN-E2615NE

EMPAQUE BATIENTE




PFNG-0805

#8x1½"



PENG-1017

#10x1½"



HPEN-CALZA

CALZA DE 1/4" x 3/8" x 4"



EURO-GN102

TAPÓN CUBRE PIJA

234




T2137120


TENSOR 3/8"

DEFLEXIÓN MAX. L/175

LOS LÍMITES DE FABRICACIÓN PARA LOS PERFILES, SERÁN LOS QUE SE ENCUENTREN DEBAJO DE LAS CURVAS GRAFICADAS.

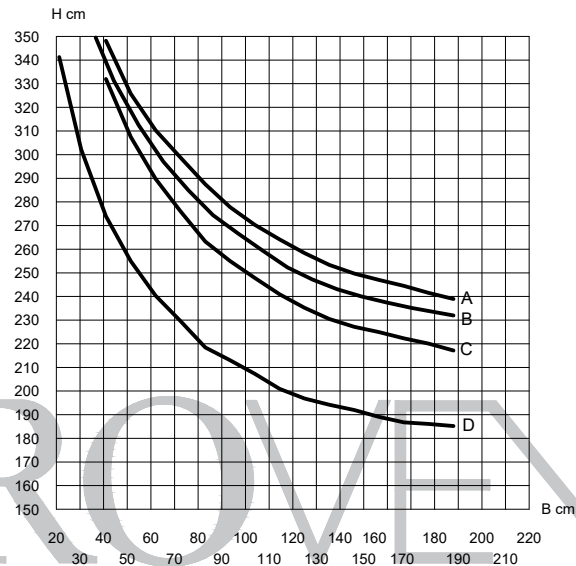


ALEACIÓN: 6063
TEMPLE: 5

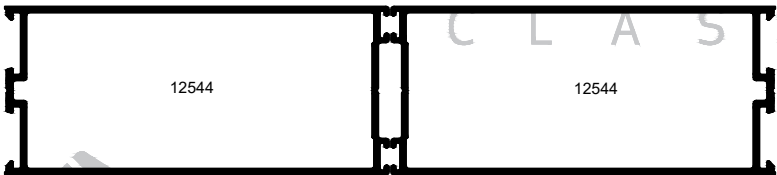

I x-x= 33.94 cm4

Valores de presión por velocidad de viento

Curvas	Presión del diseño	Velocidad de viento	Zona
A	45 Kg/m ²	80 Km/h	Centro de grandes ciudades
B	50 Kg/m ²	90 Km/h	Barrios Residenciales
C	65 Kg/m ²	120 Km/h	Campo Abierto
D	110 Kg/m ²	160 Km/h	Zona Costera



LOS LÍMITES DE UN CANCEL VAN EN FUNCIÓN DE LA COMBINACIÓN DE RESISTENCIA DEL PERFIL DE ALUMINIO, EL VIDRIO Y LOS ACCESORIOS QUE LO INTEGRAN.

VERIFICAR QUE LA DEFLEXIÓN DEL PERFIL SEA COMPATIBLE CON EL VIDRIO UTILIZADO.

CLASSIC
SERIE
S50
BATIENTE PUERTA



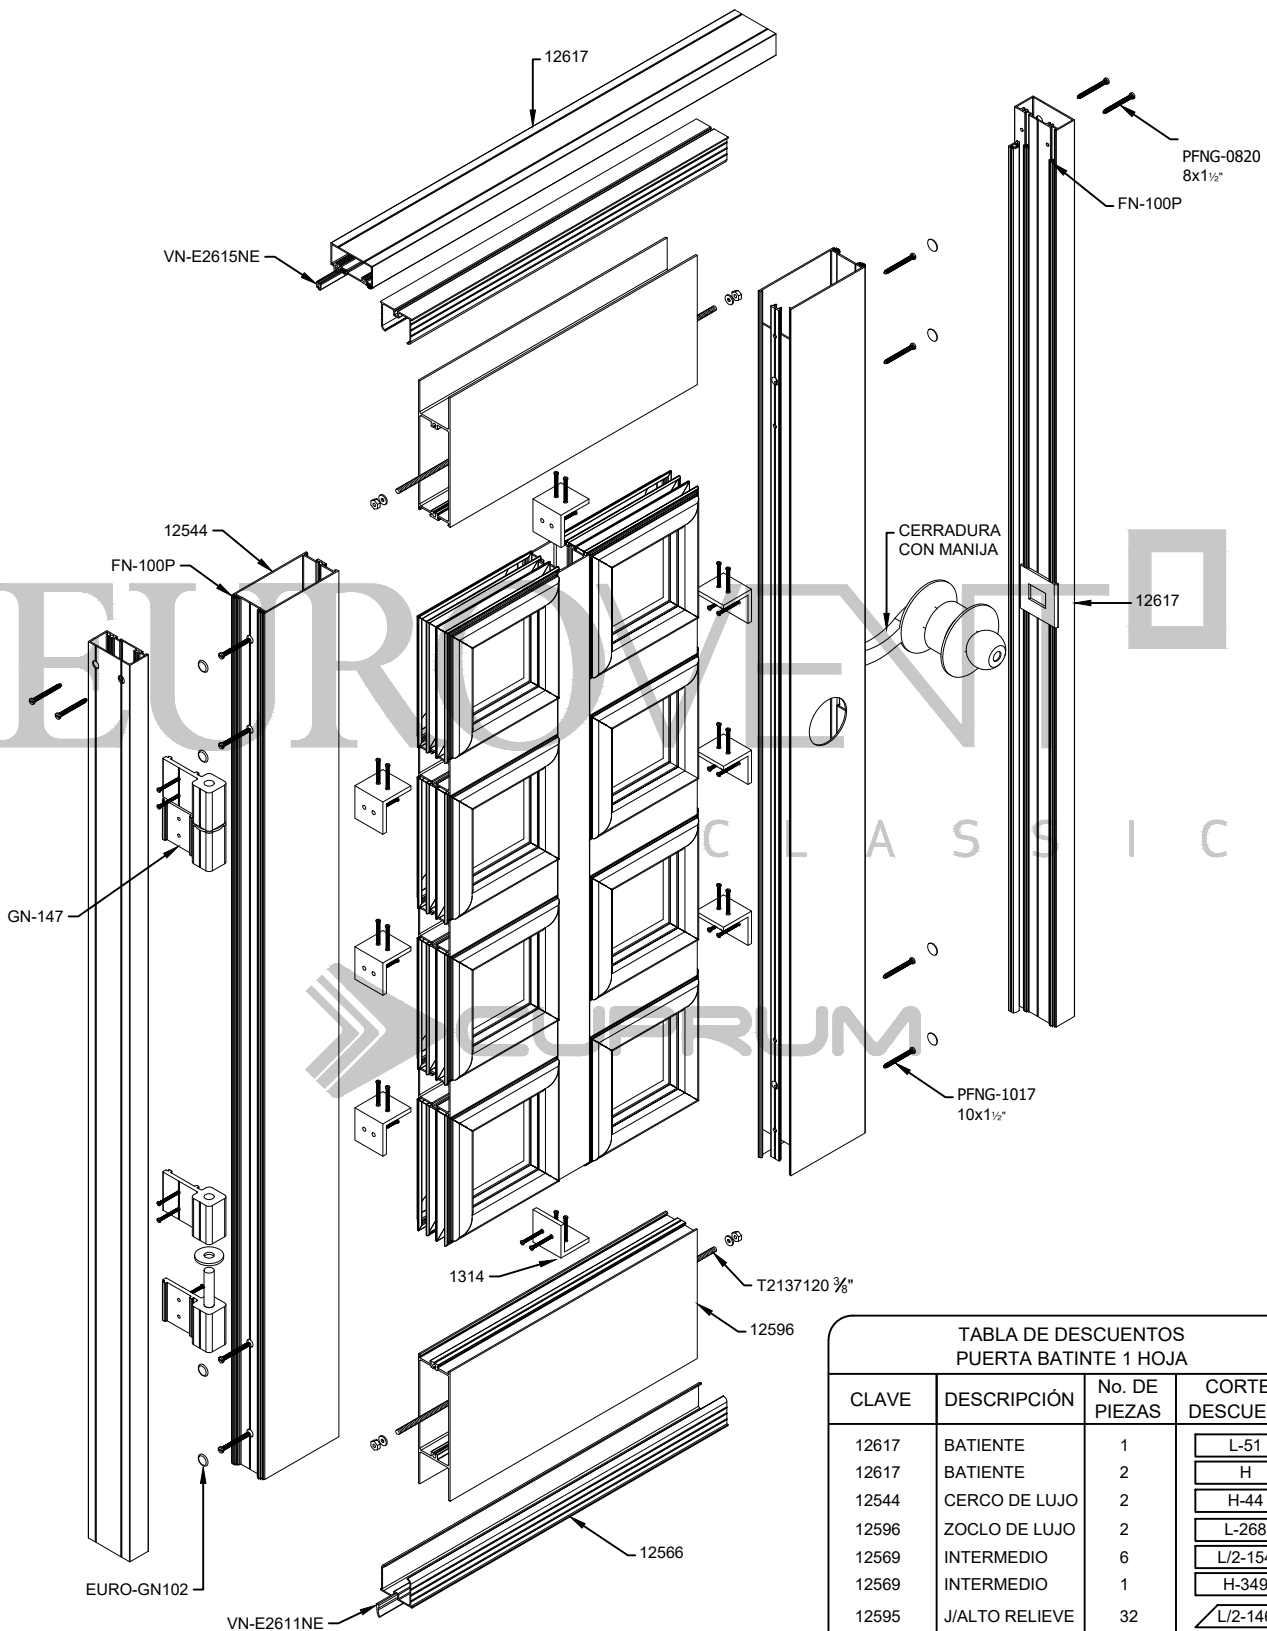


TABLA DE DESCUENTOS PUERTA BATIENTE 1 HOJA			
CLAVE	DESCRIPCIÓN	No. DE PIEZAS	CORTE Y DESCUENTO
12617	BATIENTE	1	L-51
12617	BATIENTE	2	H
12544	CERCO DE LUJO	2	H-44
12596	ZOCLO DE LUJO	2	L-268
12569	INTERMEDIO	6	L/2-154
12569	INTERMEDIO	1	H-349
12595	J/ALTO RELIEVE	32	L/2-146
12595	J/ALTO RELIEVE	32	H/4-112
12566	S HERMETICIDAD	2	L-73
VIDRIO	L	8	L/2-165
	H		H/4-130
L= ANCHO DE VENTANA		DESCUENTOS EN MM.	
H= ALTO DE VENTANA			

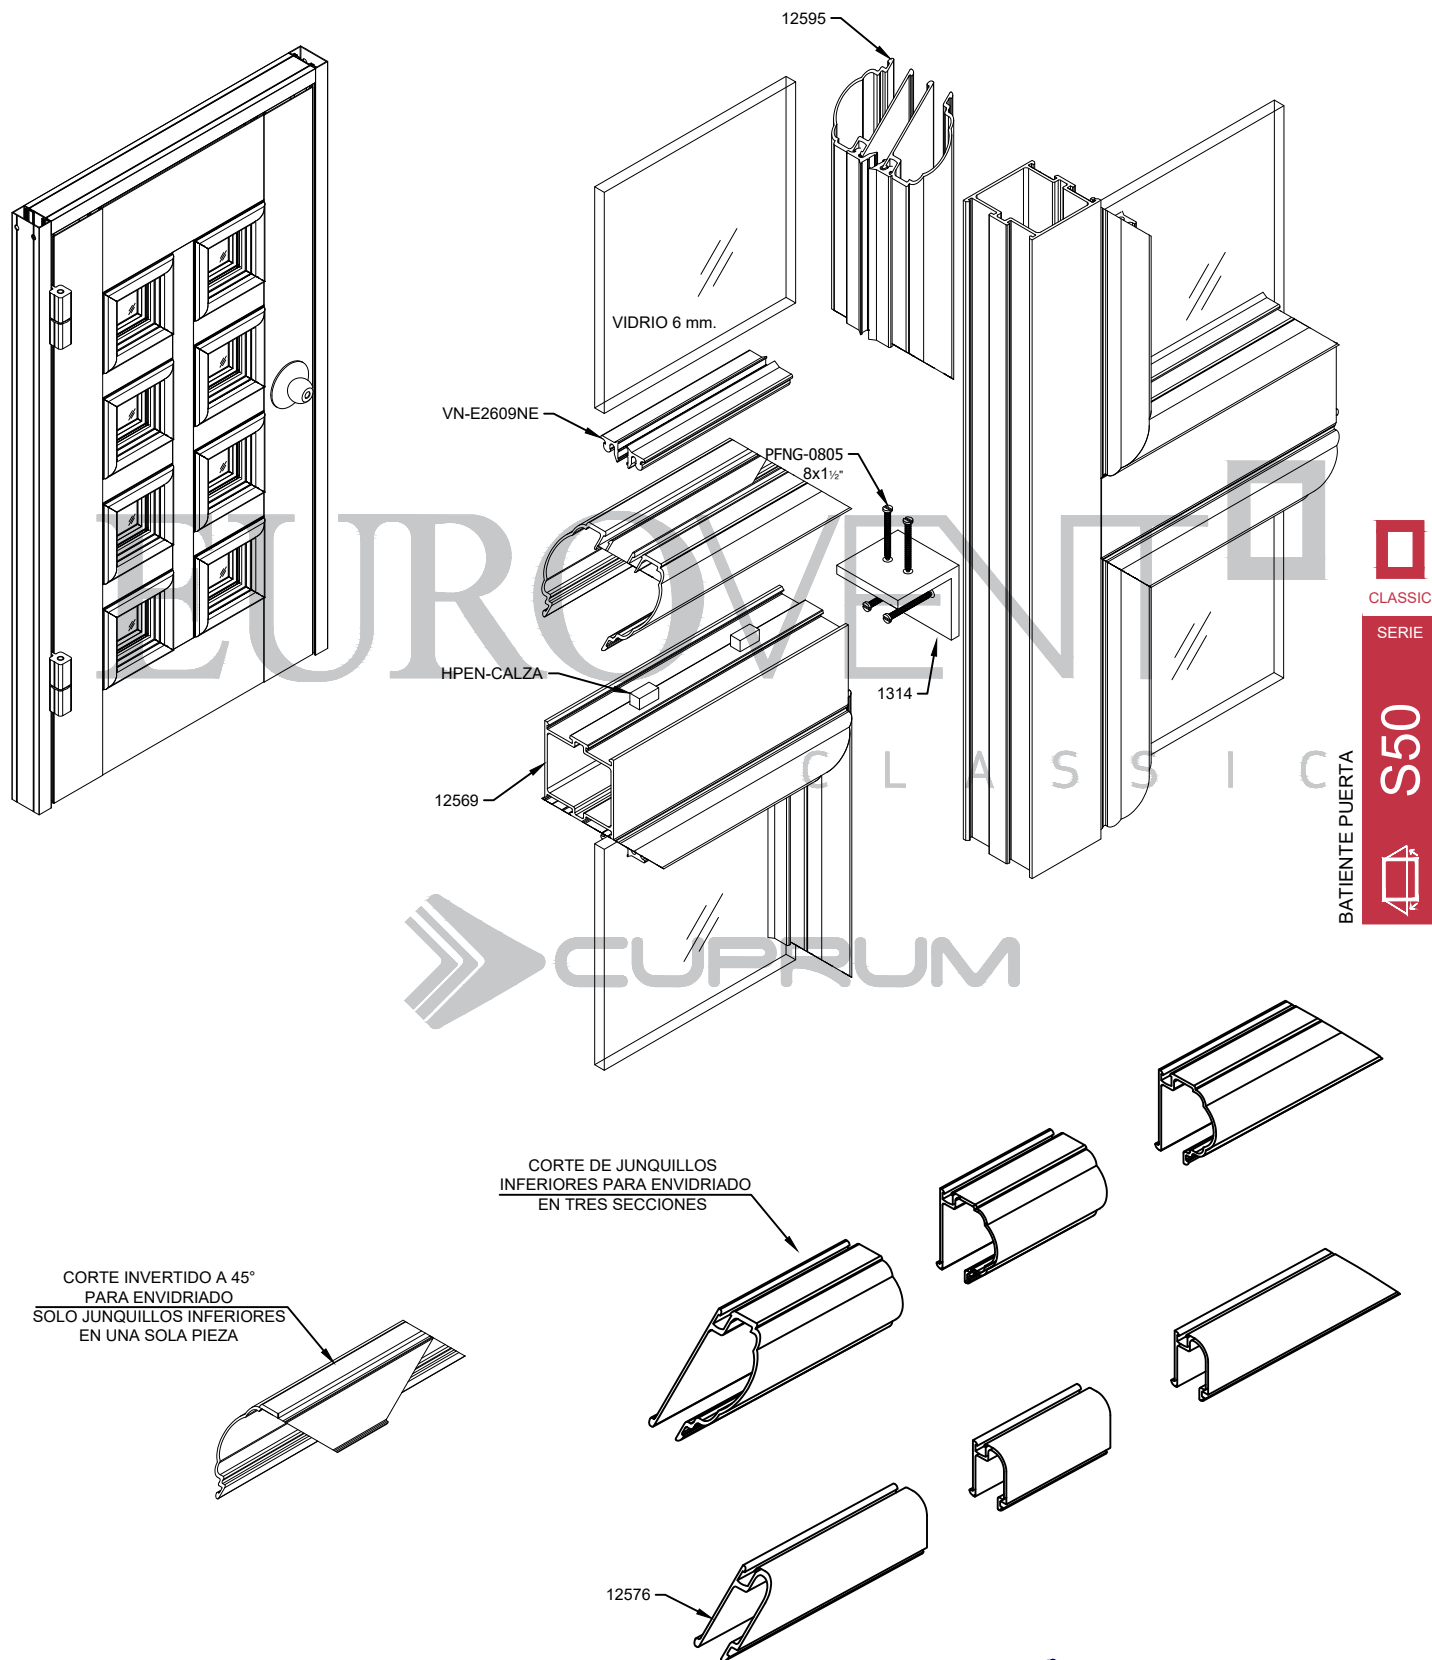

PARÁMETROS MÍNIMOS Y MÁXIMOS DE FABRICACIÓN.



PBR-50
MÍNIMO 0.80 x 1.80
MÁXIMO 1.30 x 2.80


CLASSIC

SERIE




S50


BATIENTE PUERTA

ALUMINIO					
CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS X ATADO	LARGO STD. MTS.	PERÍMETRO ANOD. CM.	PERÍMETRO PUL. CM.
12543	JUNQUILLO	20	6.10	13.57	2.95
12544	CERCO LUJO	4	4.60	33.95	27.06
12544	CERCO LUJO	4	6.10	33.95	27.06
12562	ZOCLO	4	5.00	34.34	15.80
12566	SELLO DE HERMETICIDAD	10	6.10	24.35	0.00
12569	INTERMEDIO	4	6.10	21.94	8.58
12576	JUNQUILLO COLONIAL	20	6.10	13.14	2.74
12595	JUNQUILLO ALTO RELIEVE	12	6.10	20.15	5.17
12596	ZOCLO LUJO	2	6.10	48.95	30.86
12602	INTERMEDIO LUJO	3	6.10	33.67	20.32
12603	JUNQUILLO	20	6.10	10.47	2.30
12617	BATIENTE	6	6.10	21.66	16.02
12653	ADAPTADOR INTERMEDIO	20	6.10	9.18	6.88
12756	BATIENTE ABIERTO	8	6.10	30.04	16.25

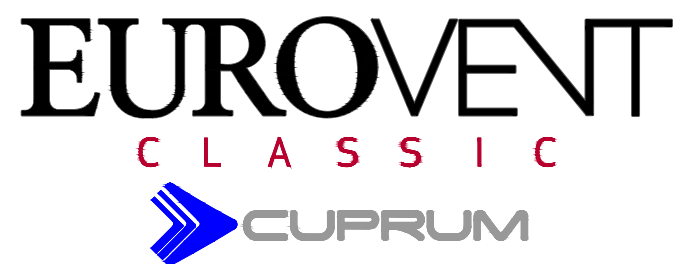




FACHADA MC-500

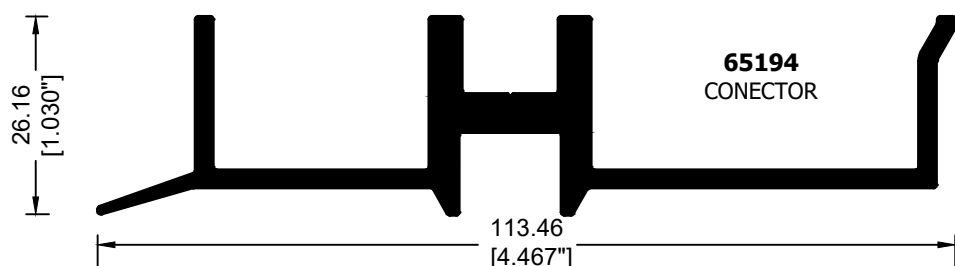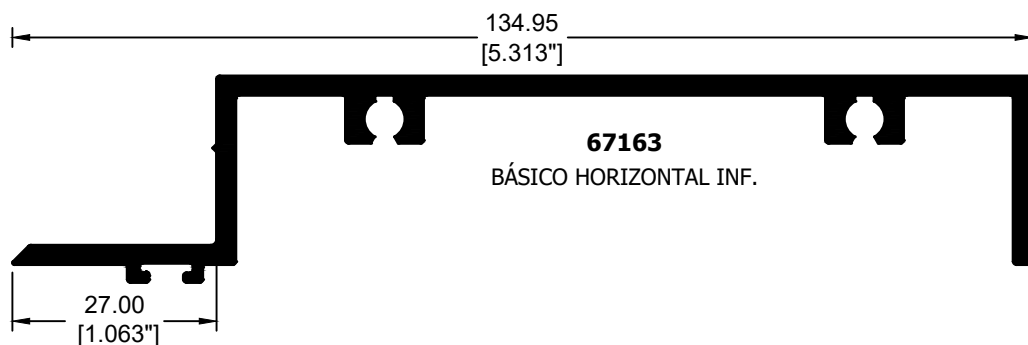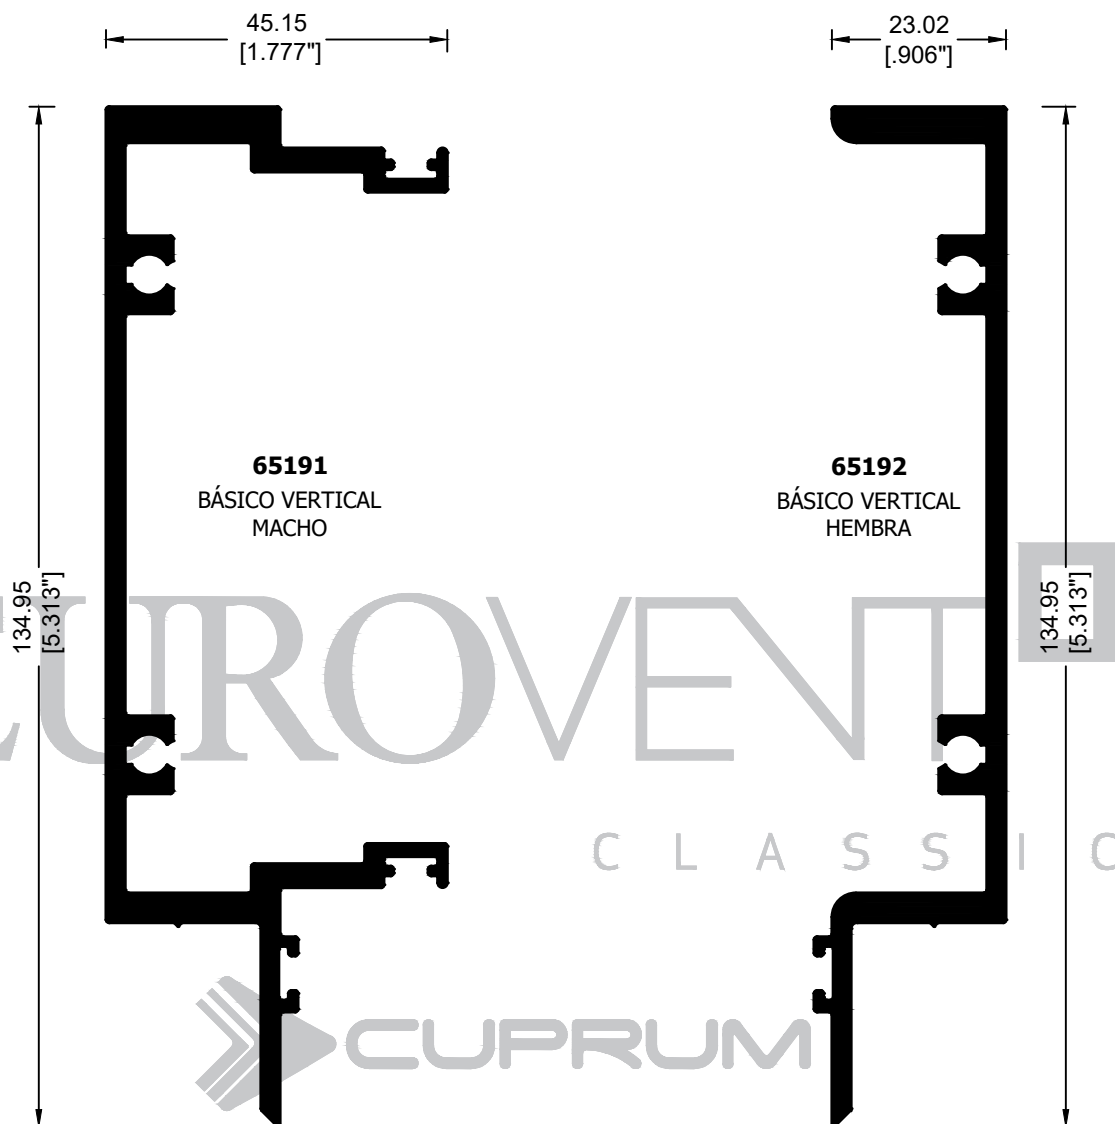


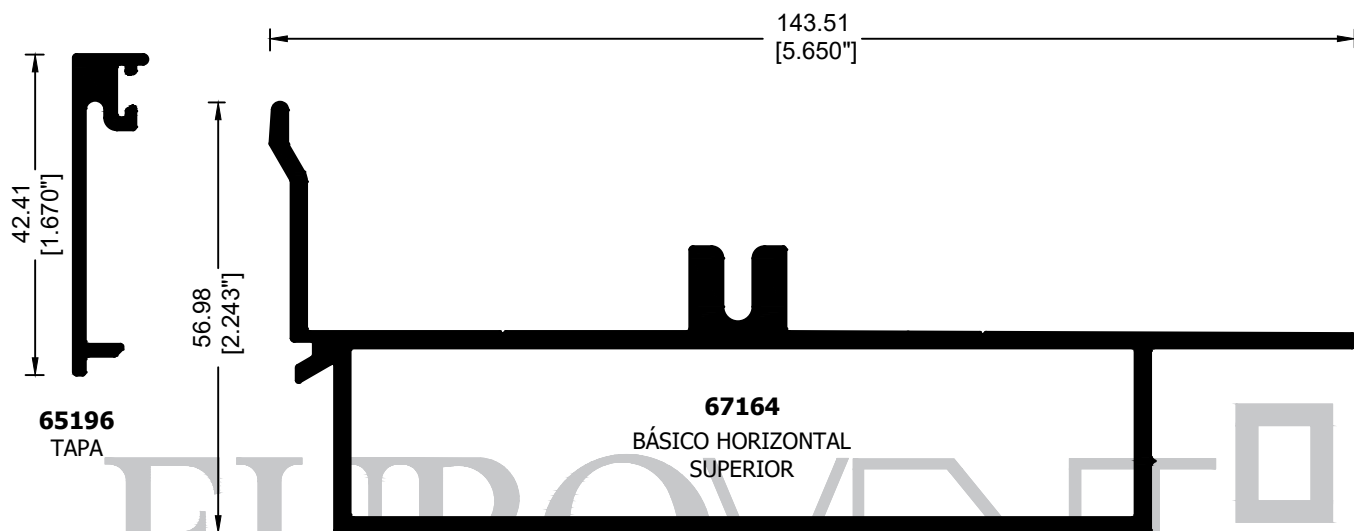
**65196**
TAPA**67164**
BÁSICO HORIZONTAL
SUPERIORCLASSIC
SERIE

MC500


MURO CORTINA

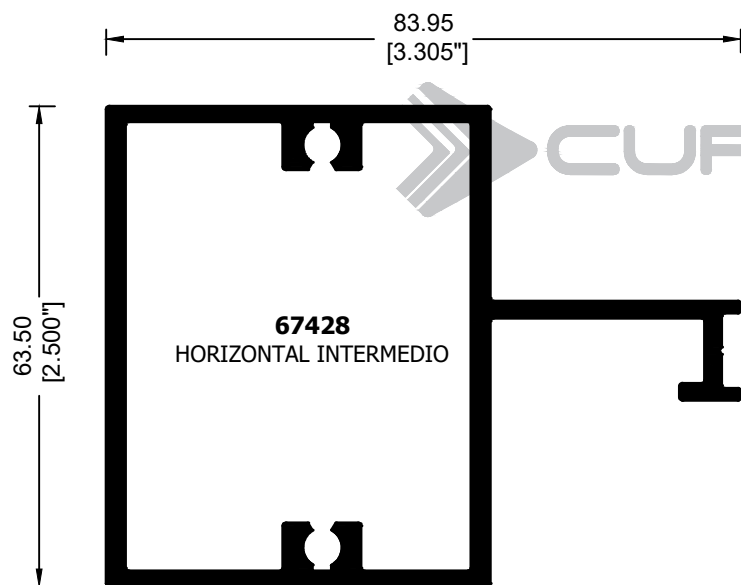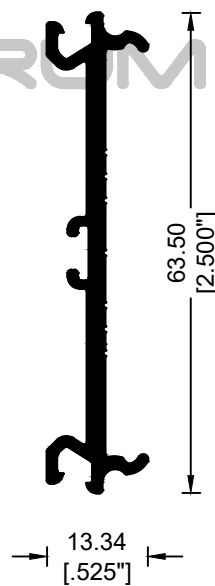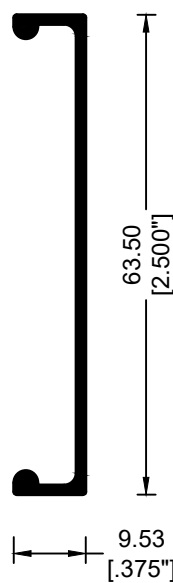**67428**
HORIZONTAL INTERMEDIO**14350**
MOLDURA DE UNIÓN**14349**
TAPA PARA BÁSICO

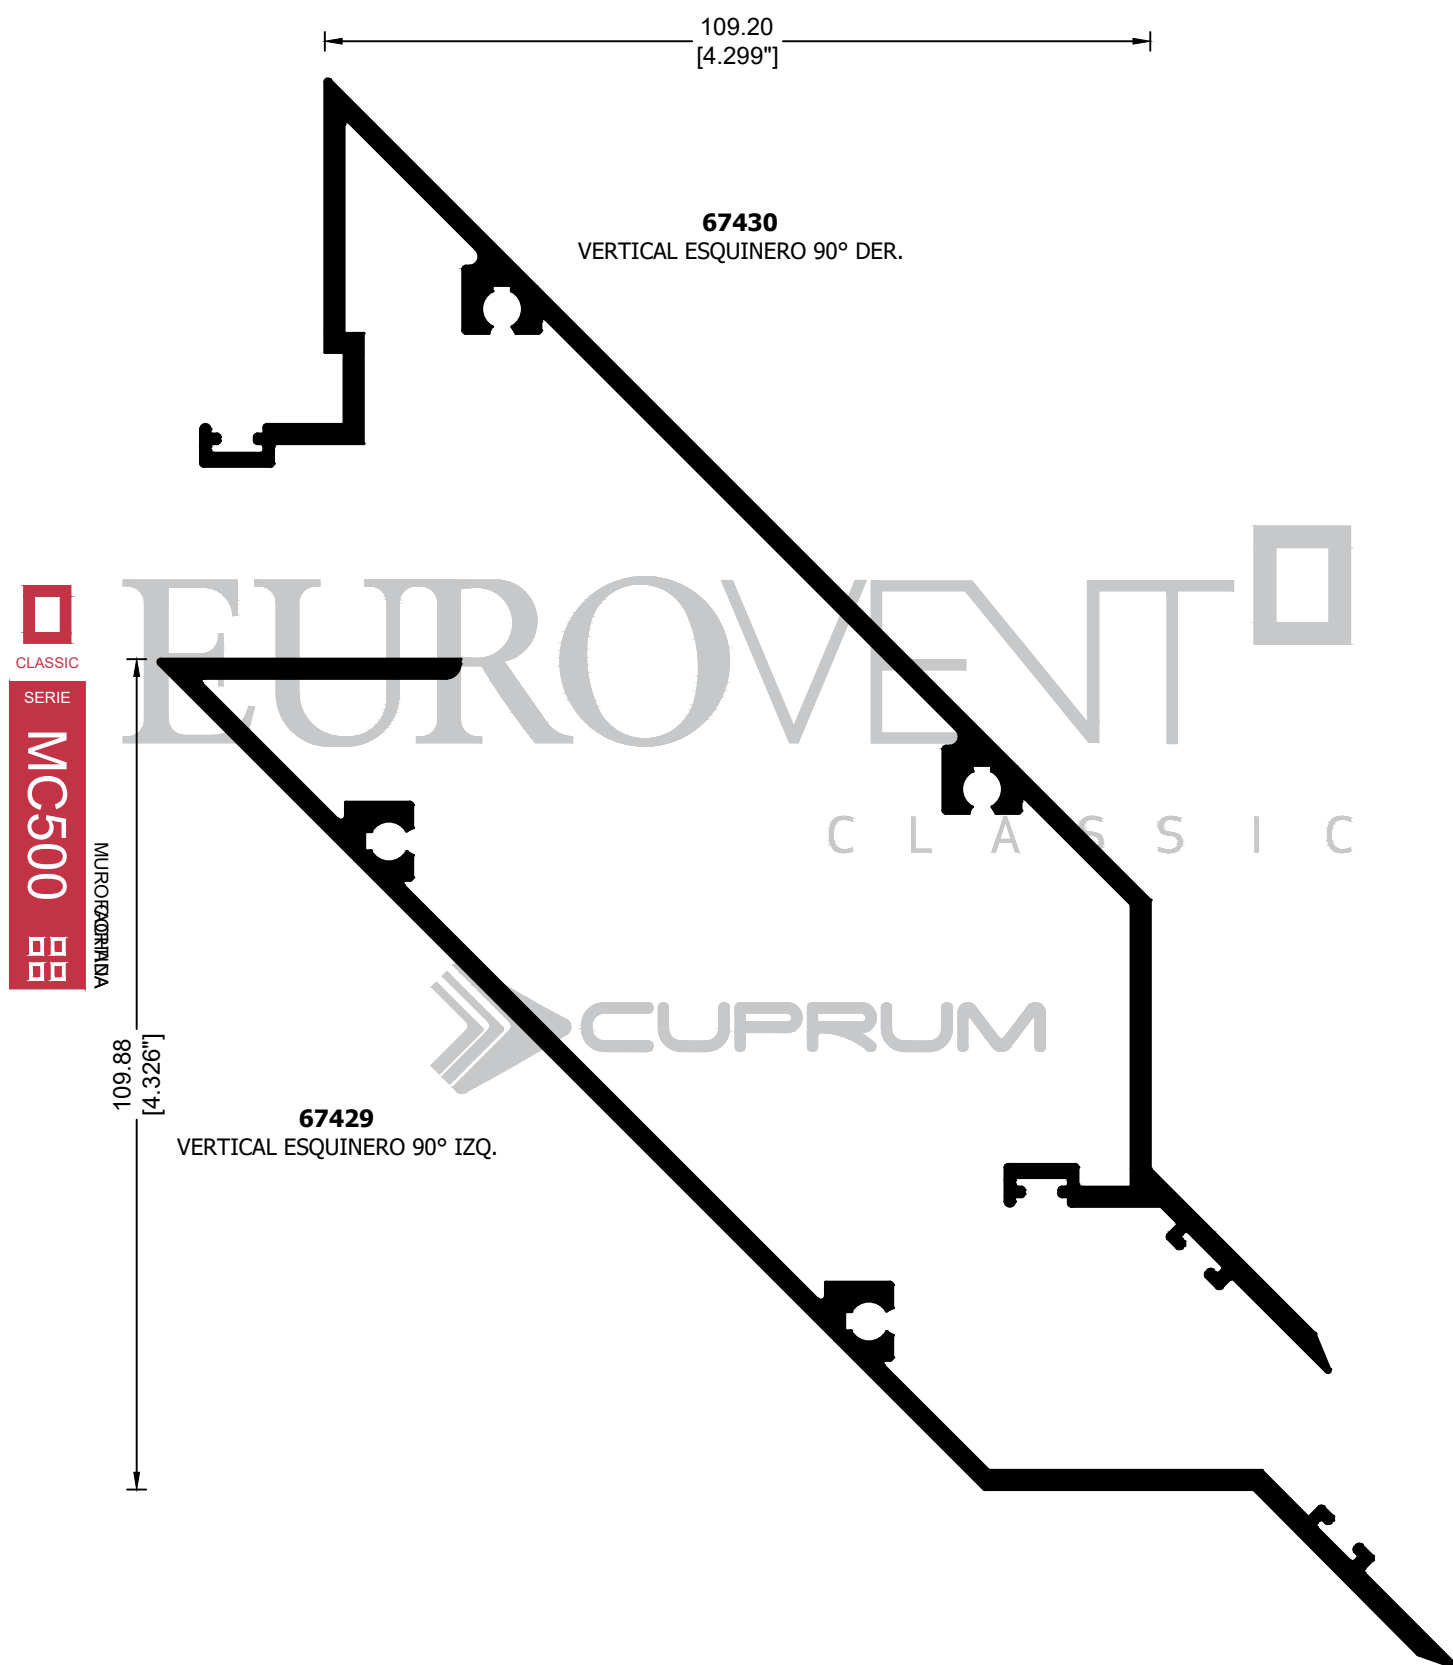

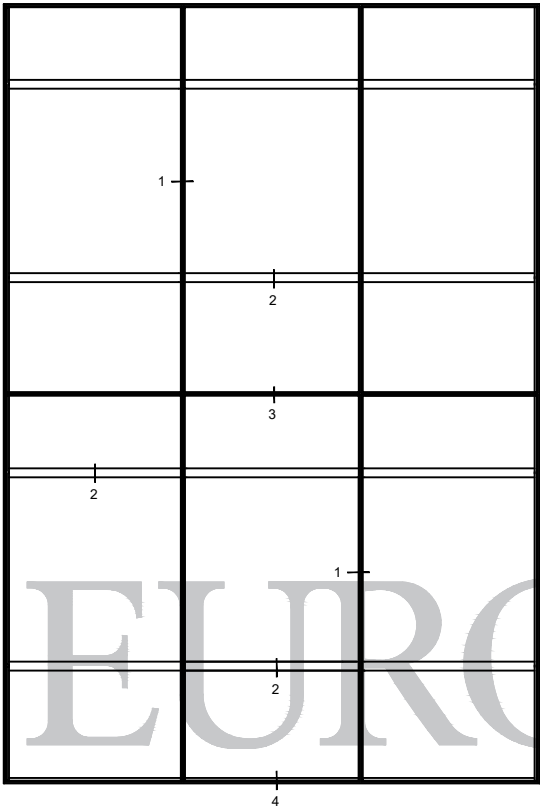


SECCIÓN 1

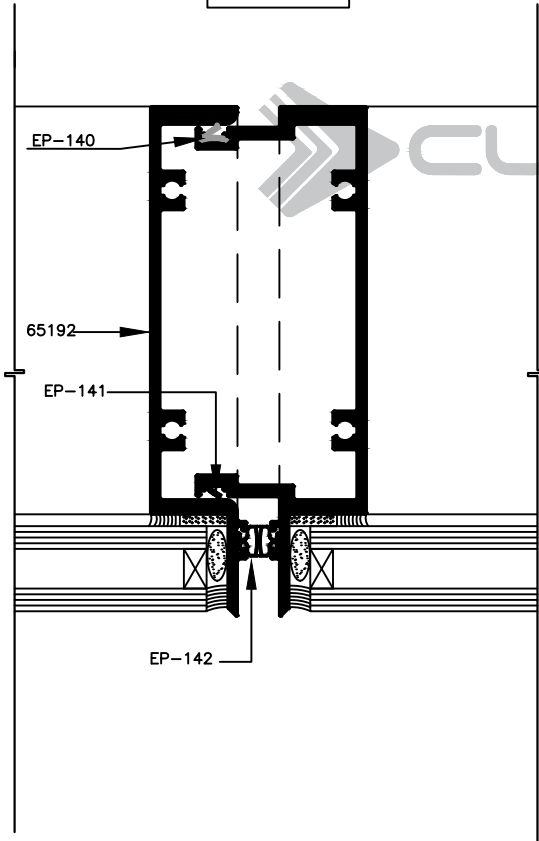

EXTERIOR


SECCIÓN 1

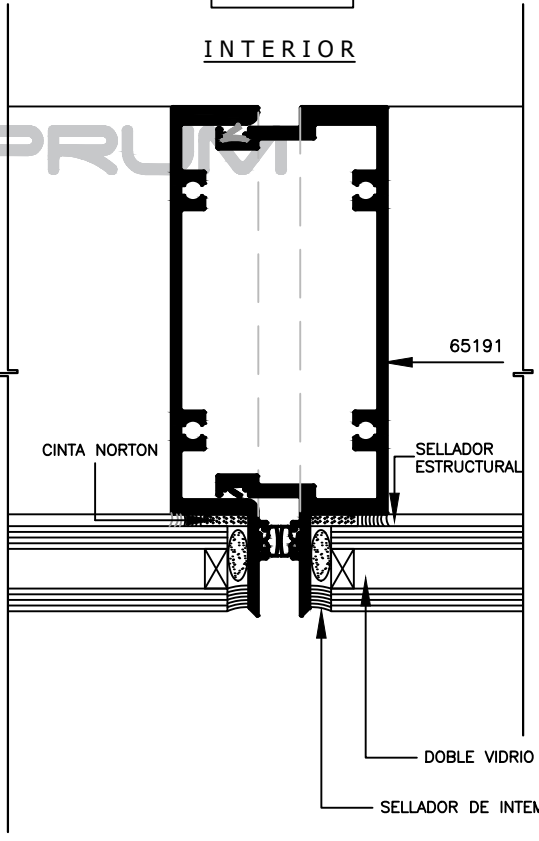


EXTERIOR

CLASSIC
SERIE
MC500
MURO CORTINA

SECCIÓN 3

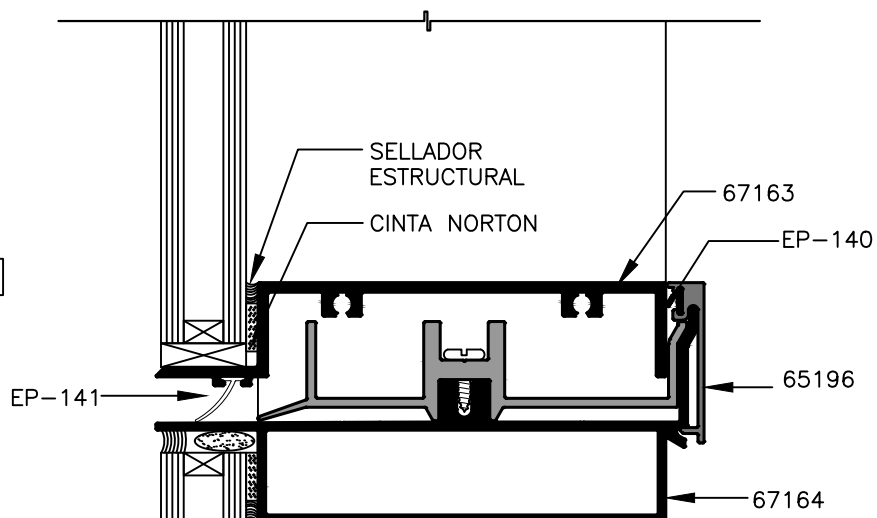

SECCIÓN 2

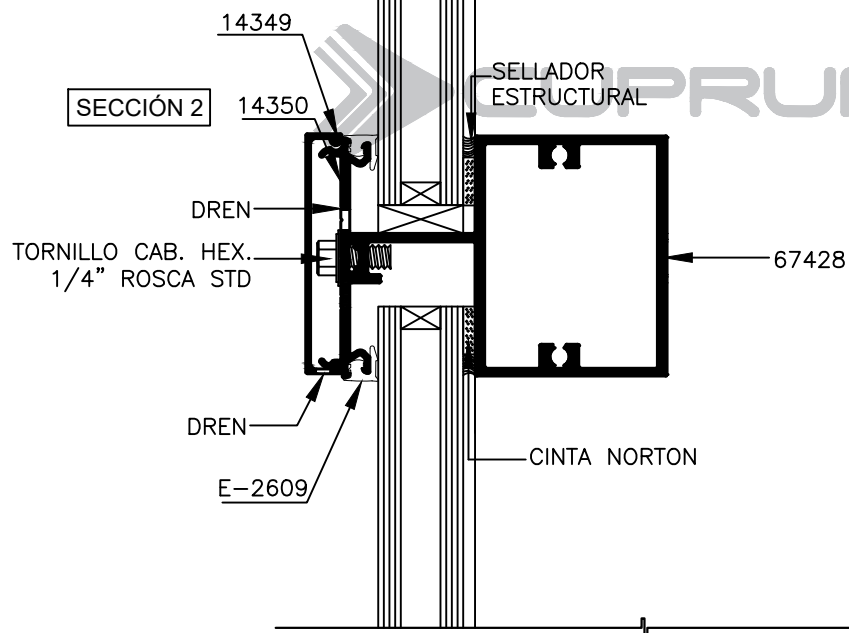


CLASSIC

SERIE


MC500




MURO CORTINA

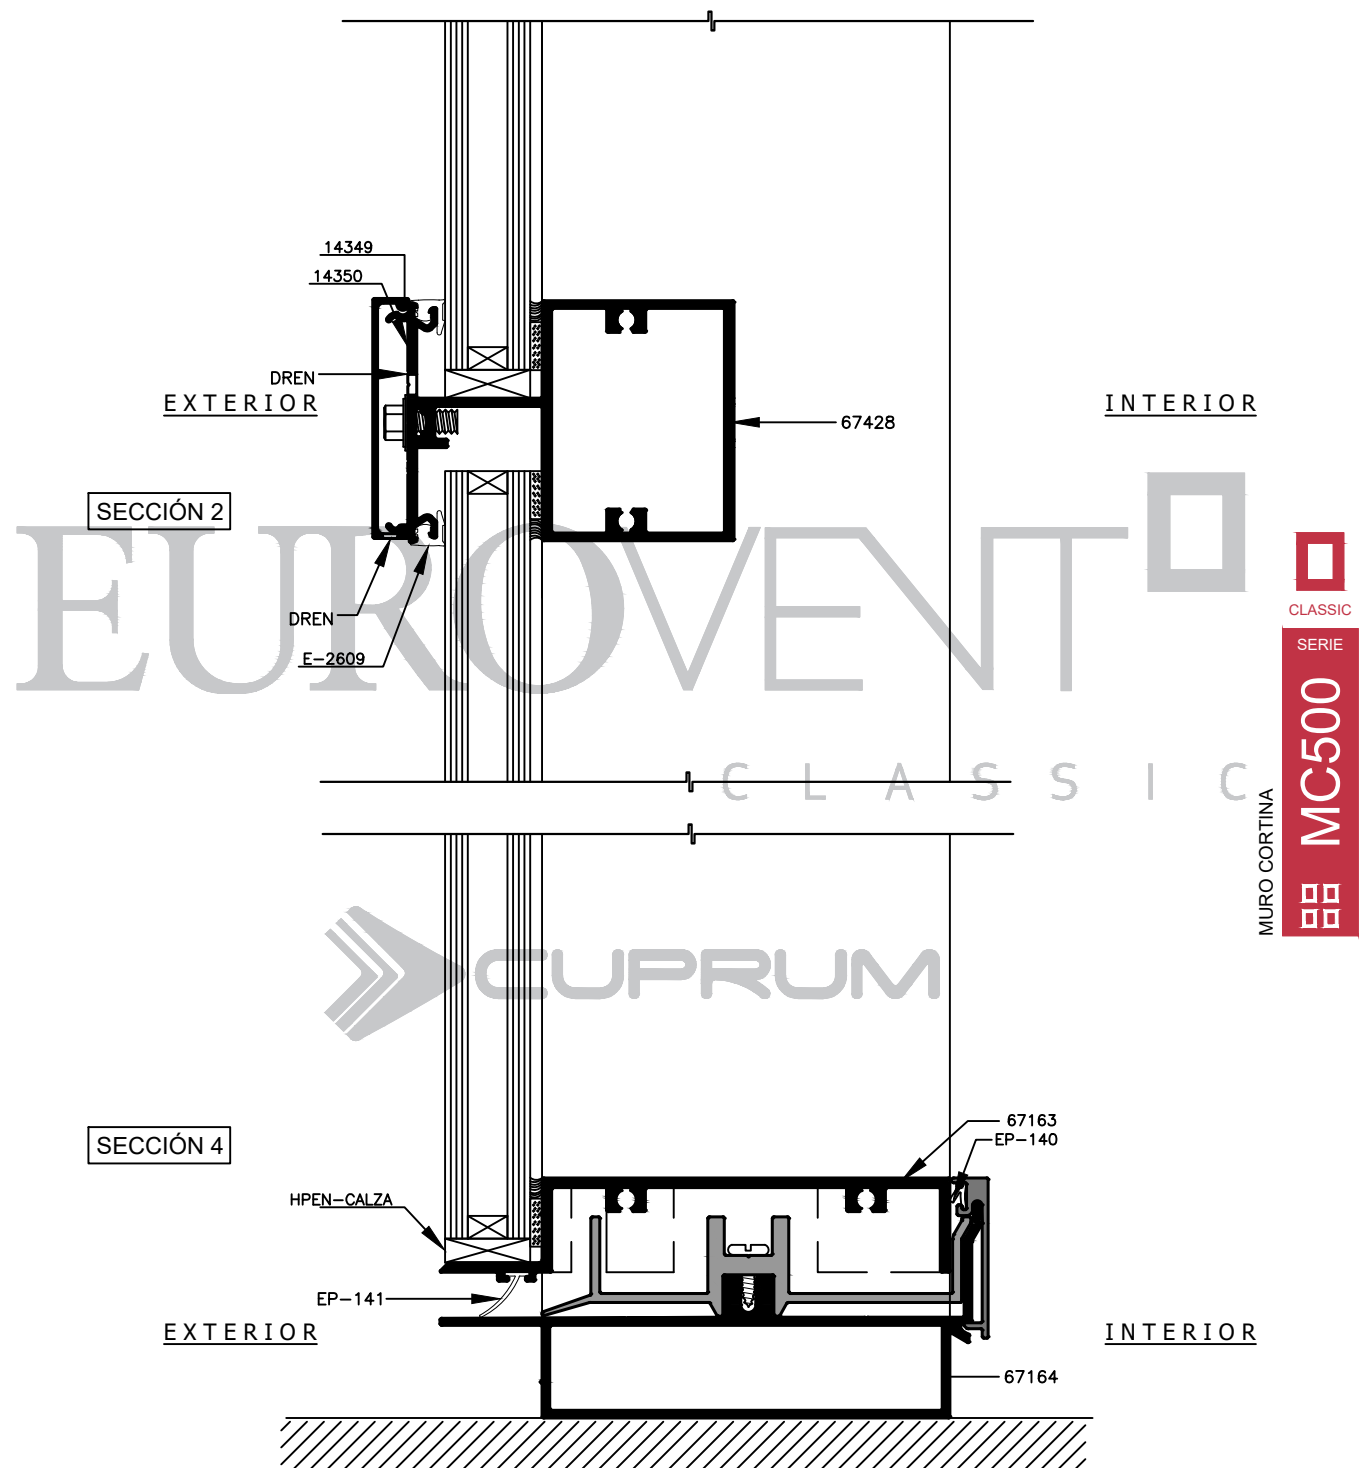

CLASSIC
SERIE
MC500
MURO CORTINA

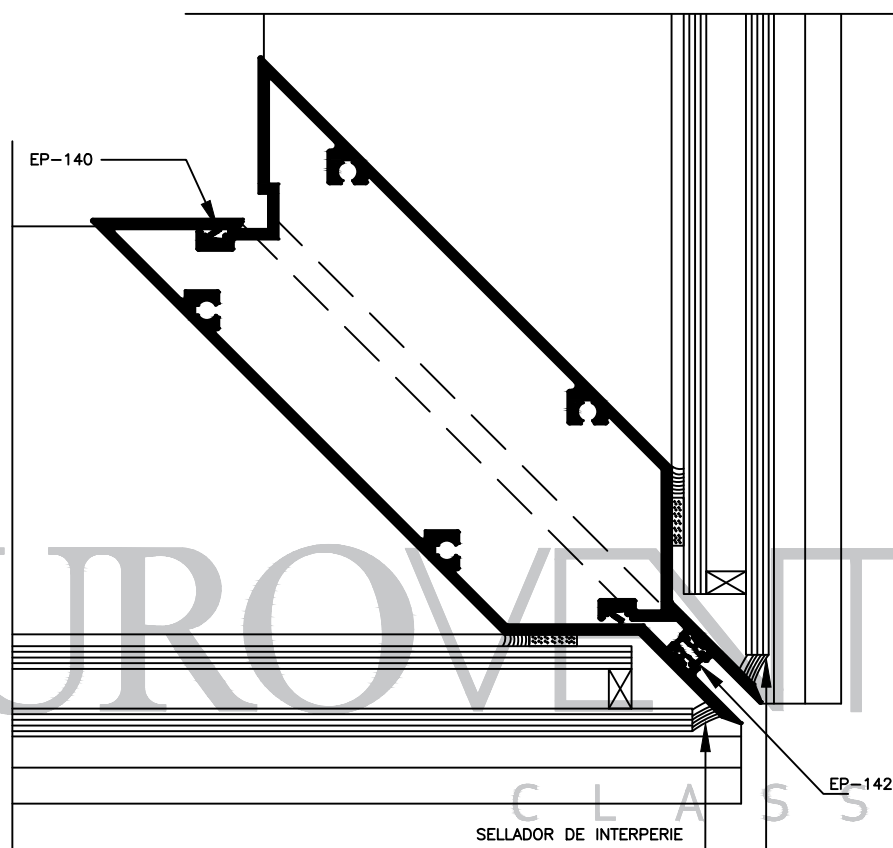


CUPRUM
ACCESORIOS


PFNG-1005
10" X 1/2"


EP-140
EMPAQUE MACHO


EP-142
VINIL HONGO



EP-141
EMPAQUE LENGUETA


E-2609
EMPAQUE EZ



HPEN-CALZA
CALZA DE 1/4" x 3/8" x 4"


CINTA NORTON 1/8

SIN ESCALA.

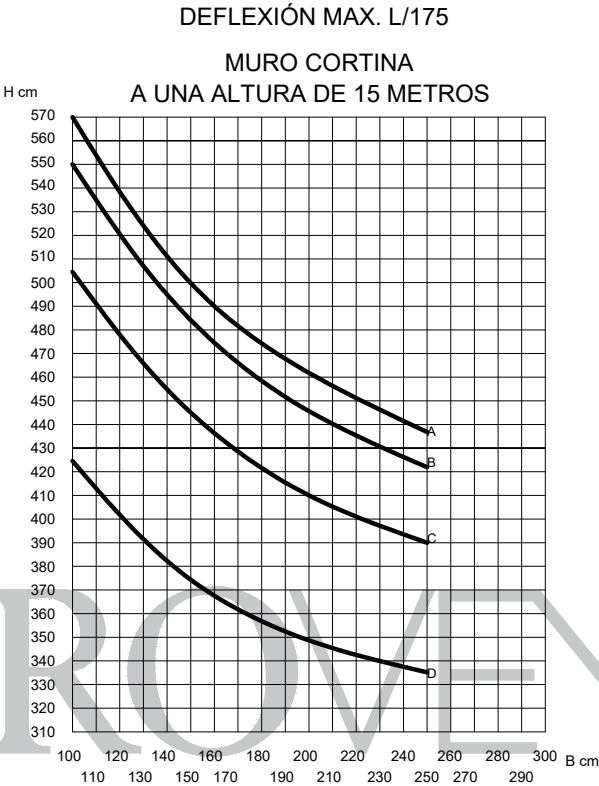


LOS LÍMITES DE FABRICACIÓN
PARA LOS PERFILES, SERÁN
LOS QUE SE ENCUENTREN DEBAJO
DE LAS CURVAS GRAFICADAS.

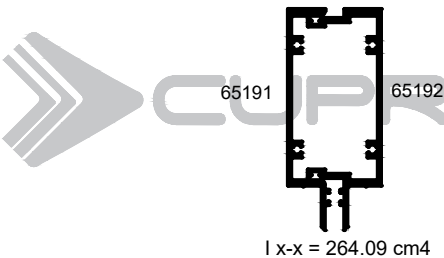

ALEACIÓN: 6063
TEMPLE: 5

Valores de presión por velocidad de viento, a una altura de 15m

Curvas	Presión del diseño	Velocidad de viento	Zona
A	45 Kg/m ²	80 Km/h	Centro de grandes ciudades
B	50 Kg/m ²	90 Km/h	Barrios Residenciales
C	65 Kg/m ²	120 Km/h	Campo Abierto
D	124 Kg/m ²	160 Km/h	Zona Costera



LOS LÍMITES DE UN CANCEL VAN EN FUNCIÓN DE LA
COMBINACIÓN DE RESISTENCIA DEL PERFIL DE ALUMINIO,
EL VIDRIO Y LOS ACCESORIOS QUE LO INTEGRAN.

VERIFICAR QUE LA DEFLEXIÓN DEL PERFIL SEA
COMPATIBLE CON EL VIDRIO UTILIZADO.

CLASSIC
SERIE
MC500

MURO CORTINA



CLASSIC




SERIE




MC500












MURO CORTINA

ALUMINIO					
CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS X ATADO	LARGO STD. MTS.	PERÍMETRO ANOD. CM.	PERÍMETRO PUL. CM.
14349	TAPA PARA BASICO	12	6.10	16.54	8.25
14350	MOLDURA DE UNION	8	6.10	-	-
65191	BÁSICO VERTICAL MACHO	2	6.10	56.10	18.29
65192	BÁSICO VERTICAL HEMBRA	2	6.10	42.31	18.29
65194	CONECTOR	2	6.10	39.32	0.00
65196	TAPA	12	6.10	12.71	6.16
67163	BÁSICO HORIZONTAL INF.	2	6.10	42.69	18.31
67164	BÁSICO HORIZONTAL SUP.	2	6.10	44.06	23.32
67428	HORIZONTAL INTERMEDIO	2	6.10	32.60	16.52
67429	VERTICAL EZQUINERO IZQ.	1	6.10	58.75	27.00
67430	VERTICAL EZQUINERO DER.	1	6.10	71.53	30.86

CLAVE	FIGURA	DESCRIPCION	APLICACION										
			VC-50	VC-60	VYPC-70	VBYP-35 A	PBC-50	PBR-50	F-35	F-50	F-60	F-70	F-140
B2176DERNE		BISAGRA DERECHA (PAR)				●							
B2176IZQNE		BISAGRA IZQUIERDA (PAR)				●							
CAGT103/3ALMF		CARRETILLA 100 KG POR CARRETILLA - 200 POR HOJA			●								
CF2149NE		CIERRE FINAL				●							
EH-01		EMPAQUE DE HERMETICIDAD	●										
EH-70I		EMPAQUE DE HERMETICIDAD			●								
EH-70-3V		EMPAQUE DE HERMETICIDAD			●								
ESC2039		ESCUADRA PLANA PARA MOSQUITERO			●	●							
FN-110P		FELPA CON PÁSTICO	●	●	●		●	●					
FN-492E		CONTRA		●									
FN-492F		FLECHA		●									
FN-553		BROCHE OLÉ TOP 200MM (EMBUTIDO)	●	●	●								
FN-552		BROCHE OLÉ TOP 160MM (EMBUTIDO)	●	●	●								
FN-556		FLECHA	●										

CLAVE	FIGURA	DESCRIPCION	APLICACION										
			VC-50	VC-60	VVPC-70	VBYP-35 A	PBC-50	PBR-50	F-35	F-50	F-60	F-70	F-140
FN-556C		CONTRA	●										
FN-557B		FLECHA			●								
FN-557C		CONTRA			●								
GN-001		CARRETILLA 20 KG. X PZA.	●										
GN-102		TAPÓN CUBRE PIJA		●		●	●	●					
GN-105		TAPÓN DESAGÜE	●	●	●								
GN-123F		CARRETILLA 45 KG POR CARRETILLA - 90 POR HOJA			●								
GN-127		CARRETILLA PARA MOSQUITERO			●								
GN-154		GRAPA PARA MOSQUITERO				●							
GN-147		BISAGRA PUERTA (PAR)					●	●					
GN-190		CORTAVIENTOS S50	●										
GN-191		GRAPA MOSQUITERO	●										
GN-192		CONECTOR DREN	●										
GN-193		CALZA CANDADO	●										

CLAVE	FIGURA	DESCRIPCION	APLICACION											
			VC-50	VC-60	VYPC-70	VBYF-35 A	PBC-50	PBR-50	F-35	F-50	F-60	F-70	F-140	
GN-235		CALZA HOJA FIJA	●											
GN-493F		CARRETILLA CAPACIDAD: 15 KG. X PZA.		●										
GN-481		ESCUADRA DE BOTÓN									●			
GN-497A		CANDADO ANTIELEVACIÓN		●										
GN-498		ESCUADRA DE BOTÓN CONTRAMARCO		●										
GN-499		ESCUADRA DE BOTÓN HOJA		●										
GN-554		TAPA DREN	●	●	●				●	●	●	●	●	
GN-559F		UÑERO EMBUTIDO		●	●									
GN-616F		BISAGRA LOIRA DOS ALAS					●	●						
GN-617F		BISAGRA LOIRA TRES ALAS					●	●						
GN-616FC		CALZO PARA BISAGRA					●	●						
GN-617K		CALZO PARA BISAGRA					●	●						
GN-631T		TAPA TRASLAPE VENTANA		●										
GN-632		TAPA TRASLAPE PUERTA		●										

CLAVE	FIGURA	DESCRIPCION	APLICACION									
			VC-50	VC-60	VYPC-70	VBYP-35 A	PBC-50	PBR-50	F-35	F-50	F-60	F-70
GN-633T		TAPA CERCO VENTANA			●							
GN-634		TAPA CERCO PUERTA			●							
GN-635		CORTAVIENTOS VENTANA			●							
GN-638		CORTAVIENTOS PUERTA			●							
GN-640KF		PASADOR					●	●				
GN-695		CORTAVIENTOS		●								
GN-696		TAPA TRASLAPE	●									
OP1141DE4 OP1141IE4		OPERADOR DE CREMALLERA DER. E IZQ.				●						
PN-0301		CALZO HOJA FIJA			●							
T2137120		JALADERA MOSQUITERO					●	●				
UA800E4		UÑERO EMBUTIDO	●	●								

CLAVE	FIGURA	DESCRIPCION	APLICACION	CLAVE	FIGURA	DESCRIPCION	APLICACION									
							VC-50	VC-60	VPC-70	VB-35 E	PBC-50	PBC-50	F-35	F-50	F-90	F-140
HV-01		CERRADURA HV (BOTON)	CORTINA ANTICICLONICA HV	VN-E2608NE		VINIL EZ 6mm	•			••••••••						
HV-02		CERRADURA HV (C/LLAVE)	CORTINA ANTICICLONICA HV	VN-E2609NE		VINIL EZ 6mm VINIL EZ 9mm	•			••••••••						
HV-100		CARRETILLA HV	CORTINA ANTICICLONICA HV	VN-E2610NE		VINIL CUÑA PARA CRISTAL 6mm	•••									
HV-101		TORNILLO HV 3"	CORTINA ANTICICLONICA HV	VN-E2611NE		VINIL ALETA				•••						
HV-102		BUSHING 0.900"	CORTINA ANTICICLONICA HV	VN-E2612NE		VINIL ALETA				•						
HV-103		BUSHING 0.750"	CORTINA ANTICICLONICA HV	VN-E2613NE		VINIL HONGO				•						
HV-104		BUSHING HAT	CORTINA ANTICICLONICA HV	VN-E2615NE		VINIL BATIENTE				••						
HV-105		ARANDELA	CORTINA ANTICICLONICA HV	VN-E2002NE		VINIL COLA DE RATA PARA MOSQUITERO	••••									
GN-363		PASADOR 12" (2 BARRAS Y 2 PERILLAS)	CORTINA ANTICICLONICA HV	EP-140		VINIL MACHO										MC-500
PFNG-0805		#8 X 1/2"		EP-141		VINIL LENGUETA										MC-500
PFNG-0811		#8 X 1"		EP-142		VINIL HONGO										MC-500
PFNG-0820		#8x1 1/2"		HPEN-CALZA		CALZA DE 1/4" x 3/8" x 4"										TODAS
PFNG-1017		#10x1 1/2"														
TMNG-1026		TORN P/MADERA 10X76 GAL														
TAQ1147		TAQUETE 1/4 D/PLASTICO														

CLAVE	FIGURA	SUP. ANOD.	SUP. EXPUESTA	LARGO STD.	PIEZAS x ATADO	PAGINA	CLAVE	FIGURA	SUP. ANOD.	SUP. EXPUESTA	LARGO STD.	PIEZAS x ATADO	PAGINA
5173		9.5	3.85	6.1	20	65 184	12507		15.08	3.48	6.1	20	16
11409		18.3	7.30	6.1	12	125	12513		36.48	9.56	6.1	4	16
11411		14.17	11.36	6.1	8	125	12542		24.42	17.52	4.6	6	205
12263		39.29	19.26	6.1	4	124	12543		13.57	2.95	6.1	20	17 206 226
12273		17.42	12.45	6.1	8	184	12544		33.95	27.06	4.6	4	224
12274		22.31	11.71	6.1	4	184	12545		23.54	10.47	6.1	4	205
12275		21.14	21.14	6.1	8	184	12547		38.54	16.74	6.1	6	123
12276		23.71	8.09	6.1	4	184	12562		34.34	15.80	6.1	4	205 225
12277		21.69	10.39	6.1	4	184	12563		13.06	5.55	6.1	20	17
12393		4.56	4.56	6.1	40	184	12566		24.35	0.0	6.1	10	206 225
12428		10.00	8.19	6.1	22	125	12569		21.94	8.58	6.1	4	205
12437		37.26	19.00	6.1	4	124	12576		13.14	2.74	6.1	20	206 226
12456		23.33	9.53	6.1	8	125 184	12581		21.45	4.90	6.1	8	17
12504		42.00	12.76	6.1	4	16	12592		44.08	11.50	6.1	4	17
12505		23.17	3.43	6.1	8	16	12593		35.6	8.93	6.1	4	17
12506		35.43	9.50	6.1	6	16	12594		18.35	2.04	6.1	8	17

CLAVE	FIGURA	SUP. ANOD.	SUP. EXPUESTA	LARGO STD.	PIEZAS x ATADO	PAGINA	CLAVE	FIGURA	SUP. ANOD.	SUP. EXPUESTA	LARGO STD.	PIEZAS x ATADO	PAGINA
12595		20.15	5.17	6.1	12	226	13617		52.72	12.20	6.1	3	50
12596		48.95	30.86	6.1	2	225	13829		60.01	17.50	6.1	2	51
12602		33.67	20.32	4.6	3	225	13830		55.58	12.65	6.1	4	51
12603		10.21	2.30	6.1	20	206 226	13831		34.44	9.53	6.1	6	51
12606		37.33	10.82	6.1	8	7	13832		19.8	5.57	6.1	16	51
12607		16.72	1.91	6.1	16	7	14384		22.60	10.16	6.1	8	52
12608		30.23	8.61	6.1	8	7	14385		50.20	22.81	6.1	4	52
12609		12.91	2.81	6.1	20	7	14411		14.35	11.06	6.1	5	125
12617		21.66	16.02	6.1	6	205 224	14412		3.22	0.0	6.1	24	125
12653		9.18	6.88	6.1	20	226	14702		21.65	11.23	6.1	20	125
12664		36.46	15.39	6.1	6	123	14918		20.84	7.82	6.1	12	125
12756		30.04	16.25	6.1	8	206 224	15043		4.39	4.39	6.1	32	184
13363		23.98	12.63	6.1	8	184	18409		32.53	25.3	5.0	6	124
13614		61.6	25.20	6.1	3	50	18411		28.96	21.73	6.1	4	123
13615		32.27	7.14	6.1	6	50	18413		15.91	13.08	6.1	12	125
13616		21.40	6.44	6.1	12	50	18419		30.10	24.53	5.0	4	124

CLAVE	FIGURA	SUP. ANOD.	SUP. EXPUESTA	LARGO STD.	PIEZAS x ATADO	PAGINA
18421		26.53	20.96	6.1	4	123
22504		44.92	13.96	6.1	4	38
22513		40.98	9.57	6.1	4	38
22581		24.22	5.25	6.1	8	40
22592		47.13	16.02	6.1	4	39
22593		38.88	9.22	6.1	4	39
22594		21.08	3.11	6.1	8	39
32506		38.54	9.57	6.1	6	38
32563		15.95	6.72	6.1	12	40
42505		26.07	4.63	6.1	8	38
42507		16.51	4.42	6.1	8	38
50701		9.27	4.75	6.1	30	65 125
62042		16.42	3.30	6.1	12	37
62066		31.18	12.42	6.1	8	90
62070		15.92	7.40	6.1	16	91
62072		14.03	3.23	6.1	20	27

CLAVE	FIGURA	SUP. ANOD.	SUP. EXPUESTA	LARGO STD.	PIEZAS x ATADO	PAGINA
62078		11.19	6.20	6.1	24	91
62079		26.05	6.94	6.1	8	27
62140		44.51	10.07	6.1	4	52
62170		28.90	6.66	6.1	8	40
62374		55.82	36.74	6.1	4	126
64640		31.49	23.66	6.1	6	167
64641		39.90	18.75	6.1	4	167
64642		39.04	31.99	6.1	4	167
64643		13.50	4.86	6.1	6	167
64644		41.08	13.72	6.1	4	168
64645		29.52	7.24	6.1	4	168
64646		50.22	30.37	6.1	2	168
65191		56.10	18.29	6.1	2	240
65192		42.31	18.29	6.1	2	240
65194		39.32	NA	6.1	2	240
65196		12.71	6.16	6.1	12	241

CLAVE	FIGURA	SUP. ANOD.	SUP. EXPUESTA	LARGO STD.	PIEZAS x ATADO	PAGINA
67163		42.69	18.31	6.1	2	240
67164		44.06	23.32	6.1	2	241
67428		32.60	16.52	6.1	2	241
67429		58.75	27.00	6.1	2	242
67430		71.53	30.86	6.1	2	242
67739		69.11	50.76	6.1	2	225
67894		32.94	15.19	6.1	4	90
67896		32.40	16.52	6.1	4	90
67899		17.29	6.55	6.1	12	91
68299		32.95	17.23	6.1	4	91
68300		45.35	22.12	6.1	4	90
68337		30.18	14.42	6.1	4	91
68842		45.34	17.27	6.1	6	65
68843		30.61	12.70	6.1	10	65
68844		26.81	18.57	6.1	8	65
68845		35.59	16.10	6.1	8	65

CLAVE	FIGURA	SUP. ANOD.	SUP. EXPUESTA	LARGO STD.	PIEZAS x ATADO	PAGINA
68846		21.10	10.54	6.1	8	65
68847		15.17	9.32	6.1	20	65
68850		33.19	17.02	6.1	8	65
69356		12.91	4.24	6.1	20	65
69368		12.01	4.11	6.1	20	65
72373		50.53	26.83	6.1	2	126
78407		40.04	19.52	6.1	4	123
78408		34.95	5.64	6.1	8	123
78410		34.29	21.38	6.1	4	124
78412		30.71	17.81	6.1	4	123
78420		31.86	21.38	6.1	4	124
78422		28.29	17.81	6.1	4	123
81642		4.30	2.20	6.1	108	184

EUROVENT[®]

EUROVENT

C L A S S I C

PLANTA Y VENTAS EN MÉXICO

Av. La Presa # 290, Col. San Juan Ixhuatepec
Tlanepantla, Edo. de México, C.P. 54180
Tels.: (55) 5 746 7900 / (55) 5746 7800
(55) 5746 7975

PLANTA Y VENTAS EN MONTERREY

Av. Diego Días de Berlanga # 132 Nte.
Col. El Nogalar, San Nicolás de los Garza, N.L.
C.P. 66480
Tels.: (81) 8305 8500
(81) 8305 8600

PLANTA Y VENTAS EN GUADALAJARA

Antigua Carretera a Chapala # 3345
Alamo Industrial
Guadalajara, Jalisco
C.P. 44470
Tel.: (33) 3666 9000

SALA DE EXHIBICION CIUDAD DE MÉXICO

Altavista #79 entre Av. Revolución y Camino a
Desierto de los Leones, Col. San Angel Inn, Del. Álvaro
Obregón, Cd. México.
Tel: (55) 5550 3690, (55) 5616 6674, (55) 5616 7308

SALA DE EXHIBICION MONTERREY

Plaza Tanarah/ Av Vasconcelos 345 Ote., Segundo piso Local
17 y 18, San Pedro Garza García, Nuevo León.
Tel: (81) 8356 6529, 8356 6611, 8356 6263



www.ventanaseurovent.com